Geurts
Technisch
Adviseurs

Rapport

Akoestisch onderzoek voor rundvee- en varkenshouderij Meerdink aan de Hoeninkdijk 8 / Kloosterdijk 13 te Aalten in verband met een aanvraag omgevingsvergunning

Datum	Oss, 23 maart 2026
Projectnummer	8.5825
Auteur	Ing. R.M. Nijdam
Versie	2
Vrijgave	23-03-2026
Opdrachtgever	Henk Meerdink & Zonen B.V.
Contactpersoon	De heer Meerdink

Geurts Technisch Adviseurs BV
Wethouder van Eschstraat 42
5342 AT Oss
Telefoon (0412) 62 49 80
E-mail algemeen@geurtsbv.nl
Website www.geurtsbv.nl
BIC RABONL2U
IBAN NL55 RABO 0180 4047 09
Handelsregister KvK 16043365
BTW-NL 0058.50.071.B01

Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011.

Inhoud

1	Inleiding	3
2	Bedrijfsomschrijving	4
2.1	Algemeen	4
2.2	Representatieve bedrijfssituatie (RBS)	5
2.2.1	Installaties	5
2.2.2	Transport, laden en lossen	6
2.3	Incidentele bedrijfssituatie (IBS)	7
2.4	Uitgangspunten	7
3	Normstelling	9
3.1	Geluidvoorschriften vigerende vergunning	9
3.2	Omgevingsplan	10
4	Rekenmodel	12
4.1	Overdrachtsberekeningen	12
4.2	Geluidsbronnen	13
4.3	Bedrijfsduur	13
5	Rekenresultaten	16
5.1	Representatieve bedrijfssituatie (RBS)	16
5.2	Incidentele bedrijfssituaties (IBS)	17
5.2.1	Piekafvoer mest	17
5.3	Beste Beschikbare Technieken (BBT)	18
5.4	Indirecte hinder	18
6	Conclusie	20

Bijlage(n)

Bijlage I	Milieutekening situatie en plattegrond
Bijlage II	Invoergegevens rekenmodel representatieve bedrijfssituatie (RBS)
Bijlage III	Rekenresultaten representatieve bedrijfssituatie (RBS)
Bijlage IV	Invoergegevens en resultaten incidentele bedrijfssituatie (IBS)
Bijlage V	Indirecte hinder
Bijlage VI	Bronvermogens

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaand schriftelijk toestemming van Geurts Technisch Adviseurs BV.

1 Inleiding

In opdracht van Henk Meerdink & Zonen B.V. is door Geurts Technisch Adviseurs BV een onderzoek uitgevoerd naar de geluidsemissie van het agrarisch bedrijf aan de Hoeninkdijk 8 / Kloosterdijk 13 te Aalten.

Het bedrijf houdt varkens en rundvee en beschikt daartoe over stallen met afzuiginstallaties, opslag van voer etc. met kantoorruimte en opslagruimte. In de nabije omgeving liggen een aantal woningen (boerderijen en burgerwoningen). De voorgenomen wijzigingen betreffen het veranderen van de locaties van de luchtwassers en het laten vervallen van de of/of vergunning voor mestverwerking waarbij alleen nog activiteiten in relatie tot mestvergisting worden aangevraagd.

In het akoestisch onderzoek worden de akoestische effecten als gevolg van de bedrijfsactiviteiten inzichtelijk gemaakt en wordt de geluidbelasting ter plaatse van de meest nabij gelegen woningen van derden bepaald. De geluidbelasting wordt vervolgens getoetst aan de geluidvoorschriften uit de vigerende vergunning en eventueel de van toepassing zijnde normen uit de bruidsschat conform het tijdelijke Omgevingsplan van de gemeente Aalten.


Het onderzoek is uitgevoerd volgens de “Meet- en rekenmethode geluid industrie” met behulp van het rekenprogramma industrielawaai Geomilieu 2025.2.

2 Bedrijfsomschrijving

2.1 Algemeen

Het bedrijf is gesitueerd aan de Hoeninkdijk 8 / Kloosterdijk 13 te Aalten en is gelegen in het buitengebied van de gemeente Aalten in een omgeving met enkele verspreid liggende agrarische bedrijven en (bedrijfs-)woningen.

Het bedrijf houdt varkens en rundvee en beschikt daartoe over stallen met afzuiginstallaties, opslag van voer etc. met kantoorruimte en opslagruimte. De voorgenomen wijzigingen betreffen het veranderen van de locaties van de luchtwassers en het laten vervallen van de of/of vergunning voor mestverwerking waarbij alleen nog activiteiten in relatie tot mestvergisting worden aangevraagd. In bijlage I is de milieutekening bijgevoegd.

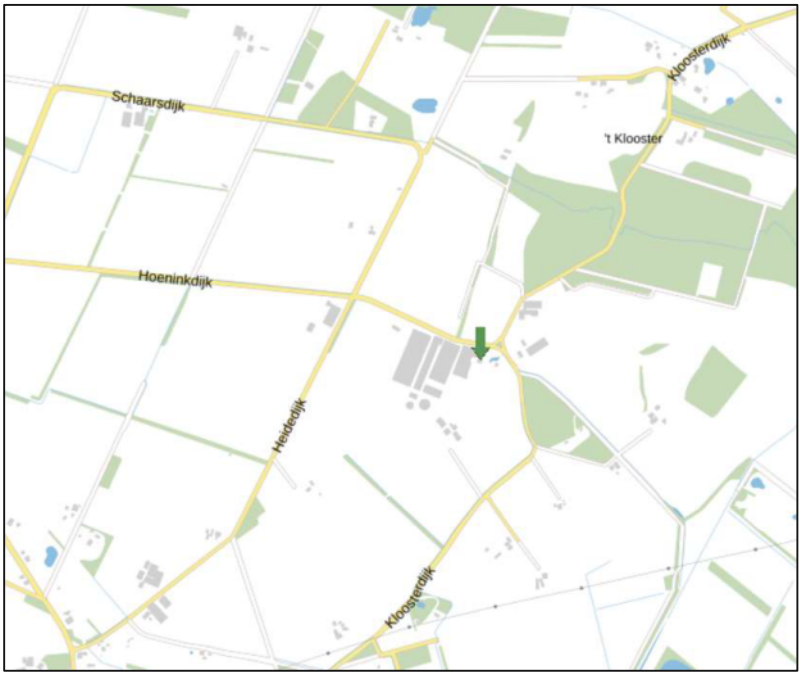

Figuur 1: Ligging bedrijf aan de Hoeninkdijk 8 / Kloosterdijk 13 te Aalten

De dichtstbij gelegen woningen van derden zijn gesitueerd ten oosten van het bedrijf aan de Hoeninkdijk 18 (op circa 100 meter), ten noordoosten aan de Hoeninkdijk 20 (op circa 140 meter), ten westen aan de Hoeninkdijk 4 (op circa 230 meter), ten zuidwesten aan de Heidedijk 6 (op meer dan 300 meter) en ten zuidoosten aan de Kloosterdijk 6 en 10 (op meer dan 300 meter).

De akoestisch relevante bedrijfsactiviteiten in het bedrijf zijn de ventilatoren van de varkensstallen (luchtwassers), de ventilatoren van de melkrundveestal, de biogasinstallatie met WKK, installaties van de melkstal (koeling, pompen etc.), diverse andere installaties (voerkeuken, roerwerken, mengers), transportbewegingen met vrachtwagens, het lossen van krachtvoer, het laden en lossen van varkens, het laden en lossen van mest, de aan- en afvoer van diverse hulp- en afvalstoffen (brandstoffen, spuiwater), de afvoer van kadavers, melktransport en het gebruik van de wasplaats.

Naast bovengenoemde verkeersbewegingen met zwaar transport vinden intern transport en werkzaamheden plaats met shovels en kranen.

2.2 Representatieve bedrijfssituatie (RBS)

De maximaal representatieve bedrijfssituatie betreft activiteiten die mogelijk gelijktijdig op één en dezelfde dag plaatsvinden. Hierbij is worst case uitgegaan van de maximale situatie qua ventilatie en het worst case aantal transportbewegingen gelijktijdig op één dag. Het aantal activiteiten bij Meerdink wisselt per dag. Gekozen is voor een berekening van de akoestisch ongunstigste situatie waarbij alle maatgevende activiteiten gelijktijdig (op één en dezelfde dag) plaatsvinden zoals het lossen van voer, brengen van biggen, verladen van mest etc. Op de meeste dagen vinden minder activiteiten plaats en zal de geluidbelasting in de omgeving dus lager zijn.

Voor de periode-indeling wordt uitgegaan van dagperiode (07.00 – 19.00 uur), avondperiode (19.00 – 23.00 uur) en nachtperiode (23.00 – 07.00 uur). De bedrijfsduren, aantallen transportbewegingen en akoestische gegevens zijn samengevat in de tabellen in hoofdstuk 4.

2.2.1 Installaties

De varkensstallen worden mechanisch geventileerd. Rekening wordt gehouden met installaties op het dak ofwel naast de stallen die tijdens de productie continu of gedeeltelijk in bedrijf zijn. De meeste ventilatoren zijn vervangen door nieuwe installaties (luchtwassers) waarbij de ventilatoren voor de luchtwassers zijn geplaatst (met dus een lage geluidemissie). Voor de stallen 2, 3, 4, 5 en 7 is uitgegaan van een ventilatiesysteem met luchtwassers. De luchtwassers draaien continu op een toerental afhankelijk van de buitentemperatuur.

Op stal 23 blijven 4 ventilatoren gehandhaafd. In stal 1 (melkrundveestal) zijn 12 ventilatoren inpandig aanwezig (waaiers) voor luchtcirculatie. Hierbij vindt geluidemissie plaats door de open zijgevels van de stal. De ventilatoren in stal 1 (melkrundvee) en op stal 23 (ziekenstal) kunnen op warme zomerdagen overdag op vol vermogen draaien; in de avondperiode draaien ze op circa 70% van het maximale toerental en in de nachtperiode op 50%.

Het akoestisch relevante roerwerk op de silo's staat circa 5% van de tijd aan tussen 07:00 – 23:00 uur; de voormengers (60 en 100 m^3) staan dagelijks circa 2 minuten per uur aan (tussen 07:00 – 23:00 uur). De vacuümpomp ten behoeve van het melken staat circa 6 uur per dag aan tussen 06:00 – 09:00 en 17:00 – 20:00 uur.

Het hygiëniseren van mest vindt maximaal 4 dagen per week plaats en is akoestisch niet relevant (installaties binnen).

Het gebruik van een hogedrukreiniger op de spoelplaats vindt gedurende een kwartier (0,25 uur) in de dagperiode plaats.

De installaties in de voerkeuken zijn gedurende 8 uur in de dagperiode in werking waarbij een relevante geluidemissie door de deur en gevel van het gebouw plaatsvindt.

De biogasinstallatie met WKK is continu in werking, oftewel 12 uur in de dagperiode, 4 uur in de avondperiode en 8 uur in de nachtperiode. De relevante geluidemissie wordt veroorzaakt door de WKK-installatie en de schoorsteen op het dak van het gebouw.

2.2.2 Transport, laden en lossen

Per week komen hooguit 62 vrachtwagens op het terrein, dat wil zeggen per dag hooguit 15 vrachtwagens (1,5 x gemiddelde over 6 dagen). De vrachtwagens volgen route I + II. Het gaat daarbij om het lossen van voer, afleveren van biggen, halen van slachtvarkens, het halen van rundvee (laden akoestisch niet relevant), melktransport (30 min per keer, pomp op vrachtwagen), kadavers, spuiwater en de aan- en afvoer van mest/digestaat, de aanvoer van zuur en de afvoer van spuiwater.

Het lossen van biggen duurt circa 1,5 uur, het laden van varkens circa 3 uur, waarvan 1 uur in de nacht. Nadien wordt de laadklep gereinigd met een hogedrukspuit (15 minuten).

Het laden van varkens start vanaf 05:45 uur waarbij 1 vrachtwagen arriveert en vertrekt tussen 05:45 – 07:00 uur. Het laden duurt in de nacht effectief hooguit 1 uur en overdag 2 uur. De vrachtwagens over route I + II betreffen samengevat 15 in de dagperiode en 1 in de nachtperiode (route wordt rondom over het terrein gereden).

Het lossen van voer (droog voer en bijproducten) geschiedt circa 5 keer per dag op diverse locaties op het erf met behulp van een lospomp tussen 07:00 en 19:00 uur (duur in totaal ca 2,5 uur). Uitgegaan is van de akoestisch ongunstigste loslocaties.

Aan- en afvoerbewegingen van tractoren vinden hoofdzakelijk plaats via route I. Hierbij is uitgegaan van circa 30 bewegingen per dag tussen 07:00 – 19:00 uur en circa 10 bewegingen tussen 19:00 –23:00 uur.

Over de routes III en IV rijden respectievelijk nog eens 5 tractoren en 2 vrachtwagens per etmaal (overdag).

Het laden van mest van (andere) eigen bedrijven geschiedt gemiddeld 10 keer per maand gedurende 30 minuten. Hierbij is uitgegaan van de ongunstigste locatie. Op een dag wordt hooguit 1 vracht geladen en afgevoerd (past binnen de aangehouden tractorbewegingen). Dit duurt circa 0,5 uur. Daarnaast vindt gedurende maximaal 1,5 uur per dag overpompen van mest of digestaat plaats bij de mestvergistingssilo's.

De aan- en afvoer van rundvee vindt sporadisch plaats waarbij het laden gedurende korte tijd plaatsvindt en akoestisch niet relevant is ten opzichte van de worst case benadering waarbij aan- en afvoer van varkens, aanvoer van voer en afvoer van mest gelijktijdig plaatsvindt.

Een shovel is dagelijks hooguit 6 uur actief verspreid over het terrein (activiteiten bij sleufsilo's, voer halen etc.). Een tractor is dagelijks hooguit 4 uur verspreid over het terrein actief.

Een kraan (Atlas) is actief bij de kuilvoeropslag (1 uur overdag). Een minikraan is 30 minuten per dag (overdag) verspreid over het terrein actief.

De personenwagens/bestelwagens hebben, mede vanwege de korte route Over het bedrijfsterrein, een voldoende lage geluidemissie (L_{Wr} = 90 dB(A)) om buiten het onderzoek te blijven.

2.3 Incidentele bedrijfssituatie (IBS)

Het bedrijf voert ook activiteiten uit die “incidenteel” (maximaal 12 keer per jaar) plaatsvinden, te weten:

- Hooguit 12 x per jaar wordt mest uitgereden over het land. Daartoe wordt gedurende circa 5 uur overdag mest gepompt en vinden op die dag in totaal a 46 tractorbewegingen plaats over route I (overdag).

Gelet op de frequentie waarmee deze activiteit plaatsvinden, in totaal niet meer dan 12 dagen per jaar, kunnen deze voor de toetsing aan de grenswaarden buiten beschouwing worden gehouden.

2.4 Uitgangspunten

In het onderhavige rapport zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Plattegrondtekening behorende bij aanvraag omgevingsvergunning activiteit milieu voor het bedrijf Henk Meerdink en Zonen B.V. aan de Hoeninkdijk 8 te Aalten tekeningnummers 26-1012-M01-MEERDINK_FEB2026 d.d. 04-03-2026 en 27-1012-M01-MEERDINK_FEB2026 d.d. 04-03-2026 door LOCIS Adviseurs (zie bijlage I);
- Meet- en rekenmethode geluid industrie;
- De luchtwassers worden voorzien van ventilatoren met diameter 920 mm. Voor het bronvermogen is uitgegaan van Stienen SGS 92-D4S (91,9 dB(A) oftewel 66 dB(A) op 7 meter, zie bijlage VI). Vanwege het plaatsen van de ventilatoren inpandig in de luchtkanalen voor de wasser pakketten wordt uitgegaan van een geluiddemping van 10 dB(A) op het bronvermogen per ventilator wat resulteert in een bronvermogen van 81,9 dB(A) per ventilator. Per luchtwasser is het bronvermogen bepaald op basis van het aantal ventilatoren die voor de wassers zijn geplaatst als volgt:
    - Stal 2: 12 ventilatoren = 81,9 dB(A) + 10log12 = 92,7 dB(A);
    - Stal 3: 6 ventilatoren = 81,9 dB(A) + 10log 6 = 89,7 dB(A);
    - Stal 4: 8 ventilatoren = 81,9 dB(A) + 10log8 = 90,9 dB(A);
    - Stal 5 links: 12 ventilatoren = 81,9 dB(A) + 10log12 = 92,7 dB(A);
    - Stal 5 rechts: 12 ventilatoren = 81,9 dB(A) + 10log12 = 92,7 dB(A);
    - Stal 7: 2 ventilatoren = 81,9 dB(A) + 10log2 = 84,9 dB(A).
- Deze ventilatoren van de luchtwassers draaien in de dag- en avondperiode op 100%, en in de nachtperiode 80% van het maximale toerental hetgeen in de nachtperiode een reductie van de geluidemissie oplevert van 4,9 dB(A) oplevert;
- Voor de ventilatoren van stal 1 is uitgegaan van Abbifan 140-XXP-21 met een bronvermogen van 83,9 dB(A) conform leveranciersgegevens (58 dB(A) op 7

meter, zie bijlage VI). De ventilatoren zijn inpandig in het gebouw (stal 1) gemodelleerd op een hoogte van 2,5 meter met de optie “negeer gebouw”. De nok is gemodelleerd als zwevend scherm waardoor de puntbronnen van de ventilatoren vrij uitstralen in alle windrichtingen;

- De ventilatoren van stal 1 en stal 23 draaien in de dagperiode op 100%, in de avondperiode op 70% en in de nachtperiode op 50% van het maximale toerental hetgeen een reductie van de geluidemissie oplevert van 7,8 dB(A) in de avondperiode en 15,0 dB(A) in de nachtperiode oplevert;
- Voor de overige bronvermogens is uitgegaan van akoestisch onderzoek “Geluidbelasting omgeving rundvee- en varkenshouderij Meerdink te Aalten” rapportnummer 24-148 d.d. 27 januari 2025 door Adviesburo Van der Boom. In dit onderzoek is uitgegaan van de (meet)gegevens uit de rapportages van 2003 en 2014. Daarin zijn qua geluidbronnen, met uitzondering van de ventilatie van de luchtwassers, geen wijzigingen opgetreden;
- De geluidoverdracht via de gevel- en dakvlakken is dankzij lage gemiddelde geluidniveaus binnen verwaarloosbaar klein en niet in het onderzoek meegenomen;
- De bronvermogens van de relevante stationaire installaties zijn bepaald uit meting van de geluidniveaus daarvan (zie tabel 1). Het gaat daarbij om afzuiginstallaties, lospompen, mengers (korte bedrijfsduur) etc.;
- Voor de biogas/WKK-installatie is op basis van ervaringsgegevens voor de container een geluidvermogen aangehouden van 85 dB(A) (oftewel 52 dB(A) op 10 m gemeten boven een harde ondergrond) en voor de schoorsteen van 80 dB(A) met relatief veel lage frequenties. Dat is de huidige stand der techniek;
- Het laden en lossen van de vrachtwagens gebeurt op diverse posities op het terrein. Voor een langzaam rijdende vrachtwagen (tot 10 km/h) is uitgegaan van een bronvermogen van 100 dB(A). Tijdens het manoeuvreren is dat 99 dB(A). Voor een langzaam rijdende tractor is uitgegaan van 102 dB(A). Een moderne pomplossing (lossen voer) heeft een bronvermogen van 101 dB(A).
- In het rekenmodel zijn bodemgebieden van verharde wegen en bedrijfsterreinen ingevoerd. Voor de overige omgeving is voor wat betreft de absorptie uitgegaan van een bodemfactor B_f van 1,0 (zachte bodem);
- De woning aan Hoeninkdijk 4 is het dichtst bij de rijbaan gelegen langs de route vanaf de doorgaande weg naar het bedrijf en terug (vanuit westelijke richting) en daardoor het meest relevant voor het bepalen van de indirecte hinder. Voor het berekenen van indirecte hinder is uitgegaan van het tweemaal passeren van deze woning (worst case benadering). Voor vrachtverkeer is uitgegaan van een rijsnelheid van gemiddeld 50 km/h ter hoogte van de betreffende woning, waarbij op bovengenoemde bronvermogens bij lage rijsnelheid een toeslag van 4 dB(A) in rekening is gebracht. Voor tractoren en overig materieel is uitgegaan van een rijsnelheid van 30 km/h.

3 Normstelling

3.1 Geluidvoorschriften vigerende vergunning

In de vigerende vergunning (zaaknummer 2010-017418/MPM20675 d.d. 15 juli 2011) zijn geluidvoorschriften opgenomen als volgt. In latere vergunningen zijn geen afwijkende geluidvoorschriften opgenomen:

11.2 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

In het kader van de beoordeling of de inrichting niet op ontoelaatbare wijze geluidshinder teweegbrengt is gebruikgemaakt van de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, oktober 1998".

Het bedrijf ligt in het buitengebied van de gemeente Aalten. Gemeente Aalten heeft het beleid voor industrielawaai in 2009 vastgelegd in de nota "Gebiedsgericht geluidbeleid gemeente Aalten". De geluidsbelasting is aan deze nota getoetst. Op grond van deze nota geldt voor bestaande bedrijven de grenswaarden zoals deze zijn vergund. De geldende geluidsgrenswaarden voor de representatieve bedrijfssituatie zijn in voorschrift 2.1 en 2.2 van de revisievergunning, d.d. 10 augustus 2005, vastgelegd.

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, veroorzaakt door geluidsbronnen binnen de inrichting mag ter plaatse van de gevels van enige niet tot de inrichting behorende woning van derden en andere geluidsgevoelige bestemming niet meer bedragen dan:

40 dB(A), tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
35 dB(A), tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
30 dB(A), tussen 23.00 en 07.00 uur (dagperiode).

Het maximale geluidsniveau, veroorzaakt door geluidsbronnen binnen de inrichting mag ter plaatse van de gevels van enige niet tot de inrichting behorende woning van derden en andere geluidsgevoelige bestemming niet meer bedragen dan:

70 dB(A), tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
65 dB(A), tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
60 dB(A), tussen 23.00 en 07.00 uur (dagperiode).

De berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus zijn opgenomen in onderstaande tabel. Dit betreft de representatieve bedrijfssituatie.

woning	Dag 1,5 m	Avond 5,0 m	Nacht 5,0 m
Hoeninkdijk 20	34	30	30
Kloosterdijk 18	34	31	30
Hoeninkdijk 4	34	28	27
Heidedijk 6	30	23	26
Kloosterdijk 6	34	22	22

Dag: 07.00–19.00 uur; avond: 19.00–23.00 uur en nacht 23.00–07.00 uur.

Vorenstaande betekent dat wordt voldaan aan de vigerende grenswaarden en dat de representatieve bedrijfssituatie inclusief gevraagde uitbreiding daarom vergunbaar is. De grenswaarden ingevolge voorschrift 1.1 van de vergunning uit 2005 worden aan de voorschriften van deze vergunning verbonden. De grenswaarden komen overeen met de streefwaarden voor agrarisch gebied zoals die in de gemeentelijke nota zijn vastgesteld. Om onnodig veel geluidruimte te vergunnen en ter bevordering van de handhaafbaarheid zijn op locaties waar geen woningen gelegen zijn tevens grenswaarden op 50 meter van de erfgrens van de inrichting gesteld. Dit betreffen immissiepunten 6, 7, 8 en 9 zoals in figuur 1 van bijlage 3 van het akoestisch onderzoek zijn weergegeven.

11.3 Maximaal geluidsniveau (LAmax)

De berekende maximale geluidniveaus zijn opgenomen in onderstaande tabel.

woning	Dag 1,5 m	Avond 5,0 m	Nacht 5,0 m
Hoeninkdijk 20	49	43	46
Kloosterdijk 18	51	44	48
Hoeninkdijk 4	42	38	38
Heidedijk 6	39	35	34
Kloosterdijk 6	42	35	36

Dag: 07.00–19.00 uur; avond: 19.00–23.00 uur en nacht 23.00–07.00 uur.

11.4 Incidentele bedrijfssituatie

Voor afwijkende en incidentele bedrijfssituaties, dat wil zeggen situaties die slechts een beperkt aantal dagen per jaar optreden, kunnen op grond van gemeentelijk nota en de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening ruimere grenswaarden worden gesteld.

Meerdink vraagt vergunning aan voor een niet-representatieve bedrijfssituatie; een situatie die zich maximaal 12 maal per jaar voordoet. Het betreft het uitrijden van mest gedurende 12 keer per jaar gedurende de dagperiode. Hierdoor zal ten aanzien van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau een verhoogde geluidsproductie van 1 dB(A) op de woning aan de Kloosterdijk 18 en Heidedijk 6 plaatsvinden.

Gelet op de hierbij te verwachten optredende geluidsbelastingen en het incidenteel voorkomen van deze niet-representatieve bedrijfssituatie, kunnen wij deze toestaan. Wij hebben deze activiteiten uitgezonderd van de aan de vergunning verbonden geluidsgrenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau.

11.5 Indirecte Hinder

Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg is beoordeeld volgens de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" d.d. 29 februari 1996.

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting is 50 dB(A) en de grenswaarde 65 dB(A). Een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde moet worden voorkomen door het treffen van maatregelen. De voorkeursgrenswaarde mag worden overschreden als in de geluidsgevoelige ruimten van woningen een geluidsbelasting van 35 dB(A) etmaalwaarde gewaarborgd is.

Bovenstaande voorschriften zijn gebaseerd op de destijds van toepassing zijnde nota “Gebiedsgericht geluidbeleid gemeente Aalten” waarin voor betreffend gebied grenswaarden zijn opgenomen ten aanzien van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ van 40 dB(A) in de dagperiode, 35 dB(A) in de avondperiode en 30 dB(A) in de nachtperiode en ten aanzien van de maximale geluidniveaus L_{Amax} 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode.

Ten behoeve van de handhaving zijn op 50 meter van de inrichting een aantal referentiepunten opgenomen. Daarvoor gelden geen grenswaarden.

3.2 Omgevingsplan

Sinds 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn de algemene regels uit het Activiteitenbesluit vervallen en gedeeltelijk overgenomen in de tijdelijke Omgevingsplannen per gemeente (bruidsschat). De gemeenten stellen in de aankomende periode een Omgevingsplan op. Voor de gemeente Aalten zijn deze geraadpleegd op “regels op de kaart” in het DSO momenteel als volgt (regels uit de bruidsschat):

Artikel 22.65 Geluid: waarden voor geluidgevoelige gebouwen: agrarische activiteit, niet zijnde een glastuinbouwbedrijf dat is gelegen in een glastuinbouwgebied.

Met het oog op het voorkomen of het beperken van geluidhinder is, in afwijking van artikel 22.63, eerste lid, het geluid door een activiteit waarvan agrarische activiteiten de kern vormen, maar dat geen glastuinbouwbedrijf is dat is gelegen in een glastuinbouwgebied, op een geluidgevoelig gebouw, niet hoger dan de waarde, bedoeld in tabel 22.3.5.

Tabel 22.3.5 Waarde voor geluid op een geluidgevoelig gebouw door een agrarische activiteit, niet zijnde een glastuinbouwbedrijf dat is gelegen in een glastuinbouwgebied

	06.00 – 19.00 uur	**19.00 – 22.00 uur**	**22.00 – 06.00 uur**
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt door de vast opgestelde installaties en toestellen	45 dB(A)	40 dB(A)	35 dB(A
Maximaal geluidniveau L_{Amax} als gevolg van activiteiten	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)

Bij het bepalen van het maximaal geluidniveau (L_{Amax}), bedoeld in het eerste en tweede lid, blijft buiten beschouwing het geluid als gevolg van:

a. Laden en lossen en het in- en uitrijden van landbouwtractoren of motorvoertuigen met beperkte snelheid, in de periode tussen 06.00 uur en 19.00 uur;

b. Laden en lossen in de periode tussen 19.00 uur en 06.00 uur, voor zover dat ten hoogste één keer in die periode plaatsvindt; en

c. Het wassen van kasdekken in de periode tussen 19.00 uur en 6.00 uur.

De hoogte van de ontvangerpunten ter plaatse van woningen van derden wordt gesteld op 1,5 meter boven het maaiveld en 5 meter boven het maaiveld voor zowel de dag-, avond- als nachtperiode. De berekeningen worden in dit onderzoek uitgevoerd volgens de “Meet- en rekenmethode geluid industrie”.

4 Rekenmodel

Teneinde de geluidsbelasting op de ontvangerpunten gelegen op de gevel van in de directe omgeving liggende woningen te bepalen en te controleren of aan de normstelling kan worden voldaan en welke maatregelen eventueel noodzakelijk zijn, zijn overdrachtsberekeningen volgens de ""Meet- en rekenmethode geluid industrie" uitgevoerd. Hiertoe zijn in een rekenmodel de bron-, object- en ontvangerpunten in coördinaten ingevoerd voor de situatie ter plaatse. Met behulp van het rekenmodel, aangevuld met specifieke bedrijfsvoeringgegevens, is op de ontvangerpunten het te verwachten $L_{Ar,LT}$ en L_{Amax} bepaald. De berekeningen zijn uitgevoerd voor de dag-, avond- en nachtperiode. De ontvangerhoogte bedraagt 1,5 meter boven maaiveld voor de dagperiode en 5 meter boven maaiveld voor de avond- en nachtperiode.

4.1 Overdrachtsberekeningen

In een computermodel is vervolgens op diverse relevante ontvangerpunten het geluidsimmissieniveau L_i berekend, als volgt:

$L_i = L_{WR} - D_{geo} - D_{lucht} - D_{refl} - D_{scherm} - D_{bodem} - D_{veg} - D_{terrein} - D_{huis}$

Vervolgens kan het langtijdgemiddeld deelgeluidsniveau $L_{Aeqi.LT}$ worden bepaald met de formule:

$L_{Aeqi.LT} = L_i - C_b - C_m$

waarin:
C_b = de bedrijfsduurcorrectieterm $C_b = 10 \log (T_b) / (T_0)$
C_m = de meteocorrectieterm

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau per bedrijfstoestand (kortweg deelbeoordelingsniveau) $L_{Ari,LT}$ wordt voor elke afzonderlijke beoordelingsperiode als volgt bepaald:

$L_{Ari,LT} = L_{Aeqi.LT} + K_x$

K_x = toeslag voor tonaal of impuls geluid

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ wordt voor de verschillende beoordelingsperioden, te weten dag-, avond- en nachtperiode, vastgesteld uit de energetische sommatie van de deelbeoordelingsniveaus ($L_{Ari,LT}$).

De etmaalwaarde komt overeen met de hoogste van de volgende waarden:
L_{dag}, L_{avond} + 5 dB en L_{nacht} + 10 dB.

Maximaal geluidsniveau

Maximaal geluidsniveau $L_{A,max} = L_{i,max} - C_m$
$L_{i,max}$ = gemeten maximaal geluidsniveau.
C_m = de meteocorrectieterm.

4.2 Geluidsbronnen

Op basis van ervaringsgegevens zijn de volgende geluidsbronnen bepaald als volgt:

Bronnr.	Omschrijving	Bronvermogen Lwr(A)
081	Luchtwasser stal 2 (12 ventilatoren)	92,7 dB(A)
082	Luchtwasser stal 3 (6 ventilatoren)	89,7 dB(A)
083	Luchtwasser stal 4 (8 ventilatoren)	90,9 dB(A)
084	Luchtwasser stal 5 links (12 ventilatoren)	92,7 dB(A)
085	Luchtwasser stal 5 rechts (12 ventilatoren)	92,7 dB(A)
086	Luchtwasser stal 7 (2 ventilatoren)	84,9 dB(A)
V01 – V12	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	83,9 dB(A)
023 – 026	Ventilator afzuiging	89,5 dB(A)
033	Roerwerk tank 3	86,9 dB(A)
035	Voormenger 60 m^3	92,3 dB(A)
036	Voormenger 100 m^3	99,5 dB(A)
040	Deur vacuümpomp melken	84,7 dB(A)
034	WEDA-machine (gevel)	72,4 dB(A)
013	Reinigen spoelplaats	98,3 dB(A)
031	Deur spoeling	76,4 dB(A)
032	Gevel voorkeuken	78,4 dB(A)
090	Biogasinstallatie/WKK installatie	84,8 dB(A)
091	Biogasinstallatie/WKK schoorsteen	79,9 dB(A)
V-01	Route I + II vrachtwagens	100,0 dB(A)
V-02	Route I tractoren/shovels	102,0 dB(A)
V-03	Route III tractoren	102,0 dB(A)
V-04	Route IV vrachtwagens	100,0 dB(A)
050	Lossen biggen	95,3 dB(A)
051	Laden varkens	102,9 dB(A)
052 – 055	Lossen voer en co-producten (pomp)	101,3 dB(A)
039	Pompen mest	98,8 dB(A)
038	Pompen mest/digestaat	98,8 dB(A)
011 – 014	Shovel	106,9 dB(A)
071 – 076	Tractoren verspreid	102,0 dB(A)
100	Kraan Atlas	100,3 dB(A)
101 – 110	Minikraan Kubota	93,4 dB(A)
V-02##	Route I tractoren/shovels##	102,0 dB(A)##
039##	Pompen mest##	98,8 dB(A)##

Tabel 1 Bronvermogens
Incidentele bedrijfssituatie

4.3 Bedrijfsduur

De transportbewegingen hebben betrekking op zwaar verkeer (vrachtwagens en materieel). De rijroutes zijn gemodelleerd als een mobiele bron waarbij route V-01 rondom over het terrein wordt afgelegd (1 voertuig maakt 1 beweging) en de overige rijroutes heen en terug worden afgelegd (1 voertuig maakt 2 verkeersbewegingen).

Bronnr.	Omschrijving	Aantal bewegingen (n)		
		Dag 7 – 19	Avond 19 – 23	Nacht 23 – 7
V-01	Route I + II vrachtwagens	15	-	1
V-02	Route I tractoren/shovels	30*	10*	-
V-03	Route III tractoren	5*	-	-
V-04	Route IV vrachtwagens	2*	-	-
V-02##	Route I tractoren/shovels##	46##*	10*	-

Tabel 2 Aantallen transportbewegingen in de dag-, avond- en nachtperiode
**1 voertuig maakt 2 verkeersbewegingen*
Incidentele bedrijfssituatie

Bronnr.	Omschrijving	Aantal uren [u]		
		Dag 7 – 19	Avond 19 – 23	Nacht 23 – 7
081 – 086	Luchtwassers stal 2 t/m 5 en 7	[1] *Continu op variabel toerental*		
V01 – V12	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	[2] *Continu op variabel toerental*		
023 – 026	Ventilator afzuiging	[2] *Continu op variabel toerental*		
033	Roerwerk tank 3	5%	5%	-
035	Voormenger 60 m^3	3,33%	3,33%	-
036	Voormenger 100 m^3	3,33%	3,33%	-
040	Deur vacuümpomp melken	4	1	1
034	WEDA-machine (gevel)	4	1	1
013	Reinigen spoelplaats	0,25	-	-
031	Deur spoeling	8	-	-
032	Gevel voorkeuken	8	-	-
090	Biogasinstallatie/WKK installatie	12	4	8
091	Biogasinstallatie/WKK schoorsteen	12	4	8
050	Lossen biggen	1,5	-	-
051	Laden varkens	2	-	1
052 – 055	Lossen voer en co-producten (pomp)	5 x 0,5	-	-
039	Pompen mest	0,5	-	-
038	Pompen mest/digestaat	1,5	-	-
011 – 014	Shovel	4 x 1,5	-	-
071 – 076	Tractoren verspreid	6 x 1	-	-
100	Kraan Atlas	1	-	-
101 – 110	Minikraan Kubota	0,5*		
039##	Pompen mest##	5##	-	-

Tabel 3 Bedrijfsduren puntbronnen in de dag-, avond- en nachtperiode
**Verdeeld over 10 bronnen à 0,05 uur*
Incidentele bedrijfssituatie

[1] *De ventilatoren hebben een bedrijfsduur van 100% (continu), zowel in de dagperiode als in de avond- en nachtperiode. In verband met de automatische regeling van het toerental draaien de ventilatoren in een worst case situatie gedurende de dag- en avondperiode op maximaal 100% en in de nachtperiode op maximaal 80% van het maximale toerental. Hiervoor is een reductie toegepast van $50\log(n_1/n_0)$ 50log 0,80 = 4,9 dB In het rekenmodel is hiervoor een bedrijfsduurcorrectie C_b toegepast.*

[2] *De ventilatoren hebben een bedrijfsduur van 100% (continu), zowel in de dagperiode als in de avond- en nachtperiode. In verband met de automatische regeling van het toerental draaien de ventilatoren in een worst case situatie gedurende de dagperiode op maximaal 100%, in de avondperiode op maximaal 70% en in de nachtperiode op maximaal 50% van het maximale toerental. Hiervoor is een reductie toegepast van* $50\log(n_1/n_0)$ *50log 0,70 = 7,8 dB en 50 log0,50 = 15,0 dB. In het rekenmodel is hiervoor een bedrijfsduurcorrectie* C_b *toegepast.*

5 Rekenresultaten

5.1 Representatieve bedrijfssituatie (RBS)

De invoergegevens van het rekenmodel zijn in bijlage II weergegeven. De resultaten van de overdrachtsberekeningen voor de bepaling van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ en het maximale geluidsniveau L_{Amax} ter plaatse van de dichtstbijzijnde woningen van derden zijn in onderstaande tabel en bijlage III weergegeven.

Ontvangerpunt		Geluidbelasting [dB(A)]					
		Dag 7 – 19		Avond 19 – 23		Nacht 23 – 7	
		$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}
01A	Hoeninkdijk 20 (1,5 meter)	35	49	30	30	28	35
01B	Hoeninkdijk 20 (5 meter)	37	51	33	33	30	37
02A	Hoeninkdijk 18 (1,5 meter)	37	51	30	30	28	33
02B	Hoeninkdijk 18 (5 meter)	38	52	32	32	29	34
03A	Hoeninkdijk 4 (1,5 meter)	32	40	30	30	27	30
03B	Hoeninkdijk 4 (5 meter)	35	41	33	33	29	31
04A	Heidedijk 6 (1,5 meter)	31	39	28	28	24	28
04B	Heidedijk 6 (5 meter)	34	41	30	30	27	30
05A	Kloosterdijk 6 (1,5 meter)	35	40	27	27	23	28
05B	Kloosterdijk 6 (5 meter)	38	42	30	30	25	30
10A	Kloosterdijk 10 (1,5 meter)	36	42	27	27	23	28
10B	Kloosterdijk 10 (5 meter)	38	44	30	30	25	29
Grenswaarde		*40*	*70*	*35*	*65*	*30*	*60*
06	50 meter noord (1,5 meter)	41	60	37	37	36	42
06	50 meter noord (5 meter)	46	64	41	41	39	47
07	50 meter west (1,5 meter)	41	37	40	40	36	37
07	50 meter west (5 meter)	43	38	43	43	38	38
08	50 meter zuid (1,5 meter)	44	56	37	37	32	36
08	50 meter zuid (5 meter)	47	60	42	42	37	38
09	50 meter oost (1,5 meter)	46	54	33	33	28	35
09	50 meter oost (5 meter)	49	56	39	39	33	36

Tabel 4 Geluidsniveaus $L_{Ar,LT}$ en L_{Amax} op ontvangerpunten representatieve bedrijfssituatie RBS

Uit toetsing van de resultaten blijkt dat ten aanzien van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ voldaan kan worden aan de grenswaarden van 40 dB(A) in de dagperiode, 35 dB(A) in de avondperiode en 30 dB(A) in de nachtperiode en ten aanzien van de maximale geluidniveaus L_{Amax} aan de grenswaarden van 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode.

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ wordt veroorzaakt door een groot aantal diverse geluidbronnen gezamenlijk te weten:

- In de dagperiode: laad- en losactiviteiten, het gebruik van de shovel en tractoren voor intern transport, de biogasinstallatie met WKK, ventilatoren (stal 1 en luchtwassers overige stallen);
- In de avondperiode: de biogasinstallatie met WKK, de ventilatoren van de luchtwassers, verkeersbewegingen met tractoren en shovels;
- In de nachtperiode: de biogasinstallatie met WKK, het laden van varkens in de nachtperiode, de ventilatoren van de luchtwassers;

De maximale geluidniveaus L_{Amax} wordt in de dag- en nachtperiode veroorzaakt door optrekkende vrachtwagens bij de inrit en het laden / lossen van varkens.

5.2 Incidentele bedrijfssituaties (IBS)

Voor de incidentele bedrijfssituaties is de totale geluidbelasting bepaald van alle in paragraaf 2.2 (RBS) genoemde geluidbronnen inclusief de extra activiteiten die in de incidentele bedrijfssituatie plaatsvindt. De invoergegevens van het rekenmodel zijn in bijlage IV weergegeven. De resultaten van de overdrachtsberekeningen zijn in onderstaande tabel en bijlage IV weergegeven.

5.2.1 Piekafvoer mest

Ontvangerpunt		Geluidbelasting [dB(A)]	
		Dag 7 – 19	
		$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}
01A	Hoeninkdijk 20 (1,5 meter)	35	49
01B	Hoeninkdijk 20 (5 meter)	37	51
02A	Hoeninkdijk 18 (1,5 meter)	37	51
02B	Hoeninkdijk 18 (5 meter)	38	52
03A	Hoeninkdijk 4 (1,5 meter)	32	40
03B	Hoeninkdijk 4 (5 meter)	35	41
04A	Heidedijk 6 (1,5 meter)	32	39
04B	Heidedijk 6 (5 meter)	34	41
05A	Kloosterdijk 6 (1,5 meter)	35	40
05B	Kloosterdijk 6 (5 meter)	38	42
10A	Kloosterdijk 10 (1,5 meter)	36	42
10B	Kloosterdijk 10 (5 meter)	38	44
Grenswaarde		*40*	*70*
06	50 meter noord (1,5 meter)	41	60
06	50 meter noord (5 meter)	46	64
07	50 meter west (1,5 meter)	41	37
07	50 meter west (5 meter)	43	38
08	50 meter zuid (1,5 meter)	44	56
08	50 meter zuid (5 meter)	47	60
09	50 meter oost (1,5 meter)	46	54
09	50 meter oost (5 meter)	49	56

Tabel 5 Geluidsniveaus $L_{Ar,LT}$ en L_{Amax} op ontvangerpunten incidentele bedrijfssituatie IBS1

Tijdens de piekafvoer van mest ontstaat geen toename in de geluidbelasting ter plaatse van de woningen en controlepunten op 50 meter. Ten aanzien van de maximale geluidniveaus L_{Amax} treden eveneens geen wijzigingen in de geluidbelasting op. Er wordt nog steeds voldaan aan de grenswaarden van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ van 40 dB(A) in de dagperiode, 35 dB(A) in de avondperiode en 30 dB(A) in de nachtperiode en de maximale geluidniveaus L_{Amax} van 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode.

Het betreft een activiteit die maximaal 12 dagen per jaar voorkomt waarbij het bedrijf qua planning afhankelijk is van derden (transporteurs en afnemers). Het treffen van maatregelen voor een dergelijke sporadisch voorkomende activiteit is niet voldoende effectief en niet rendabel.

5.3 Beste Beschikbare Technieken (BBT)

De geluidbelasting wordt met name bepaald door de biogasinstallatie met WKK, ventilatoren van de luchtwassers, transportbewegingen van vrachtwagens, tractoren en overig materieel en laad- en losactiviteiten. Verder wordt de bijdrage bepaald door enkele installaties.

- De ventilatoren worden grotendeels nieuw geplaatst waarbij rekening wordt gehouden met het plaatsen van de ventilatoren in de luchtkanalen voor de luchtwassers. De positionering van de luchtwassers is zover mogelijk van woningen vandaan;
- De vrachtwagens die op het terrein komen, betreffen voertuigen van derden waarbij verschillende voertuigen worden ingezet. De vrachtwagens voldoen aan de huidige stand der techniek. Er zijn geen maatregelen denkbaar om redelijkerwijs de geluidemissie te reduceren;
- De laad- en losinstallaties (krachtvoer, mest, diverse producten) betreffen installaties van derden die gekoppeld zijn aan de vracht- en bulkwagens. Ook deze voldoen aan de huidige stand der techniek en er zijn geen maatregelen denkbaar om de geluidemissie te reduceren. De laad- en loslocaties zijn zover mogelijk van woningen van derden verwijderd;
- De overige installaties en geluidbronnen zijn akoestisch niet relevant ten opzichte van bovengenoemde voertuigen en installaties.

5.4 Indirecte hinder

Indirecte hinder als gevolg van aan- en afrijdend verkeer is berekend op de voorgevel van de woning Hoeninkdijk 4 (westelijke richting). Deze woning is het dichtst nabij de toegangsweg gelegen waarbij ervan uitgegaan is dat alle voertuigen vanuit deze richting arriveren en in dezelfde richting vertrekken (worst case benadering). Het equivalente geluidsniveau L_{Aeq} is berekend met Geomilieu (zie bijlage V).

Ontvangerpunt		Geluidbelasting [dB(A)]		
		Dag 7 – 19 u	Avond 19 – 23 u	Nacht 23 – 7 u
03	Hoeninkdijk 4	44	41	31

Tabel 7 Resultaten berekeningen verkeerslawaai (RBS)

Op basis van de resultaten kan worden geconcludeerd dat voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde, zoals gesteld in de circulaire "Beoordeling geluidhinder wegverkeer met betrekking tot vergunningen" d.d. 29 februari 1996, van 50 dB(A) voor de dagperiode, 45 dB(A) voor de avondperiode en 40 dB(A) voor de nachtperiode.

6 Conclusie

In opdracht van Henk Meerdink & Zonen B.V. is door Geurts Technisch Adviseurs BV een onderzoek uitgevoerd naar de geluidsemissie van het agrarisch bedrijf aan de Hoeninkdijk 8 / Kloosterdijk 13 te Aalten.

- De akoestisch relevante bedrijfsactiviteiten in het bedrijf zijn de ventilatoren van de varkensstallen (luchtwassers), de ventilatoren van de melkrundveestal, de biogasinstallatie met WKK, installaties van de melkstal (koeling, pompen etc.), diverse andere installaties (voerkeuken, roerwerken, mengers), transportbewegingen met vrachtwagens, het lossen van krachtvoer, het laden en lossen van varkens, het laden en lossen van mest, de aan- en afvoer van diverse hulp- en afvalstoffen (brandstoffen, spuiwater), de afvoer van kadavers, melktransport en het gebruik van de wasplaats. Naast bovengenoemde verkeersbewegingen met zwaar transport vinden intern transport en werkzaamheden plaats met shovels en kranen.

- Uit toetsing van de resultaten blijkt dat ten aanzien van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ voldaan kan worden aan de grenswaarden van 40 dB(A) in de dagperiode, 35 dB(A) in de avondperiode en 30 dB(A) in de nachtperiode en ten aanzien van de maximale geluidniveaus L_{Amax} aan de grenswaarden van 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode.


- Incidenteel vinden activiteiten plaats die leiden tot een verhoging in de geluidbelasting ter plaatse van de woningen van derden. Deze activiteit betreft het 12 dagen per jaar afvoeren van mest (seizoensgebonden piekafvoer). Tijdens de piekafvoer van mest ontstaat geen toename in de geluidbelasting ter plaatse van de woningen en controlepunten op 50 meter. Ten aanzien van de maximale geluidniveaus L_{Amax} treden eveneens geen wijzigingen in de geluidbelasting op. Er wordt nog steeds voldaan aan de grenswaarden van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ van 40 dB(A) in de dagperiode, 35 dB(A) in de avondperiode en 30 dB(A) in de nachtperiode en de maximale geluidniveaus L_{Amax} van 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode.

- Indirecte hinder ten gevolge van aan- en afrijdend verkeer is niet te verwachten.


Bijlage I Milieutekening situatie en plattegrond


LEGENDA HOENINKDIJK 6 - 6a - 8				
nr.	omschrijving	aantal	vermogen (kW)	inhoud
			per stuk	per stuk
1	lasapparaat elektrisch	1	4,00	
2	zaagbak	1	1,47	
3	slijpsteen	1	1,47	
4	boormachine	1	0,73	
5	kalvermelkmenger	2	0,73	
6	elektrische boiler	3	1,50	60 liter
7	zuur tbv voer RSD	1		1 m3
8	koelmotor	1	7,35	
9	vacuumpomp	3	4,41	
10	silomelktank met roerder	1	0,55	24 m3
11	dubbelwandige dieselolietank met elektrische pomp	1	0,35	6 m3
12	opslagtank water + pomp	1	1,50	3 m3
13	melkpomp	2	0,55	
14	reinigingsautomaat	2	0,24	
15	tank brijvoer	3		25 m3
16	pomp	3	4,00	
17	brijvoerpomp/ verdringerpomp	21	4,00	
18	cv-ketel, incl. pomp	3	34,00	
19	pomp wei	2	5,00	
20	cv-ketel, incl. pomp	3	32,00	
21	silo mengvoer	2		12 ton
22	cv-ketel, incl. pomp	1	45,00	
23	uitdoseerstation	2		6/8 ton
24	hogedrukspuit	1	11,00	
25	pomp brij	1	1,10	
26	olie (nieuw en gebruikt)	1		240 liter
27	poederblusser			12 kg
28	silo brokken	2		4 ton
29	hoofdmenger	4	5,00	
30	generator noodstroomaggregaat	1	200,00	
31	compressor	1	8,80	
32	doseerpomp	3	8,00	
33	wasmachine	2	1,50	
34	cv-ketel	4	24,45	
35	pomp brijvoer	2	4,00	
36	vijzel	12	2,00	
37	roerwerk	15	0,55	
38	silo mengvoer	1		28 ton
39	silo mengvoer	1		28 ton
40	silo mengvoer	1		28 ton
41	enkelvoudige grondstoffen	6		30 ton
42	weitank	1		50 ton
43	voormenger met motor	1	24,00 (2x12)	100 m3
44	tussentank	1		1,5 m3
45	opslagtank gehygieniseerde mest	2		30 m3
46	waaier	12	3,50	
47	aardapp. st. schillen	2		50 ton
48	tarwezetmeel	4		50 ton
49	voormengselsilo	1		100 ton
50	voormengselsilo	1		50 ton
51	voormengselsilo	1		50 ton
52	onder-/dompelwaterpomp	2	0,75	
53	hogedrukspuit	4	8,00	
54	opslag brood	1		100 m3
55	opslag patat	1		100 m3
56	waterpomp	3	2,00	
57	mengmestpomp	2	18,00	
58	mengmestpomp	2	8,00	
59	bestrijdingsmiddelen in kast	1		25 kg
60	voormengselsilo	1		50 ton
61	opslag ccm	1		100 m3
62	graan-/ voersilo's	2		60 m3
63	pomp	1	4,00	
64	mixer- / pompput	3		
65	CowToilet, incl. krachtvoerbox	7	0,30	
66	reinigingsmiddelen	2		200 liter
67	kunstmestsilo	2		10 ton
68	elektrische mestmixer	1	15,00	
69	pomp wei / vloeistoffen	1	4,00	
70	bijproducten met motor	1	12,00 (3x4)	100 ton
71	bijproducten met motor	7	4,00	50 ton
72	enkelvoudige grondstoffen	2		50 ton
73	enkelvoudige grondstoffen met motor	1	4,00	25 ton
74	motor draaicarrousel	2	1,25	
75	tractor	1	200,00	
76	tractor	1	150,00	
77	tractor	1	92,00	
78	tractor	1	92,00	
79	tractor	4	59,00	
80	tractor	2	15,00	
81	landbouwwerktuigen diversen	1		
82	shovel	2	81,00	
83	lantaarn	5	0,75	
84	waaier	1	5,00	
85	vuilwaterpomp	1		
86	stikstofvat	1		18 liter
87	stookinstallatie/ stoomketel in zeecontainer	1	1475,00	
88	kadaverkoeling	1	1,25	
89	opslag bijproducten	2		
90	elektrische voergangbrug	1	2,50	
91	snijbrander, zuurstof	1		25 kg
92	snijbrander, propaan	1		25 kg
93	voorraad ontsmettingsmiddel	2		100 liter
94	medicijnen in kast	3		10 kg
95	gasheater (mobiel)	3	14,00	
96	voeraanschuifrobot Lely	1	2,50	
97	opslag zuur in lekbak (polyester tank)	1		4000 liter
98	pomp luchtwasser	2	7,50	
99	omvormers zonnepanelen	3		
100	pomp (mest)	1	5,50	
101	hygienisator	1		
102	perssap opvangput	1		5 m3
103	mestrobot	1	1,50	
104	noodstroomaggregaat	1	380 Volt	
105	septictank	2		12,5 m3
106	hydrofoor (waterput schoon water)	1	3,70	
107	percolaat opvangput	1		1 m3
108	ventilator tbv luchtwasser (d = 920 mm)	40	2,20	
109	meet-/smoorventilator			
110	elektrische boiler	1	2,30	10 liter
111				
112	mixerput (aandrijving door tractor)			
113	koelkast	2	1,20	
114	container restafval	2	-	240 liter
115	GFT container	2	-	240 liter
116	container plastic	2	-	240 liter
117	KGA box	2	-	20 liter
118	afvalcontainer	2	-	1000 liter
119	koeborstel	8	0,55	
120	minishovel	2	50,00	
121	minikraan	1	35,00	
122	Atlas kraan	2	150,00	
123	bedrijfsauto-/busje	3	80,00	
124	dubbelwandige zuurtank (IBC) t.b.v. luchtwasser	5	-	1 m3
125	dubbelwandige basetank (IBC) t.b.v. luchtwasser	5	-	1 m3
126	pompen luchtwasser (totaal)	2	12,00	
127	pompen luchtwasser (totaal)	1	6,00	
128	pompen luchtwasser (totaal)	1	3,70	
129	pompen luchtwasser (totaal)	1	7,40	
pp	pompput, afsluitbaar			
zb	zuigbuis, afsluitbaar			


RENVOOI GEBOUWEN HOENINKDIJK 6 - 6A - 8 + KLOOSTERDIJK 13 TE AALTEN												
nr.	benaming	diersoort + dieraantallen (stuks) 0,8 m2/dier OF:	BETER LEVEN CONCEPT (stuks) 1 m2/dier	RAV code	Systeembeschrijving (BWL)	OW code	Systeembeschrijving (OW)	luchtwasser type	vaste mestopslag (m3)	drijfmestopslag (m3)	digestaat (m3)
1	rundveestal	219 melk- en kalfkoeien (> 2 jr.)		A 1.100		HA1.100				1700 + 200	
	paardenstal	3 volw. paarden (> 3 jr.)		K 1.100		HL1.100			10		
	kalveriglo's (buiten)	60 vr. jongvee (< 2 jr.)		A 3.100		HA2.100			10		
1a	rundveestal	70 melk- en kalfkoeien (> 2 jr.)		A 1.36	BWL 2021.05.V1	HA1.35	OW 2021.05.V1			900	
1b	rundveestal (nieuw)	197 melk- en kalfkoeien (> 2 jr.)		A 1.36	BWL 2021.05.V1	HA1.35	OW 2021.05.V1			2350	
2a	varkensstal	1542 vleesvarkens	1232 vleesvarkens	D 3.2.15.4	BWL 2010.02.V7	LW4.1	OW 2010.02.V1	combi 85%		4144	
2b	varkensstal	1542 vleesvarkens	1232 vleesvarkens	D 3.2.15.4	BWL 2010.02.V7	LW4.1	OW 2010.02.V1	combi 85%			
3	varkensstal	1626 vleesvarkens	1304 vleesvarkens	D 3.2.15.4	BWL 2010.02.V7	LW4.1	OW 2010.02.V1	combi 85%		2289	
4	varkensstal	2180 vleesvarkens	1732 vleesvarkens	D 3.2.15.4	BWL 2010.02.V7	LW4.1	OW 2010.02.V1	combi 85%	575	3031 (+ spuiwater: 1465)	
5	varkensstal	6912 vleesvarkens	5760 vleesvarkens	D 3.2.15.4/ D 3.2.7.2.2	BWL 2010.02.V7 / BWL 2010.10.V3	LW4.1 / HD3.9.2.2	OW 2010.02.V1 / OW 2010.10.V1	combi 85%		8600	
6	werktuigberging/ jongveestal	53 vr. jongvee (< 2 jr.)		A 3.100		HA2.100				270	
7	varkensstal/ overkapping/ opslag vaste mest	336 vleesvarkens	264 vleesvarkens	D 3.2.15.4	BWL 2010.02.V7	LW4.1	OW 2010.02.V1	combi 85%	150	350	
8	werkplaats/werktuigenberging/ jongveestal	35 st. vr. jongvee (< 2 jr.)		A 3.100		HA2.100			10	25	
9	nachtverblijf / hertenkamp (prive/hobbymatig)	10 damherten/ 15 pauwen		-	-	-	-				
10	bedrijfswoning nr. 6a/ bedrijfsruimtes	-									
11	bedrijfswoning nr. 8/ berging	-									
12	bedrijfswoning nr. 6/ berging	-									
13	overkapping/ terras (prive)	-									
14	kweekkas (prive)	-									
15	werkplaats/ berging	-									
16	zeecontainer (stookinstallatie)	-									
17	trafo	-									
18	werktuigberging/ opslag/ opslag vast mest	-							80		
19	opslagsilo digestaat of opslagsilo drijfmest (afgedekt)	-									4239
20	vergister of opslagsilo drijfmest (afgedekt)	-									1884
21	vergister of opslagsilo drijfmest (afgedekt) (nieuw)	-									1884
22	werktuigberging/ opslag vaste mest (nieuw)	-							150		
23	varkensstal/ berging/opslag	ziekenboeg		-	-	-	-			95	
24	bedrijfswoning/ berging	-								50	
25	werkplaats/ berging/ carport/ tractorstalling	-									
26	afdak/ overkapping	-									
27	kippenhok (prive/hobbymatig)	-									

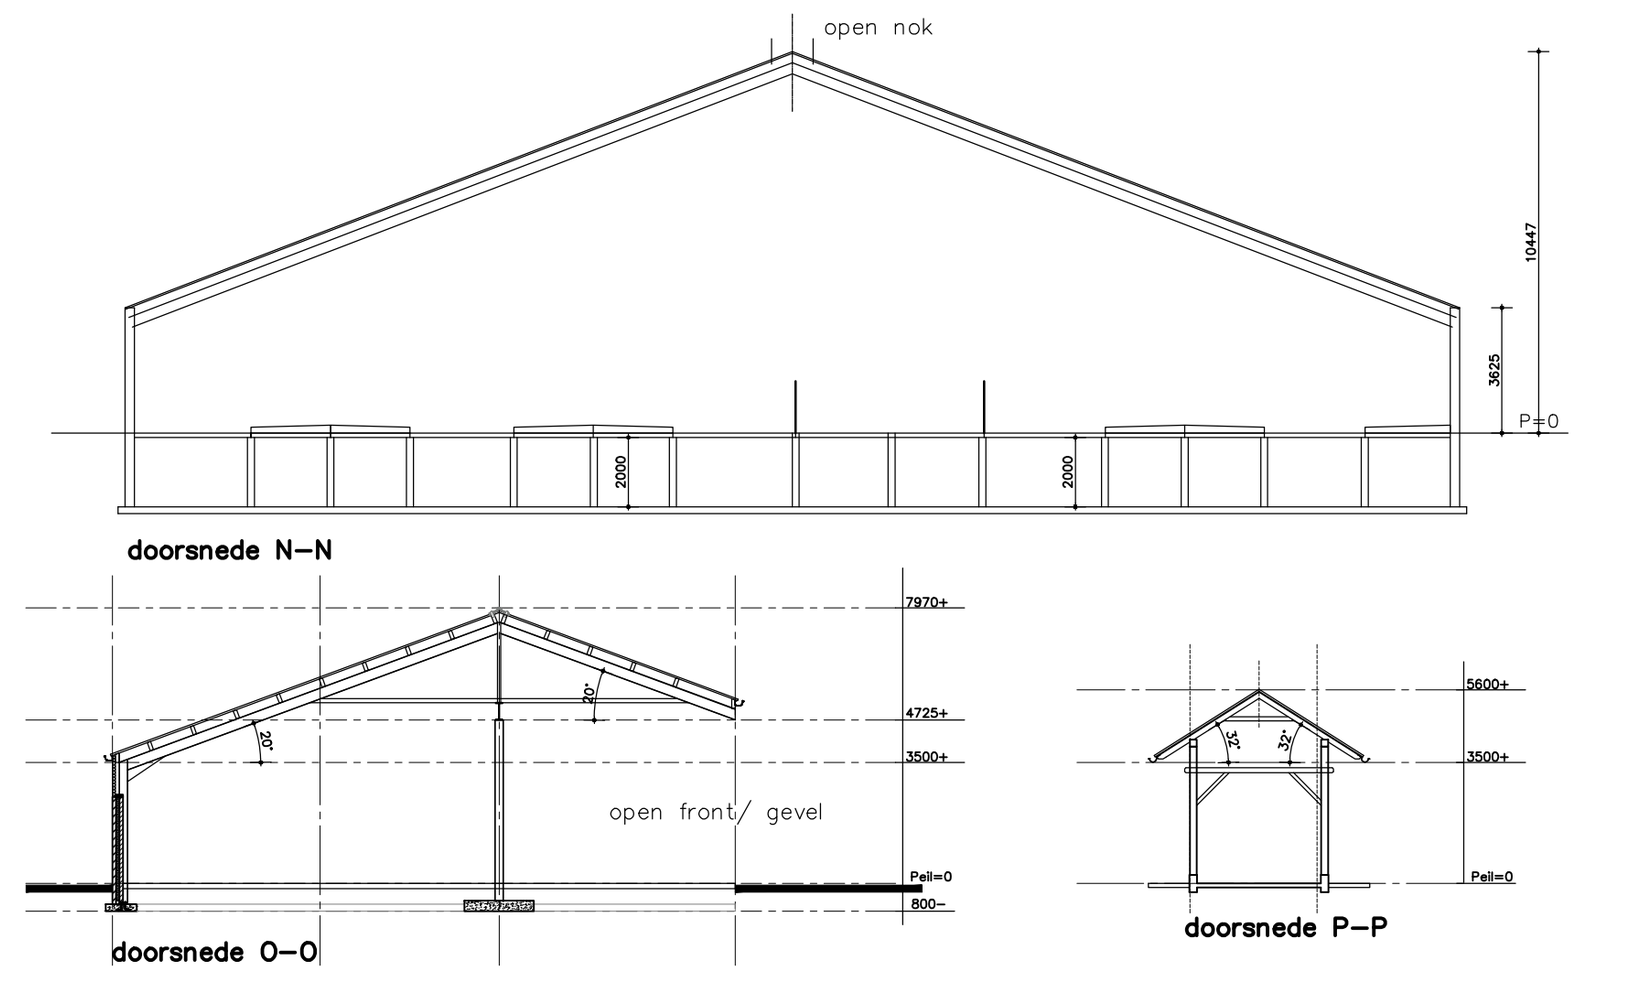




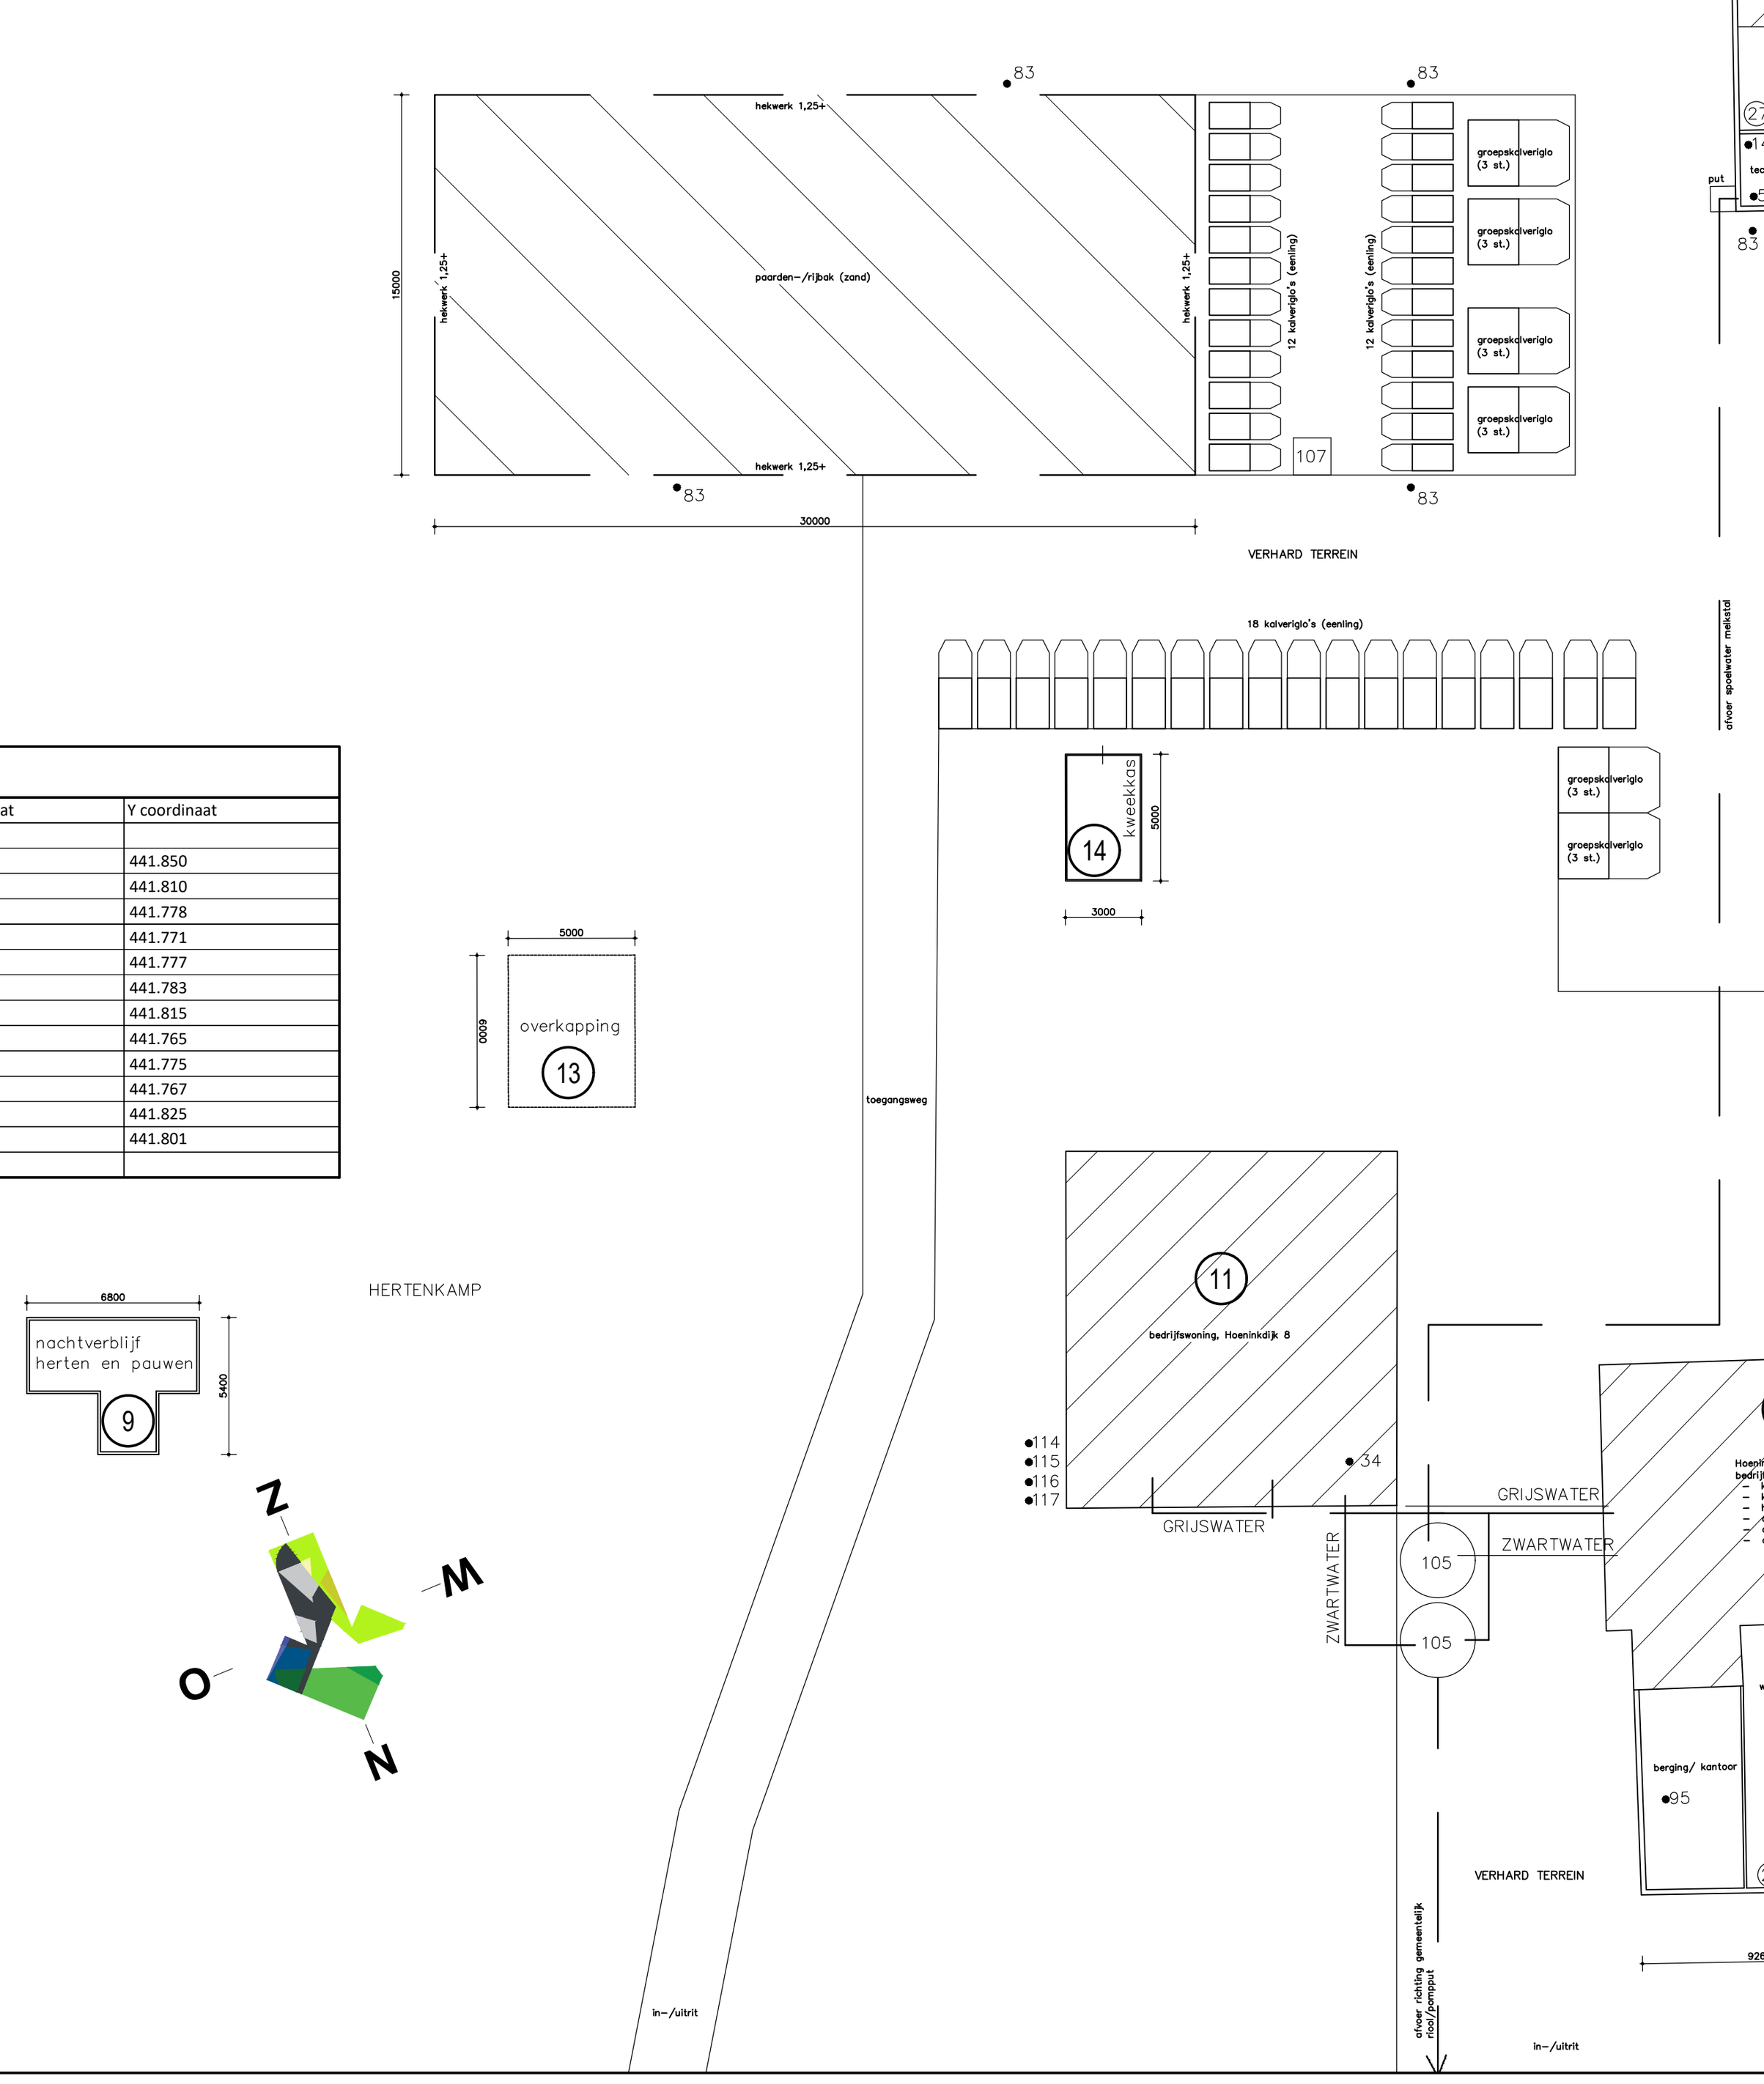

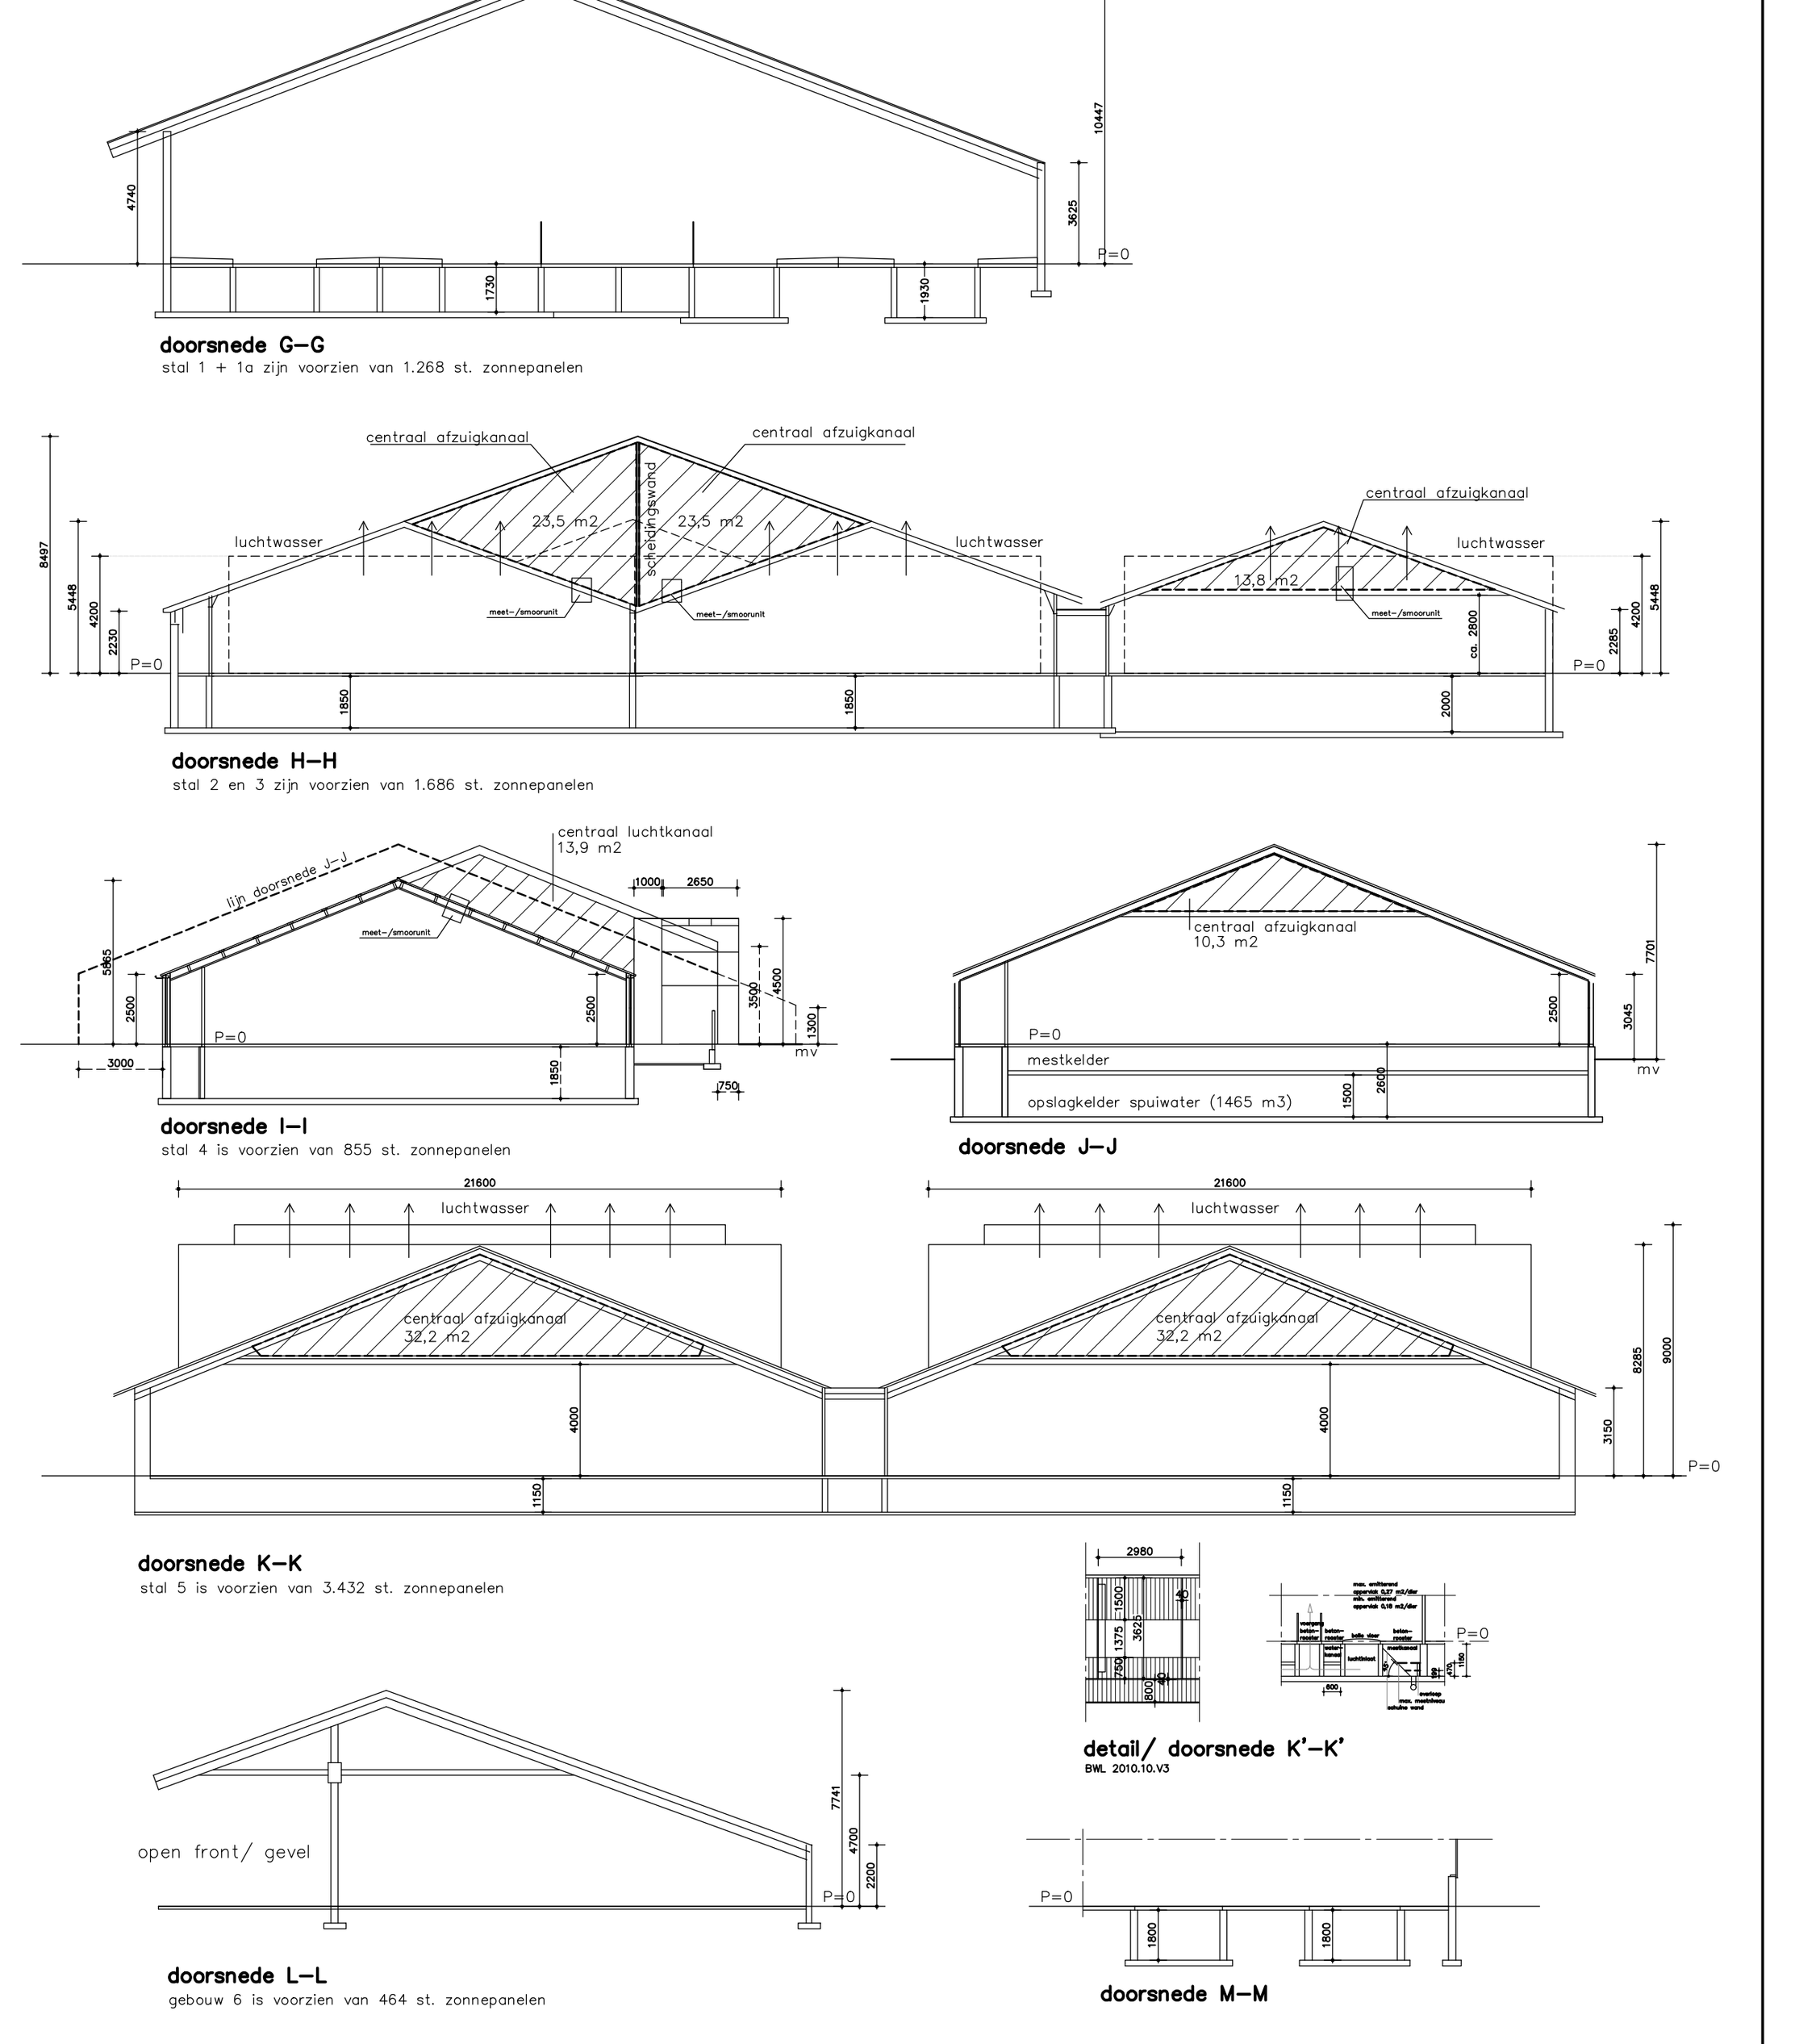

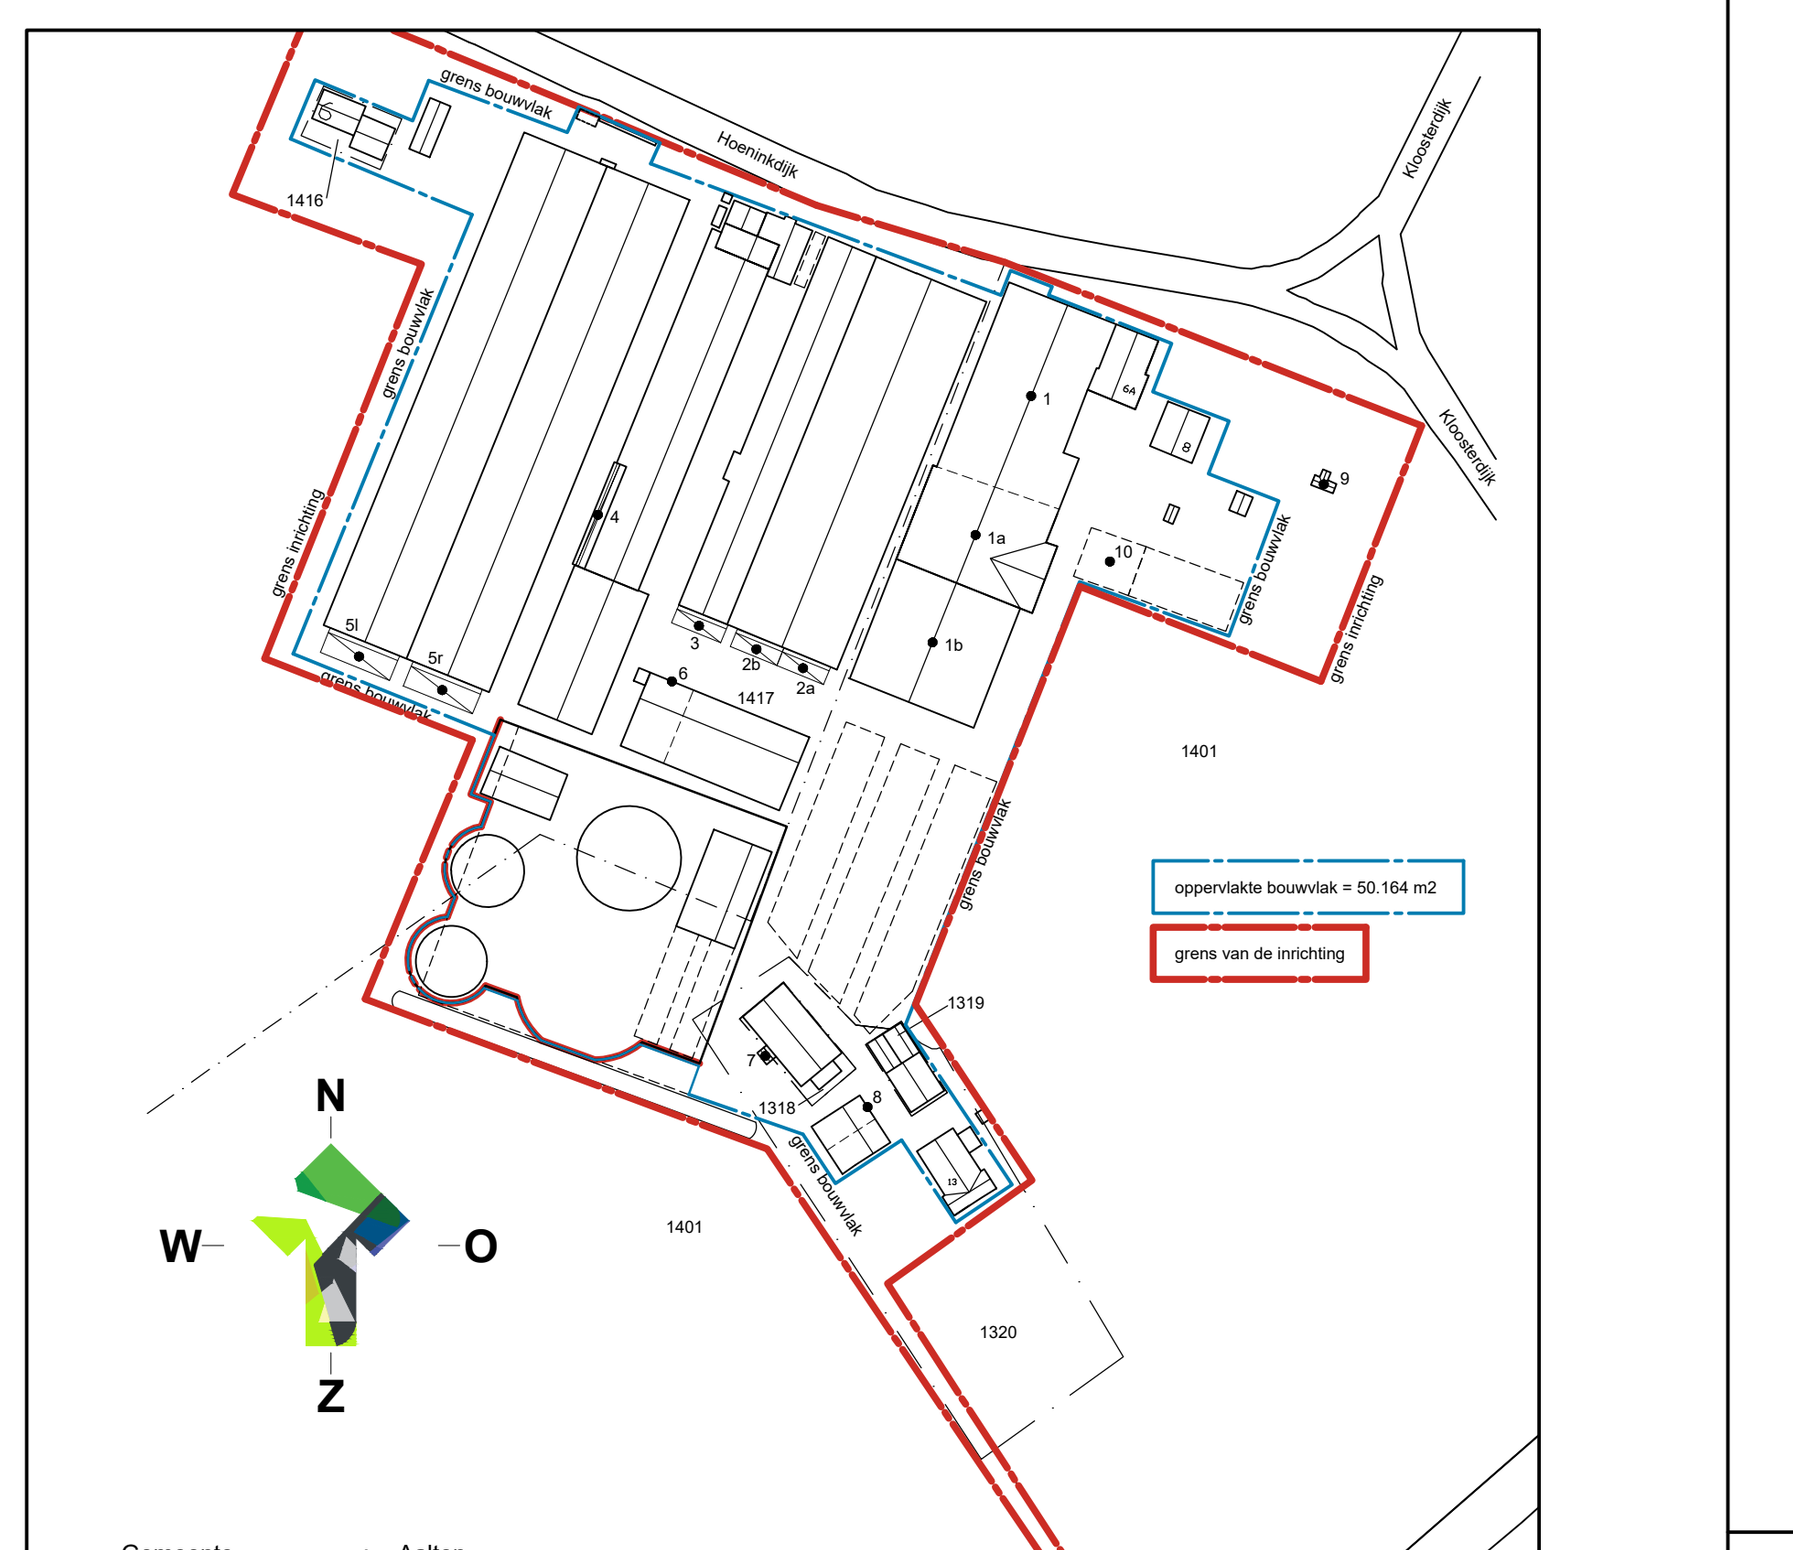

Gemeente : Aalten
Kadastrale gemeente : Aalten
Sectie : O
Sectienummer : 1318, 1319, 1320, 1401, 1416 & 1417
Schaal : 1:2000

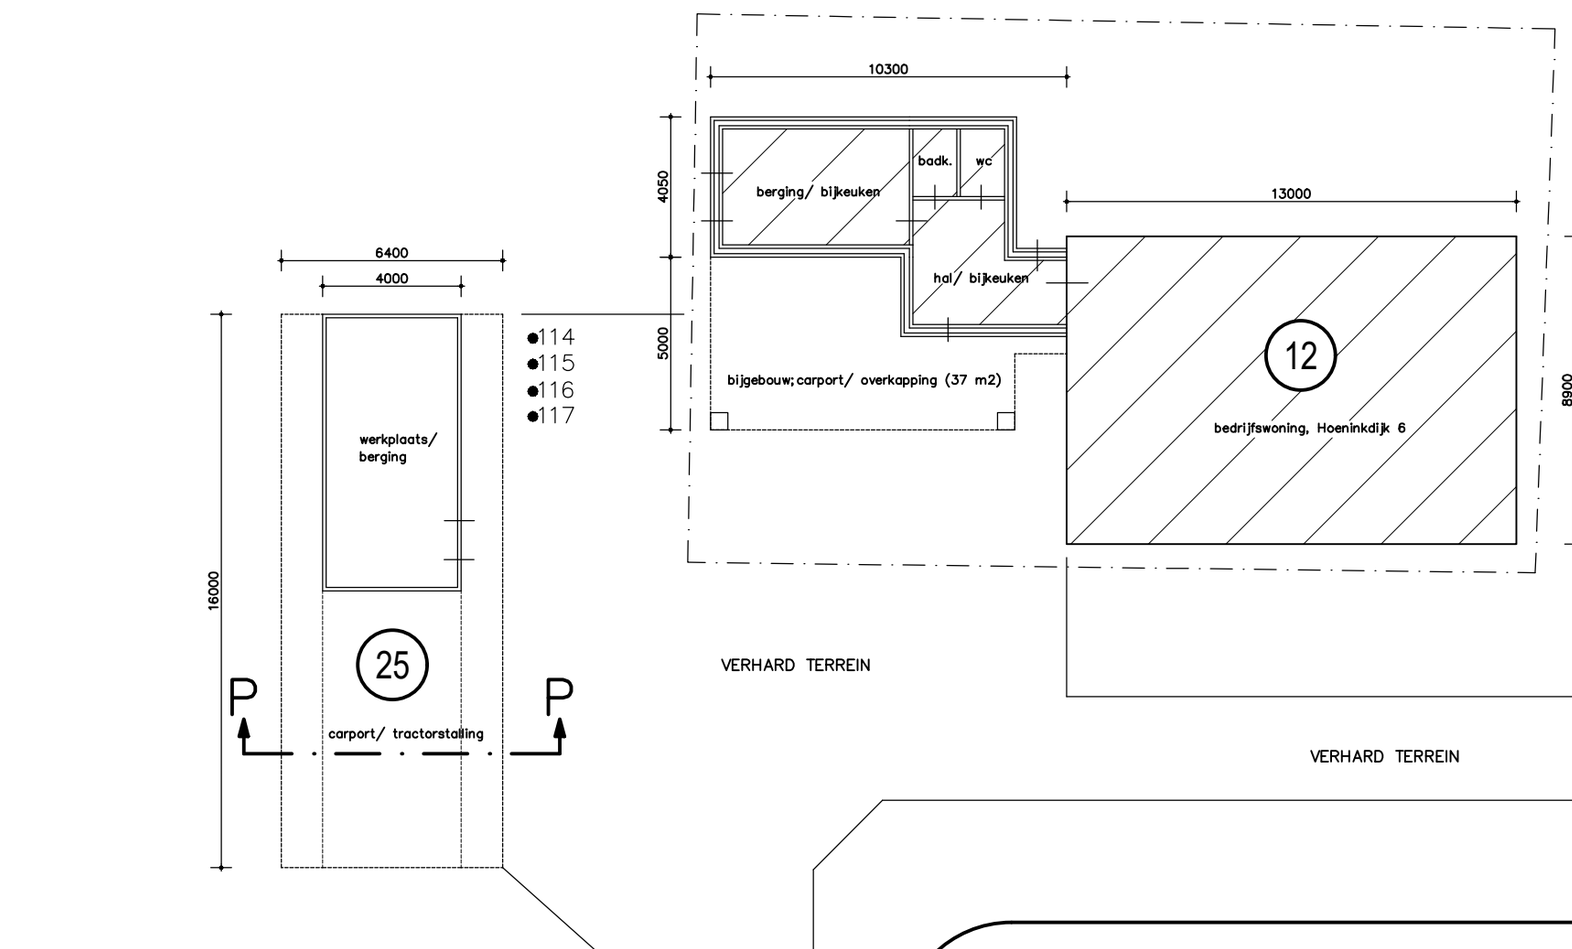

Coordinaten Hoeninkdijk			
nummer	omschrijving	X coordinaat	Y coordinaat
1	stal 1 (traditioneel)	239.924	441.850
1a	stal 1a (emm. arm)	239.908	441.810
1b	stal 1b (emm. arm - nieuw)	239.895	441.778
2a	stal 2a	239.858	441.771
2b	stal 2b	239.845	441.777
3	stal 3	239.828	441.783
4	stal 4	239.799	441.815
5r	stal 5 (lw R = rechts)	239.754	441.765
5l	stal 5 (lw L = links)	239.730	441.775
6	stal 6	239.821	441.767
9	stal 9	240.009	441.825
10	iglo's (buiten)	239.947	441.801


LOCIS ADVISEURS
Groten Bos 3
7131 NW Lichtenvoorde
Tel: 0315 - 82 01 00
Internet: www.locisadviseurs.nl


Projectomschrijving: Actualiseren milieusituatie	Datum:	04-03-2026
	Wijzigingsdatum 1:	
Fase: Indienen / Onderwerp: Milieutekening	Wijzigingsdatum 2:	
	Wijzigingsdatum 3:	
Locatie: Hoeninkdijk 6, 6a, 8 en Kloosterdijk 13 te Aalten	Wijzigingsdatum 4:	
	Schaal:	1:200
	Adviseur / tekenaar:	RTP
Opdrachtgever: Henk Meerdink en Zonen B.V. Hoeninkdijk 8 7121 LN AALTEN	Formaat: 914,4x1828,8 mm (Blad 1-2)	
	Tekeningnummer: 26-1012-M01-MEERDINK_FEB2026	

Deze tekening mag alleen vermenigvuldigd en/of aan derden verstrekt worden met toestemming van Locis Adviseurs.

Coordinaten Kloosterdijk

nummer	omschrijving	X coordinaat	Y coordinaat
7	stal 7	239.848	441.659
8	stal 8	239.877	441.644

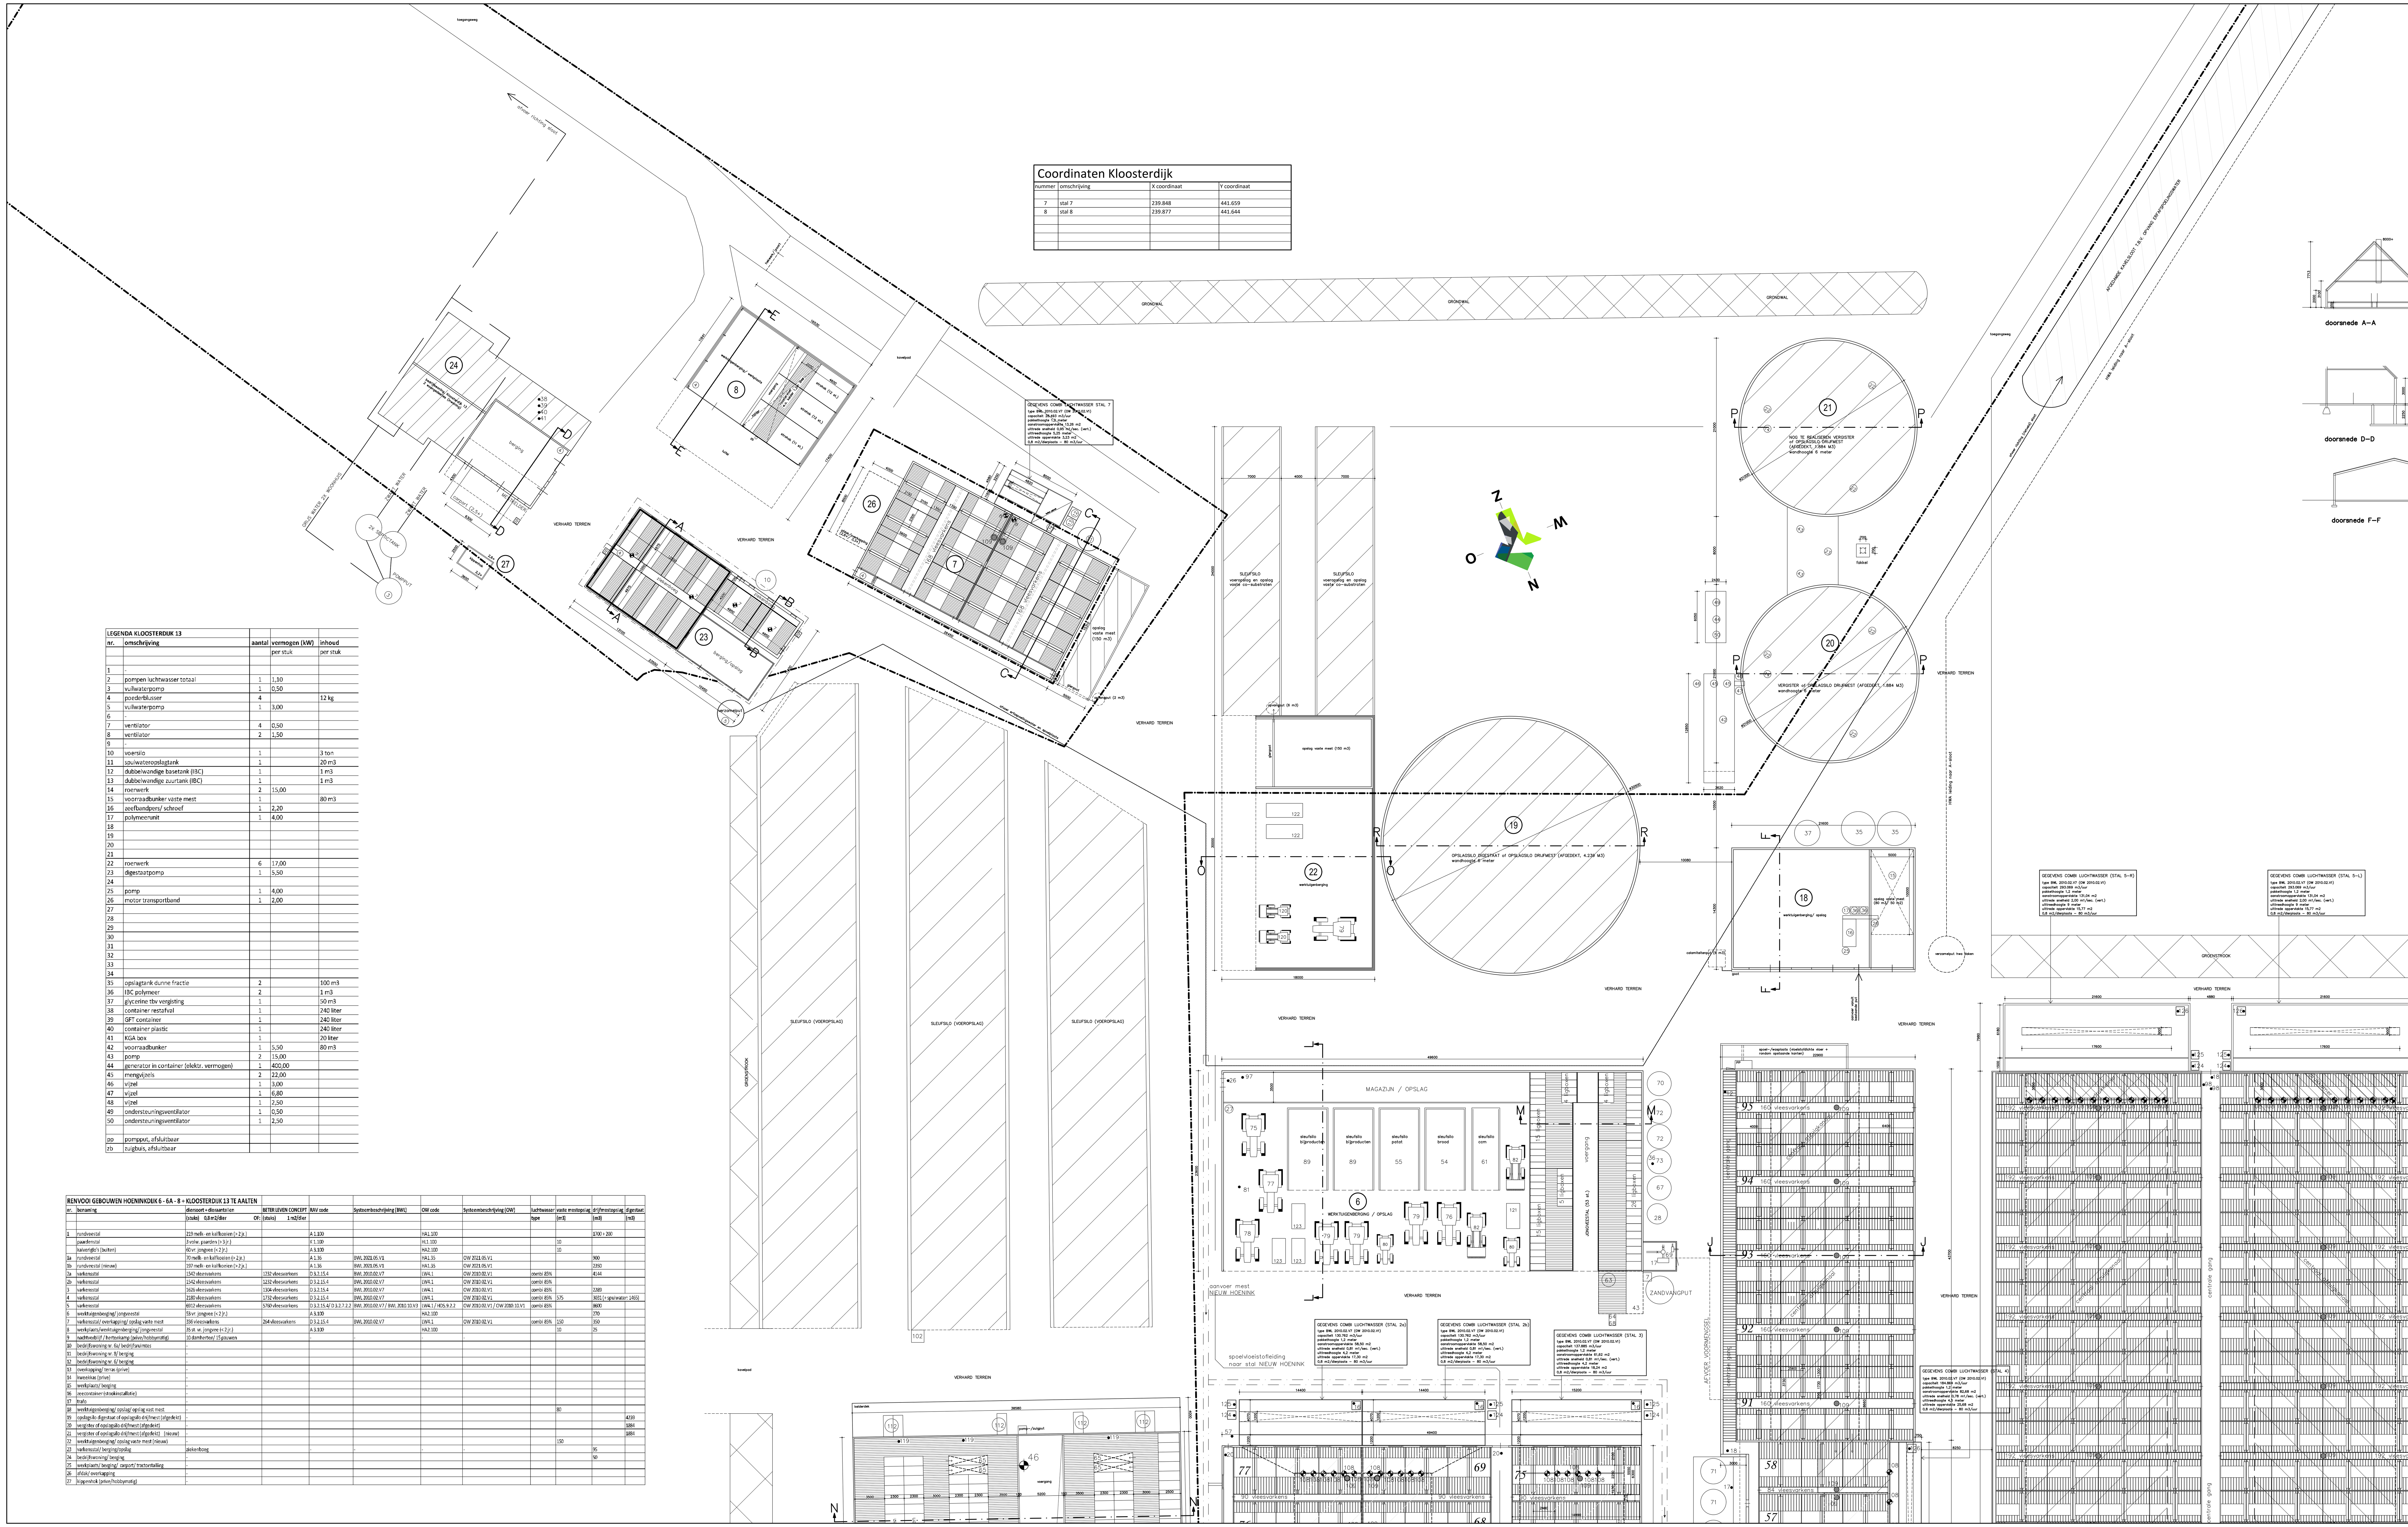


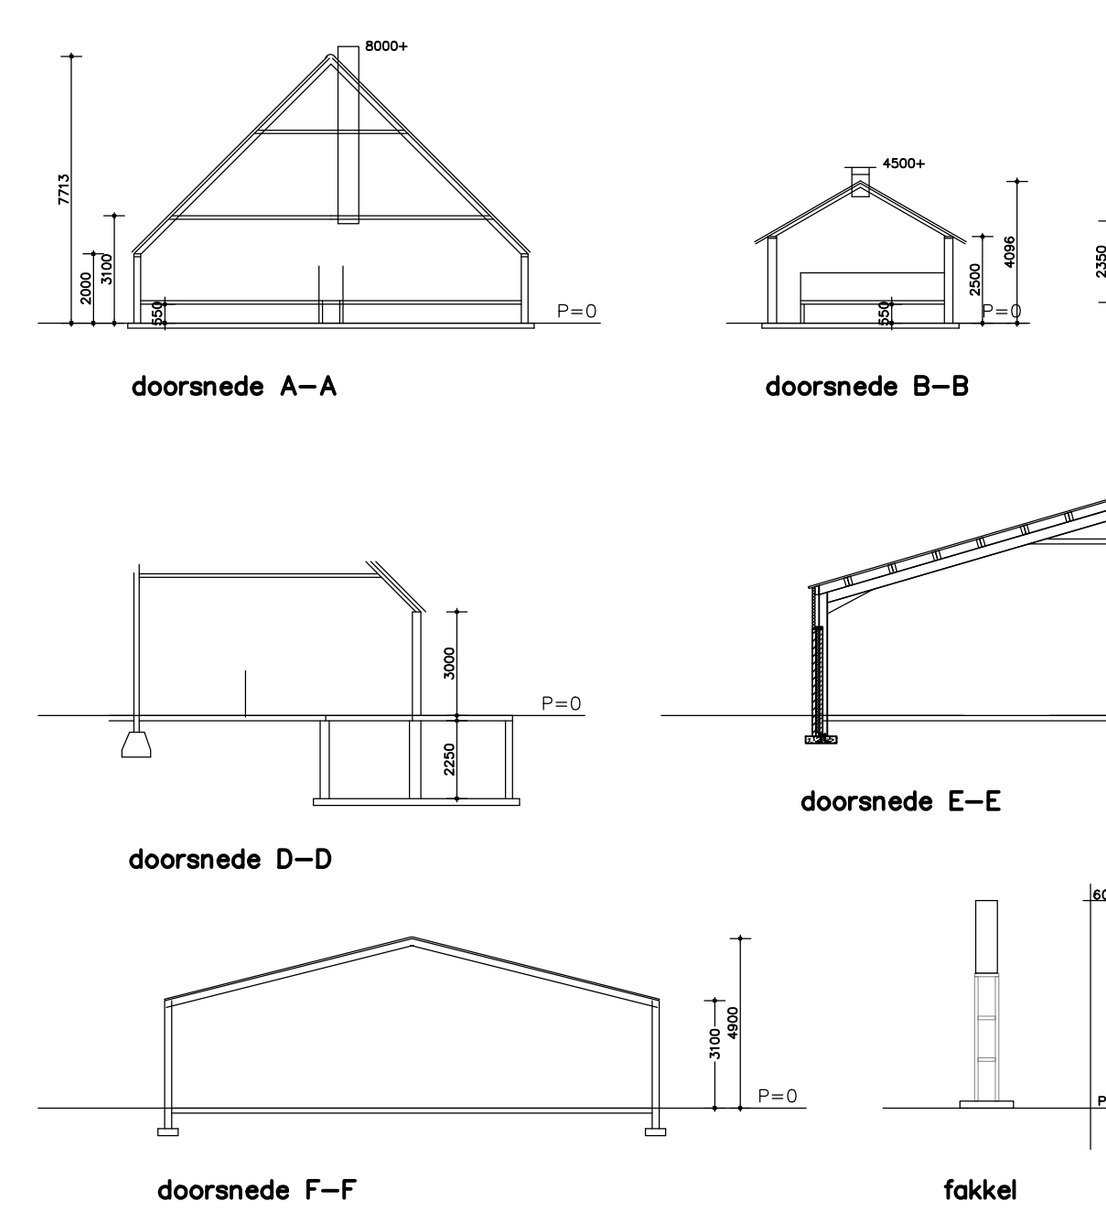

LEGENDA KLOOSTERDIJK 13				
nr.	omschrijving	aantal	vermogen (kW)	inhoud
			per stuk	per stuk
1	-			
2	pompen luchtwasser totaal	1	1,10	
3	vuilwaterpomp	1	0,50	
4	poederblusser	4		12 kg
5	vuilwaterpomp	1	3,00	
6	-			
7	ventilator	4	0,50	
8	ventilator	2	1,50	
9	-			
10	voersilo	1		3 ton
11	spuiwateropslagtank	1		20 m3
12	dubbelwandige basetank (IBC)	1		1 m3
13	dubbelwandige zuurtank (IBC)	1		1 m3
14	roerwerk	2	15,00	
15	voorraadbunker vaste mest	1		80 m3
16	zeefbandpers/ schroef	1	2,20	
17	polymeerunit	1	4,00	
18				
19				
20				
21				
22	roerwerk	6	17,00	
23	digestaatpomp	1	5,50	
24				
25	pomp	1	4,00	
26	motor transportband	1	2,00	
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35	opslagtank dunne fractie	2		100 m3
36	IBC polymeer	2		1 m3
37	glycerine tbv vergisting	1		50 m3
38	container restafval	1		240 liter
39	GFT container	1		240 liter
40	container plastic	1		240 liter
41	KGA box	1		20 liter
42	voorraadbunker	1	5,50	80 m3
43	pomp	2	15,00	
44	generator in container (elektr. vermogen)	1	400,00	
45	mengvijzels	2	22,00	
46	vijzel	1	3,00	
47	vijzel	1	6,80	
48	vijzel	1	2,50	
49	ondersteuningsventilator	1	0,50	
50	ondersteuningsventilator	1	2,50	
pp	pompput, afsluitbaar			
zb	zuigbuis, afsluitbaar			

RENVOOI GEBOUWEN HOENINKDIJK 6 - 6A - 8 + KLOOSTERDIJK 13 TE AALTEN

nr.	benaming	diersoort + dieraantallen	BETER LEVEN CONCEPT	RAV code	Systeembeschrijving (BWL)	OW code	Systeembeschrijving (OW)	luchtwasser	vaste mestopslag	drijfmestopslag	digestaat
		(stuks) 0,8 m2/dier OF:	(stuks) 1 m2/dier					type	(m3)	(m3)	(m3)
1	rundveestal	219 melk- en kalfkoeien (> 2 jr.)		A 1.100		HA1.100				1700 + 200	
	paardenstal	3 volw. paarden (> 3 jr.)		K 1.100		HL1.100			10		
	kalveriglo's (buiten)	60 vr. jongvee (< 2 jr.)		A 3.100		HA2.100			10		
1a	rundveestal	70 melk- en kalfkoeien (> 2 jr.)		A 1.36	BWL 2021.05.V1	HA1.35	OW 2021.05.V1			900	
1b	rundveestal (nieuw)	197 melk- en kalfkoeien (> 2 jr.)		A 1.36	BWL 2021.05.V1	HA1.35	OW 2021.05.V1			2350	
2a	varkensstal	1542 vleesvarkens	1232 vleesvarkens	D 3.2.15.4	BWL 2010.02.V7	LW4.1	OW 2010.02.V1	combi 85%		4144	
2b	varkensstal	1542 vleesvarkens	1232 vleesvarkens	D 3.2.15.4	BWL 2010.02.V7	LW4.1	OW 2010.02.V1	combi 85%			
3	varkensstal	1626 vleesvarkens	1304 vleesvarkens	D 3.2.15.4	BWL 2010.02.V7	LW4.1	OW 2010.02.V1	combi 85%		2289	
4	varkensstal	2180 vleesvarkens	1732 vleesvarkens	D 3.2.15.4	BWL 2010.02.V7	LW4.1	OW 2010.02.V1	combi 85%	575	3031 (+ spuiwater: 1465)	
5	varkensstal	6912 vleesvarkens	5760 vleesvarkens	D 3.2.15.4/ D 3.2.7.2.2	BWL 2010.02.V7 / BWL 2010.10.V3	LW4.1 / HD5.9.2.2	OW 2010.02.V1 / OW 2010.10.V1	combi 85%		8600	
6	werktuigenberging/ jongveestal	53 vr. jongvee (< 2 jr.)		A 3.100		HA2.100				270	
7	varkensstal/ overkapping/ opslag vaste mest	336 vleesvarkens	264 vleesvarkens	D 3.2.15.4	BWL 2010.02.V7	LW4.1	OW 2010.02.V1	combi 85%	150	350	
8	werkplaats/werktuigenberging/ jongveestal	35 st. vr. jongvee (< 2 jr.)		A 3.100		HA2.100			10	25	
9	nachtverblijf / hertenkamp (prive/hobbymatig)	10 damherten/ 15 pauwen		-	-	-	-				
10	bedrijfswoning nr. 6a/ bedrijfsruimtes	-									
11	bedrijfswoning nr. 8/ berging	-									
12	bedrijfswoning nr. 6/ berging	-									
13	overkapping/ terras (prive)	-									
14	kweekkas (prive)	-									
15	werkplaats/ berging	-									
16	zeecontainer (stookinstallatie)	-									
17	trafo	-									
18	werktuigenberging/ opslag/ opslag vast mest	-							80		
19	opslagsilo digestaat of opslagsilo drijfmest (afgedekt)	-									4239
20	vergister of opslagsilo drijfmest (afgedekt)	-									1884
21	vergister of opslagsilo drijfmest (afgedekt) (nieuw)	-									1884
22	werktuigenberging/ opslag vaste mest (nieuw)	-							150		
23	varkensstal/ berging/opslag	ziekenboeg		-	-	-	-			95	
24	bedrijfswoning/ berging	-								50	
25	werkplaats/ berging/ carport/ tractorstalling	-									
26	afdak/ overkapping	-									
27	kippenhok (prive/hobbymatig)	-									

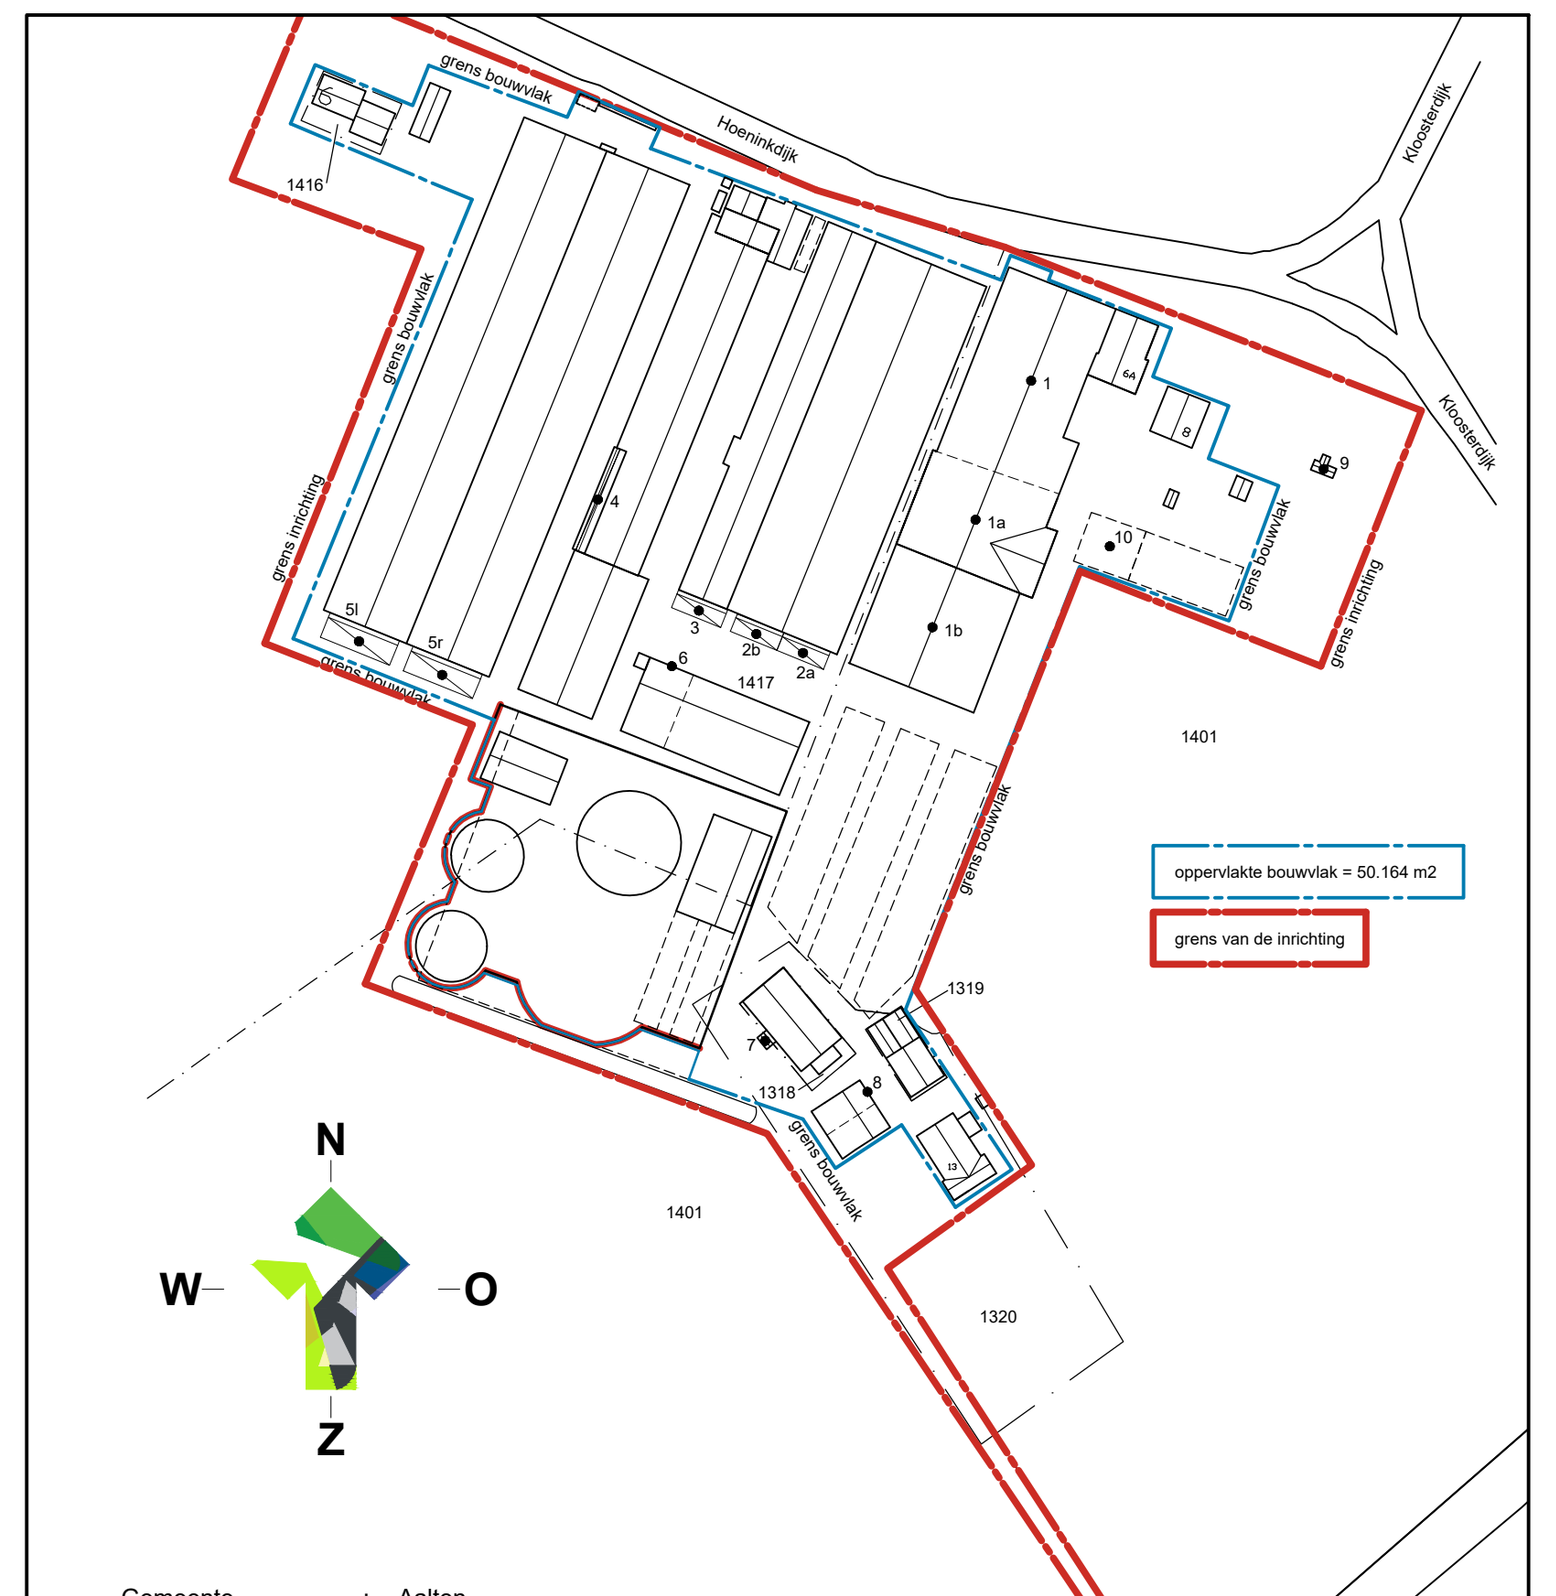


Gemeente : Aalten
Kadastrale gemeente : Aalten
Sectie : O
Sectienummer : 1318, 1319, 1320, 1401, 1416 & 1417
Schaal : 1:2000

LOCIS ADVISEURS
Groten Bos 3
7131 NW Lichtenvoorde
Tel: 0315 - 82 01 00
Internet: www.locisadviseurs.nl

Projectomschrijving:	Actualiseren milieusituatie
Fase:	Indienen
Onderwerp:	Milieutekening
Locatie:	Hoeninkdijk 6, 6a, 8 en Kloosterdijk 13 te Aalten
Opdrachtgever:	Henk Meerdink en Zonen B.V. Hoeninkdijk 8 7121 LN AALTEN
Datum:	04-03-2026
Wijzigingsdatum 1:	
Wijzigingsdatum 2:	
Wijzigingsdatum 3:	
Wijzigingsdatum 4:	
Schaal:	1:200
Adviseur / tekenaar:	RTP
Formaat:	914,4x1828,8 mm (Blad 2-2)
Tekeningnummer:	27-1012-M01-MEERDINK_FEB2026


Deze tekening mag alleen vermenigvuldigd en/of aan derden verstrekt worden met toestemming van Locis Adviseurs.

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel representatieve bedrijfssituatie (RBS)

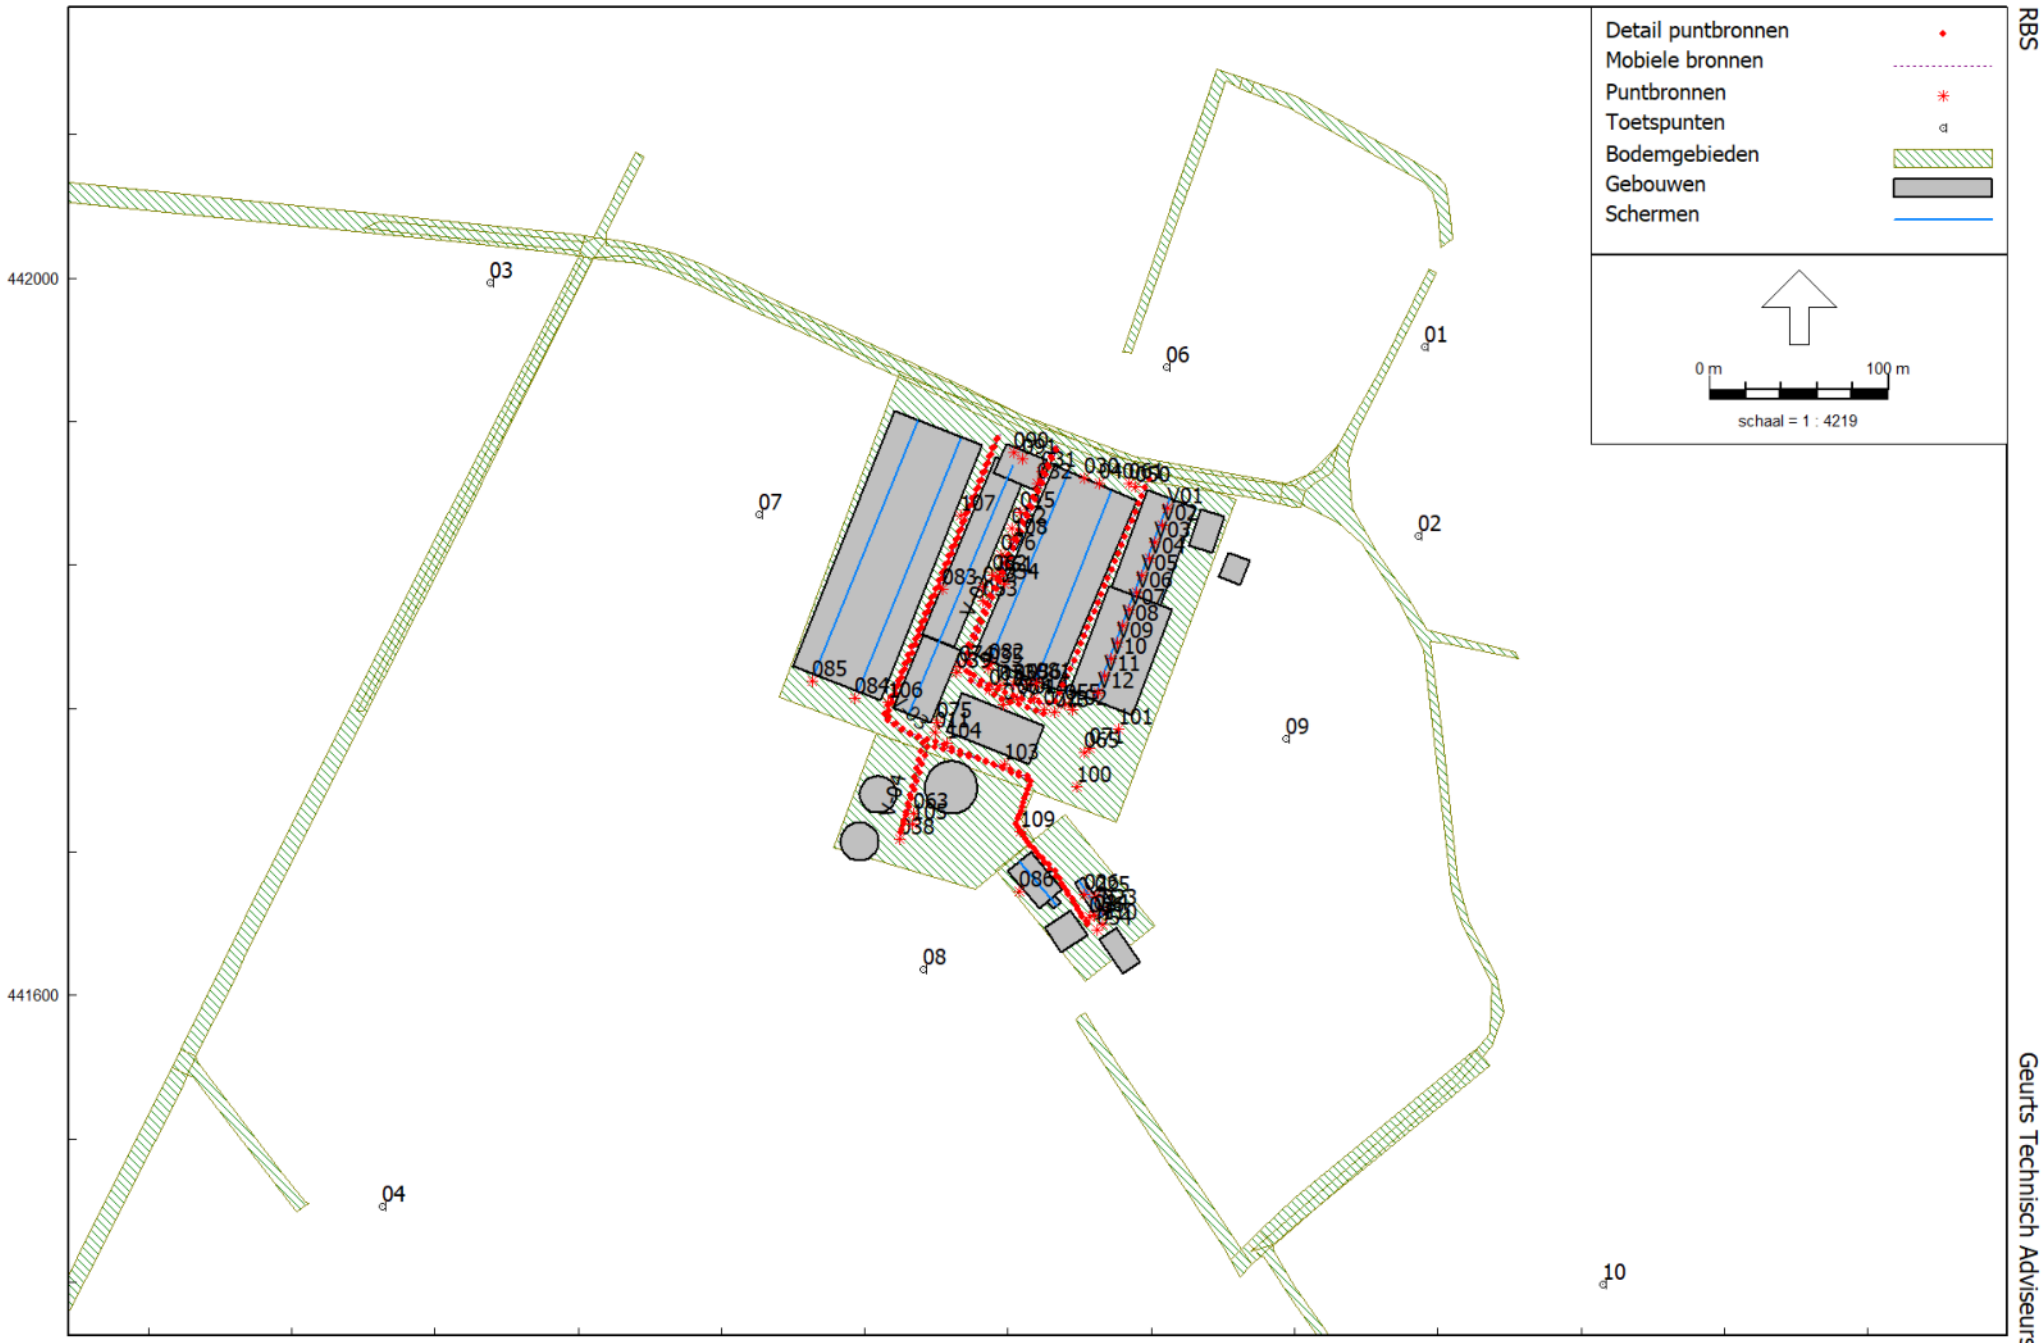

RBS

Geurts Technisch Adviseurs bv

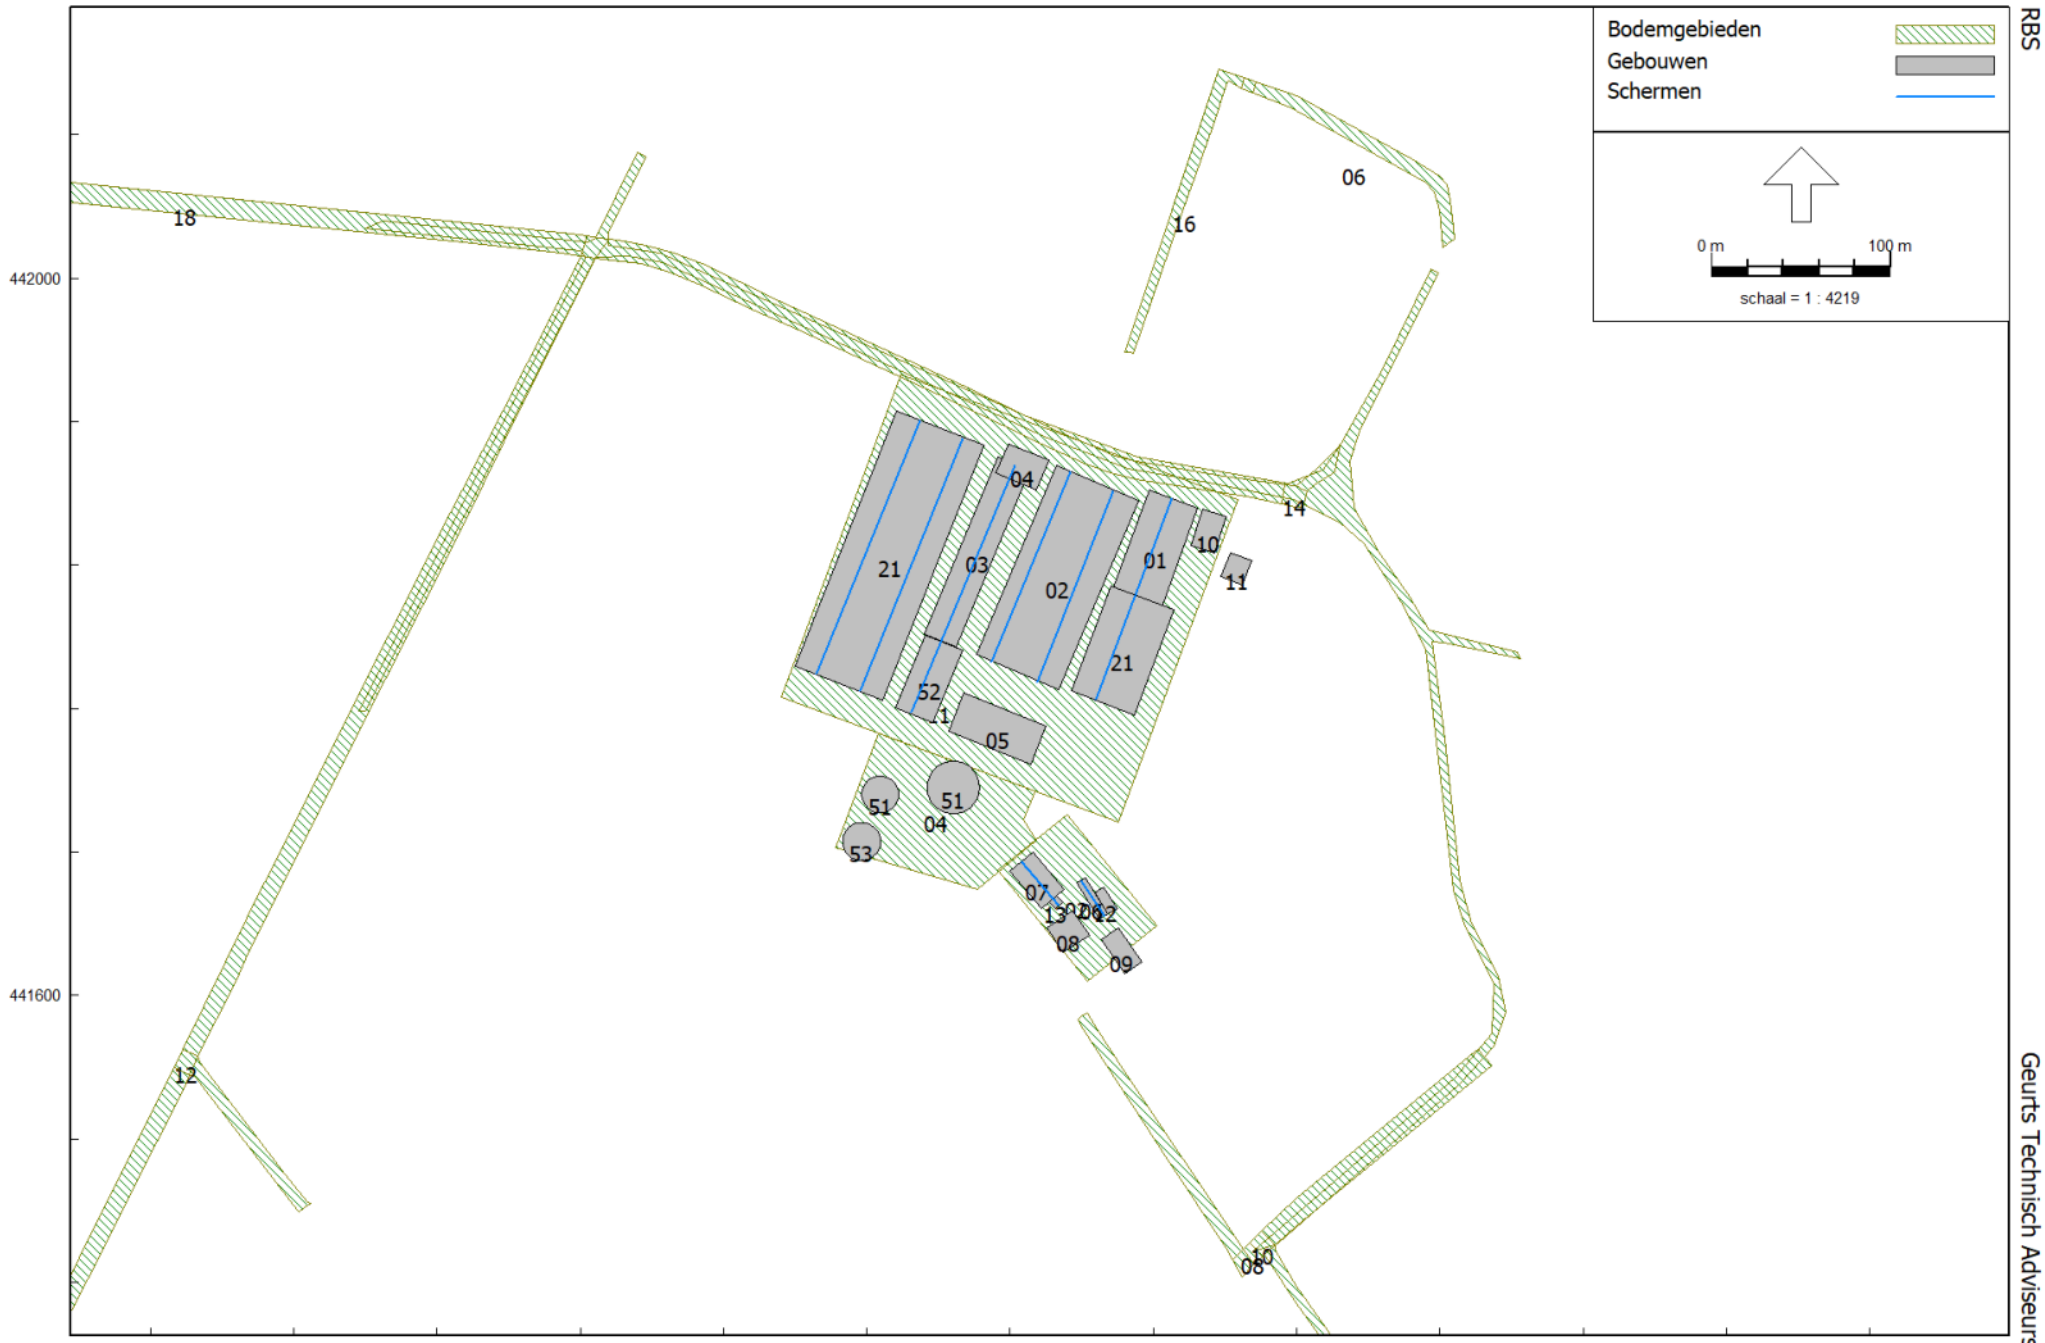


RBS

Geurts Technisch Adviseurs bv




Omgevingswet, [Meerdink maart 2026 - RBS] , Geomilieu V2025.2 Licentiehouder: Geurts Technisch Adviseurs bv

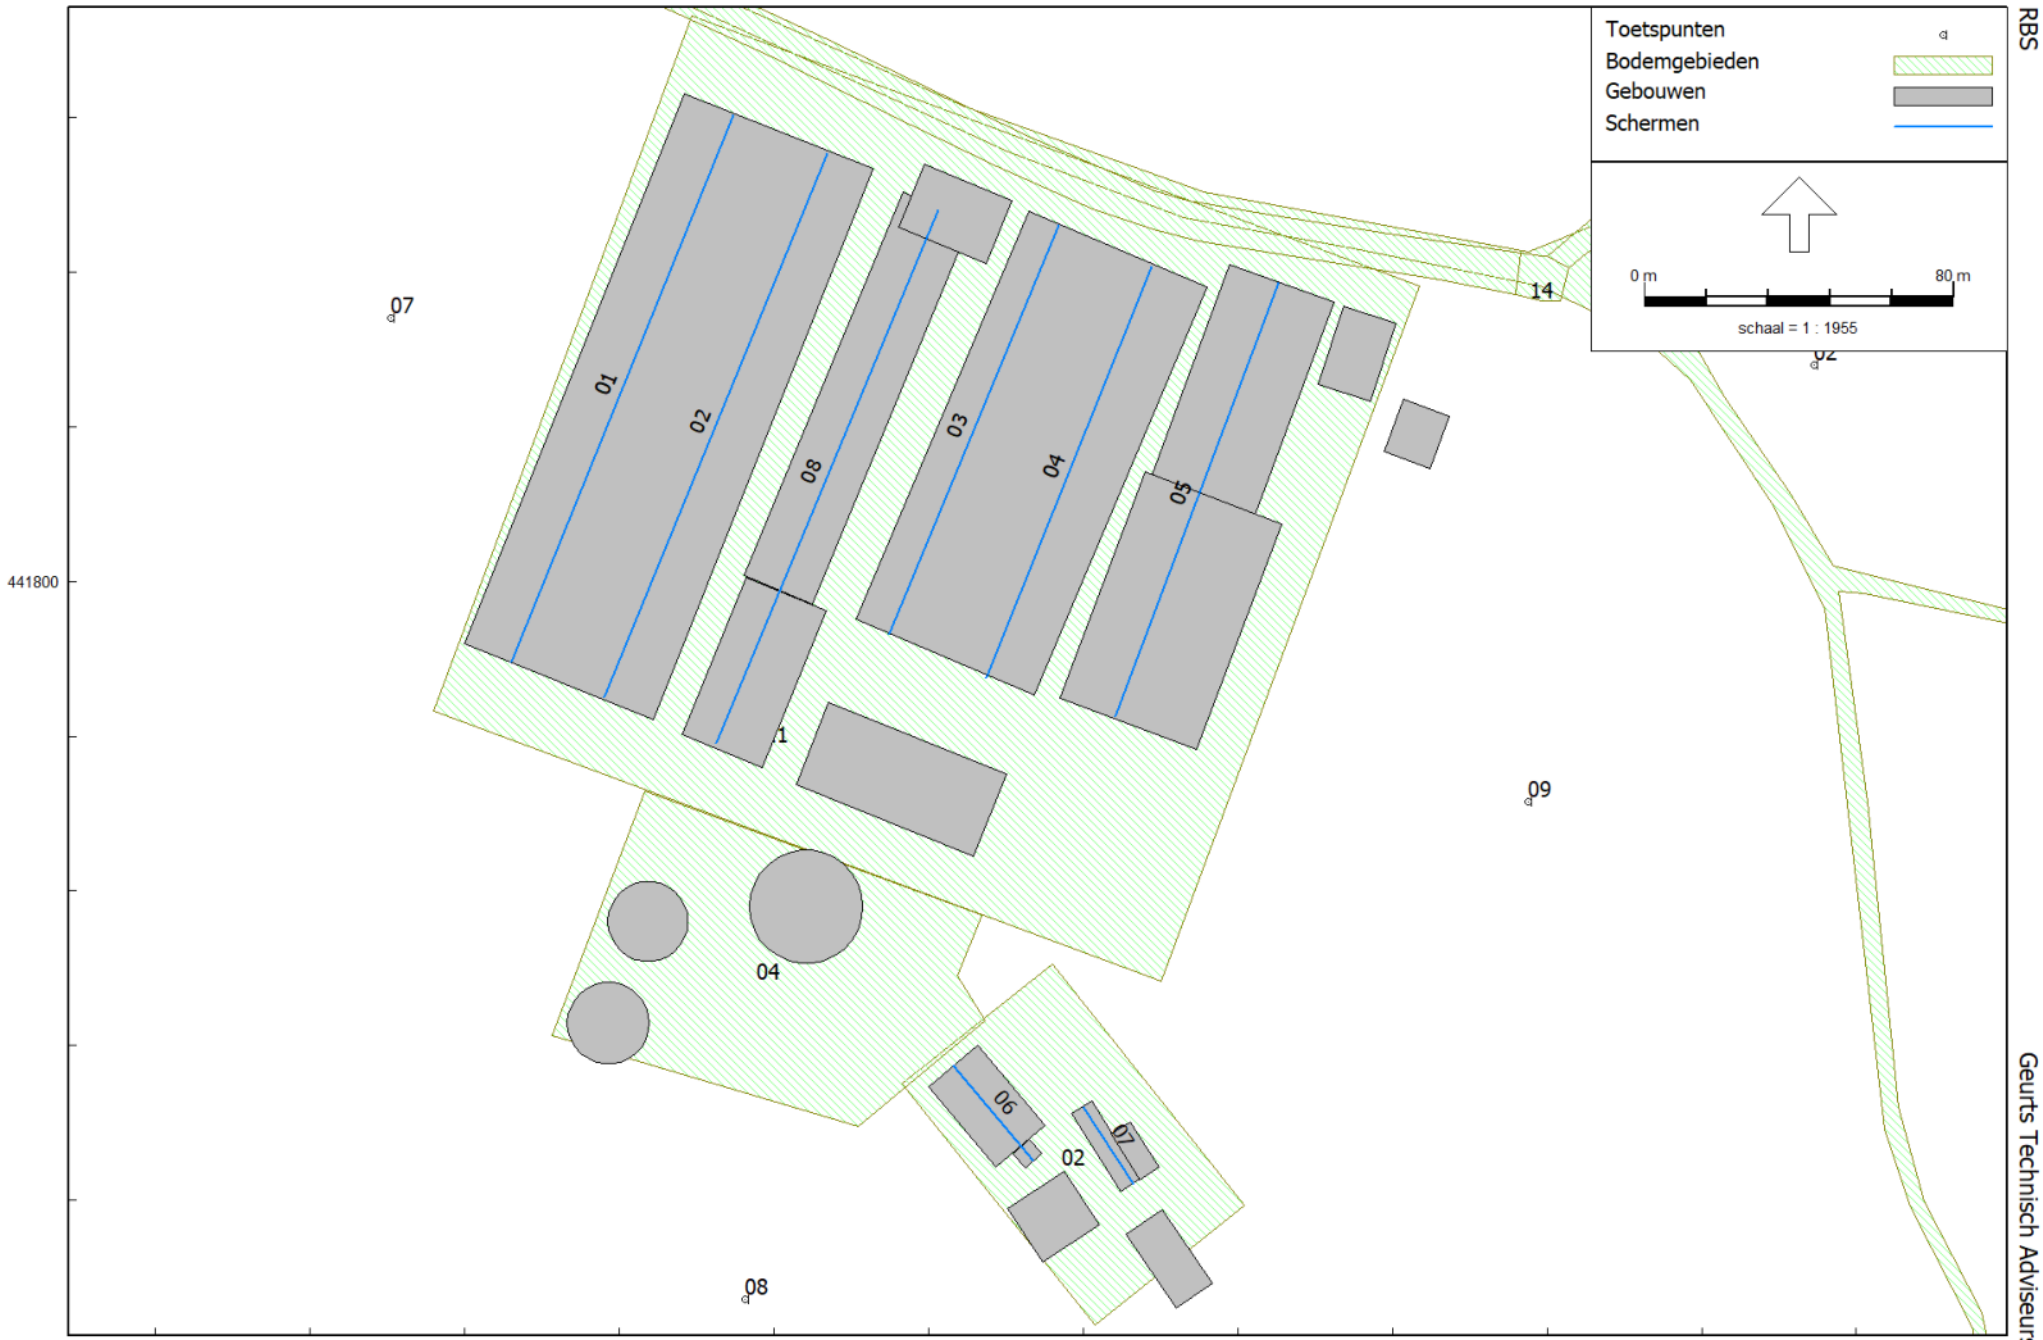


RBS

Geurts Technisch Adviseurs bv

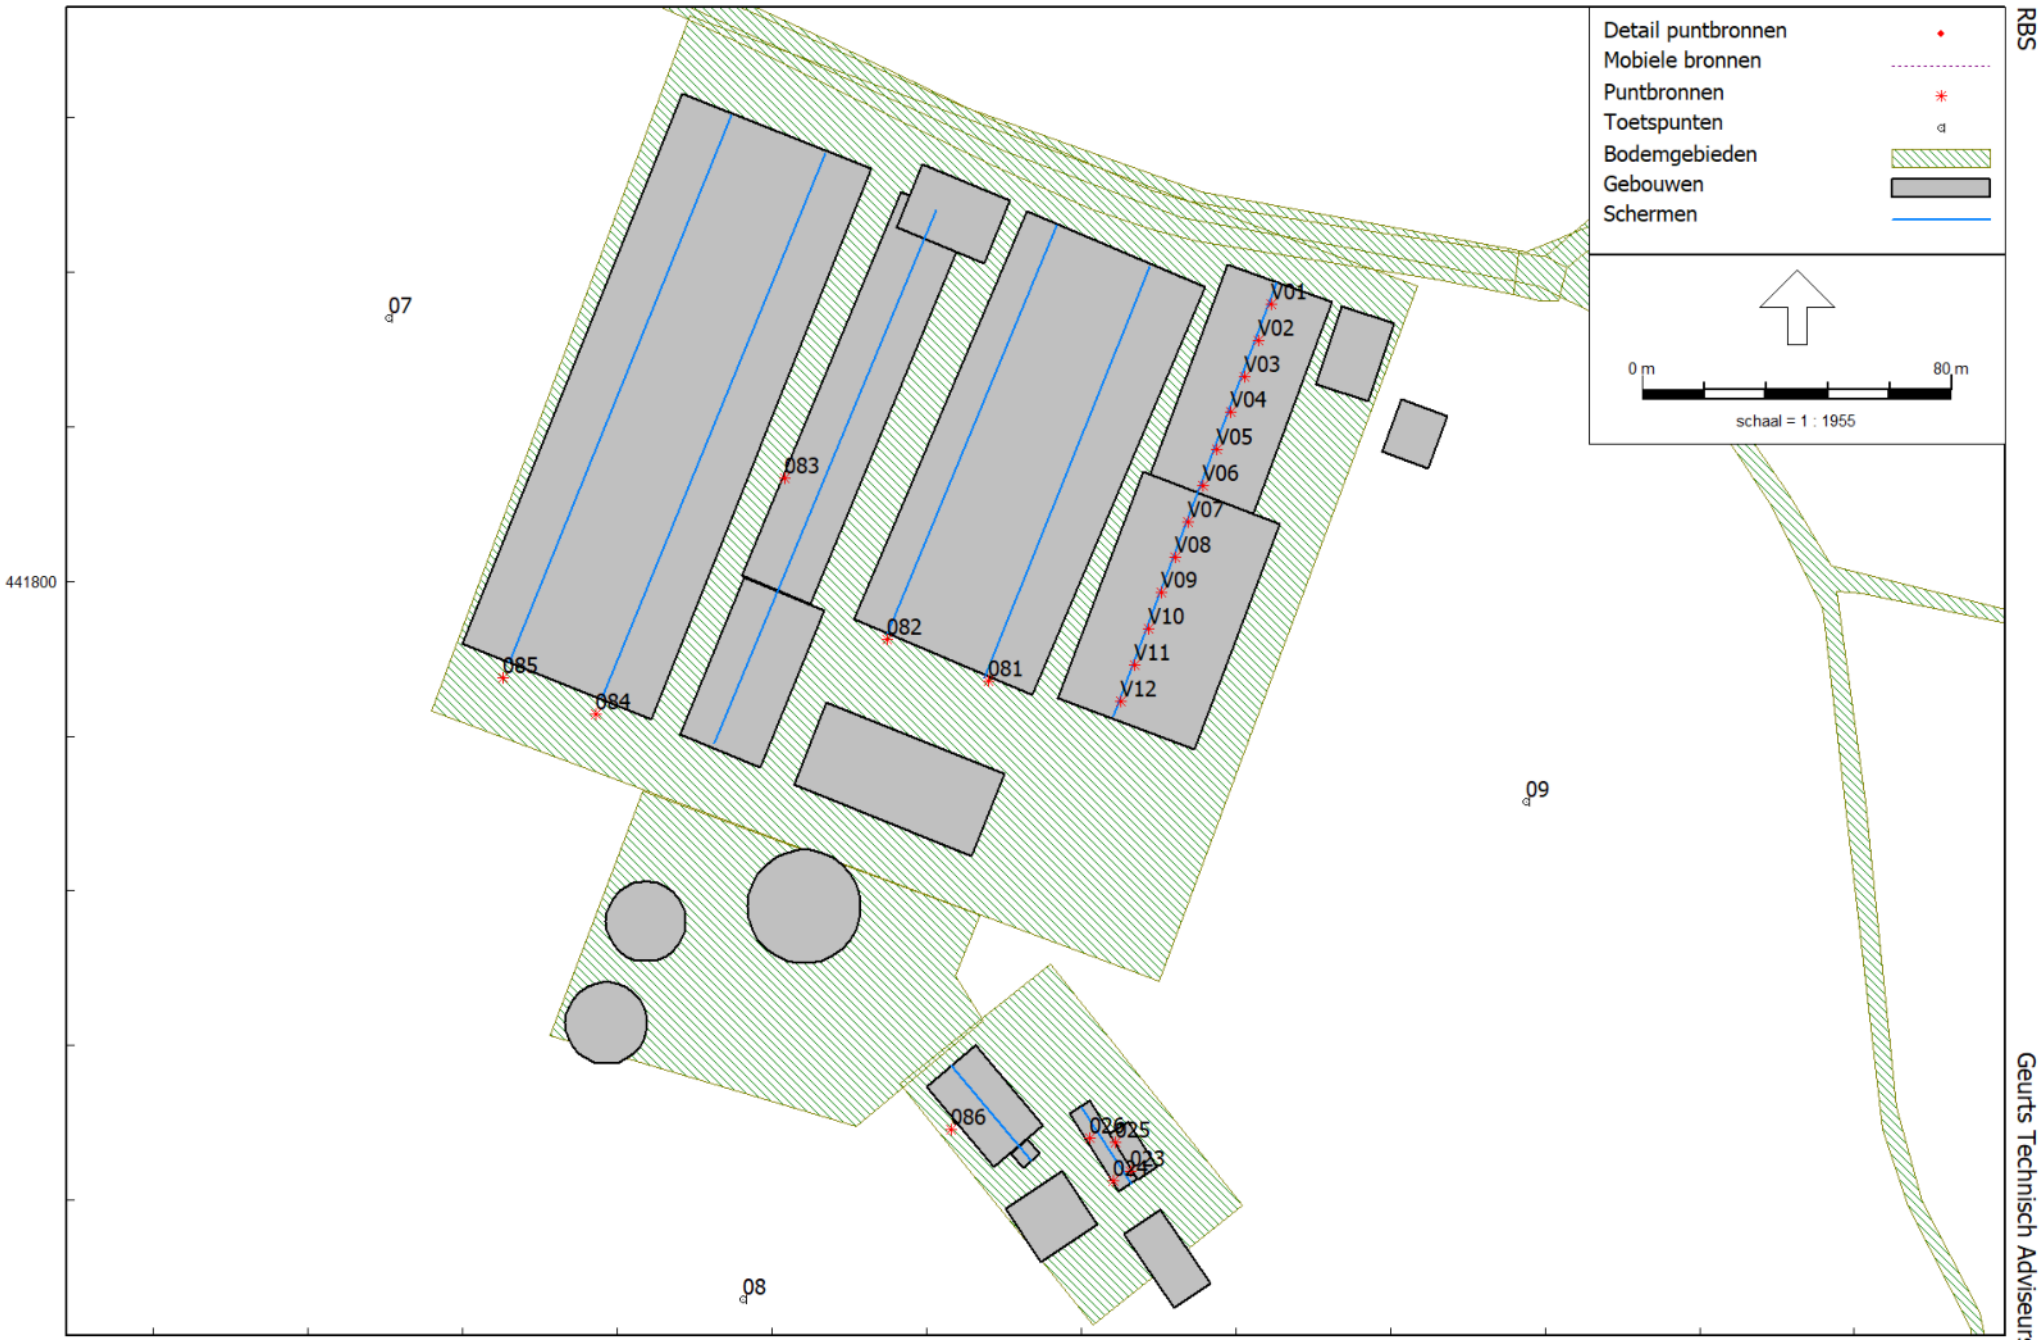


RBS

Geurts Technisch Adviseurs bv

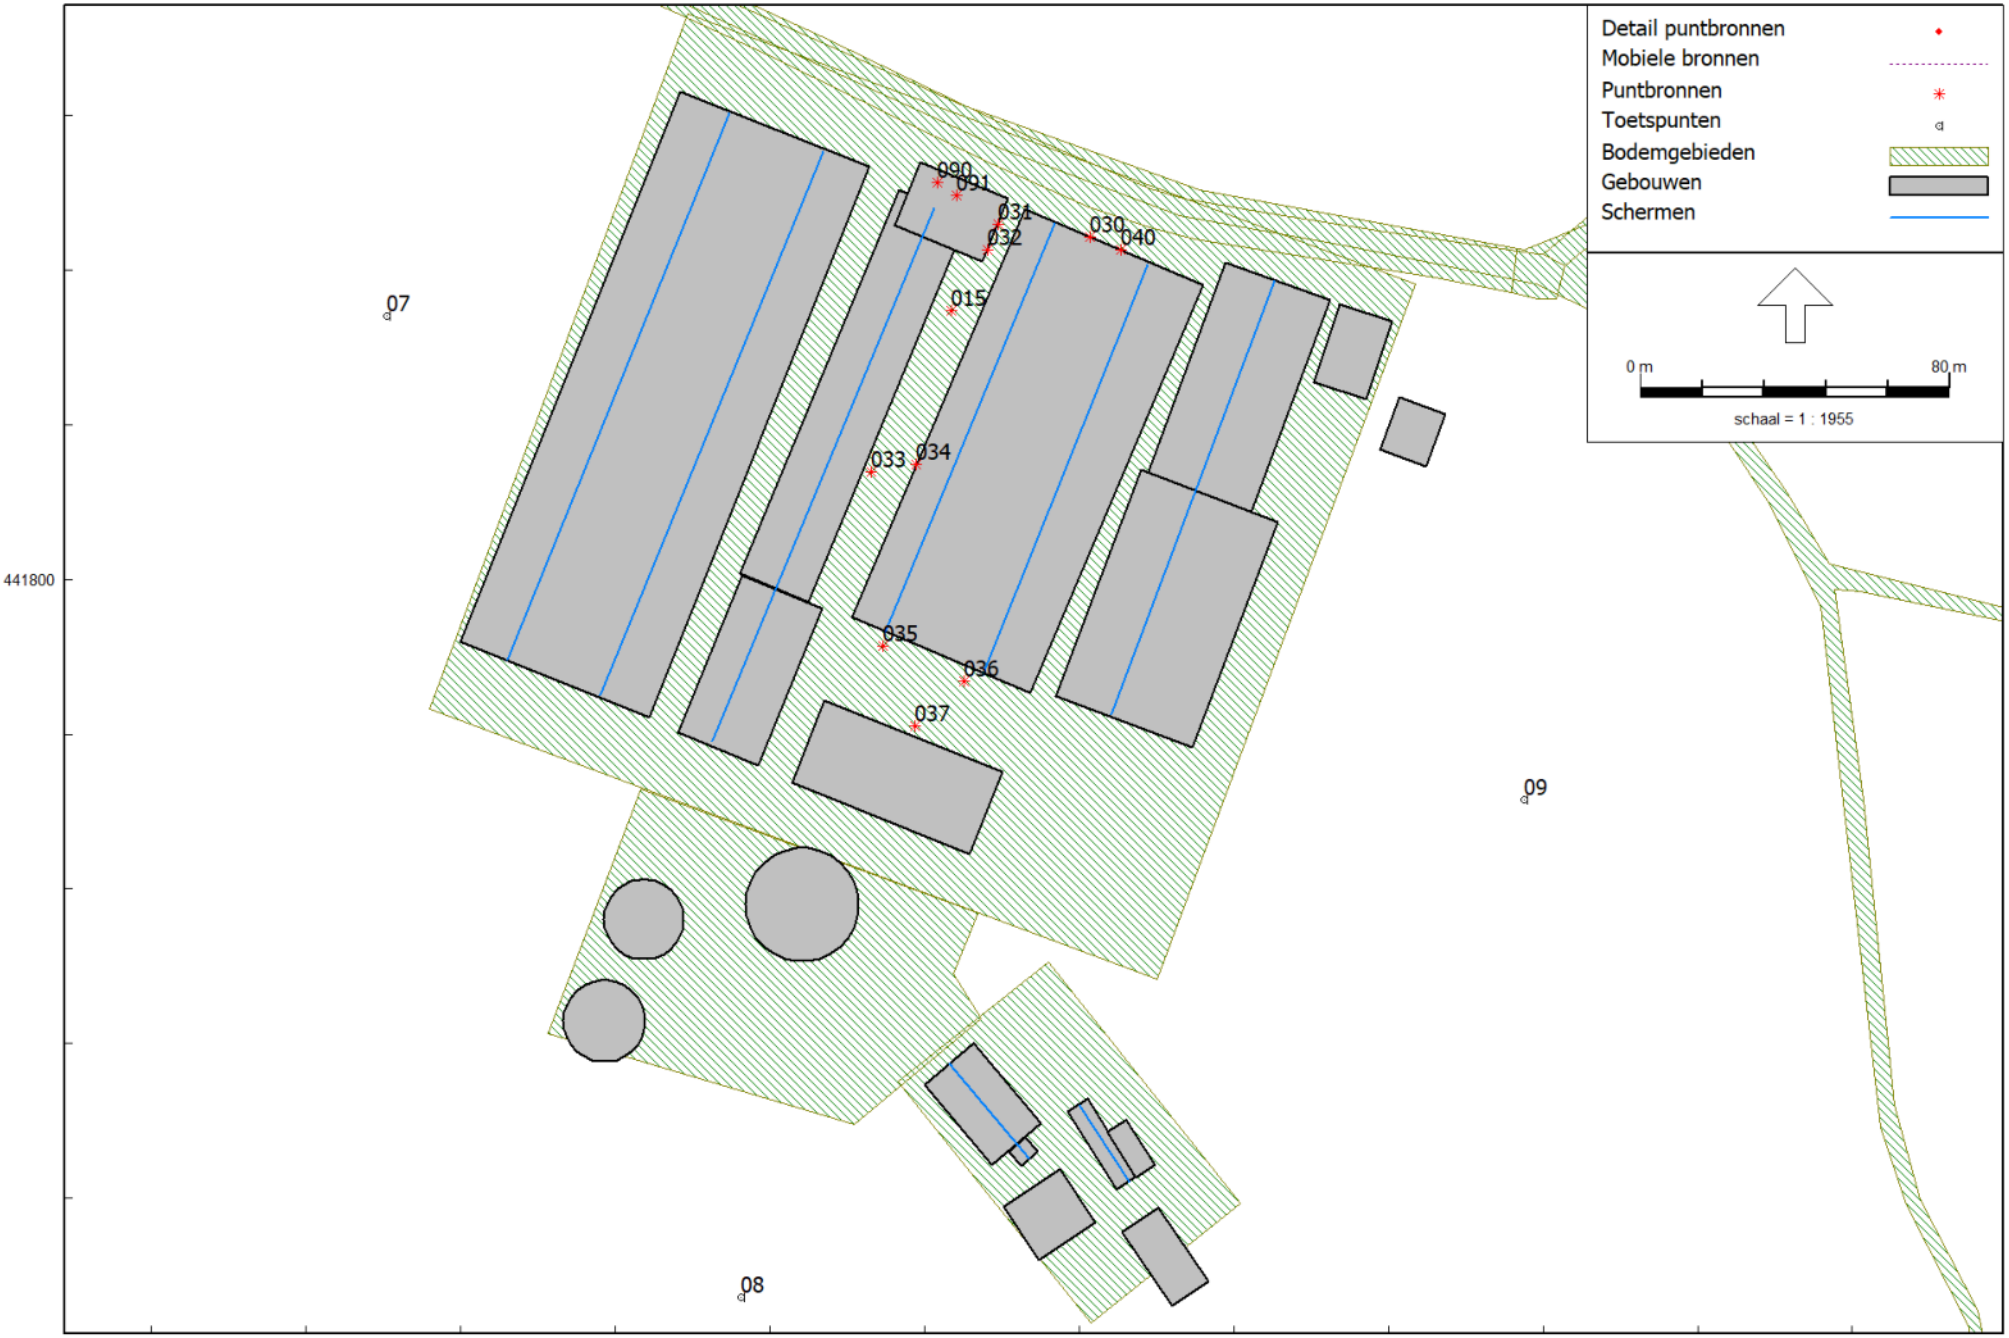


RBS

Geurts Technisch Adviseurs bv

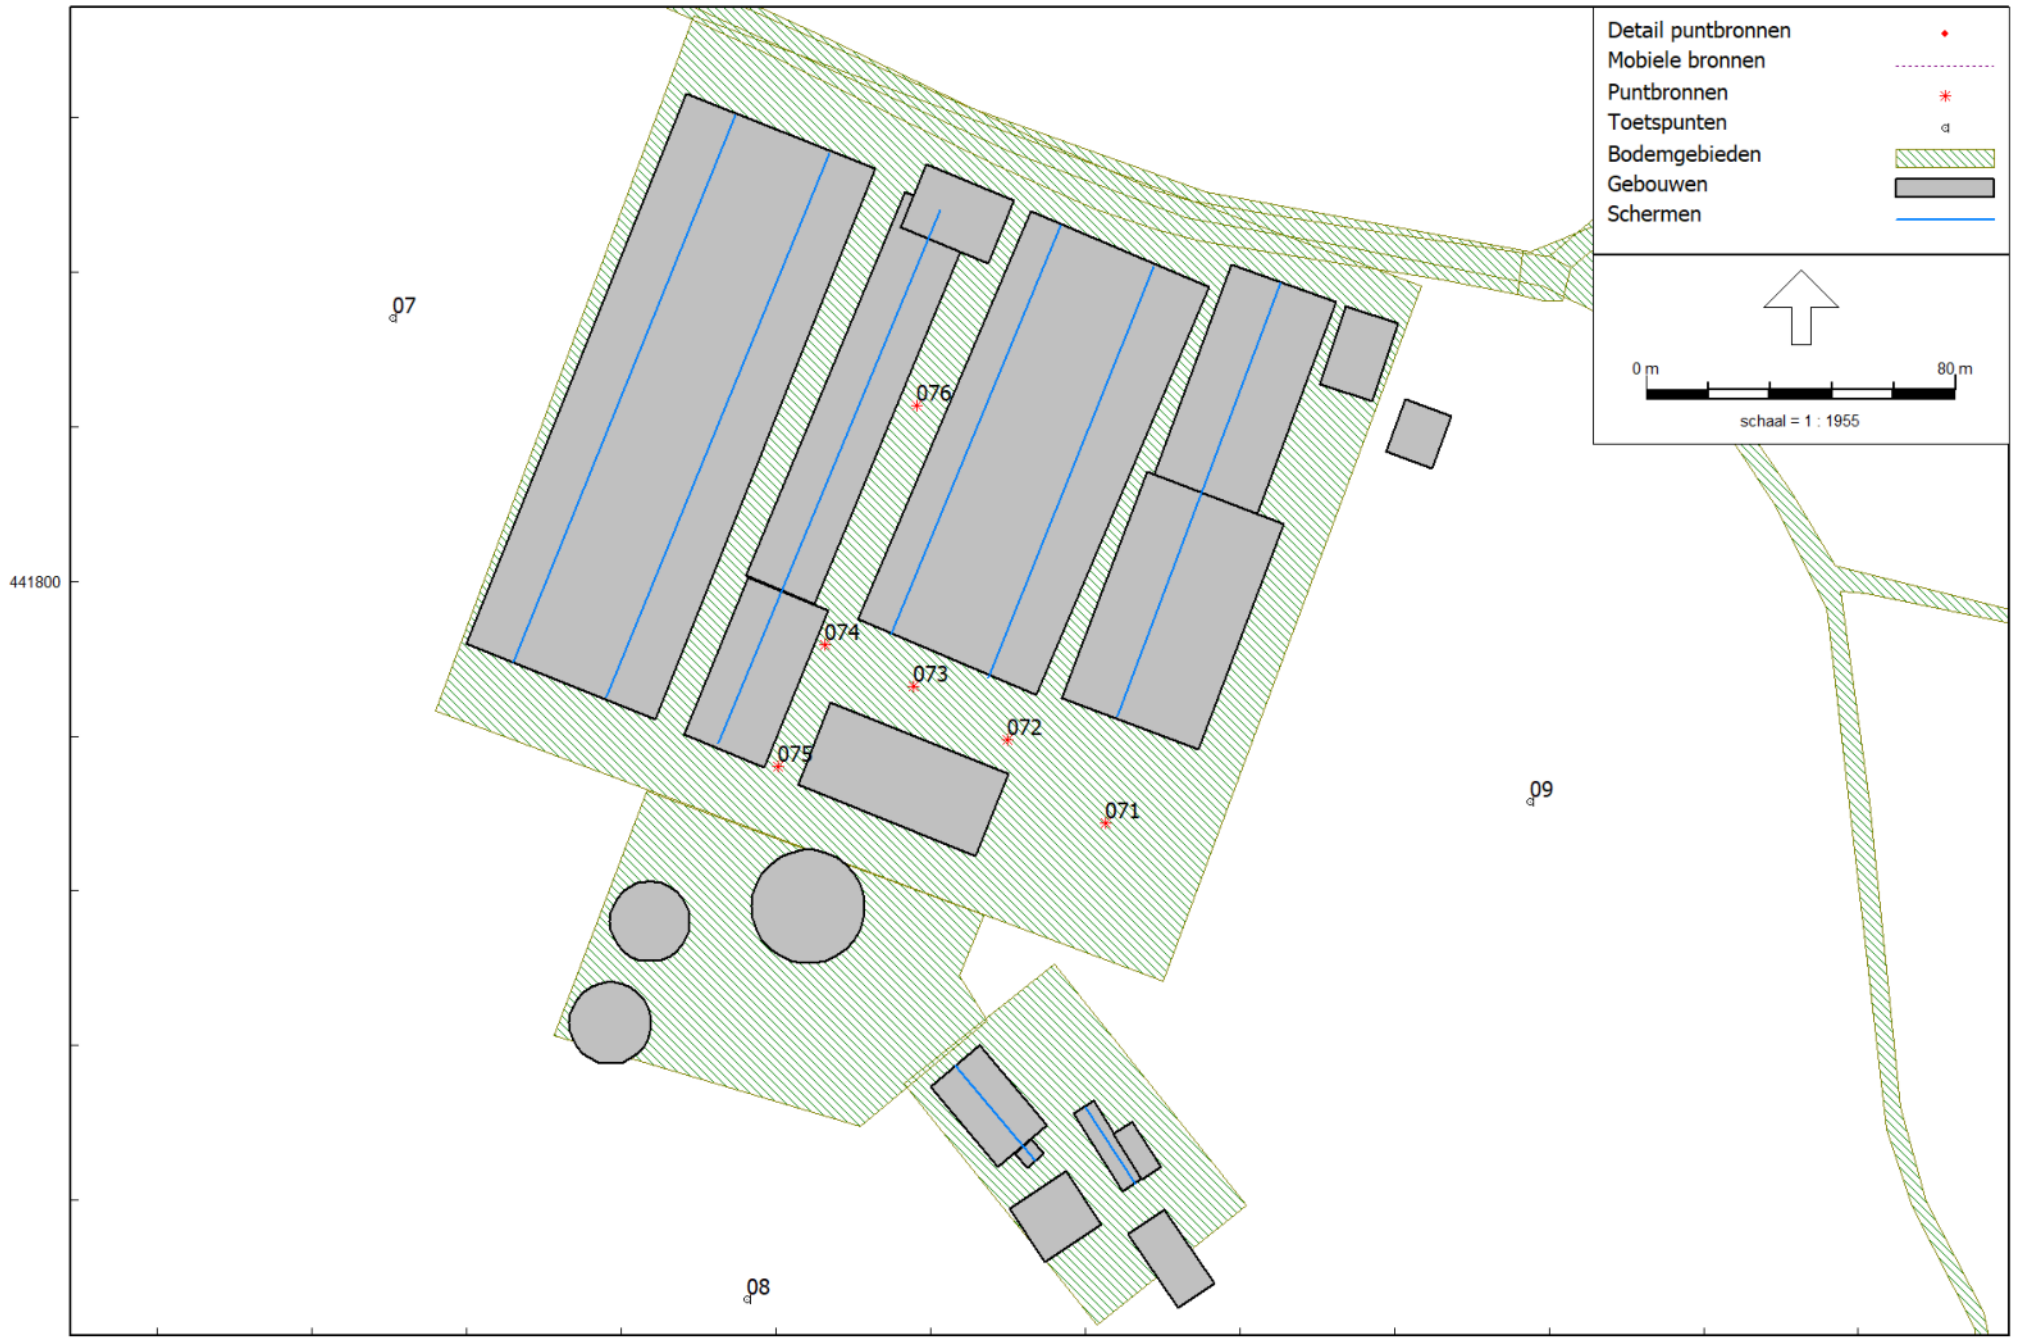


RBS


Geurts Technisch Adviseurs bv

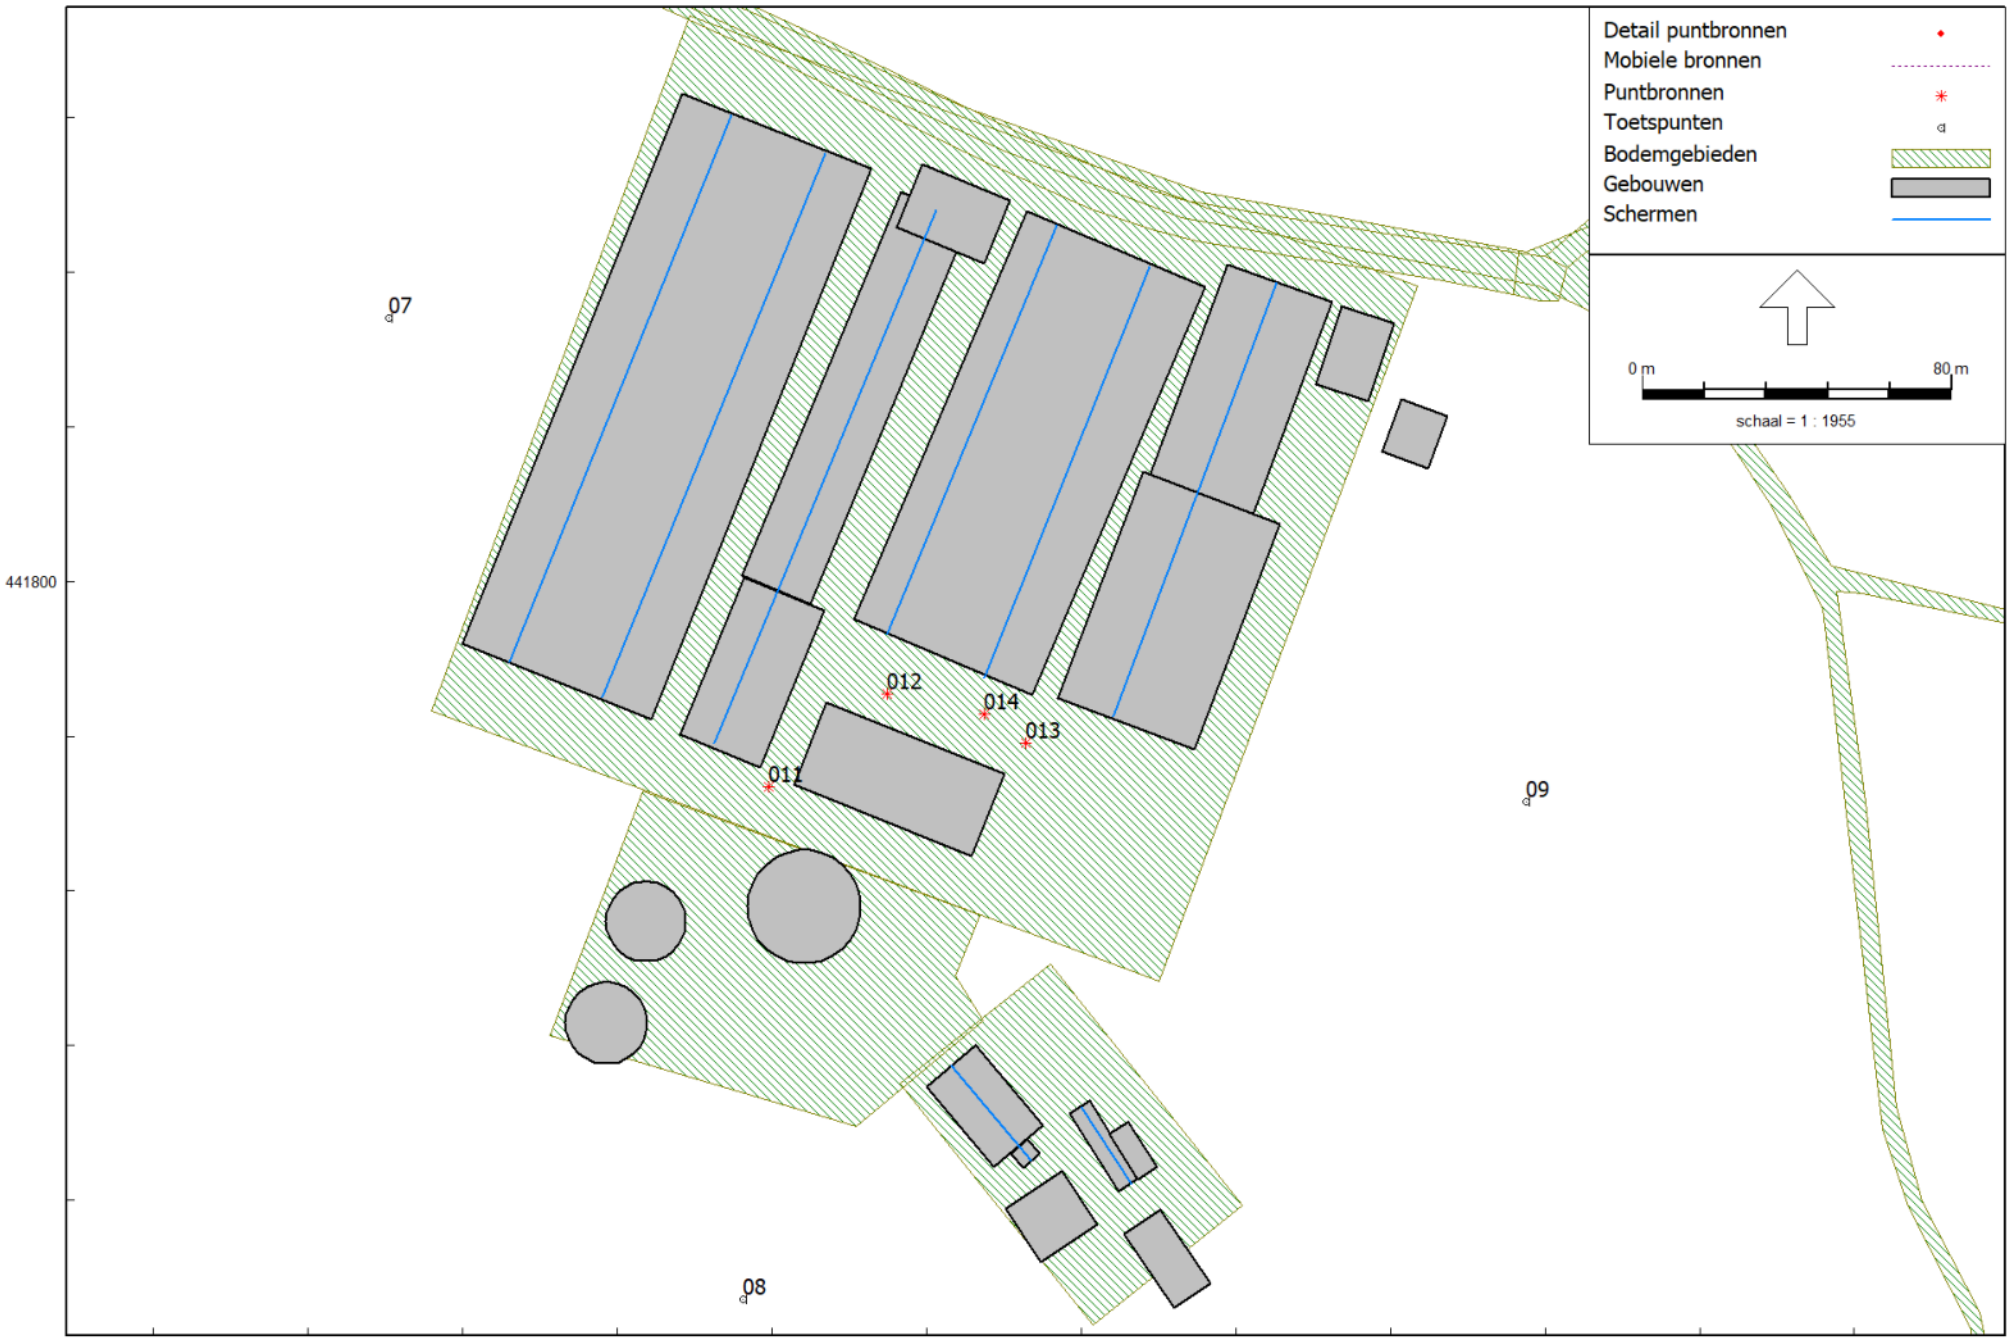


RBS

Geurts Technisch Adviseurs bv

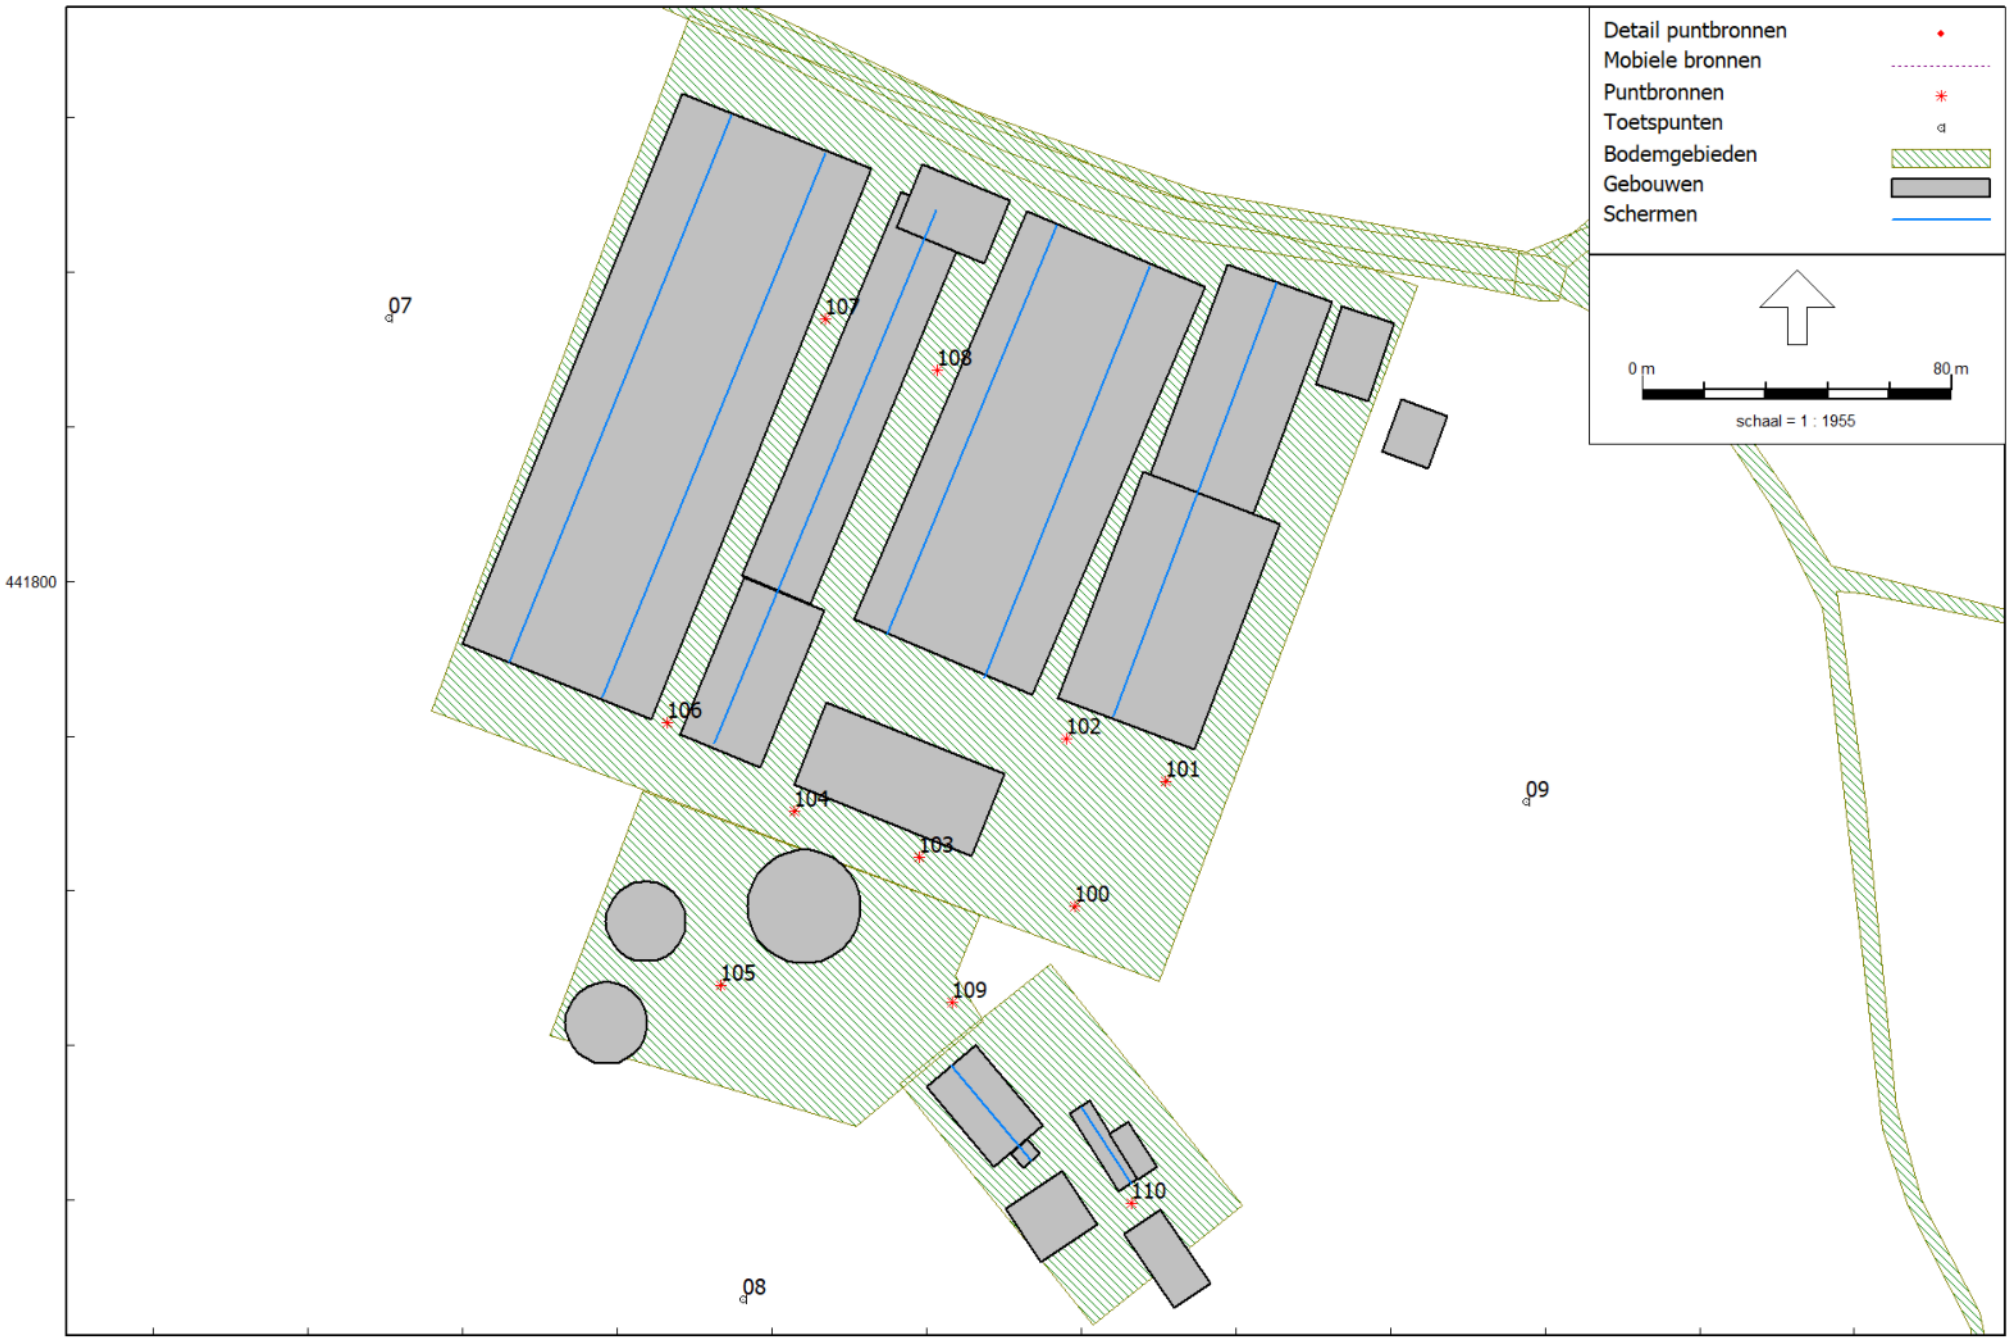

Detail puntbronnen
Mobiele bronnen
Puntbronnen
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Schermen
0 m
80 m
schaal = 1 : 1955
RBS
Geurts Technisch Adviseurs bv
441800
239800
240000
07
08
09
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

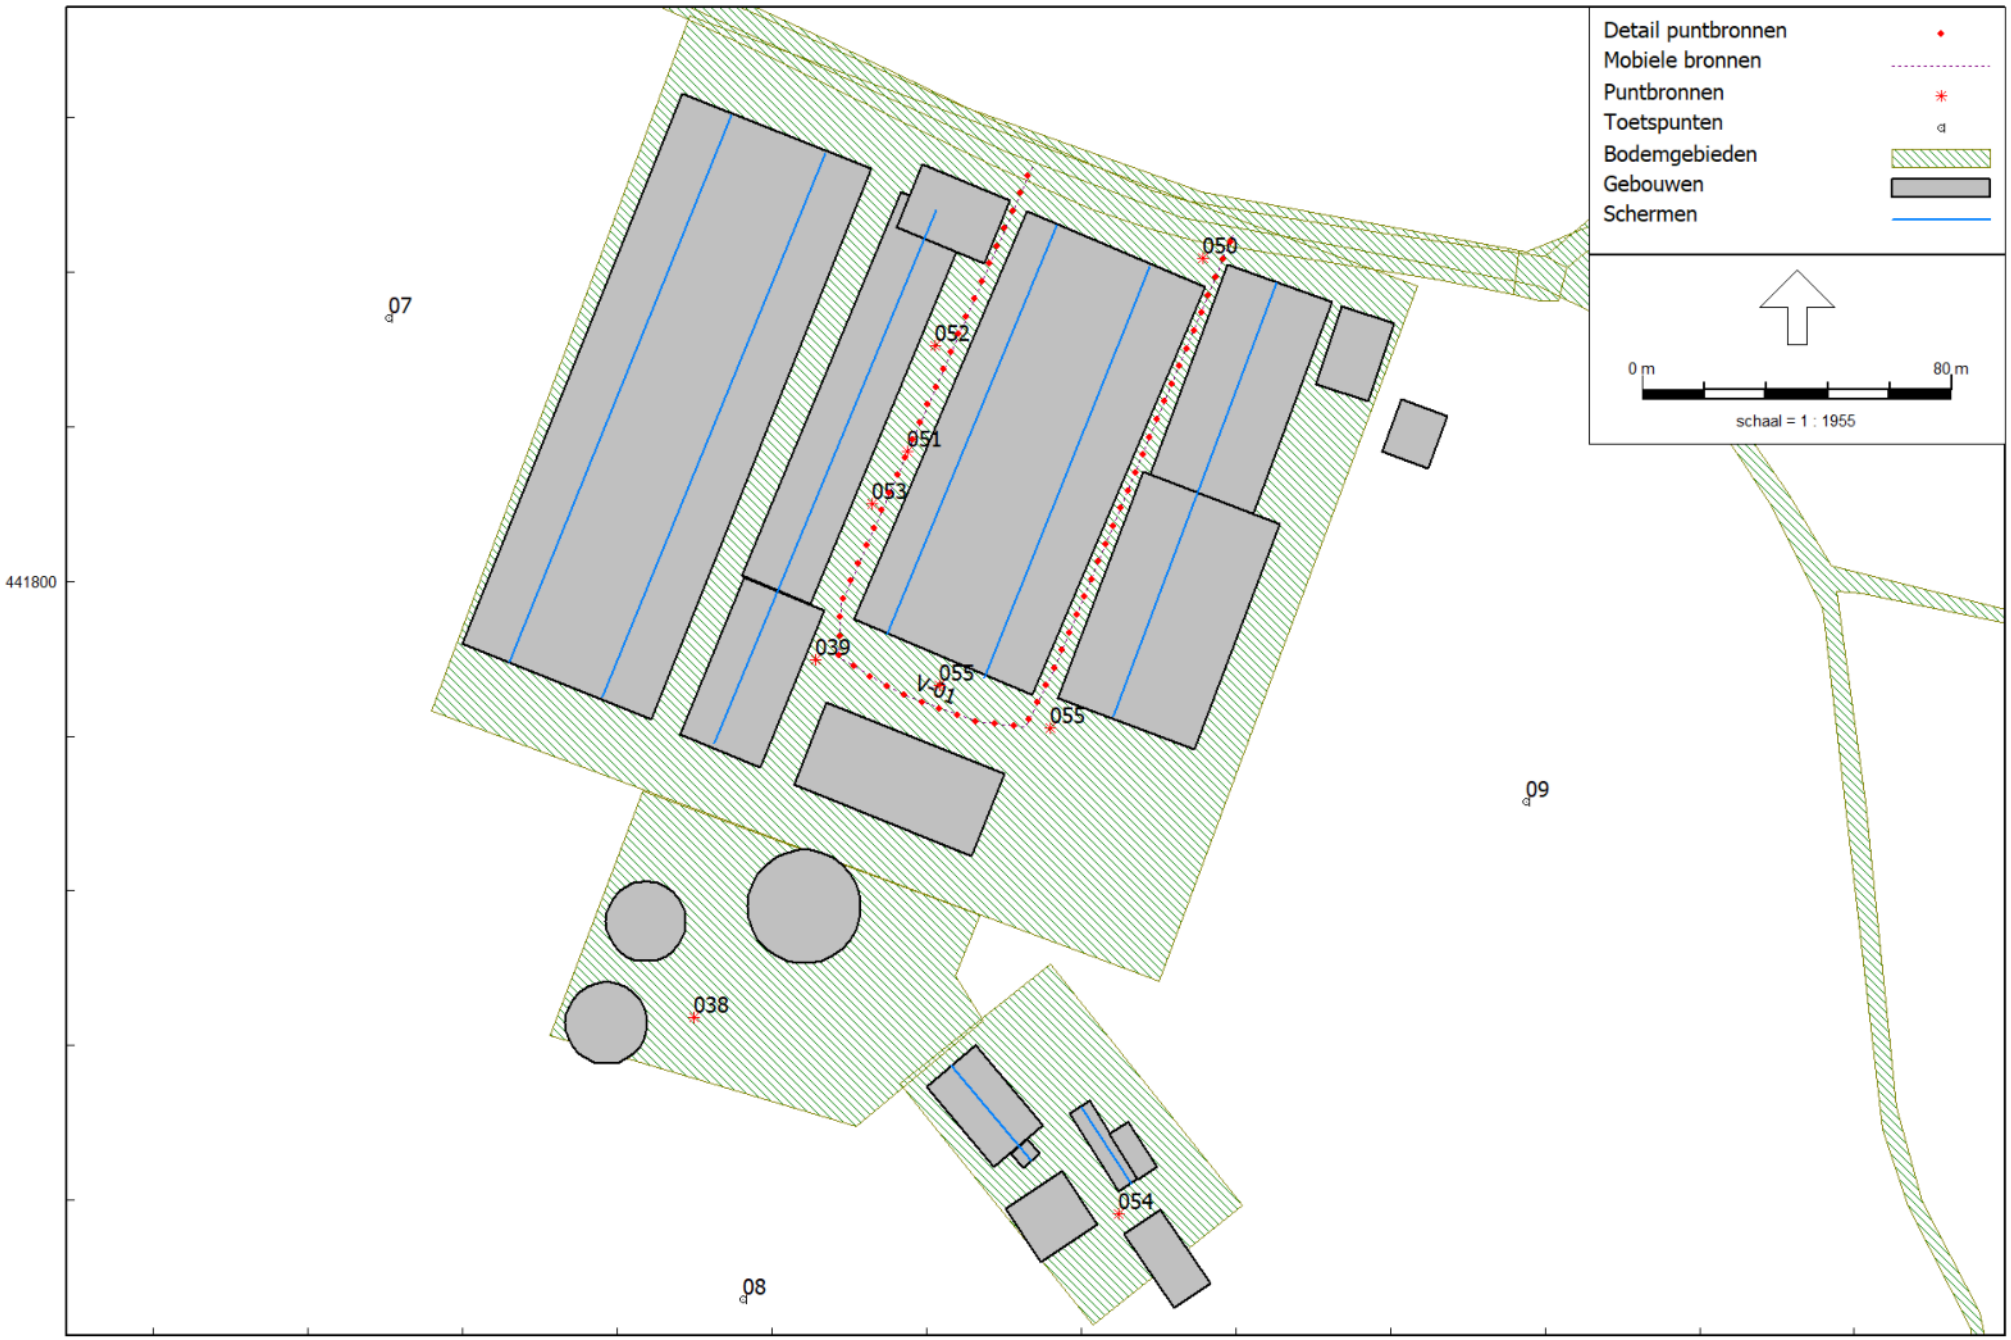
Detail puntbronnen
Mobiele bronnen
Puntbronnen
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Schermen
0 m
80 m
schaal = 1 : 1955
RBS
Geurts Technisch Adviseurs bv
07
08
09
038
039
050
051
052
053
054
055
V-01
441800
239800
240000

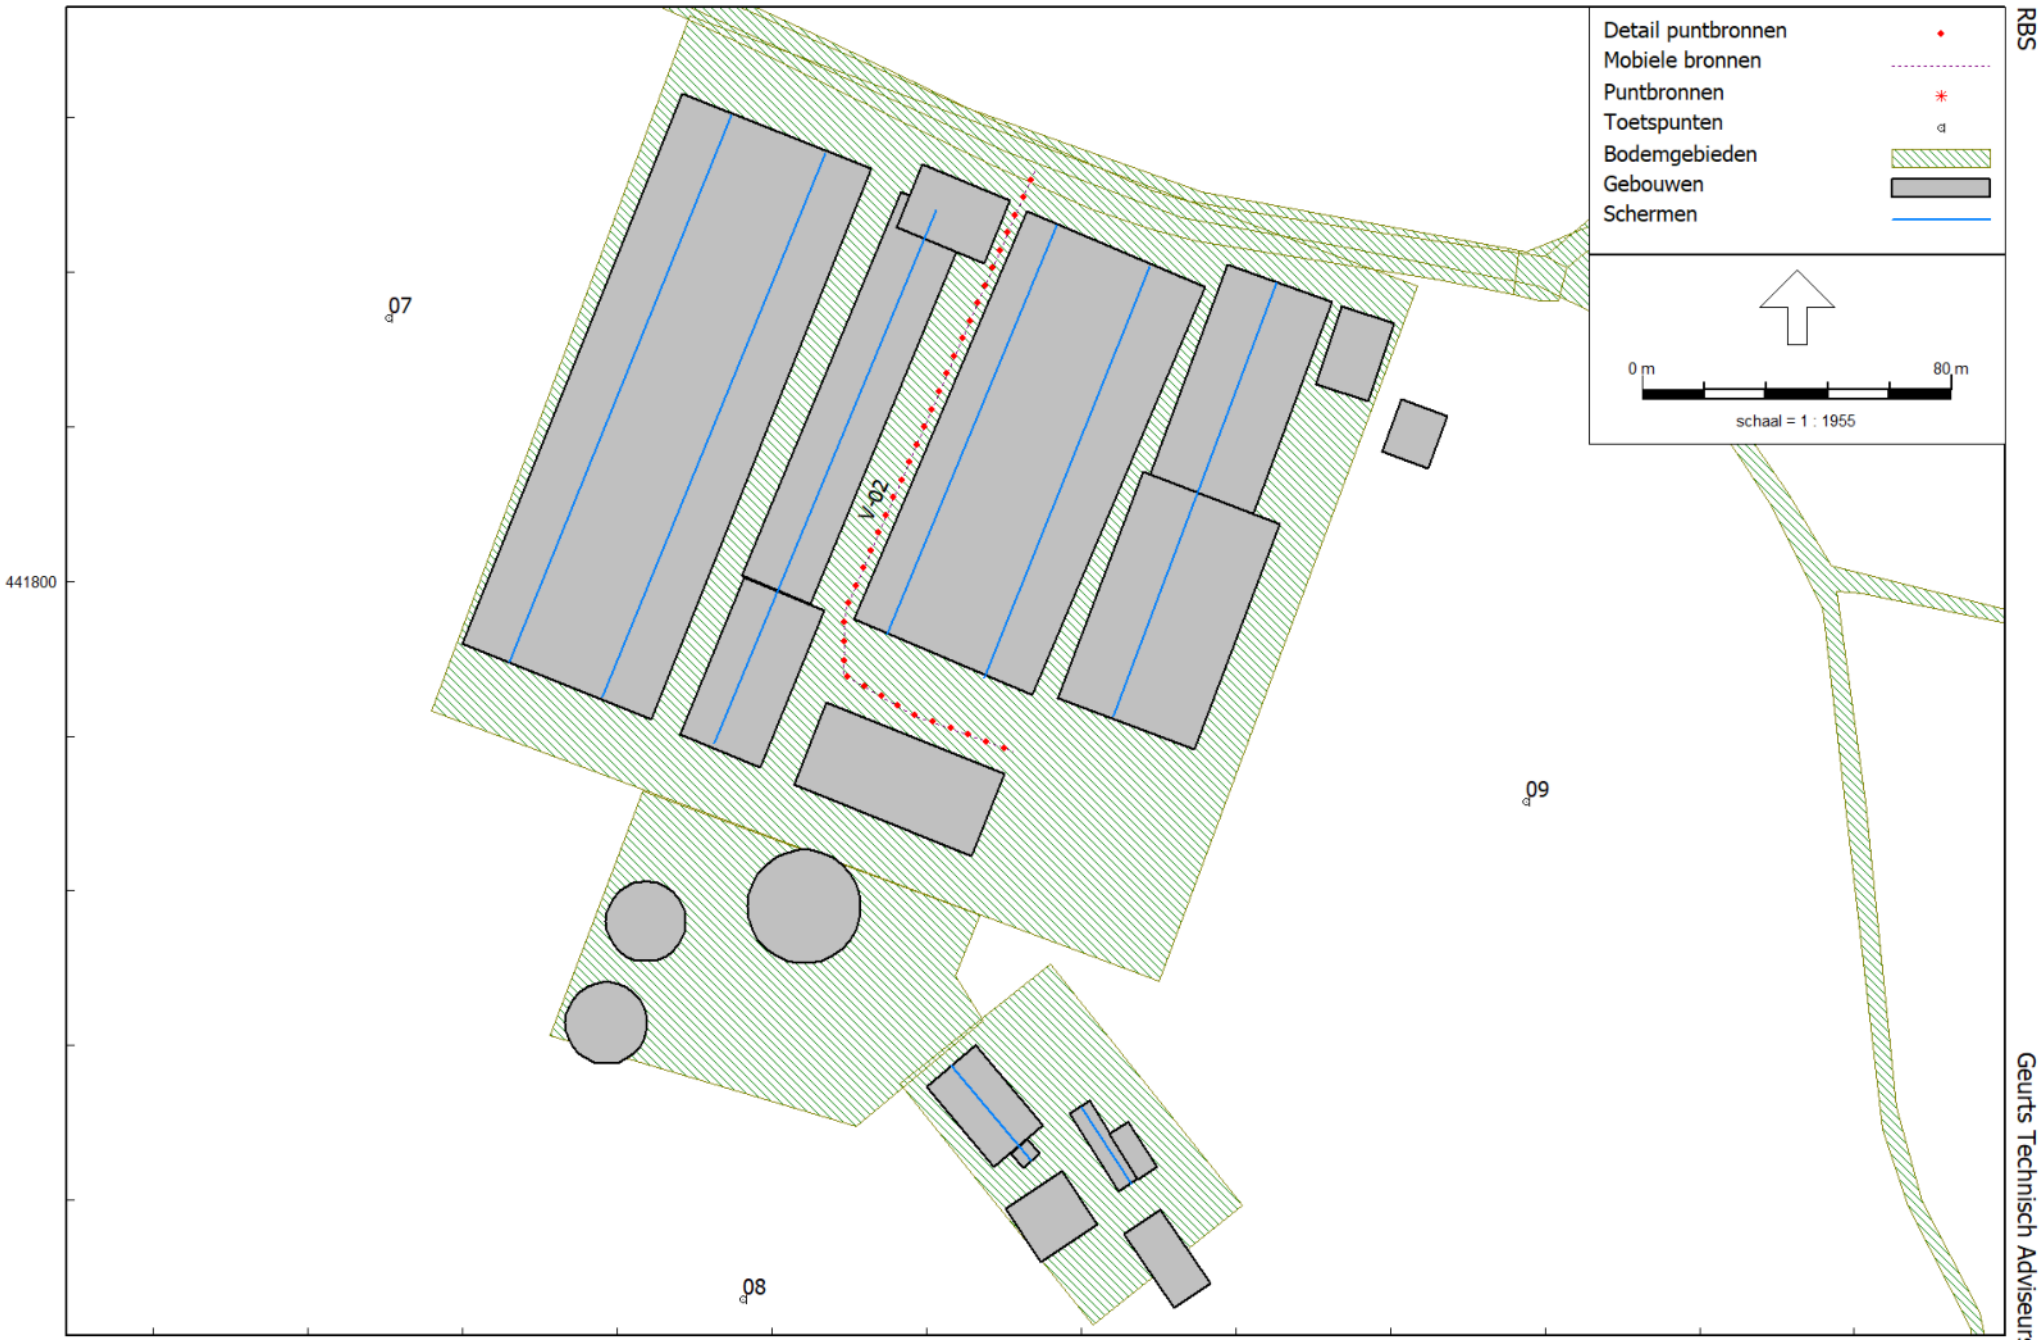


RBS

Geurts Technisch Adviseurs bv

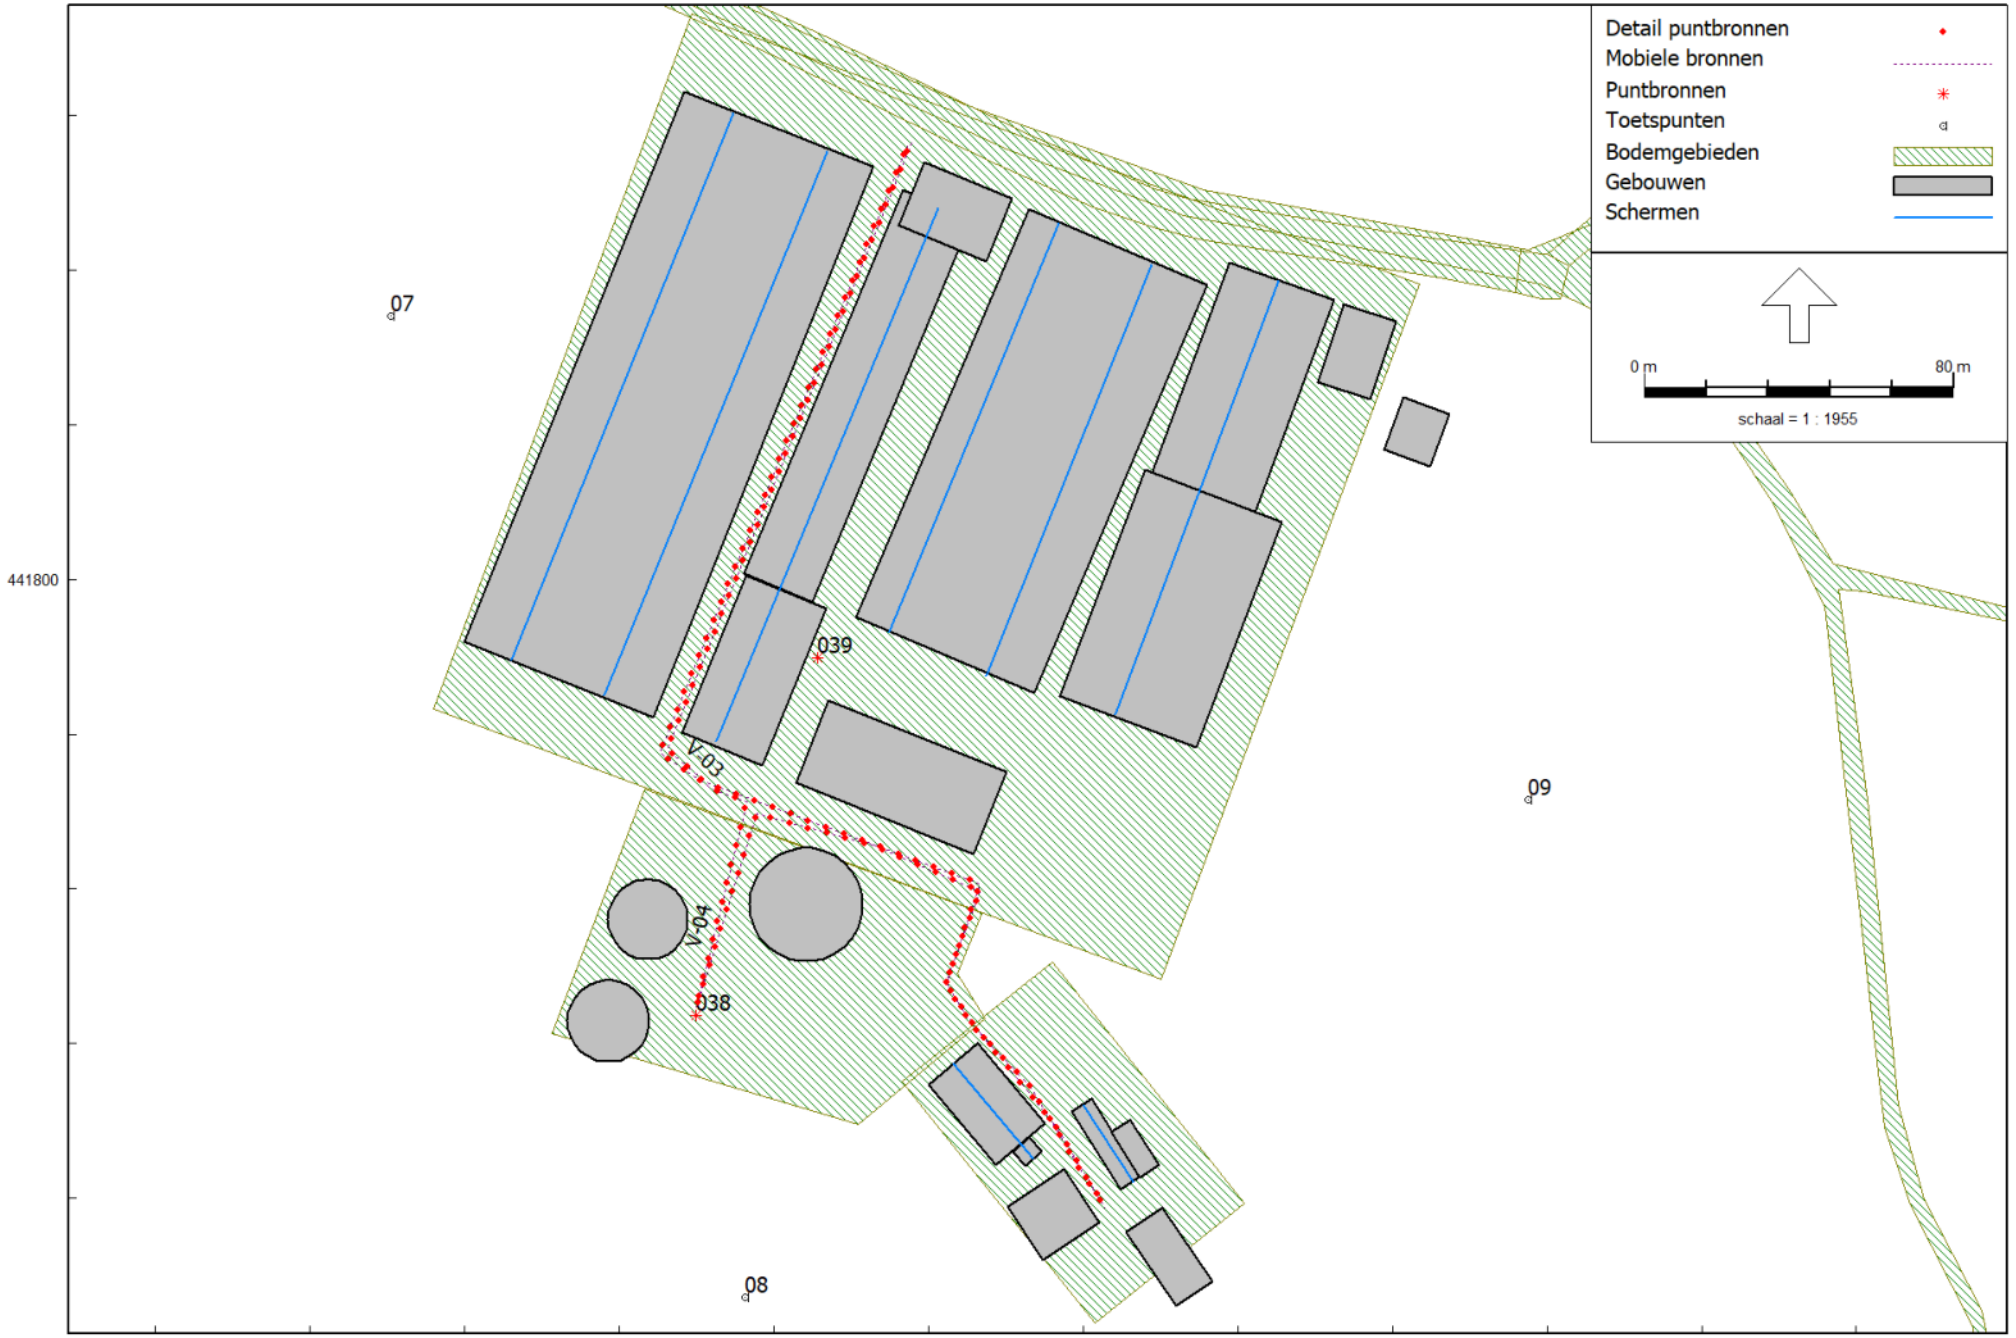

RBS

Geurts Technisch Adviseurs bv

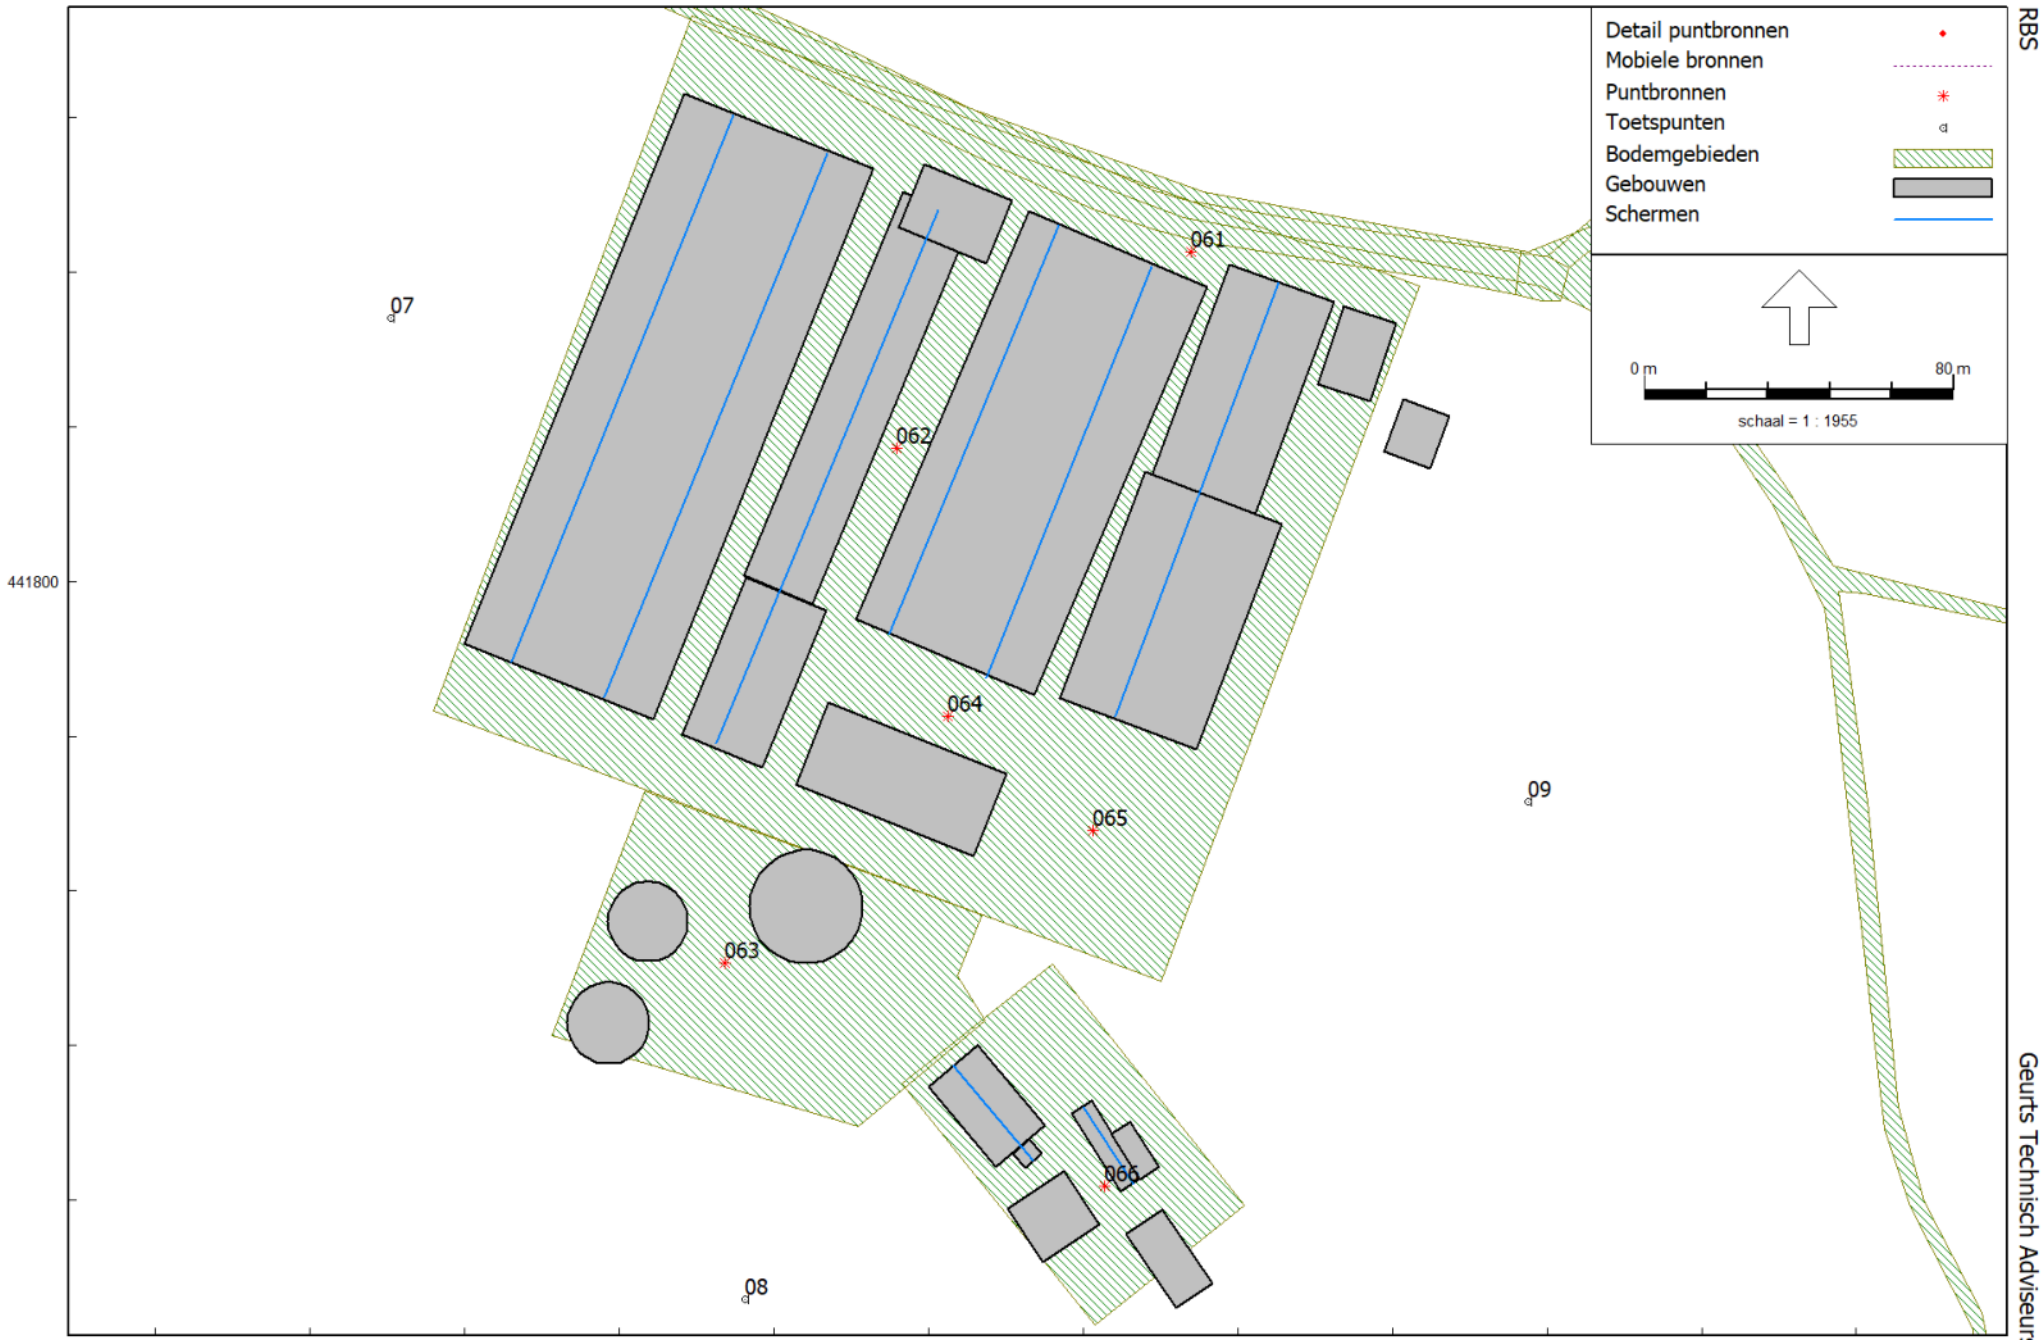

RBS

Geurts Technisch Adviseurs bv

Model: RBS
Meerdink maart 2026 - Meerdink
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
V-01	route I + II vrachtwagens	239867,24	441907,08	1,20	8,00	Eigen waarde	327,91	15	--	1	32,07	--	42,07
V-02	route I tractoren/shovels	239867,95	441906,03	1,20	8,00	Eigen waarde	188,67	30	10	--	29,06	29,06	--
V-03	route III tractoren	239835,50	441912,82	1,20	8,00	Eigen waarde	356,55	5	--	--	36,85	--	--
V-04	route IV vrachtwagens	239834,51	441911,99	1,20	8,00	Eigen waarde	459,46	2	--	--	40,80	--	--

Model: RBS
Meerdink maart 2026 - Meerdink
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Gem.snelheid	Max.afst.	Lmax bron	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
V-01	10	5,00	Nee	63,50	78,10	82,10	86,80	92,50	96,00	94,50	88,50	79,70	100,04
V-02	10	5,00	Nee	55,00	64,00	75,00	82,00	92,00	97,00	99,00	90,00	79,00	101,99
V-03	10	5,00	Nee	55,00	64,00	75,00	82,00	92,00	97,00	99,00	90,00	79,00	101,99
V-04	10	5,00	Nee	63,50	78,10	82,10	86,80	92,50	96,00	94,50	88,50	79,70	100,04

Model: RBS
Meerdink maart 2026 - Meerdink
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Lmax bron	Type	Richt.
071	tractoren verspreid	239885,34	441737,57	1,20	1,20	9,20	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
072	tractoren verspreid	239859,84	441759,10	1,20	1,20	9,20	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
073	tractoren verspreid	239835,54	441772,99	1,20	1,20	9,20	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
074	tractoren verspreid	239812,68	441783,69	1,20	1,20	9,20	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
075	tractoren verspreid	239800,54	441752,16	1,20	1,20	9,20	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
076	tractoren verspreid	239836,40	441845,59	1,20	1,20	9,20	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
023	afzuiging C	239892,83	441647,58	3,00	3,00	11,00	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
024	afzuiging C	239888,26	441644,96	3,00	3,00	11,00	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
025	afzuiging C	239888,79	441654,87	3,00	3,00	11,00	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
026	afzuiging C	239882,32	441656,20	3,00	3,00	11,00	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
030	koeling melktanks	239882,69	441888,64	1,80	1,80	9,80	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
031	deur spoeling	239858,96	441891,94	1,00	1,00	9,00	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
032	gevel voorkeuken	239856,18	441885,23	1,00	1,00	9,00	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
040	deur vac.pomp melken	239890,71	441885,24	1,00	1,00	9,00	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
033	roerwerk tank 3	239826,30	441827,70	15,00	15,00	23,00	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
034	WEDA-machine (gevel)	239837,77	441829,59	1,00	1,00	9,00	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
035	voormenger 60 m3	239829,26	441782,70	3,00	3,00	11,00	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
036	voormenger 100 m3	239850,36	441773,68	3,00	3,00	11,00	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
037	diesel-olietank	239837,43	441761,98	1,00	1,00	9,00	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
038	pompen mest/digistaat	239779,83	441687,41	1,00	1,00	9,00	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
039	pompen mest	239811,31	441779,82	1,00	1,00	9,00	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
050	lossen biggen	239911,43	441883,63	2,00	2,00	10,00	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
051	laden varkens	239835,16	441833,50	1,00	1,00	9,00	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
052	lossen voer en coproducten (pomp)	239842,36	441860,78	1,00	1,00	9,00	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
053	lossen voer en coproducten (pomp)	239825,81	441820,03	1,00	1,00	9,00	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
054	lossen voer en coproducten (pomp)	239889,63	441636,41	1,00	1,00	9,00	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239872,03	441762,03	1,00	1,00	9,00	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239843,41	441773,25	1,00	1,00	9,00	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
082	Luchtwasser stal 3 (6 ventilatoren)	239829,73	441784,93	4,20	4,20	12,20	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
083	Luchtwasser stal 4 (8 ventilatoren)	239803,30	441826,76	4,50	4,50	12,50	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
084	Luchtwasser stal 5 links (12 ventilatoren)	239754,47	441765,57	8,29	8,29	16,29	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
085	Luchtwasser stal 5 rechts (12 ventilatoren)	239730,50	441775,06	8,29	8,29	16,29	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
086	Luchtwasser gebouw C (2 ventilatoren)	239846,29	441658,20	5,25	5,25	13,25	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
081	Luchtwasser stal 2 (12 ventilatoren)	239855,97	441774,11	4,20	4,20	12,20	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
V01	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239929,25	441871,72	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron	0,00
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239925,81	441862,38	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron	0,00
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239922,18	441852,92	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron	0,00

Model: RBS
Meerdink maart 2026 - Meerdink
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Hoek	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k
071	360,00	1,0004	--	--	10,79	--	--	Nee	Nee	Nee	--	64,00	75,00	82,00	92,00	97,00	99,00	90,00
072	360,00	1,0004	--	--	10,79	--	--	Nee	Nee	Nee	--	64,00	75,00	82,00	92,00	97,00	99,00	90,00
073	360,00	1,0004	--	--	10,79	--	--	Nee	Nee	Nee	--	64,00	75,00	82,00	92,00	97,00	99,00	90,00
074	360,00	1,0004	--	--	10,79	--	--	Nee	Nee	Nee	--	64,00	75,00	82,00	92,00	97,00	99,00	90,00
075	360,00	1,0004	--	--	10,79	--	--	Nee	Nee	Nee	--	64,00	75,00	82,00	92,00	97,00	99,00	90,00
076	360,00	1,0004	--	--	10,79	--	--	Nee	Nee	Nee	--	64,00	75,00	82,00	92,00	97,00	99,00	90,00
023	360,00	12,0000	0,6638	0,2530	0,00	7,80	15,00	Nee	Nee	Nee	--	59,00	75,00	86,00	86,00	75,00	73,00	68,00
024	360,00	12,0000	0,6638	0,2530	0,00	7,80	15,00	Nee	Nee	Nee	--	59,00	75,00	86,00	86,00	75,00	73,00	68,00
025	360,00	12,0000	0,6638	0,2530	0,00	7,80	15,00	Nee	Nee	Nee	--	59,00	75,00	86,00	86,00	75,00	73,00	68,00
026	360,00	12,0000	0,6638	0,2530	0,00	7,80	15,00	Nee	Nee	Nee	--	59,00	75,00	86,00	86,00	75,00	73,00	68,00
030	360,00	4,0011	1,0001	1,0002	4,77	6,02	9,03	Ja	Nee	Nee	--	48,00	64,00	66,00	69,00	61,00	56,00	55,00
031	360,00	8,0017	--	--	1,76	--	--	Ja	Nee	Nee	--	52,00	56,00	62,00	69,00	72,00	72,00	62,00
032	360,00	8,0017	--	--	1,76	--	--	Ja	Nee	Nee	--	51,00	63,00	66,00	73,00	73,00	72,00	68,00
040	360,00	4,0011	1,0001	1,0002	4,77	6,02	9,03	Ja	Nee	Nee	--	49,00	62,00	68,00	82,00	78,00	77,00	71,00
033	360,00	0,6000	0,2000	--	13,01	13,01	--	Nee	Nee	Nee	--	58,00	68,00	68,00	72,00	81,00	82,00	82,00
034	360,00	4,0011	1,0001	1,0002	4,77	6,02	9,03	Ja	Nee	Nee	--	51,00	61,00	64,00	62,00	70,00	62,00	53,00
035	360,00	0,3992	0,1331	--	14,78	14,78	--	Nee	Nee	Nee	--	59,00	72,00	87,00	86,00	85,00	85,00	81,00
036	360,00	0,3992	0,1331	--	14,78	14,78	--	Nee	Nee	Nee	--	60,00	84,00	90,00	96,00	95,00	86,00	79,00
037	360,00	0,0998	--	--	20,80	--	--	Nee	Nee	Nee	--	55,00	60,00	67,00	71,00	81,00	79,00	84,00
038	360,00	1,5003	--	--	9,03	--	--	Nee	Nee	Nee	--	70,00	77,00	80,00	89,00	95,00	95,00	85,00
039	360,00	0,5002	--	--	13,80	--	--	Nee	Nee	Nee	--	70,00	77,00	80,00	89,00	95,00	95,00	85,00
050	360,00	1,5003	--	--	9,03	--	--	Nee	Nee	Nee	--	65,00	79,00	85,00	89,00	90,00	89,00	85,00
051	360,00	2,0007	--	1,0002	7,78	--	9,03	Nee	Nee	Nee	--	80,00	88,00	94,00	98,00	98,00	95,00	85,00
052	360,00	0,5002	--	--	13,80	--	--	Nee	Nee	Nee	--	77,00	91,00	90,00	93,00	95,00	97,00	90,00
053	360,00	0,5002	--	--	13,80	--	--	Nee	Nee	Nee	--	77,00	91,00	90,00	93,00	95,00	97,00	90,00
054	360,00	0,5002	--	--	13,80	--	--	Nee	Nee	Nee	--	77,00	91,00	90,00	93,00	95,00	97,00	90,00
055	360,00	0,5002	--	--	13,80	--	--	Nee	Nee	Nee	--	77,00	91,00	90,00	93,00	95,00	97,00	90,00
055	360,00	0,5002	--	--	13,80	--	--	Nee	Nee	Nee	--	77,00	91,00	90,00	93,00	95,00	97,00	90,00
082	360,00	12,0000	4,0000	2,5887	0,00	0,00	4,90	Nee	Nee	Nee	0,00	60,80	72,80	79,60	85,60	84,60	80,80	76,80
083	360,00	12,0000	4,0000	2,5887	0,00	0,00	4,90	Nee	Nee	Nee	0,00	62,00	74,00	80,80	86,80	85,80	82,00	78,00
084	360,00	12,0000	4,0000	2,5887	0,00	0,00	4,90	Nee	Nee	Nee	0,00	63,80	75,80	82,60	88,60	87,60	83,80	79,80
085	360,00	12,0000	4,0000	2,5887	0,00	0,00	4,90	Nee	Nee	Nee	0,00	63,80	75,80	82,60	88,60	87,60	83,80	79,80
086	360,00	12,0000	4,0000	2,5887	0,00	0,00	4,90	Nee	Nee	Nee	0,00	56,00	68,00	74,80	80,80	79,80	76,00	72,00
081	360,00	12,0000	4,0000	2,5887	0,00	0,00	4,90	Nee	Nee	Nee	0,00	63,80	75,80	82,60	88,60	87,60	83,80	79,80
V01	360,00	12,0000	0,6638	0,2530	0,00	7,80	15,00	Nee	Ja	Nee	56,00	56,00	68,00	76,00	81,00	77,50	71,00	66,00
V02	360,00	12,0000	0,6638	0,2530	0,00	7,80	15,00	Nee	Ja	Nee	56,00	56,00	68,00	76,00	81,00	77,50	71,00	66,00
V03	360,00	12,0000	0,6638	0,2530	0,00	7,80	15,00	Nee	Ja	Nee	56,00	56,00	68,00	76,00	81,00	77,50	71,00	66,00

Model: RBS
Meerdink maart 2026 - Meerdink
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Lwr 8k	Lwr Totaal
071	79,00	101,99
072	79,00	101,99
073	79,00	101,99
074	79,00	101,99
075	79,00	101,99
076	79,00	101,99
023	59,00	89,48
024	59,00	89,48
025	59,00	89,48
026	59,00	89,48
030	48,00	72,18
031	55,00	76,40
032	61,00	78,42
040	66,00	84,72
033	71,00	86,85
034	49,00	72,39
035	75,00	92,32
036	71,00	99,49
037	75,00	87,05
038	78,00	98,84
039	78,00	98,84
050	78,00	95,27
051	78,00	102,88
052	0,00	101,30
053	0,00	101,30
054	0,00	101,30
055	0,00	101,30
055	0,00	101,30
082	65,80	89,71
083	67,00	90,91
084	68,80	92,71
085	68,80	92,71
086	61,00	84,91
081	68,80	92,71
V01	53,00	83,91
V02	53,00	83,91
V03	53,00	83,91

Model: RBS
Meerdink maart 2026 - Meerdink
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Lmax bron	Type	Richt.
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239918,69	441843,76	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron	0,00
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239914,98	441834,15	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron	0,00
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239911,59	441824,65	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron	0,00
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239907,77	441815,48	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron	0,00
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239904,28	441806,20	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron	0,00
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239900,78	441797,03	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron	0,00
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239897,51	441787,75	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron	0,00
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239893,91	441778,25	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron	0,00
V12	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239890,30	441768,97	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron	0,00
011	shovel	239799,13	441747,01	1,20	1,20	9,20	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
012	shovel	239829,73	441770,82	1,20	1,20	9,20	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
013	shovel	239865,79	441758,17	1,20	1,20	9,20	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
014	shovel	239854,80	441765,57	1,20	1,20	9,20	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
015	reinigen spoelplaats	239846,99	441869,39	1,50	1,50	9,50	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
090	biogasinst/WKK installatie	239843,30	441902,63	1,00	1,00	9,00	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
091	biogasinst/WKK schoorsteen	239848,30	441899,29	10,00	10,00	18,00	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
061	piekbron laden/lossen en transport	239907,78	441885,28	1,00	1,00	9,00	8,00	Eigen waarde	Ja	Normale puntbron	0,00
062	piekbron laden/lossen en transport	239831,64	441834,52	1,00	1,00	9,00	8,00	Eigen waarde	Ja	Normale puntbron	0,00
063	piekbron laden/lossen en transport	239787,23	441701,28	1,00	1,00	9,00	8,00	Eigen waarde	Ja	Normale puntbron	0,00
064	piekbron laden/lossen en transport	239844,86	441765,26	1,00	1,00	9,00	8,00	Eigen waarde	Ja	Normale puntbron	0,00
065	piekbron laden/lossen en transport	239882,40	441735,65	1,00	1,00	9,00	8,00	Eigen waarde	Ja	Normale puntbron	0,00
066	piekbron laden/lossen en transport	239885,57	441643,65	1,00	1,00	9,00	8,00	Eigen waarde	Ja	Normale puntbron	0,00
100	kraan Atlas	239878,51	441716,04	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron	0,00
101	minikraan Kubota	239901,87	441748,29	1,20	1,20	1,20	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron	0,00
102	minikraan Kubota	239876,22	441759,21	1,20	1,20	1,20	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron	0,00
103	minikraan Kubota	239838,13	441728,73	1,20	1,20	1,20	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron	0,00
104	minikraan Kubota	239805,88	441740,67	1,20	1,20	1,20	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron	0,00
105	minikraan Kubota	239786,83	441695,47	1,20	1,20	1,20	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron	0,00
106	minikraan Kubota	239772,86	441763,53	1,20	1,20	1,20	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron	0,00
107	minikraan Kubota	239813,75	441867,90	1,20	1,20	1,20	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron	0,00
108	minikraan Kubota	239842,70	441854,44	1,20	1,20	1,20	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron	0,00
109	minikraan Kubota	239846,76	441691,15	1,20	1,20	1,20	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron	0,00
110	minikraan Kubota	239892,98	441639,35	1,20	1,20	1,20	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron	0,00

Model: RBS
Meerdink maart 2026 - Meerdink
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Hoek	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k
V04	360,00	12,0000	0,6638	0,2530	0,00	7,80	15,00	Nee	Ja	Nee	56,00	56,00	68,00	76,00	81,00	77,50	71,00	66,00
V05	360,00	12,0000	0,6638	0,2530	0,00	7,80	15,00	Nee	Ja	Nee	56,00	56,00	68,00	76,00	81,00	77,50	71,00	66,00
V06	360,00	12,0000	0,6638	0,2530	0,00	7,80	15,00	Nee	Ja	Nee	56,00	56,00	68,00	76,00	81,00	77,50	71,00	66,00
V07	360,00	12,0000	0,6638	0,2530	0,00	7,80	15,00	Nee	Ja	Nee	56,00	56,00	68,00	76,00	81,00	77,50	71,00	66,00
V08	360,00	12,0000	0,6638	0,2530	0,00	7,80	15,00	Nee	Ja	Nee	56,00	56,00	68,00	76,00	81,00	77,50	71,00	66,00
V09	360,00	12,0000	0,6638	0,2530	0,00	7,80	15,00	Nee	Ja	Nee	56,00	56,00	68,00	76,00	81,00	77,50	71,00	66,00
V10	360,00	12,0000	0,6638	0,2530	0,00	7,80	15,00	Nee	Ja	Nee	56,00	56,00	68,00	76,00	81,00	77,50	71,00	66,00
V11	360,00	12,0000	0,6638	0,2530	0,00	7,80	15,00	Nee	Ja	Nee	56,00	56,00	68,00	76,00	81,00	77,50	71,00	66,00
V12	360,00	12,0000	0,6638	0,2530	0,00	7,80	15,00	Nee	Ja	Nee	56,00	56,00	68,00	76,00	81,00	77,50	71,00	66,00
011	360,00	1,5003	--	--	9,03	--	--	Nee	Nee	Nee	--	80,00	94,00	97,00	101,00	103,00	99,00	85,00
012	360,00	1,5003	--	--	9,03	--	--	Nee	Nee	Nee	--	80,00	94,00	97,00	101,00	103,00	99,00	85,00
013	360,00	1,5003	--	--	9,03	--	--	Nee	Nee	Nee	--	80,00	94,00	97,00	101,00	103,00	99,00	85,00
014	360,00	1,5003	--	--	9,03	--	--	Nee	Nee	Nee	--	80,00	94,00	97,00	101,00	103,00	99,00	85,00
015	360,00	0,2501	--	--	16,81	--	--	Nee	Nee	Nee	--	69,00	78,00	84,00	91,00	92,00	92,00	93,00
090	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	Nee	Ja	Nee	65,00	75,00	81,00	81,00	70,00	65,00	55,00	45,00
091	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	65,00	76,00	77,00	65,00	55,00	50,00	45,00	35,00
061	360,00	--	--	--	99,00	--	--	Nee	Nee	Nee	74,00	80,00	92,00	92,00	103,00	103,00	107,00	96,00
062	360,00	--	--	--	99,00	--	99,00	Nee	Nee	Nee	74,00	80,00	92,00	92,00	103,00	103,00	107,00	96,00
063	360,00	--	--	--	99,00	--	--	Nee	Nee	Nee	74,00	80,00	92,00	92,00	103,00	103,00	107,00	96,00
064	360,00	--	--	--	99,00	--	--	Nee	Nee	Nee	74,00	80,00	92,00	92,00	103,00	103,00	107,00	96,00
065	360,00	--	--	--	99,00	--	--	Nee	Nee	Nee	74,00	80,00	92,00	92,00	103,00	103,00	107,00	96,00
066	360,00	--	--	--	99,00	--	--	Nee	Nee	Nee	74,00	80,00	92,00	92,00	103,00	103,00	107,00	96,00
100	360,00	1,0004	--	--	10,79	--	--	Nee	Nee	Nee	64,00	70,00	86,00	83,00	89,00	95,00	96,00	92,00
101	360,00	0,0500	--	--	23,80	--	--	Nee	Nee	Nee	66,00	72,00	80,00	85,00	88,00	88,00	85,00	82,00
102	360,00	0,0500	--	--	23,80	--	--	Nee	Nee	Nee	66,00	72,00	80,00	85,00	88,00	88,00	85,00	82,00
103	360,00	0,0500	--	--	23,80	--	--	Nee	Nee	Nee	66,00	72,00	80,00	85,00	88,00	88,00	85,00	82,00
104	360,00	0,0500	--	--	23,80	--	--	Nee	Nee	Nee	66,00	72,00	80,00	85,00	88,00	88,00	85,00	82,00
105	360,00	0,0500	--	--	23,80	--	--	Nee	Nee	Nee	66,00	72,00	80,00	85,00	88,00	88,00	85,00	82,00
106	360,00	0,0500	--	--	23,80	--	--	Nee	Nee	Nee	66,00	72,00	80,00	85,00	88,00	88,00	85,00	82,00
107	360,00	0,0500	--	--	23,80	--	--	Nee	Nee	Nee	66,00	72,00	80,00	85,00	88,00	88,00	85,00	82,00
108	360,00	0,0500	--	--	23,80	--	--	Nee	Nee	Nee	66,00	72,00	80,00	85,00	88,00	88,00	85,00	82,00
109	360,00	0,0500	--	--	23,80	--	--	Nee	Nee	Nee	66,00	72,00	80,00	85,00	88,00	88,00	85,00	82,00
110	360,00	0,0500	--	--	23,80	--	--	Nee	Nee	Nee	66,00	72,00	80,00	85,00	88,00	88,00	85,00	82,00

Model: RBS
Meerdink maart 2026 - Meerdink
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Lwr 8k	Lwr Totaal
V04	53,00	83,91
V05	53,00	83,91
V06	53,00	83,91
V07	53,00	83,91
V08	53,00	83,91
V09	53,00	83,91
V10	53,00	83,91
V11	53,00	83,91
V12	53,00	83,91
011	--	106,85
012	--	106,85
013	--	106,85
014	--	106,85
015	0,00	98,29
090	--	84,77
091	--	79,85
061	75,00	109,88
062	75,00	109,88
063	75,00	109,88
064	75,00	109,88
065	75,00	109,88
066	75,00	109,88
100	88,00	100,32
101	72,00	93,40
102	72,00	93,40
103	72,00	93,40
104	72,00	93,40
105	72,00	93,40
106	72,00	93,40
107	72,00	93,40
108	72,00	93,40
109	72,00	93,40
110	72,00	93,40

Model: RBS
Meerdink maart 2026 - Meerdink
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	punt 1 bij woning Hoeninkdijk 20	240072,57	441961,99	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
06	punt 6 50 m noord	239928,69	441950,72	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
07	punt 7 50 m west	239700,78	441867,97	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
08	punt 8 50 m zuid	239792,45	441614,41	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
09	punt 9 50 m oost	239995,11	441743,08	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
02	punt 2 woning Kloosterdijk 18	240069,17	441856,05	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
03	punt 3 woning Hoeninkdijk 4	239550,87	441997,69	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
04	punt 4 woning Heidedijk 6	239490,93	441482,19	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
05	punt 5 woning Kloosterdijk 6	240037,70	441341,67	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee
10	punt 10 woning Kloosterdijk 10	240172,11	441438,48	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee

Model: RBS
Meerdink maart 2026 - Meerdink
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Vormpunten	Oppervlak	Bf
01	erf	239778,82	441946,31	4	38506,94	0,00
02	erf	239833,23	441670,13	4	3953,77	0,00
11	weg	239480,21	442028,15	56	8623,24	0,00
04	harde bodem	239766,60	441745,89	6	6053,02	0,00
	nl.top10nl.115972446	240021,66	441892,36	10	182,52	0,00
06	nl.top10nl.127581474	240003,25	442099,81	20	1081,28	0,00
	nl.top10nl.116058891	239976,42	441449,84	7	96,24	0,00
08	nl.top10nl.116059068	239980,78	441454,52	6	61,62	0,00
	nl.top10nl.116062004	239969,91	441458,59	11	1105,47	0,00
10	nl.top10nl.116058896	239987,77	441460,76	7	99,56	0,00
	nl.top10nl.116060362	239449,46	441484,03	12	697,29	0,00
12	nl.top10nl.116059294	239386,48	441566,04	7	107,98	0,00
	nl.top10nl.116060576	239608,77	442011,18	22	4490,40	0,00
14	nl.top10nl.116239935	240000,00	441884,02	11	131,45	0,00
	nl.top10nl.116059205	239890,19	441904,58	34	4199,11	0,00
16	nl.top10nl.127581473	239970,60	442111,88	13	1044,06	0,00
	nl.top10nl.116058918	239616,48	442021,97	8	122,57	0,00
18	nl.top10nl.116057837	239386,42	442046,34	13	4833,82	0,00
	nl.top10nl.127581395	239976,52	442106,91	7	44,40	0,00
20	nl.top10nl.115970131	240036,26	441386,36	18	866,16	0,00
	nl.top10nl.116239891	240109,23	441560,75	9	1859,90	0,00
22	nl.top10nl.116057942	239277,08	441346,82	10	146,03	0,00
	nl.top10nl.116063440	239381,85	441555,38	17	2192,52	0,00

Model: RBS
Meerdink maart 2026 - Meerdink
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Oppervlak	Cp	Cp(IL)	Refl. 31	Refl. 63
01	Stal 1	239917,99	441881,99	3,63	3,63	11,63	8,00	Eigen waarde	1671,82	Scherp	0 dB	0,80	0,80
02	Stal 2/3	239867,33	441770,64	2,20	2,20	10,20	8,00	Eigen waarde	5730,33	Scherp	0 dB	0,80	0,80
03	Stal 4 midden	239792,16	441801,54	2,50	2,50	10,50	8,00	Eigen waarde	2068,33	Scherp	0 dB	0,80	0,80
04	Stal 4 voorzijde	239838,94	441907,75	6,00	6,00	14,00	8,00	Eigen waarde	429,18	Scherp	0 dB	0,80	0,80
05	Werktuigenberging/opslag	239851,71	441729,03	7,00	7,00	15,00	8,00	Eigen waarde	1136,29	Scherp	0 dB	0,80	0,80
06	gebouw A/B	239889,59	441642,39	2,50	2,50	10,50	8,00	Eigen waarde	142,75	Scherp	0 dB	0,80	0,80
07	gebouw C	239839,89	441669,46	3,00	3,00	11,00	8,00	Eigen waarde	455,36	Scherp	0 dB	0,80	0,80
09	gebouw D	239900,51	441637,60	6,00	6,00	14,00	8,00	Eigen waarde	259,46	Scherp	0 dB	0,80	0,80
10	huis	239954,28	441846,64	8,00	8,00	16,00	8,00	Eigen waarde	301,58	Scherp	0 dB	0,80	0,80
11	huis	239974,83	441842,58	8,00	8,00	16,00	8,00	Eigen waarde	184,42	Scherp	0 dB	0,80	0,80
21	Stal 5	239768,68	441764,41	3,15	3,15	11,15	8,00	Eigen waarde	8042,22	Scherp	0 dB	0,80	0,80
21	Stal 1	239874,04	441769,80	3,63	3,63	11,63	8,00	Eigen waarde	2347,24	Scherp	0 dB	0,80	0,80
08	gebouw E	239875,02	441647,49	6,00	6,00	14,00	8,00	Eigen waarde	287,37	Scherp	0 dB	0,80	0,80
12	gebouw A/B	239892,15	441660,26	6,00	6,00	14,00	8,00	Eigen waarde	80,47	Scherp	0 dB	0,80	0,80
13	schuur	239865,95	441655,82	6,00	6,00	14,00	8,00	Eigen waarde	27,98	Scherp	0 dB	0,80	0,80
51	silo	239822,99	441715,90	5,00	5,00	13,00	8,00	Eigen waarde	672,68	Scherp	0 dB	0,80	0,80
53	silo	239767,69	441685,83	5,00	5,00	13,00	8,00	Eigen waarde	348,51	Scherp	0 dB	0,80	0,80
51	silo	239777,74	441712,12	5,00	5,00	13,00	8,00	Eigen waarde	333,71	Scherp	0 dB	0,80	0,80
52	Stal 4 achterzijde	239792,70	441801,03	2,50	2,50	10,50	8,00	Eigen waarde	988,66	Scherp	0 dB	0,80	0,80

Model: RBS
Meerdink maart 2026 - Meerdink
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
03	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
04	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
05	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
06	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
07	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
08	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: RBS
Meerdink maart 2026 - Meerdink
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Cp	Zwevend	Hoek	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k
01	nok stal 5	8,29	8,00	Eigen waarde				Stomp	Nee	0,0	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
02	nok stal 5	8,29	8,00	Eigen waarde				Stomp	Nee	0,0	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
03	nok stal 3	5,50	8,00	Eigen waarde				Stomp	Nee	0,0	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
04	nok stal 2	8,50	8,00	Eigen waarde				Stomp	Nee	0,0	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
05	nok stal 1	6,82	11,63	Eigen waarde				Stomp	Ja	0,0	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
06	nok gebouw C	5,50	8,00	Eigen waarde				Stomp	Nee	0,0	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
07	nok gebouw A/B	7,70	8,00	Eigen waarde				Stomp	Nee	0,0	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
08	nok stal 4	5,85	8,00	Eigen waarde				Stomp	Nee	0,0	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Model: RBS
Meerdink maart 2026 - Meerdink
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 31	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k	Adiffr 31	Adiffr 63	Adiffr 125
01	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,0	0,0	0,0
02	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,0	0,0	0,0
03	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,0	0,0	0,0
04	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,0	0,0	0,0
05	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,0	0,0	0,0
06	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,0	0,0	0,0
07	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,0	0,0	0,0
08	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,0	0,0	0,0

Model: RBS
Meerdink maart 2026 - Meerdink
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Adiffr 250	Adiffr 500	Adiffr 1k	Adiffr 2k	Adiffr 4k	Adiffr 8k
01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: RBS

Model eigenschap	
Omschrijving	RBS
Verantwoordelijke	RoelNijdam
Rekenmethode	#-1|Geluid algemeen|Omgevingswet|
Aangemaakt door	RoelNijdam op 9-3-2026
Laatst ingezien door	RoelNijdam op 10-3-2026
Model aangemaakt met	Geomilieu V2025.2
Periode definities	
- Dagperiode	07:00 - 19:00
- Avondperiode	19:00 - 23:00
- Nachtperiode	23:00 - 07:00
- Samengestelde periode	Etmaalwaarde
- Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Resultaten	
- Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
- Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
- Octaafresultaten ontvangers	Ja
Algemeen	
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Modelinstellingen	
- Geluidstype	Industrie + Wegverkeer + Railverkeer + Windturbine
- Standaard bodemfactor [-]	1,0
- Meteorologische correctie	Ja
Optimalisatie	Industrie / Windturbine
- Zoekafstand [m]	--
- Max.refl.afstand [m]	--
- Dynamische foutmarge [dB]	--
- Max.refl.diepte [-]	1
- Clusteren gebouwen	Ja
- Verwijderen binnenwanden	Ja
Luchtdemping	Industrie / Windturbine
- Methode	Standaard
- Luchtdemping [dB/km]	0,02 / 0,07 / 0,25 / 0,76 / 1,63 / 2,86 / 6,23 / 19,00 / 67,40
Optimalisatie	Wegverkeer / Railverkeer
- Zoekafstand [m]	--
- Max.refl.afstand [m]	--
- Openingshoek [grd]	2
- Max.refl.diepte [-]	1
- Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
- Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee
Luchtdemping	Wegverkeer / Railverkeer
- Methode	Standaard
- Luchtdemping [dB/km]	0,00 / 0,00 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 4,00 / 10,00 / 23,00 / 58,00

Commentaar

Bijlage III Rekenresultaten representatieve bedrijfssituatie (RBS)

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_A	punt 1 bij woning Hoeninkdijk 20	240072,57	441961,99	1,50	34,8	30,0	28,3	38,3	58,1
01_B	punt 1 bij woning Hoeninkdijk 20	240072,57	441961,99	5,00	37,1	32,7	30,3	40,3	58,8
02_A	punt 2 woning Kloosterdijk 18	240069,17	441856,05	1,50	36,6	29,8	28,1	38,1	60,0
02_B	punt 2 woning Kloosterdijk 18	240069,17	441856,05	5,00	38,4	31,6	29,3	39,3	60,8
03_A	punt 3 woning Hoeninkdijk 4	239550,87	441997,69	1,50	32,4	30,2	26,9	36,9	52,9
03_B	punt 3 woning Hoeninkdijk 4	239550,87	441997,69	5,00	35,0	33,0	29,2	39,2	53,8
04_A	punt 4 woning Heidedijk 6	239490,93	441482,19	1,50	31,3	27,5	24,4	34,4	55,7
04_B	punt 4 woning Heidedijk 6	239490,93	441482,19	5,00	33,6	30,3	27,0	37,0	56,9
05_A	punt 5 woning Kloosterdijk 6	240037,70	441341,67	1,50	35,3	26,8	23,0	35,3	55,9
05_B	punt 5 woning Kloosterdijk 6	240037,70	441341,67	5,00	37,5	29,5	25,3	37,5	57,2
06_A	punt 6 50 m noord	239928,69	441950,72	1,50	40,9	36,8	35,7	45,7	65,4
06_B	punt 6 50 m noord	239928,69	441950,72	5,00	45,7	41,4	39,3	49,3	67,3
07_A	punt 7 50 m west	239700,78	441867,97	1,50	40,9	40,2	35,7	45,7	56,0
07_B	punt 7 50 m west	239700,78	441867,97	5,00	43,3	42,6	38,1	48,1	56,4
08_A	punt 8 50 m zuid	239792,45	441614,41	1,50	43,5	37,0	32,3	43,5	68,9
08_B	punt 8 50 m zuid	239792,45	441614,41	5,00	46,7	41,5	36,6	46,7	69,7
09_A	punt 9 50 m oost	239995,11	441743,08	1,50	45,8	33,4	28,4	45,8	66,0
09_B	punt 9 50 m oost	239995,11	441743,08	5,00	48,7	38,7	33,4	48,7	66,9
10_A	punt 10 woning Kloosterdijk 10	240172,11	441438,48	1,50	36,3	27,0	22,9	36,3	56,5
10_B	punt 10 woning Kloosterdijk 10	240172,11	441438,48	5,00	38,5	29,8	25,4	38,5	57,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - punt 1 bij woning Hoeninkdijk 20
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_A	punt 1 bij woning Hoeninkdijk 20	240072,57	441961,99	1,50	34,8	30,0	28,3	38,3	58,1
090	biogasinst/WKK installatie	239843,30	441902,63	1,00	23,0	23,0	23,0	33,0	27,5
091	biogasinst/WKK schoorsteen	239848,30	441899,29	10,00	22,4	22,4	22,4	32,4	24,9
051	laden varkens	239835,16	441833,50	1,00	22,5	--	21,2	31,2	34,8
084	Luchtwasser stal 5 links (12 ventilatoren)	239754,47	441765,57	8,29	21,1	21,1	16,2	26,2	24,8
081	Luchtwasser stal 2 (12 ventilatoren)	239855,97	441774,11	4,20	19,2	19,2	14,3	24,3	23,2
050	lossen biggen	239911,43	441883,63	2,00	24,2	--	--	24,2	37,2
014	shovel	239854,80	441765,57	1,20	23,8	--	--	23,8	37,4
085	Luchtwasser stal 5 rechts (12 ventilatoren)	239730,50	441775,06	8,29	18,6	18,6	13,7	23,7	22,3
V-02	route I tractoren/shovels	239867,95	441906,03	1,20	18,3	18,3	--	23,3	51,7
040	deur vac.pomp melken	239890,71	441885,24	1,00	17,0	15,7	12,7	22,7	26,1
V01	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239929,25	441871,72	2,50	21,9	14,1	6,9	21,9	25,7
012	shovel	239829,73	441770,82	1,20	21,8	--	--	21,8	35,4
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239925,81	441862,38	2,50	21,7	13,9	6,7	21,7	25,6
083	Luchtwasser stal 4 (8 ventilatoren)	239803,30	441826,76	4,50	16,2	16,2	11,3	21,3	20,2
013	shovel	239865,79	441758,17	1,20	20,4	--	--	20,4	34,0
082	Luchtwasser stal 3 (6 ventilatoren)	239829,73	441784,93	4,20	15,2	15,2	10,3	20,3	19,2
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239922,18	441852,92	2,50	19,3	11,5	4,3	19,3	23,2
011	shovel	239799,13	441747,01	1,20	19,2	--	--	19,2	32,9
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239897,51	441787,75	2,50	19,0	11,2	4,0	19,0	23,2
086	Luchtwasser gebouw C (2 ventilatoren)	239846,29	441658,20	5,25	13,8	13,8	8,9	18,9	17,9
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239893,91	441778,25	2,50	18,5	10,7	3,5	18,5	22,8
054	lossen voer en coproducten (pomp)	239889,63	441636,41	1,00	18,2	--	--	18,2	36,7
100	kraan Atlas	239878,51	441716,04	1,50	17,2	--	--	17,2	32,5
V-01	route I + II vrachtwagens	239867,24	441907,08	1,20	16,6	--	6,6	16,6	53,0
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239900,78	441797,03	2,50	16,5	8,7	1,5	16,5	20,6
V12	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239890,30	441768,97	2,50	16,3	8,5	1,3	16,3	20,5
076	tractoren verspreid	239836,40	441845,59	1,20	16,1	--	--	16,1	31,4
052	lossen voer en coproducten (pomp)	239842,36	441860,78	1,00	15,0	--	--	15,0	33,3
033	roerwerk tank 3	239826,30	441827,70	15,00	9,7	9,7	--	14,7	24,8
074	tractoren verspreid	239812,68	441783,69	1,20	14,6	--	--	14,6	29,9
072	tractoren verspreid	239859,84	441759,10	1,20	14,4	--	--	14,4	29,8
053	lossen voer en coproducten (pomp)	239825,81	441820,03	1,00	14,0	--	--	14,0	32,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - punt 1 bij woning Hoeninkdijk 20
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
036	voormenger 100 m3	239850,36	441773,68	3,00	8,3	8,3	--	13,3	27,3
073	tractoren verspreid	239835,54	441772,99	1,20	13,2	--	--	13,2	28,6
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239904,28	441806,20	2,50	12,4	4,6	-2,6	12,4	16,6
075	tractoren verspreid	239800,54	441752,16	1,20	12,2	--	--	12,2	27,6
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239918,69	441843,76	2,50	12,2	4,4	-2,8	12,2	16,1
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239843,41	441773,25	1,00	11,6	--	--	11,6	29,9
071	tractoren verspreid	239885,34	441737,57	1,20	11,4	--	--	11,4	26,7
V-03	route III tractoren	239835,50	441912,82	1,20	10,2	--	--	10,2	51,6
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239907,77	441815,48	2,50	9,7	1,9	-5,3	9,7	13,8
024	afzuiging C	239888,26	441644,96	3,00	9,4	1,6	-5,6	9,4	13,8
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239914,98	441834,15	2,50	9,2	1,4	-5,9	9,2	13,2
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239872,03	441762,03	1,00	8,7	--	--	8,7	27,0
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239911,59	441824,65	2,50	8,6	0,8	-6,4	8,6	12,7
015	reinigen spoelplaats	239846,99	441869,39	1,50	8,3	--	--	8,3	29,5
030	koeling melktanks	239882,69	441888,64	1,80	2,4	1,2	-1,9	8,2	11,4
038	pompen mest/digistaat	239779,83	441687,41	1,00	7,5	--	--	7,5	21,2
039	pompen mest	239811,31	441779,82	1,00	7,4	--	--	7,4	25,8
035	voormenger 60 m3	239829,26	441782,70	3,00	2,4	2,4	--	7,4	21,4
025	afzuiging C	239888,79	441654,87	3,00	5,3	-2,5	-9,7	5,3	9,7
V-04	route IV vrachtwagens	239834,51	441911,99	1,20	4,6	--	--	4,6	50,0
026	afzuiging C	239882,32	441656,20	3,00	3,5	-4,3	-11,5	3,5	7,9
031	deur spoeling	239858,96	441891,94	1,00	3,0	--	--	3,0	9,2
023	afzuiging C	239892,83	441647,58	3,00	2,9	-4,9	-12,1	2,9	7,3
032	gevel voorkeuken	239856,18	441885,23	1,00	2,3	--	--	2,3	8,6
034	WEDA-machine (gevel)	239837,77	441829,59	1,00	-6,0	-7,2	-10,2	-0,2	3,3
101	minikraan Kubota	239901,87	441748,29	1,20	-6,5	--	--	-6,5	21,8
110	minikraan Kubota	239892,98	441639,35	1,20	-6,9	--	--	-6,9	21,6
109	minikraan Kubota	239846,76	441691,15	1,20	-9,0	--	--	-9,0	19,4
107	minikraan Kubota	239813,75	441867,90	1,20	-10,5	--	--	-10,5	17,8
108	minikraan Kubota	239842,70	441854,44	1,20	-12,1	--	--	-12,1	16,2
102	minikraan Kubota	239876,22	441759,21	1,20	-12,8	--	--	-12,8	15,5
037	diesel-olietank	239837,43	441761,98	1,00	-13,0	--	--	-13,0	12,4
103	minikraan Kubota	239838,13	441728,73	1,20	-14,9	--	--	-14,9	13,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - punt 1 bij woning Hoeninkdijk 20
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
104	minikraan Kubota	239805,88	441740,67	1,20	-14,9	--	--	-14,9	13,5
105	minikraan Kubota	239786,83	441695,47	1,20	-15,2	--	--	-15,2	13,3
106	minikraan Kubota	239772,86	441763,53	1,20	-16,4	--	--	-16,4	12,0
066	piekbron laden/lossen en transport	239885,57	441643,65	1,00	--	--	--	--	32,4
065	piekbron laden/lossen en transport	239882,40	441735,65	1,00	--	--	--	--	35,5
064	piekbron laden/lossen en transport	239844,86	441765,26	1,00	--	--	--	--	38,6
063	piekbron laden/lossen en transport	239787,23	441701,28	1,00	--	--	--	--	28,2
062	piekbron laden/lossen en transport	239831,64	441834,52	1,00	--	--	--	--	39,9
061	piekbron laden/lossen en transport	239907,78	441885,28	1,00	--	--	--	--	53,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - punt 1 bij woning Hoeninkdijk 20
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_B	punt 1 bij woning Hoeninkdijk 20	240072,57	441961,99	5,00	37,1	32,7	30,3	40,3	58,8
090	biogasinst/WKK installatie	239843,30	441902,63	1,00	23,7	23,7	23,7	33,7	27,4
051	laden varkens	239835,16	441833,50	1,00	24,8	--	23,6	33,6	36,5
091	biogasinst/WKK schoorsteen	239848,30	441899,29	10,00	22,9	22,9	22,9	32,9	24,7
085	Luchtwasser stal 5 rechts (12 ventilatoren)	239730,50	441775,06	8,29	26,3	26,3	21,4	31,4	29,6
084	Luchtwasser stal 5 links (12 ventilatoren)	239754,47	441765,57	8,29	23,3	23,3	18,4	28,4	26,5
081	Luchtwasser stal 2 (12 ventilatoren)	239855,97	441774,11	4,20	21,7	21,7	16,8	26,8	25,0
050	lossen biggen	239911,43	441883,63	2,00	26,1	--	--	26,1	38,2
083	Luchtwasser stal 4 (8 ventilatoren)	239803,30	441826,76	4,50	21,0	21,0	16,1	26,1	24,4
040	deur vac.pomp melken	239890,71	441885,24	1,00	20,0	18,7	15,7	25,7	28,2
V01	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239929,25	441871,72	2,50	25,2	17,4	10,2	25,2	28,0
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239925,81	441862,38	2,50	25,1	17,3	10,1	25,1	27,9
014	shovel	239854,80	441765,57	1,20	24,9	--	--	24,9	37,8
V-02	route I tractoren/shovels	239867,95	441906,03	1,20	19,7	19,7	--	24,7	52,4
012	shovel	239829,73	441770,82	1,20	24,0	--	--	24,0	37,1
082	Luchtwasser stal 3 (6 ventilatoren)	239829,73	441784,93	4,20	17,2	17,2	12,3	22,3	20,6
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239897,51	441787,75	2,50	22,2	14,4	7,2	22,2	25,7
086	Luchtwasser gebouw C (2 ventilatoren)	239846,29	441658,20	5,25	17,1	17,1	12,2	22,2	20,7
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239893,91	441778,25	2,50	21,9	14,1	6,9	21,9	25,4
013	shovel	239865,79	441758,17	1,20	21,7	--	--	21,7	34,7
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239922,18	441852,92	2,50	20,4	12,6	5,4	20,4	23,4
011	shovel	239799,13	441747,01	1,20	20,4	--	--	20,4	33,5
054	lossen voer en coproducten (pomp)	239889,63	441636,41	1,00	19,8	--	--	19,8	37,8
V-01	route I + II vrachtwagens	239867,24	441907,08	1,20	18,2	--	8,2	18,2	53,8
076	tractoren verspreid	239836,40	441845,59	1,20	18,1	--	--	18,1	32,7
100	kraan Atlas	239878,51	441716,04	1,50	17,7	--	--	17,7	32,5
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239900,78	441797,03	2,50	17,0	9,2	2,0	17,0	20,4
V12	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239890,30	441768,97	2,50	16,8	9,0	1,8	16,8	20,4
052	lossen voer en coproducten (pomp)	239842,36	441860,78	1,00	16,6	--	--	16,6	34,2
053	lossen voer en coproducten (pomp)	239825,81	441820,03	1,00	16,0	--	--	16,0	33,7
033	roerwerk tank 3	239826,30	441827,70	15,00	10,7	10,7	--	15,7	25,1
036	voormenger 100 m3	239850,36	441773,68	3,00	10,7	10,7	--	15,7	29,1
074	tractoren verspreid	239812,68	441783,69	1,20	15,5	--	--	15,5	30,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - punt 1 bij woning Hoeninkdijk 20
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
072	tractoren verspreid	239859,84	441759,10	1,20	15,2	--	--	15,2	29,9
073	tractoren verspreid	239835,54	441772,99	1,20	14,2	--	--	14,2	29,0
024	afzuiging C	239888,26	441644,96	3,00	14,2	6,4	-0,8	14,2	18,1
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239918,69	441843,76	2,50	13,4	5,6	-1,7	13,4	16,4
075	tractoren verspreid	239800,54	441752,16	1,20	13,3	--	--	13,3	28,2
071	tractoren verspreid	239885,34	441737,57	1,20	13,3	--	--	13,3	28,0
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239904,28	441806,20	2,50	13,0	5,2	-2,0	13,0	16,4
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239843,41	441773,25	1,00	12,4	--	--	12,4	30,2
V-03	route III tractoren	239835,50	441912,82	1,20	11,4	--	--	11,4	52,3
030	koeling melktanks	239882,69	441888,64	1,80	5,4	4,2	1,2	11,2	13,5
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239872,03	441762,03	1,00	10,6	--	--	10,6	28,3
025	afzuiging C	239888,79	441654,87	3,00	10,5	2,7	-4,5	10,5	14,4
015	reinigen spoelplaats	239846,99	441869,39	1,50	10,5	--	--	10,5	30,9
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239907,77	441815,48	2,50	10,4	2,6	-4,6	10,4	13,7
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239914,98	441834,15	2,50	10,2	2,4	-4,9	10,2	13,3
035	voormenger 60 m3	239829,26	441782,70	3,00	4,7	4,7	--	9,7	23,1
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239911,59	441824,65	2,50	9,4	1,6	-5,6	9,4	12,7
038	pompen mest/digistaat	239779,83	441687,41	1,00	9,4	--	--	9,4	22,7
026	afzuiging C	239882,32	441656,20	3,00	8,5	0,7	-6,5	8,5	12,4
039	pompen mest	239811,31	441779,82	1,00	8,2	--	--	8,2	26,0
023	afzuiging C	239892,83	441647,58	3,00	8,1	0,3	-6,9	8,1	12,0
V-04	route IV vrachtwagens	239834,51	441911,99	1,20	6,2	--	--	6,2	51,1
031	deur spoeling	239858,96	441891,94	1,00	5,2	--	--	5,2	10,6
032	gevel voorkeuken	239856,18	441885,23	1,00	5,0	--	--	5,0	10,4
034	WEDA-machine (gevel)	239837,77	441829,59	1,00	-3,9	-5,1	-8,1	1,9	4,8
110	minikraan Kubota	239892,98	441639,35	1,20	-5,4	--	--	-5,4	22,5
101	minikraan Kubota	239901,87	441748,29	1,20	-6,3	--	--	-6,3	21,4
109	minikraan Kubota	239846,76	441691,15	1,20	-8,7	--	--	-8,7	19,2
107	minikraan Kubota	239813,75	441867,90	1,20	-10,0	--	--	-10,0	17,6
108	minikraan Kubota	239842,70	441854,44	1,20	-11,3	--	--	-11,3	16,3
037	diesel-olietank	239837,43	441761,98	1,00	-11,4	--	--	-11,4	13,5
102	minikraan Kubota	239876,22	441759,21	1,20	-12,1	--	--	-12,1	15,6
103	minikraan Kubota	239838,13	441728,73	1,20	-14,1	--	--	-14,1	13,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - punt 1 bij woning Hoeninkdijk 20
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
106	minikraan Kubota	239772,86	441763,53	1,20	-14,4	--	--	-14,4	13,5
104	minikraan Kubota	239805,88	441740,67	1,20	-14,5	--	--	-14,5	13,4
105	minikraan Kubota	239786,83	441695,47	1,20	-14,6	--	--	-14,6	13,4
066	piekbron laden/lossen en transport	239885,57	441643,65	1,00	--	--	--	--	33,7
065	piekbron laden/lossen en transport	239882,40	441735,65	1,00	--	--	--	--	37,0
064	piekbron laden/lossen en transport	239844,86	441765,26	1,00	--	--	--	--	38,9
063	piekbron laden/lossen en transport	239787,23	441701,28	1,00	--	--	--	--	33,3
062	piekbron laden/lossen en transport	239831,64	441834,52	1,00	--	--	--	--	40,9
061	piekbron laden/lossen en transport	239907,78	441885,28	1,00	--	--	--	--	54,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - punt 2 woning Kloosterdijk 18
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
02_A	punt 2 woning Kloosterdijk 18	240069,17	441856,05	1,50	36,6	29,8	28,1	38,1	60,0
090	biogasinst/WKK installatie	239843,30	441902,63	1,00	24,1	24,1	24,1	34,1	28,6
091	biogasinst/WKK schoorsteen	239848,30	441899,29	10,00	22,9	22,9	22,9	32,9	25,3
051	laden varkens	239835,16	441833,50	1,00	20,4	--	19,1	29,1	32,6
071	tractoren verspreid	239885,34	441737,57	1,20	28,6	--	--	28,6	43,7
050	lossen biggen	239911,43	441883,63	2,00	26,5	--	--	26,5	39,4
013	shovel	239865,79	441758,17	1,20	25,8	--	--	25,8	39,2
100	kraan Atlas	239878,51	441716,04	1,50	25,6	--	--	25,6	40,8
012	shovel	239829,73	441770,82	1,20	23,5	--	--	23,5	37,0
V-02	route I tractoren/shovels	239867,95	441906,03	1,20	18,1	18,1	--	23,1	51,5
081	Luchtwasser stal 2 (12 ventilatoren)	239855,97	441774,11	4,20	16,5	16,5	11,6	21,6	20,2
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239904,28	441806,20	2,50	21,6	13,8	6,6	21,6	25,4
084	Luchtwasser stal 5 links (12 ventilatoren)	239754,47	441765,57	8,29	16,1	16,1	11,2	21,2	19,6
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239900,78	441797,03	2,50	21,2	13,4	6,2	21,2	25,1
014	shovel	239854,80	441765,57	1,20	21,2	--	--	21,2	34,6
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239918,69	441843,76	2,50	21,1	13,3	6,1	21,1	24,8
082	Luchtwasser stal 3 (6 ventilatoren)	239829,73	441784,93	4,20	15,9	15,9	11,0	21,0	19,8
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239897,51	441787,75	2,50	20,9	13,1	5,9	20,9	24,8
036	voormenger 100 m3	239850,36	441773,68	3,00	15,8	15,8	--	20,8	34,6
085	Luchtwasser stal 5 rechts (12 ventilatoren)	239730,50	441775,06	8,29	15,5	15,5	10,6	20,6	19,1
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239893,91	441778,25	2,50	20,5	12,7	5,5	20,5	24,5
V12	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239890,30	441768,97	2,50	20,2	12,4	5,2	20,2	24,2
086	Luchtwasser gebouw C (2 ventilatoren)	239846,29	441658,20	5,25	15,0	15,0	10,1	20,1	18,8
040	deur vac.pomp melken	239890,71	441885,24	1,00	13,5	12,2	9,2	19,2	22,5
083	Luchtwasser stal 4 (8 ventilatoren)	239803,30	441826,76	4,50	13,3	13,3	8,4	18,4	17,1
V01	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239929,25	441871,72	2,50	18,3	10,5	3,3	18,3	21,9
054	lossen voer en coproducten (pomp)	239889,63	441636,41	1,00	18,2	--	--	18,2	36,5
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239907,77	441815,48	2,50	17,9	10,1	2,9	17,9	21,7
V-01	route I + II vrachtwagens	239867,24	441907,08	1,20	17,0	--	7,0	17,0	53,3
011	shovel	239799,13	441747,01	1,20	16,1	--	--	16,1	29,7
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239843,41	441773,25	1,00	14,9	--	--	14,9	33,1
074	tractoren verspreid	239812,68	441783,69	1,20	14,6	--	--	14,6	29,8
073	tractoren verspreid	239835,54	441772,99	1,20	14,2	--	--	14,2	29,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - punt 2 woning Kloosterdijk 18
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
V-03	route III tractoren	239835,50	441912,82	1,20	14,0	--	--	14,0	55,4
076	tractoren verspreid	239836,40	441845,59	1,20	13,7	--	--	13,7	28,9
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239872,03	441762,03	1,00	13,5	--	--	13,5	31,7
072	tractoren verspreid	239859,84	441759,10	1,20	13,2	--	--	13,2	28,4
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239914,98	441834,15	2,50	13,1	5,3	-1,9	13,1	16,8
052	lossen voer en coproducten (pomp)	239842,36	441860,78	1,00	12,7	--	--	12,7	31,0
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239911,59	441824,65	2,50	12,4	4,6	-2,6	12,4	16,2
024	afzuiging C	239888,26	441644,96	3,00	12,3	4,5	-2,8	12,3	16,4
053	lossen voer en coproducten (pomp)	239825,81	441820,03	1,00	11,5	--	--	11,5	29,8
030	koeling melktanks	239882,69	441888,64	1,80	5,6	4,4	1,4	11,4	14,5
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239922,18	441852,92	2,50	10,8	3,0	-4,2	10,8	14,4
075	tractoren verspreid	239800,54	441752,16	1,20	10,3	--	--	10,3	25,6
038	pompen mest/digistaat	239779,83	441687,41	1,00	9,3	--	--	9,3	22,9
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239925,81	441862,38	2,50	9,2	1,4	-5,8	9,2	12,8
039	pompen mest	239811,31	441779,82	1,00	8,9	--	--	8,9	27,2
035	voormenger 60 m3	239829,26	441782,70	3,00	3,6	3,6	--	8,6	22,5
025	afzuiging C	239888,79	441654,87	3,00	8,1	0,3	-6,9	8,1	12,3
V-04	route IV vrachtwagens	239834,51	441911,99	1,20	7,9	--	--	7,9	53,2
026	afzuiging C	239882,32	441656,20	3,00	7,8	0,0	-7,2	7,8	12,0
033	roerwerk tank 3	239826,30	441827,70	15,00	2,6	2,6	--	7,6	17,3
101	minikraan Kubota	239901,87	441748,29	1,20	6,3	--	--	6,3	34,4
023	afzuiging C	239892,83	441647,58	3,00	6,1	-1,7	-8,9	6,1	10,3
015	reinigen spoelplaats	239846,99	441869,39	1,50	5,3	--	--	5,3	26,5
110	minikraan Kubota	239892,98	441639,35	1,20	2,5	--	--	2,5	30,8
109	minikraan Kubota	239846,76	441691,15	1,20	2,3	--	--	2,3	30,6
031	deur spoeling	239858,96	441891,94	1,00	-0,8	--	--	-0,8	5,3
032	gevel voorkeuken	239856,18	441885,23	1,00	-1,0	--	--	-1,0	5,1
034	WEDA-machine (gevel)	239837,77	441829,59	1,00	-7,8	-9,0	-12,1	-2,0	1,4
102	minikraan Kubota	239876,22	441759,21	1,20	-8,9	--	--	-8,9	19,3
108	minikraan Kubota	239842,70	441854,44	1,20	-10,9	--	--	-10,9	17,3
107	minikraan Kubota	239813,75	441867,90	1,20	-11,9	--	--	-11,9	16,4
103	minikraan Kubota	239838,13	441728,73	1,20	-12,3	--	--	-12,3	16,0
105	minikraan Kubota	239786,83	441695,47	1,20	-12,8	--	--	-12,8	15,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - punt 2 woning Kloosterdijk 18
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
037	diesel-olietank	239837,43	441761,98	1,00	-13,1	--	--	-13,1	12,2
104	minikraan Kubota	239805,88	441740,67	1,20	-13,5	--	--	-13,5	14,8
106	minikraan Kubota	239772,86	441763,53	1,20	-13,8	--	--	-13,8	14,5
066	piekbron laden/lossen en transport	239885,57	441643,65	1,00	--	--	--	--	35,0
065	piekbron laden/lossen en transport	239882,40	441735,65	1,00	--	--	--	--	51,4
064	piekbron laden/lossen en transport	239844,86	441765,26	1,00	--	--	--	--	39,7
063	piekbron laden/lossen en transport	239787,23	441701,28	1,00	--	--	--	--	30,2
062	piekbron laden/lossen en transport	239831,64	441834,52	1,00	--	--	--	--	37,6
061	piekbron laden/lossen en transport	239907,78	441885,28	1,00	--	--	--	--	54,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - punt 2 woning Kloosterdijk 18
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
02_B	punt 2 woning Kloosterdijk 18	240069,17	441856,05	5,00	38,4	31,6	29,3	39,3	60,8
090	biogasinst/WKK installatie	239843,30	441902,63	1,00	24,9	24,9	24,9	34,9	28,6
091	biogasinst/WKK schoorsteen	239848,30	441899,29	10,00	23,6	23,6	23,6	33,6	25,2
051	laden varkens	239835,16	441833,50	1,00	21,4	--	20,2	30,2	32,9
071	tractoren verspreid	239885,34	441737,57	1,20	29,9	--	--	29,9	44,3
050	lossen biggen	239911,43	441883,63	2,00	28,7	--	--	28,7	40,6
013	shovel	239865,79	441758,17	1,20	27,3	--	--	27,3	40,0
100	kraan Atlas	239878,51	441716,04	1,50	26,8	--	--	26,8	41,2
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239904,28	441806,20	2,50	25,2	17,4	10,2	25,2	28,0
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239900,78	441797,03	2,50	24,8	17,0	9,8	24,8	27,7
012	shovel	239829,73	441770,82	1,20	24,8	--	--	24,8	37,6
036	voormenger 100 m3	239850,36	441773,68	3,00	19,5	19,5	--	24,5	37,6
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239897,51	441787,75	2,50	24,4	16,6	9,4	24,4	27,4
084	Luchtwasser stal 5 links (12 ventilatoren)	239754,47	441765,57	8,29	19,1	19,1	14,2	24,2	22,1
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239893,91	441778,25	2,50	24,0	16,2	9,0	24,0	27,0
V-02	route I tractoren/shovels	239867,95	441906,03	1,20	18,9	18,9	--	23,9	51,5
086	Luchtwasser gebouw C (2 ventilatoren)	239846,29	441658,20	5,25	18,6	18,6	13,7	23,7	21,8
081	Luchtwasser stal 2 (12 ventilatoren)	239855,97	441774,11	4,20	18,5	18,5	13,6	23,6	21,5
V12	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239890,30	441768,97	2,50	23,6	15,8	8,6	23,6	26,7
085	Luchtwasser stal 5 rechts (12 ventilatoren)	239730,50	441775,06	8,29	18,3	18,3	13,4	23,4	21,4
082	Luchtwasser stal 3 (6 ventilatoren)	239829,73	441784,93	4,20	17,8	17,8	12,9	22,9	20,9
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239918,69	441843,76	2,50	22,5	14,7	7,5	22,5	25,1
014	shovel	239854,80	441765,57	1,20	22,5	--	--	22,5	35,2
040	deur vac.pomp melken	239890,71	441885,24	1,00	15,4	14,2	11,2	21,2	23,5
083	Luchtwasser stal 4 (8 ventilatoren)	239803,30	441826,76	4,50	15,1	15,1	10,2	20,2	18,4
V01	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239929,25	441871,72	2,50	20,0	12,2	5,0	20,0	22,4
054	lossen voer en coproducten (pomp)	239889,63	441636,41	1,00	19,3	--	--	19,3	37,0
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239907,77	441815,48	2,50	19,0	11,2	4,0	19,0	21,8
V-01	route I + II vrachtwagens	239867,24	441907,08	1,20	19,0	--	9,0	19,0	54,3
011	shovel	239799,13	441747,01	1,20	17,0	--	--	17,0	30,0
024	afzuiging C	239888,26	441644,96	3,00	16,4	8,6	1,4	16,4	20,0
074	tractoren verspreid	239812,68	441783,69	1,20	15,8	--	--	15,8	30,4
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239843,41	441773,25	1,00	15,8	--	--	15,8	33,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - punt 2 woning Kloosterdijk 18
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
V-03	route III tractoren	239835,50	441912,82	1,20	15,4	--	--	15,4	56,1
073	tractoren verspreid	239835,54	441772,99	1,20	15,3	--	--	15,3	29,8
033	roerwerk tank 3	239826,30	441827,70	15,00	10,0	10,0	--	15,0	24,0
072	tractoren verspreid	239859,84	441759,10	1,20	14,6	--	--	14,6	29,0
076	tractoren verspreid	239836,40	441845,59	1,20	14,5	--	--	14,5	29,0
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239914,98	441834,15	2,50	14,4	6,6	-0,6	14,4	17,0
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239872,03	441762,03	1,00	14,4	--	--	14,4	31,8
030	koeling melktanks	239882,69	441888,64	1,80	8,4	7,2	4,2	14,2	16,4
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239911,59	441824,65	2,50	13,7	5,9	-1,3	13,7	16,4
052	lossen voer en coproducten (pomp)	239842,36	441860,78	1,00	13,6	--	--	13,6	31,1
038	pompen mest/digistaat	239779,83	441687,41	1,00	13,2	--	--	13,2	26,4
025	afzuiging C	239888,79	441654,87	3,00	12,7	4,9	-2,3	12,7	16,3
026	afzuiging C	239882,32	441656,20	3,00	12,6	4,8	-2,4	12,6	16,1
053	lossen voer en coproducten (pomp)	239825,81	441820,03	1,00	12,5	--	--	12,5	30,1
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239922,18	441852,92	2,50	12,5	4,7	-2,5	12,5	15,0
075	tractoren verspreid	239800,54	441752,16	1,20	11,0	--	--	11,0	25,7
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239925,81	441862,38	2,50	11,0	3,2	-4,0	11,0	13,3
035	voormenger 60 m3	239829,26	441782,70	3,00	5,7	5,7	--	10,7	23,9
023	afzuiging C	239892,83	441647,58	3,00	10,7	2,9	-4,3	10,7	14,2
039	pompen mest	239811,31	441779,82	1,00	10,2	--	--	10,2	27,9
V-04	route IV vrachtwagens	239834,51	441911,99	1,20	9,7	--	--	9,7	54,3
101	minikraan Kubota	239901,87	441748,29	1,20	8,4	--	--	8,4	35,6
015	reinigen spoelplaats	239846,99	441869,39	1,50	6,6	--	--	6,6	26,9
110	minikraan Kubota	239892,98	441639,35	1,20	4,2	--	--	4,2	31,9
109	minikraan Kubota	239846,76	441691,15	1,20	3,7	--	--	3,7	31,4
032	gevel voorkeuken	239856,18	441885,23	1,00	2,2	--	--	2,2	7,6
031	deur spoeling	239858,96	441891,94	1,00	0,4	--	--	0,4	5,8
034	WEDA-machine (gevel)	239837,77	441829,59	1,00	-6,7	-8,0	-11,0	-1,0	1,8
102	minikraan Kubota	239876,22	441759,21	1,20	-8,3	--	--	-8,3	19,0
108	minikraan Kubota	239842,70	441854,44	1,20	-10,7	--	--	-10,7	16,8
103	minikraan Kubota	239838,13	441728,73	1,20	-11,6	--	--	-11,6	16,0
107	minikraan Kubota	239813,75	441867,90	1,20	-11,7	--	--	-11,7	15,9
037	diesel-olietank	239837,43	441761,98	1,00	-11,7	--	--	-11,7	12,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - punt 2 woning Kloosterdijk 18
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
105	minikraan Kubota	239786,83	441695,47	1,20	-11,9	--	--	-11,9	16,0
104	minikraan Kubota	239805,88	441740,67	1,20	-12,8	--	--	-12,8	14,9
106	minikraan Kubota	239772,86	441763,53	1,20	-13,5	--	--	-13,5	14,3
066	piekbron laden/lossen en transport	239885,57	441643,65	1,00	--	--	--	--	35,9
065	piekbron laden/lossen en transport	239882,40	441735,65	1,00	--	--	--	--	52,2
064	piekbron laden/lossen en transport	239844,86	441765,26	1,00	--	--	--	--	40,3
063	piekbron laden/lossen en transport	239787,23	441701,28	1,00	--	--	--	--	33,1
062	piekbron laden/lossen en transport	239831,64	441834,52	1,00	--	--	--	--	37,6
061	piekbron laden/lossen en transport	239907,78	441885,28	1,00	--	--	--	--	55,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - punt 3 woning Hoeninkdijk 4
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
03_A	punt 3 woning Hoeninkdijk 4	239550,87	441997,69	1,50	32,4	30,2	26,9	36,9	52,9
085	Luchtwasser stal 5 rechts (12 ventilatoren)	239730,50	441775,06	8,29	26,3	26,3	21,4	31,4	29,6
084	Luchtwasser stal 5 links (12 ventilatoren)	239754,47	441765,57	8,29	25,1	25,1	20,2	30,2	28,5
090	biogasinst/WKK installatie	239843,30	441902,63	1,00	19,3	19,3	19,3	29,3	23,9
091	biogasinst/WKK schoorsteen	239848,30	441899,29	10,00	19,1	19,1	19,1	29,1	22,3
051	laden varkens	239835,16	441833,50	1,00	17,9	--	16,7	26,7	30,3
013	shovel	239865,79	441758,17	1,20	21,4	--	--	21,4	35,1
014	shovel	239854,80	441765,57	1,20	21,3	--	--	21,3	35,0
081	Luchtwasser stal 2 (12 ventilatoren)	239855,97	441774,11	4,20	15,8	15,8	10,9	20,9	20,1
012	shovel	239829,73	441770,82	1,20	18,3	--	--	18,3	32,0
082	Luchtwasser stal 3 (6 ventilatoren)	239829,73	441784,93	4,20	12,8	12,8	7,9	17,9	17,0
011	shovel	239799,13	441747,01	1,20	17,7	--	--	17,7	31,3
083	Luchtwasser stal 4 (8 ventilatoren)	239803,30	441826,76	4,50	12,4	12,4	7,5	17,5	16,4
V-02	route I tractoren/shovels	239867,95	441906,03	1,20	10,9	10,9	--	15,9	44,6
024	afzuiging C	239888,26	441644,96	3,00	15,6	7,8	0,6	15,6	20,1
050	lossen biggen	239911,43	441883,63	2,00	15,5	--	--	15,5	29,1
086	Luchtwasser gebouw C (2 ventilatoren)	239846,29	441658,20	5,25	10,0	10,0	5,1	15,1	14,3
026	afzuiging C	239882,32	441656,20	3,00	15,1	7,3	0,1	15,1	19,6
023	afzuiging C	239892,83	441647,58	3,00	12,8	5,0	-2,2	12,8	17,4
033	roerwerk tank 3	239826,30	441827,70	15,00	7,6	7,6	--	12,6	23,0
075	tractoren verspreid	239800,54	441752,16	1,20	12,4	--	--	12,4	27,8
072	tractoren verspreid	239859,84	441759,10	1,20	11,9	--	--	11,9	27,3
036	voormenger 100 m3	239850,36	441773,68	3,00	6,7	6,7	--	11,7	25,8
054	lossen voer en coproducten (pomp)	239889,63	441636,41	1,00	11,1	--	--	11,1	29,7
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239872,03	441762,03	1,00	10,8	--	--	10,8	29,3
040	deur vac.pomp melken	239890,71	441885,24	1,00	4,9	3,7	0,6	10,6	14,3
053	lossen voer en coproducten (pomp)	239825,81	441820,03	1,00	9,8	--	--	9,8	28,2
071	tractoren verspreid	239885,34	441737,57	1,20	9,6	--	--	9,6	25,0
V-01	route I + II vrachtwagens	239867,24	441907,08	1,20	9,6	--	-0,5	9,6	46,2
052	lossen voer en coproducten (pomp)	239842,36	441860,78	1,00	9,4	--	--	9,4	27,8
073	tractoren verspreid	239835,54	441772,99	1,20	8,8	--	--	8,8	24,3
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239843,41	441773,25	1,00	7,9	--	--	7,9	26,3
076	tractoren verspreid	239836,40	441845,59	1,20	7,9	--	--	7,9	23,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - punt 3 woning Hoeninkdijk 4
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
074	tractoren verspreid	239812,68	441783,69	1,20	7,3	--	--	7,3	22,7
038	pompen mest/digistaat	239779,83	441687,41	1,00	7,2	--	--	7,2	20,9
V-03	route III tractoren	239835,50	441912,82	1,20	4,4	--	--	4,4	45,9
035	voormenger 60 m3	239829,26	441782,70	3,00	-0,8	-0,8	--	4,2	18,4
V-04	route IV vrachtwagens	239834,51	441911,99	1,20	2,7	--	--	2,7	48,1
100	kraan Atlas	239878,51	441716,04	1,50	2,0	--	--	2,0	17,4
015	reinigen spoelplaats	239846,99	441869,39	1,50	-0,5	--	--	-0,5	20,8
039	pompen mest	239811,31	441779,82	1,00	-0,7	--	--	-0,7	17,8
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239925,81	441862,38	2,50	-2,9	-10,7	-17,9	-2,9	1,6
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239922,18	441852,92	2,50	-2,9	-10,7	-17,9	-2,9	1,6
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239918,69	441843,76	2,50	-2,9	-10,7	-17,9	-2,9	1,6
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239914,98	441834,15	2,50	-2,9	-10,7	-17,9	-2,9	1,6
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239911,59	441824,65	2,50	-3,0	-10,8	-18,0	-3,0	1,5
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239907,77	441815,48	2,50	-3,0	-10,8	-18,0	-3,0	1,5
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239904,28	441806,20	2,50	-3,0	-10,8	-18,0	-3,0	1,5
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239900,78	441797,03	2,50	-3,1	-10,9	-18,1	-3,1	1,4
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239897,51	441787,75	2,50	-3,1	-10,9	-18,1	-3,1	1,4
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239893,91	441778,25	2,50	-3,2	-11,0	-18,2	-3,2	1,3
025	afzuiging C	239888,79	441654,87	3,00	-3,2	-11,0	-18,2	-3,2	1,4
V12	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239890,30	441768,97	2,50	-3,2	-11,0	-18,2	-3,2	1,3
030	koeling melktanks	239882,69	441888,64	1,80	-9,0	-10,2	-13,3	-3,3	0,3
032	gevel voorkeuken	239856,18	441885,23	1,00	-4,2	--	--	-4,2	2,2
V01	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239929,25	441871,72	2,50	-5,3	-13,1	-20,3	-5,3	-0,8
034	WEDA-machine (gevel)	239837,77	441829,59	1,00	-11,5	-12,7	-15,8	-5,8	-2,1
031	deur spoeling	239858,96	441891,94	1,00	-9,7	--	--	-9,7	-3,3
104	minikraan Kubota	239805,88	441740,67	1,20	-10,9	--	--	-10,9	17,5
105	minikraan Kubota	239786,83	441695,47	1,20	-11,3	--	--	-11,3	17,2
109	minikraan Kubota	239846,76	441691,15	1,20	-12,2	--	--	-12,2	16,3
107	minikraan Kubota	239813,75	441867,90	1,20	-12,9	--	--	-12,9	15,4
106	minikraan Kubota	239772,86	441763,53	1,20	-13,0	--	--	-13,0	15,4
102	minikraan Kubota	239876,22	441759,21	1,20	-13,0	--	--	-13,0	15,5
101	minikraan Kubota	239901,87	441748,29	1,20	-13,5	--	--	-13,5	15,0
108	minikraan Kubota	239842,70	441854,44	1,20	-14,9	--	--	-14,9	13,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - punt 3 woning Hoeninkdijk 4
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
103	minikraan Kubota	239838,13	441728,73	1,20	-15,1	--	--	-15,1	13,3
110	minikraan Kubota	239892,98	441639,35	1,20	-15,3	--	--	-15,3	13,2
037	diesel-olietank	239837,43	441761,98	1,00	-15,7	--	--	-15,7	9,8
066	piekbron laden/lossen en transport	239885,57	441643,65	1,00	--	--	--	--	38,0
065	piekbron laden/lossen en transport	239882,40	441735,65	1,00	--	--	--	--	33,9
064	piekbron laden/lossen en transport	239844,86	441765,26	1,00	--	--	--	--	36,0
063	piekbron laden/lossen en transport	239787,23	441701,28	1,00	--	--	--	--	40,3
062	piekbron laden/lossen en transport	239831,64	441834,52	1,00	--	--	--	--	34,6
061	piekbron laden/lossen en transport	239907,78	441885,28	1,00	--	--	--	--	44,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - punt 3 woning Hoeninkdijk 4
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
03_B	punt 3 woning Hoeninkdijk 4	239550,87	441997,69	5,00	35,0	33,0	29,2	39,2	53,8
085	Luchtwasser stal 5 rechts (12 ventilatoren)	239730,50	441775,06	8,29	29,1	29,1	24,2	34,2	31,7
084	Luchtwasser stal 5 links (12 ventilatoren)	239754,47	441765,57	8,29	28,1	28,1	23,2	33,2	31,0
090	biogasinst/WKK installatie	239843,30	441902,63	1,00	20,8	20,8	20,8	30,8	24,8
091	biogasinst/WKK schoorsteen	239848,30	441899,29	10,00	19,5	19,5	19,5	29,5	22,1
051	laden varkens	239835,16	441833,50	1,00	19,8	--	18,5	28,5	31,6
081	Luchtwasser stal 2 (12 ventilatoren)	239855,97	441774,11	4,20	20,2	20,2	15,3	25,3	23,9
013	shovel	239865,79	441758,17	1,20	23,4	--	--	23,4	36,6
014	shovel	239854,80	441765,57	1,20	23,2	--	--	23,2	36,4
086	Luchtwasser gebouw C (2 ventilatoren)	239846,29	441658,20	5,25	16,7	16,7	11,8	21,8	20,6
082	Luchtwasser stal 3 (6 ventilatoren)	239829,73	441784,93	4,20	15,9	15,9	11,0	21,0	19,6
024	afzuiging C	239888,26	441644,96	3,00	20,8	13,0	5,8	20,8	25,0
026	afzuiging C	239882,32	441656,20	3,00	20,5	12,7	5,5	20,5	24,7
083	Luchtwasser stal 4 (8 ventilatoren)	239803,30	441826,76	4,50	15,3	15,3	10,4	20,4	18,8
012	shovel	239829,73	441770,82	1,20	20,0	--	--	20,0	33,2
011	shovel	239799,13	441747,01	1,20	19,2	--	--	19,2	32,4
023	afzuiging C	239892,83	441647,58	3,00	18,4	10,6	3,4	18,4	22,5
050	lossen biggen	239911,43	441883,63	2,00	17,5	--	--	17,5	30,6
V-02	route I tractoren/shovels	239867,95	441906,03	1,20	12,1	12,1	--	17,1	45,3
054	lossen voer en coproducten (pomp)	239889,63	441636,41	1,00	14,4	--	--	14,4	32,6
036	voormenger 100 m3	239850,36	441773,68	3,00	9,1	9,1	--	14,1	27,8
075	tractoren verspreid	239800,54	441752,16	1,20	13,9	--	--	13,9	28,8
072	tractoren verspreid	239859,84	441759,10	1,20	13,6	--	--	13,6	28,6
033	roerwerk tank 3	239826,30	441827,70	15,00	8,4	8,4	--	13,4	23,4
040	deur vac.pomp melken	239890,71	441885,24	1,00	6,7	5,4	2,4	12,4	15,6
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239872,03	441762,03	1,00	12,3	--	--	12,3	30,3
071	tractoren verspreid	239885,34	441737,57	1,20	11,6	--	--	11,6	26,7
053	lossen voer en coproducten (pomp)	239825,81	441820,03	1,00	11,0	--	--	11,0	28,8
V-01	route I + II vrachtwagens	239867,24	441907,08	1,20	10,9	--	0,9	10,9	47,1
052	lossen voer en coproducten (pomp)	239842,36	441860,78	1,00	10,4	--	--	10,4	28,3
073	tractoren verspreid	239835,54	441772,99	1,20	10,3	--	--	10,3	25,3
076	tractoren verspreid	239836,40	441845,59	1,20	9,3	--	--	9,3	24,2
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239843,41	441773,25	1,00	9,2	--	--	9,2	27,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - punt 3 woning Hoeninkdijk 4
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
038	pompen mest/digistaat	239779,83	441687,41	1,00	8,7	--	--	8,7	21,9
074	tractoren verspreid	239812,68	441783,69	1,20	8,7	--	--	8,7	23,5
035	voormenger 60 m3	239829,26	441782,70	3,00	2,8	2,8	--	7,8	21,4
V-03	route III tractoren	239835,50	441912,82	1,20	5,8	--	--	5,8	46,7
025	afzuiging C	239888,79	441654,87	3,00	5,3	-2,5	-9,7	5,3	9,5
V-04	route IV vrachtwagens	239834,51	441911,99	1,20	4,1	--	--	4,1	48,9
100	kraan Atlas	239878,51	441716,04	1,50	2,3	--	--	2,3	17,4
015	reinigen spoelplaats	239846,99	441869,39	1,50	1,5	--	--	1,5	22,3
039	pompen mest	239811,31	441779,82	1,00	0,0	--	--	0,0	17,9
030	koeling melktanks	239882,69	441888,64	1,80	-6,9	-8,2	-11,2	-1,2	1,9
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239925,81	441862,38	2,50	-2,3	-10,1	-17,3	-2,3	1,8
V01	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239929,25	441871,72	2,50	-2,3	-10,1	-17,3	-2,3	1,8
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239922,18	441852,92	2,50	-2,3	-10,1	-17,3	-2,3	1,8
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239918,69	441843,76	2,50	-2,3	-10,1	-17,3	-2,3	1,8
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239914,98	441834,15	2,50	-2,3	-10,1	-17,3	-2,3	1,7
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239911,59	441824,65	2,50	-2,4	-10,2	-17,4	-2,4	1,7
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239907,77	441815,48	2,50	-2,4	-10,2	-17,4	-2,4	1,7
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239904,28	441806,20	2,50	-2,4	-10,2	-17,4	-2,4	1,7
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239900,78	441797,03	2,50	-2,4	-10,2	-17,4	-2,4	1,6
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239897,51	441787,75	2,50	-2,5	-10,3	-17,5	-2,5	1,6
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239893,91	441778,25	2,50	-2,5	-10,3	-17,5	-2,5	1,6
V12	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239890,30	441768,97	2,50	-2,6	-10,4	-17,6	-2,6	1,5
032	gevel voorkeuken	239856,18	441885,23	1,00	-3,0	--	--	-3,0	2,8
034	WEDA-machine (gevel)	239837,77	441829,59	1,00	-10,2	-11,4	-14,4	-4,4	-1,3
031	deur spoeling	239858,96	441891,94	1,00	-8,8	--	--	-8,8	-3,0
105	minikraan Kubota	239786,83	441695,47	1,20	-10,0	--	--	-10,0	18,0
104	minikraan Kubota	239805,88	441740,67	1,20	-10,3	--	--	-10,3	17,6
109	minikraan Kubota	239846,76	441691,15	1,20	-11,8	--	--	-11,8	16,3
107	minikraan Kubota	239813,75	441867,90	1,20	-12,2	--	--	-12,2	15,6
106	minikraan Kubota	239772,86	441763,53	1,20	-12,3	--	--	-12,3	15,5
102	minikraan Kubota	239876,22	441759,21	1,20	-12,5	--	--	-12,5	15,5
101	minikraan Kubota	239901,87	441748,29	1,20	-12,9	--	--	-12,9	15,2
037	diesel-olietank	239837,43	441761,98	1,00	-14,4	--	--	-14,4	10,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - punt 3 woning Hoeninkdijk 4
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
108	minikraan Kubota	239842,70	441854,44	1,20	-14,5	--	--	-14,5	13,3
110	minikraan Kubota	239892,98	441639,35	1,20	-14,7	--	--	-14,7	13,5
103	minikraan Kubota	239838,13	441728,73	1,20	-14,7	--	--	-14,7	13,3
066	piekbron laden/lossen en transport	239885,57	441643,65	1,00	--	--	--	--	40,5
065	piekbron laden/lossen en transport	239882,40	441735,65	1,00	--	--	--	--	35,4
064	piekbron laden/lossen en transport	239844,86	441765,26	1,00	--	--	--	--	37,0
063	piekbron laden/lossen en transport	239787,23	441701,28	1,00	--	--	--	--	41,2
062	piekbron laden/lossen en transport	239831,64	441834,52	1,00	--	--	--	--	35,2
061	piekbron laden/lossen en transport	239907,78	441885,28	1,00	--	--	--	--	44,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - punt 4 woning Heidedijk 6
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
04_A	punt 4 woning Heidedijk 6	239490,93	441482,19	1,50	31,3	27,5	24,4	34,4	55,7
051	laden varkens	239835,16	441833,50	1,00	19,8	--	18,6	28,6	32,3
085	Luchtwasser stal 5 rechts (12 ventilatoren)	239730,50	441775,06	8,29	22,9	22,9	18,0	28,0	26,6
084	Luchtwasser stal 5 links (12 ventilatoren)	239754,47	441765,57	8,29	22,6	22,6	17,7	27,7	26,3
091	biogasinst/WKK schoorsteen	239848,30	441899,29	10,00	14,1	14,1	14,1	24,1	18,0
082	Luchtwasser stal 3 (6 ventilatoren)	239829,73	441784,93	4,20	18,0	18,0	13,1	23,1	22,4
090	biogasinst/WKK installatie	239843,30	441902,63	1,00	11,6	11,6	11,6	21,6	16,4
038	pompen mest/digistaat	239779,83	441687,41	1,00	21,4	--	--	21,4	35,1
071	tractoren verspreid	239885,34	441737,57	1,20	20,7	--	--	20,7	36,2
074	tractoren verspreid	239812,68	441783,69	1,20	19,7	--	--	19,7	35,2
083	Luchtwasser stal 4 (8 ventilatoren)	239803,30	441826,76	4,50	14,5	14,5	9,6	19,6	18,8
011	shovel	239799,13	441747,01	1,20	19,2	--	--	19,2	32,9
086	Luchtwasser gebouw C (2 ventilatoren)	239846,29	441658,20	5,25	14,1	14,1	9,2	19,2	18,2
100	kraan Atlas	239878,51	441716,04	1,50	17,8	--	--	17,8	33,3
026	afzuiging C	239882,32	441656,20	3,00	16,5	8,7	1,5	16,5	21,0
081	Luchtwasser stal 2 (12 ventilatoren)	239855,97	441774,11	4,20	9,5	9,5	4,6	14,6	13,9
V-02	route I tractoren/shovels	239867,95	441906,03	1,20	9,1	9,1	--	14,1	42,9
075	tractoren verspreid	239800,54	441752,16	1,20	14,0	--	--	14,0	29,5
053	lossen voer en coproducten (pomp)	239825,81	441820,03	1,00	11,8	--	--	11,8	30,3
073	tractoren verspreid	239835,54	441772,99	1,20	11,1	--	--	11,1	26,6
039	pompen mest	239811,31	441779,82	1,00	10,9	--	--	10,9	29,4
V-03	route III tractoren	239835,50	441912,82	1,20	10,7	--	--	10,7	52,3
076	tractoren verspreid	239836,40	441845,59	1,20	10,4	--	--	10,4	25,9
035	voormenger 60 m3	239829,26	441782,70	3,00	5,4	5,4	--	10,4	24,7
012	shovel	239829,73	441770,82	1,20	10,3	--	--	10,3	24,0
014	shovel	239854,80	441765,57	1,20	9,9	--	--	9,9	23,7
013	shovel	239865,79	441758,17	1,20	9,5	--	--	9,5	23,2
052	lossen voer en coproducten (pomp)	239842,36	441860,78	1,00	8,7	--	--	8,7	27,3
V-01	route I + II vrachtwagens	239867,24	441907,08	1,20	7,8	--	-2,2	7,8	44,6
033	roerwerk tank 3	239826,30	441827,70	15,00	2,0	2,0	--	7,0	18,3
V-04	route IV vrachtwagens	239834,51	441911,99	1,20	5,7	--	--	5,7	51,1
024	afzuiging C	239888,26	441644,96	3,00	5,5	-2,3	-9,5	5,5	10,0
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239843,41	441773,25	1,00	4,9	--	--	4,9	23,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - punt 4 woning Heidedijk 6
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
023	afzuiging C	239892,83	441647,58	3,00	4,7	-3,1	-10,3	4,7	9,2
036	voormenger 100 m3	239850,36	441773,68	3,00	-0,6	-0,6	--	4,4	18,7
054	lossen voer en coproducten (pomp)	239889,63	441636,41	1,00	4,1	--	--	4,1	22,6
050	lossen biggen	239911,43	441883,63	2,00	2,8	--	--	2,8	16,5
015	reinigen spoelplaats	239846,99	441869,39	1,50	1,6	--	--	1,6	23,1
072	tractoren verspreid	239859,84	441759,10	1,20	1,1	--	--	1,1	16,6
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239872,03	441762,03	1,00	0,8	--	--	0,8	19,4
109	minikraan Kubota	239846,76	441691,15	1,20	-0,6	--	--	-0,6	27,8
106	minikraan Kubota	239772,86	441763,53	1,20	-1,6	--	--	-1,6	26,8
101	minikraan Kubota	239901,87	441748,29	1,20	-1,9	--	--	-1,9	26,6
025	afzuiging C	239888,79	441654,87	3,00	-2,2	-10,0	-17,2	-2,2	2,3
034	WEDA-machine (gevel)	239837,77	441829,59	1,00	-8,6	-9,8	-12,8	-2,8	0,9
032	gevel voorkeuken	239856,18	441885,23	1,00	-4,2	--	--	-4,2	2,3
105	minikraan Kubota	239786,83	441695,47	1,20	-4,4	--	--	-4,4	24,0
031	deur spoeling	239858,96	441891,94	1,00	-6,0	--	--	-6,0	0,5
040	deur vac.pomp melken	239890,71	441885,24	1,00	-12,4	-13,6	-16,7	-6,7	-2,8
V12	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239890,30	441768,97	2,50	-7,2	-15,0	-22,2	-7,2	-2,6
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239893,91	441778,25	2,50	-8,1	-15,9	-23,1	-8,1	-3,5
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239897,51	441787,75	2,50	-8,3	-16,1	-23,3	-8,3	-3,7
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239900,78	441797,03	2,50	-8,5	-16,3	-23,5	-8,5	-3,9
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239904,28	441806,20	2,50	-8,6	-16,4	-23,6	-8,6	-4,0
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239907,77	441815,48	2,50	-8,8	-16,6	-23,8	-8,8	-4,1
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239911,59	441824,65	2,50	-8,9	-16,7	-23,9	-8,9	-4,2
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239914,98	441834,15	2,50	-9,1	-16,9	-24,1	-9,1	-4,4
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239918,69	441843,76	2,50	-9,2	-17,0	-24,2	-9,2	-4,6
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239922,18	441852,92	2,50	-9,4	-17,2	-24,4	-9,4	-4,7
030	koeling melktanks	239882,69	441888,64	1,80	-15,2	-16,5	-19,5	-9,5	-5,7
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239925,81	441862,38	2,50	-9,5	-17,3	-24,5	-9,5	-4,9
V01	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239929,25	441871,72	2,50	-9,5	-17,3	-24,5	-9,5	-4,9
104	minikraan Kubota	239805,88	441740,67	1,20	-11,0	--	--	-11,0	17,5
110	minikraan Kubota	239892,98	441639,35	1,20	-13,6	--	--	-13,6	14,9
103	minikraan Kubota	239838,13	441728,73	1,20	-13,7	--	--	-13,7	14,8
108	minikraan Kubota	239842,70	441854,44	1,20	-14,6	--	--	-14,6	13,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - punt 4 woning Heidedijk 6
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
102	minikraan Kubota	239876,22	441759,21	1,20	-15,8	--	--	-15,8	12,7
107	minikraan Kubota	239813,75	441867,90	1,20	-19,2	--	--	-19,2	9,3
037	diesel-olietank	239837,43	441761,98	1,00	-25,6	--	--	-25,6	0,0
066	piekbron laden/lossen en transport	239885,57	441643,65	1,00	--	--	--	--	31,8
065	piekbron laden/lossen en transport	239882,40	441735,65	1,00	--	--	--	--	43,8
064	piekbron laden/lossen en transport	239844,86	441765,26	1,00	--	--	--	--	25,2
063	piekbron laden/lossen en transport	239787,23	441701,28	1,00	--	--	--	--	33,3
062	piekbron laden/lossen en transport	239831,64	441834,52	1,00	--	--	--	--	32,8
061	piekbron laden/lossen en transport	239907,78	441885,28	1,00	--	--	--	--	27,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - punt 4 woning Heidedijk 6
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
04_B	punt 4 woning Heidedijk 6	239490,93	441482,19	5,00	33,6	30,3	27,0	37,0	56,9
051	laden varkens	239835,16	441833,50	1,00	22,7	--	21,4	31,4	34,9
085	Luchtwasser stal 5 rechts (12 ventilatoren)	239730,50	441775,06	8,29	25,7	25,7	20,8	30,8	29,0
084	Luchtwasser stal 5 links (12 ventilatoren)	239754,47	441765,57	8,29	25,5	25,5	20,6	30,6	28,7
082	Luchtwasser stal 3 (6 ventilatoren)	239829,73	441784,93	4,20	20,9	20,9	16,0	26,0	24,8
091	biogasinst/WKK schoorsteen	239848,30	441899,29	10,00	14,0	14,0	14,0	24,0	17,7
083	Luchtwasser stal 4 (8 ventilatoren)	239803,30	441826,76	4,50	17,6	17,6	12,7	22,7	21,6
038	pompen mest/digistaat	239779,83	441687,41	1,00	22,5	--	--	22,5	35,7
090	biogasinst/WKK installatie	239843,30	441902,63	1,00	12,4	12,4	12,4	22,4	16,8
086	Luchtwasser gebouw C (2 ventilatoren)	239846,29	441658,20	5,25	16,9	16,9	12,0	22,0	20,6
011	shovel	239799,13	441747,01	1,20	21,7	--	--	21,7	35,0
071	tractoren verspreid	239885,34	441737,57	1,20	21,7	--	--	21,7	36,8
026	afzuiging C	239882,32	441656,20	3,00	21,5	13,7	6,5	21,5	25,5
074	tractoren verspreid	239812,68	441783,69	1,20	21,3	--	--	21,3	36,4
100	kraan Atlas	239878,51	441716,04	1,50	18,8	--	--	18,8	33,8
081	Luchtwasser stal 2 (12 ventilatoren)	239855,97	441774,11	4,20	13,1	13,1	8,2	18,2	17,1
V-02	route I tractoren/shovels	239867,95	441906,03	1,20	11,4	11,4	--	16,4	44,9
075	tractoren verspreid	239800,54	441752,16	1,20	15,5	--	--	15,5	30,6
053	lossen voer en coproducten (pomp)	239825,81	441820,03	1,00	13,6	--	--	13,6	31,8
035	voormenger 60 m3	239829,26	441782,70	3,00	8,6	8,6	--	13,6	27,5
076	tractoren verspreid	239836,40	441845,59	1,20	12,5	--	--	12,5	27,7
039	pompen mest	239811,31	441779,82	1,00	12,5	--	--	12,5	30,6
012	shovel	239829,73	441770,82	1,20	12,5	--	--	12,5	25,9
014	shovel	239854,80	441765,57	1,20	12,4	--	--	12,4	25,7
073	tractoren verspreid	239835,54	441772,99	1,20	12,3	--	--	12,3	27,4
013	shovel	239865,79	441758,17	1,20	12,3	--	--	12,3	25,6
V-03	route III tractoren	239835,50	441912,82	1,20	12,0	--	--	12,0	53,1
024	afzuiging C	239888,26	441644,96	3,00	10,6	2,8	-4,4	10,6	14,7
052	lossen voer en coproducten (pomp)	239842,36	441860,78	1,00	9,9	--	--	9,9	28,1
V-01	route I + II vrachtwagens	239867,24	441907,08	1,20	9,9	--	-0,2	9,9	46,3
023	afzuiging C	239892,83	441647,58	3,00	9,7	1,9	-5,3	9,7	13,8
036	voormenger 100 m3	239850,36	441773,68	3,00	3,0	3,0	--	8,0	21,9
033	roerwerk tank 3	239826,30	441827,70	15,00	3,0	3,0	--	8,0	18,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - punt 4 woning Heidedijk 6
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
V-04	route IV vrachtwagens	239834,51	441911,99	1,20	7,3	--	--	7,3	52,4
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239843,41	441773,25	1,00	6,4	--	--	6,4	24,5
054	lossen voer en coproducten (pomp)	239889,63	441636,41	1,00	5,6	--	--	5,6	23,7
050	lossen biggen	239911,43	441883,63	2,00	5,4	--	--	5,4	18,8
015	reinigen spoelplaats	239846,99	441869,39	1,50	5,1	--	--	5,1	26,3
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239872,03	441762,03	1,00	2,7	--	--	2,7	20,9
025	afzuiging C	239888,79	441654,87	3,00	2,7	-5,1	-12,3	2,7	6,8
072	tractoren verspreid	239859,84	441759,10	1,20	2,5	--	--	2,5	17,6
109	minikraan Kubota	239846,76	441691,15	1,20	1,8	--	--	1,8	29,8
101	minikraan Kubota	239901,87	441748,29	1,20	0,5	--	--	0,5	28,7
106	minikraan Kubota	239772,86	441763,53	1,20	0,1	--	--	0,1	28,1
034	WEDA-machine (gevel)	239837,77	441829,59	1,00	-6,5	-7,7	-10,7	-0,7	2,7
032	gevel voorkeuken	239856,18	441885,23	1,00	-0,8	--	--	-0,8	5,4
040	deur vac.pomp melken	239890,71	441885,24	1,00	-7,1	-8,3	-11,3	-1,3	2,2
105	minikraan Kubota	239786,83	441695,47	1,20	-3,0	--	--	-3,0	24,9
031	deur spoeling	239858,96	441891,94	1,00	-3,3	--	--	-3,3	2,9
V12	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239890,30	441768,97	2,50	-4,5	-12,3	-19,5	-4,5	-0,3
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239893,91	441778,25	2,50	-4,8	-12,6	-19,8	-4,8	-0,5
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239897,51	441787,75	2,50	-4,9	-12,7	-19,9	-4,9	-0,7
V01	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239929,25	441871,72	2,50	-4,9	-12,7	-19,9	-4,9	-0,6
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239900,78	441797,03	2,50	-5,1	-12,9	-20,1	-5,1	-0,8
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239904,28	441806,20	2,50	-5,2	-13,0	-20,2	-5,2	-0,9
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239907,77	441815,48	2,50	-5,3	-13,1	-20,3	-5,3	-1,0
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239911,59	441824,65	2,50	-5,4	-13,2	-20,4	-5,4	-1,1
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239914,98	441834,15	2,50	-5,6	-13,4	-20,6	-5,6	-1,3
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239918,69	441843,76	2,50	-5,8	-13,6	-20,8	-5,8	-1,5
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239922,18	441852,92	2,50	-5,9	-13,7	-20,9	-5,9	-1,6
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239925,81	441862,38	2,50	-6,1	-13,9	-21,1	-6,1	-1,7
030	koeling melktanks	239882,69	441888,64	1,80	-12,3	-13,6	-16,6	-6,6	-3,2
104	minikraan Kubota	239805,88	441740,67	1,20	-10,0	--	--	-10,0	18,1
110	minikraan Kubota	239892,98	441639,35	1,20	-12,1	--	--	-12,1	16,0
103	minikraan Kubota	239838,13	441728,73	1,20	-12,4	--	--	-12,4	15,7
108	minikraan Kubota	239842,70	441854,44	1,20	-13,9	--	--	-13,9	14,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - punt 4 woning Heidedijk 6
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
102	minikraan Kubota	239876,22	441759,21	1,20	-15,2	--	--	-15,2	13,0
107	minikraan Kubota	239813,75	441867,90	1,20	-18,1	--	--	-18,1	10,1
037	diesel-olietank	239837,43	441761,98	1,00	-24,6	--	--	-24,6	0,6
066	piekbron laden/lossen en transport	239885,57	441643,65	1,00	--	--	--	--	33,3
065	piekbron laden/lossen en transport	239882,40	441735,65	1,00	--	--	--	--	45,0
064	piekbron laden/lossen en transport	239844,86	441765,26	1,00	--	--	--	--	26,6
063	piekbron laden/lossen en transport	239787,23	441701,28	1,00	--	--	--	--	34,8
062	piekbron laden/lossen en transport	239831,64	441834,52	1,00	--	--	--	--	34,7
061	piekbron laden/lossen en transport	239907,78	441885,28	1,00	--	--	--	--	29,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - punt 5 woning Kloosterdijk 6
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
05_A	punt 5 woning Kloosterdijk 6	240037,70	441341,67	1,50	35,3	26,8	23,0	35,3	55,9
013	shovel	239865,79	441758,17	1,20	29,7	--	--	29,7	43,5
014	shovel	239854,80	441765,57	1,20	29,7	--	--	29,7	43,5
081	Luchtwasser stal 2 (12 ventilatoren)	239855,97	441774,11	4,20	21,0	21,0	16,1	26,1	25,4
084	Luchtwasser stal 5 links (12 ventilatoren)	239754,47	441765,57	8,29	20,0	20,0	15,1	25,1	24,0
085	Luchtwasser stal 5 rechts (12 ventilatoren)	239730,50	441775,06	8,29	19,4	19,4	14,5	24,5	23,5
051	laden varkens	239835,16	441833,50	1,00	15,7	--	14,5	24,5	28,2
091	biogasinst/WKK schoorsteen	239848,30	441899,29	10,00	13,6	13,6	13,6	23,6	17,6
072	tractoren verspreid	239859,84	441759,10	1,20	23,4	--	--	23,4	38,9
090	biogasinst/WKK installatie	239843,30	441902,63	1,00	13,1	13,1	13,1	23,1	17,9
071	tractoren verspreid	239885,34	441737,57	1,20	21,4	--	--	21,4	36,9
086	Luchtwasser gebouw C (2 ventilatoren)	239846,29	441658,20	5,25	15,5	15,5	10,6	20,6	19,6
073	tractoren verspreid	239835,54	441772,99	1,20	19,7	--	--	19,7	35,2
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239872,03	441762,03	1,00	19,4	--	--	19,4	37,9
038	pompen mest/digistaat	239779,83	441687,41	1,00	19,3	--	--	19,3	33,1
100	kraan Atlas	239878,51	441716,04	1,50	19,0	--	--	19,0	34,5
083	Luchtwasser stal 4 (8 ventilatoren)	239803,30	441826,76	4,50	13,7	13,7	8,8	18,8	18,2
036	voormenger 100 m3	239850,36	441773,68	3,00	13,2	13,2	--	18,2	32,5
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239843,41	441773,25	1,00	15,9	--	--	15,9	34,4
V-02	route I tractoren/shovels	239867,95	441906,03	1,20	8,8	8,8	--	13,8	42,6
011	shovel	239799,13	441747,01	1,20	12,9	--	--	12,9	26,6
012	shovel	239829,73	441770,82	1,20	12,7	--	--	12,7	26,4
082	Luchtwasser stal 3 (6 ventilatoren)	239829,73	441784,93	4,20	7,4	7,4	2,5	12,5	11,8
054	lossen voer en coproducten (pomp)	239889,63	441636,41	1,00	12,2	--	--	12,2	30,6
V12	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239890,30	441768,97	2,50	11,7	3,9	-3,3	11,7	16,3
026	afzuiging C	239882,32	441656,20	3,00	11,6	3,8	-3,4	11,6	15,9
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239893,91	441778,25	2,50	11,5	3,7	-3,5	11,5	16,1
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239897,51	441787,75	2,50	11,4	3,6	-3,6	11,4	15,9
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239900,78	441797,03	2,50	11,2	3,4	-3,8	11,2	15,8
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239904,28	441806,20	2,50	11,1	3,3	-3,9	11,1	15,7
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239907,77	441815,48	2,50	10,9	3,1	-4,1	10,9	15,5
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239911,59	441824,65	2,50	10,8	3,0	-4,3	10,8	15,3
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239914,98	441834,15	2,50	10,6	2,8	-4,4	10,6	15,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - punt 5 woning Kloosterdijk 6
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239918,69	441843,76	2,50	10,4	2,6	-4,6	10,4	15,1
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239922,18	441852,92	2,50	10,3	2,5	-4,7	10,3	14,9
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239925,81	441862,38	2,50	10,1	2,3	-4,9	10,1	14,8
V01	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239929,25	441871,72	2,50	10,0	2,2	-5,0	10,0	14,6
024	afzuiging C	239888,26	441644,96	3,00	9,4	1,6	-5,6	9,4	13,8
V-03	route III tractoren	239835,50	441912,82	1,20	9,3	--	--	9,3	50,8
023	afzuiging C	239892,83	441647,58	3,00	8,9	1,1	-6,1	8,9	13,3
V-01	route I + II vrachtwagens	239867,24	441907,08	1,20	8,6	--	-1,4	8,6	45,4
076	tractoren verspreid	239836,40	441845,59	1,20	8,4	--	--	8,4	23,9
053	lossen voer en coproducten (pomp)	239825,81	441820,03	1,00	7,4	--	--	7,4	25,9
052	lossen voer en coproducten (pomp)	239842,36	441860,78	1,00	7,2	--	--	7,2	25,8
075	tractoren verspreid	239800,54	441752,16	1,20	6,0	--	--	6,0	21,5
033	roerwerk tank 3	239826,30	441827,70	15,00	1,0	1,0	--	6,0	17,5
V-04	route IV vrachtwagens	239834,51	441911,99	1,20	5,5	--	--	5,5	51,0
074	tractoren verspreid	239812,68	441783,69	1,20	5,0	--	--	5,0	20,5
035	voormenger 60 m3	239829,26	441782,70	3,00	-1,8	-1,8	--	3,3	17,6
025	afzuiging C	239888,79	441654,87	3,00	1,4	-6,4	-13,6	1,4	5,8
015	reinigen spoelplaats	239846,99	441869,39	1,50	-0,4	--	--	-0,4	21,1
050	lossen biggen	239911,43	441883,63	2,00	-0,8	--	--	-0,8	12,9
102	minikraan Kubota	239876,22	441759,21	1,20	-1,2	--	--	-1,2	27,3
105	minikraan Kubota	239786,83	441695,47	1,20	-1,2	--	--	-1,2	27,3
103	minikraan Kubota	239838,13	441728,73	1,20	-1,6	--	--	-1,6	26,9
039	pompen mest	239811,31	441779,82	1,00	-1,7	--	--	-1,7	16,9
101	minikraan Kubota	239901,87	441748,29	1,20	-1,8	--	--	-1,8	26,7
040	deur vac.pomp melken	239890,71	441885,24	1,00	-9,7	-11,0	-14,0	-4,0	-0,2
034	WEDA-machine (gevel)	239837,77	441829,59	1,00	-10,8	-12,1	-15,1	-5,1	-1,3
032	gevel voorkeuken	239856,18	441885,23	1,00	-9,3	--	--	-9,3	-2,7
109	minikraan Kubota	239846,76	441691,15	1,20	-10,2	--	--	-10,2	18,2
030	koeling melktanks	239882,69	441888,64	1,80	-16,6	-17,9	-20,9	-10,9	-7,1
031	deur spoeling	239858,96	441891,94	1,00	-11,2	--	--	-11,2	-4,6
110	minikraan Kubota	239892,98	441639,35	1,20	-12,9	--	--	-12,9	15,5
106	minikraan Kubota	239772,86	441763,53	1,20	-12,9	--	--	-12,9	15,7
104	minikraan Kubota	239805,88	441740,67	1,20	-15,8	--	--	-15,8	12,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - punt 5 woning Kloosterdijk 6
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
108	minikraan Kubota	239842,70	441854,44	1,20	-16,4	--	--	-16,4	12,2
107	minikraan Kubota	239813,75	441867,90	1,20	-17,3	--	--	-17,3	11,2
037	diesel-olietank	239837,43	441761,98	1,00	-25,9	--	--	-25,9	-0,4
066	piekbron laden/lossen en transport	239885,57	441643,65	1,00	--	--	--	--	41,8
065	piekbron laden/lossen en transport	239882,40	441735,65	1,00	--	--	--	--	44,6
064	piekbron laden/lossen en transport	239844,86	441765,26	1,00	--	--	--	--	25,4
063	piekbron laden/lossen en transport	239787,23	441701,28	1,00	--	--	--	--	44,1
062	piekbron laden/lossen en transport	239831,64	441834,52	1,00	--	--	--	--	32,7
061	piekbron laden/lossen en transport	239907,78	441885,28	1,00	--	--	--	--	27,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - punt 5 woning Kloosterdijk 6
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
05_B	punt 5 woning Kloosterdijk 6	240037,70	441341,67	5,00	37,5	29,5	25,3	37,5	57,2
013	shovel	239865,79	441758,17	1,20	32,0	--	--	32,0	45,4
014	shovel	239854,80	441765,57	1,20	32,0	--	--	32,0	45,4
081	Luchtwasser stal 2 (12 ventilatoren)	239855,97	441774,11	4,20	23,9	23,9	19,0	29,0	27,9
084	Luchtwasser stal 5 links (12 ventilatoren)	239754,47	441765,57	8,29	22,8	22,8	17,9	27,9	26,5
051	laden varkens	239835,16	441833,50	1,00	18,6	--	17,4	27,4	30,9
085	Luchtwasser stal 5 rechts (12 ventilatoren)	239730,50	441775,06	8,29	22,3	22,3	17,4	27,4	26,0
072	tractoren verspreid	239859,84	441759,10	1,20	24,5	--	--	24,5	39,6
086	Luchtwasser gebouw C (2 ventilatoren)	239846,29	441658,20	5,25	18,3	18,3	13,4	23,4	21,9
091	biogasinst/WKK schoorsteen	239848,30	441899,29	10,00	12,7	12,7	12,7	22,7	16,4
071	tractoren verspreid	239885,34	441737,57	1,20	22,6	--	--	22,6	37,6
083	Luchtwasser stal 4 (8 ventilatoren)	239803,30	441826,76	4,50	17,1	17,1	12,2	22,2	21,2
090	biogasinst/WKK installatie	239843,30	441902,63	1,00	11,7	11,7	11,7	21,7	16,2
036	voormenger 100 m3	239850,36	441773,68	3,00	16,3	16,3	--	21,3	35,2
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239872,03	441762,03	1,00	21,0	--	--	21,0	39,1
073	tractoren verspreid	239835,54	441772,99	1,20	20,9	--	--	20,9	36,1
038	pompen mest/digistaat	239779,83	441687,41	1,00	20,4	--	--	20,4	33,8
100	kraan Atlas	239878,51	441716,04	1,50	19,9	--	--	19,9	34,9
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239843,41	441773,25	1,00	17,6	--	--	17,6	35,8
026	afzuiging C	239882,32	441656,20	3,00	16,5	8,7	1,5	16,5	20,4
082	Luchtwasser stal 3 (6 ventilatoren)	239829,73	441784,93	4,20	11,1	11,1	6,2	16,2	15,1
011	shovel	239799,13	441747,01	1,20	16,1	--	--	16,1	29,4
012	shovel	239829,73	441770,82	1,20	15,8	--	--	15,8	29,2
V-02	route I tractoren/shovels	239867,95	441906,03	1,20	10,4	10,4	--	15,4	43,8
V12	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239890,30	441768,97	2,50	15,2	7,4	0,2	15,2	19,4
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239893,91	441778,25	2,50	15,1	7,3	0,1	15,1	19,2
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239897,51	441787,75	2,50	14,9	7,1	-0,1	14,9	19,1
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239900,78	441797,03	2,50	14,7	6,9	-0,3	14,7	19,0
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239904,28	441806,20	2,50	14,6	6,8	-0,4	14,6	18,8
024	afzuiging C	239888,26	441644,96	3,00	14,5	6,7	-0,5	14,5	18,3
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239907,77	441815,48	2,50	14,4	6,6	-0,6	14,4	18,7
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239911,59	441824,65	2,50	14,3	6,5	-0,7	14,3	18,5
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239914,98	441834,15	2,50	14,1	6,3	-0,9	14,1	18,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - punt 5 woning Kloosterdijk 6
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
023	afzuiging C	239892,83	441647,58	3,00	14,1	6,3	-1,0	14,1	17,9
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239918,69	441843,76	2,50	14,0	6,2	-1,0	14,0	18,3
054	lossen voer en coproducten (pomp)	239889,63	441636,41	1,00	13,9	--	--	13,9	31,8
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239922,18	441852,92	2,50	13,9	6,1	-1,2	13,9	18,1
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239925,81	441862,38	2,50	13,7	5,9	-1,3	13,7	18,0
V01	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239929,25	441871,72	2,50	13,6	5,8	-1,4	13,6	17,9
V-03	route III tractoren	239835,50	441912,82	1,20	10,8	--	--	10,8	51,9
V-01	route I + II vrachtwagens	239867,24	441907,08	1,20	10,4	--	0,4	10,4	46,9
053	lossen voer en coproducten (pomp)	239825,81	441820,03	1,00	10,3	--	--	10,3	28,5
076	tractoren verspreid	239836,40	441845,59	1,20	10,2	--	--	10,2	25,4
052	lossen voer en coproducten (pomp)	239842,36	441860,78	1,00	9,3	--	--	9,3	27,6
075	tractoren verspreid	239800,54	441752,16	1,20	8,4	--	--	8,4	23,5
V-04	route IV vrachtwagens	239834,51	441911,99	1,20	7,5	--	--	7,5	52,5
033	roerwerk tank 3	239826,30	441827,70	15,00	2,3	2,3	--	7,3	18,4
035	voormenger 60 m3	239829,26	441782,70	3,00	1,6	1,6	--	6,6	20,6
074	tractoren verspreid	239812,68	441783,69	1,20	6,6	--	--	6,6	21,7
025	afzuiging C	239888,79	441654,87	3,00	6,5	-1,3	-8,5	6,5	10,4
015	reinigen spoelplaats	239846,99	441869,39	1,50	2,0	--	--	2,0	23,2
050	lossen biggen	239911,43	441883,63	2,00	1,5	--	--	1,5	14,9
102	minikraan Kubota	239876,22	441759,21	1,20	1,3	--	--	1,3	29,4
105	minikraan Kubota	239786,83	441695,47	1,20	1,2	--	--	1,2	29,3
039	pompen mest	239811,31	441779,82	1,00	0,7	--	--	0,7	18,8
103	minikraan Kubota	239838,13	441728,73	1,20	0,5	--	--	0,5	28,6
101	minikraan Kubota	239901,87	441748,29	1,20	0,3	--	--	0,3	28,4
040	deur vac.pomp melken	239890,71	441885,24	1,00	-5,9	-7,1	-10,1	-0,1	3,4
034	WEDA-machine (gevel)	239837,77	441829,59	1,00	-8,8	-10,1	-13,1	-3,1	0,4
032	gevel voorkeuken	239856,18	441885,23	1,00	-6,6	--	--	-6,6	-0,4
030	koeling melktanks	239882,69	441888,64	1,80	-13,5	-14,7	-17,8	-7,8	-4,3
109	minikraan Kubota	239846,76	441691,15	1,20	-8,8	--	--	-8,8	19,2
031	deur spoeling	239858,96	441891,94	1,00	-9,2	--	--	-9,2	-3,0
110	minikraan Kubota	239892,98	441639,35	1,20	-11,5	--	--	-11,5	16,4
106	minikraan Kubota	239772,86	441763,53	1,20	-11,6	--	--	-11,6	16,6
104	minikraan Kubota	239805,88	441740,67	1,20	-15,1	--	--	-15,1	13,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - punt 5 woning Kloosterdijk 6
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
108	minikraan Kubota	239842,70	441854,44	1,20	-15,8	--	--	-15,8	12,4
107	minikraan Kubota	239813,75	441867,90	1,20	-16,6	--	--	-16,6	11,7
037	diesel-olietank	239837,43	441761,98	1,00	-24,9	--	--	-24,9	0,3
066	piekbron laden/lossen en transport	239885,57	441643,65	1,00	--	--	--	--	42,9
065	piekbron laden/lossen en transport	239882,40	441735,65	1,00	--	--	--	--	45,8
064	piekbron laden/lossen en transport	239844,86	441765,26	1,00	--	--	--	--	27,4
063	piekbron laden/lossen en transport	239787,23	441701,28	1,00	--	--	--	--	45,2
062	piekbron laden/lossen en transport	239831,64	441834,52	1,00	--	--	--	--	34,6
061	piekbron laden/lossen en transport	239907,78	441885,28	1,00	--	--	--	--	28,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - punt 6 50 m noord
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
06_A	punt 6 50 m noord	239928,69	441950,72	1,50	40,9	36,8	35,7	45,7	65,4
091	biogasinst/WKK schoorsteen	239848,30	441899,29	10,00	32,8	32,8	32,8	42,8	32,8
090	biogasinst/WKK installatie	239843,30	441902,63	1,00	30,7	30,7	30,7	40,7	34,4
050	lossen biggen	239911,43	441883,63	2,00	36,3	--	--	36,3	47,8
V-02	route I tractoren/shovels	239867,95	441906,03	1,20	27,2	27,2	--	32,2	59,8
051	laden varkens	239835,16	441833,50	1,00	23,2	--	22,0	32,0	35,2
040	deur vac.pomp melken	239890,71	441885,24	1,00	25,7	24,4	21,4	31,4	33,8
081	Luchtwasser stal 2 (12 ventilatoren)	239855,97	441774,11	4,20	24,1	24,1	19,2	29,2	27,6
082	Luchtwasser stal 3 (6 ventilatoren)	239829,73	441784,93	4,20	22,2	22,2	17,3	27,3	25,7
084	Luchtwasser stal 5 links (12 ventilatoren)	239754,47	441765,57	8,29	22,1	22,1	17,2	27,2	25,2
V-01	route I + II vrachtwagens	239867,24	441907,08	1,20	26,9	--	16,9	26,9	62,3
011	shovel	239799,13	441747,01	1,20	25,9	--	--	25,9	39,4
013	shovel	239865,79	441758,17	1,20	25,3	--	--	25,3	38,7
083	Luchtwasser stal 4 (8 ventilatoren)	239803,30	441826,76	4,50	20,0	20,0	15,1	25,1	23,3
014	shovel	239854,80	441765,57	1,20	24,7	--	--	24,7	38,0
012	shovel	239829,73	441770,82	1,20	24,7	--	--	24,7	38,0
076	tractoren verspreid	239836,40	441845,59	1,20	23,4	--	--	23,4	38,2
033	roerwerk tank 3	239826,30	441827,70	15,00	18,2	18,2	--	23,2	31,3
052	lossen voer en coproducten (pomp)	239842,36	441860,78	1,00	22,7	--	--	22,7	40,5
V01	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239929,25	441871,72	2,50	22,4	14,6	7,4	22,4	24,8
085	Luchtwasser stal 5 rechts (12 ventilatoren)	239730,50	441775,06	8,29	16,8	16,8	11,9	21,9	20,0
036	voormenger 100 m3	239850,36	441773,68	3,00	16,5	16,5	--	21,5	35,1
031	deur spoeling	239858,96	441891,94	1,00	20,5	--	--	20,5	25,9
053	lossen voer en coproducten (pomp)	239825,81	441820,03	1,00	18,9	--	--	18,9	36,9
030	koeling melktanks	239882,69	441888,64	1,80	12,2	10,9	7,9	17,9	19,8
086	Luchtwasser gebouw C (2 ventilatoren)	239846,29	441658,20	5,25	12,7	12,7	7,8	17,8	16,6
075	tractoren verspreid	239800,54	441752,16	1,20	17,0	--	--	17,0	32,2
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239925,81	441862,38	2,50	16,7	8,9	1,7	16,7	19,4
072	tractoren verspreid	239859,84	441759,10	1,20	16,6	--	--	16,6	31,7
073	tractoren verspreid	239835,54	441772,99	1,20	15,7	--	--	15,7	30,9
V-03	route III tractoren	239835,50	441912,82	1,20	15,6	--	--	15,6	56,2
035	voormenger 60 m3	239829,26	441782,70	3,00	10,5	10,5	--	15,5	29,1
074	tractoren verspreid	239812,68	441783,69	1,20	14,8	--	--	14,8	29,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - punt 6 50 m noord
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
032	gevel voorkeuken	239856,18	441885,23	1,00	14,2	--	--	14,2	19,7
015	reinigen spoelplaats	239846,99	441869,39	1,50	13,8	--	--	13,8	34,4
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239922,18	441852,92	2,50	13,8	6,0	-1,2	13,8	16,8
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239843,41	441773,25	1,00	13,8	--	--	13,8	32,0
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239872,03	441762,03	1,00	13,6	--	--	13,6	31,8
026	afzuiging C	239882,32	441656,20	3,00	13,4	5,6	-1,6	13,4	17,6
039	pompen mest	239811,31	441779,82	1,00	12,1	--	--	12,1	30,3
071	tractoren verspreid	239885,34	441737,57	1,20	12,0	--	--	12,0	27,2
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239918,69	441843,76	2,50	12,0	4,2	-3,0	12,0	15,1
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239914,98	441834,15	2,50	10,4	2,6	-4,6	10,4	13,7
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239911,59	441824,65	2,50	9,6	1,8	-5,4	9,6	13,0
V-04	route IV vrachtwagens	239834,51	441911,99	1,20	9,5	--	--	9,5	54,2
100	kraan Atlas	239878,51	441716,04	1,50	9,2	--	--	9,2	24,3
054	lossen voer en coproducten (pomp)	239889,63	441636,41	1,00	8,7	--	--	8,7	27,1
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239907,77	441815,48	2,50	8,4	0,6	-6,6	8,4	11,9
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239904,28	441806,20	2,50	7,7	-0,1	-7,3	7,7	11,3
038	pompen mest/digistaat	239779,83	441687,41	1,00	7,1	--	--	7,1	20,7
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239900,78	441797,03	2,50	7,0	-0,8	-8,0	7,0	10,7
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239897,51	441787,75	2,50	6,7	-1,1	-8,3	6,7	10,5
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239893,91	441778,25	2,50	6,3	-1,5	-8,7	6,3	10,1
V12	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239890,30	441768,97	2,50	6,2	-1,6	-8,8	6,2	10,1
023	afzuiging C	239892,83	441647,58	3,00	2,1	-5,7	-12,9	2,1	6,4
025	afzuiging C	239888,79	441654,87	3,00	1,7	-6,1	-13,3	1,7	6,0
024	afzuiging C	239888,26	441644,96	3,00	1,7	-6,1	-13,3	1,7	6,0
108	minikraan Kubota	239842,70	441854,44	1,20	-3,2	--	--	-3,2	24,5
034	WEDA-machine (gevel)	239837,77	441829,59	1,00	-9,7	-11,0	-14,0	-4,0	-0,8
107	minikraan Kubota	239813,75	441867,90	1,20	-6,0	--	--	-6,0	21,9
109	minikraan Kubota	239846,76	441691,15	1,20	-6,1	--	--	-6,1	22,2
102	minikraan Kubota	239876,22	441759,21	1,20	-8,7	--	--	-8,7	19,5
101	minikraan Kubota	239901,87	441748,29	1,20	-9,7	--	--	-9,7	18,4
037	diesel-olietank	239837,43	441761,98	1,00	-10,9	--	--	-10,9	14,3
106	minikraan Kubota	239772,86	441763,53	1,20	-11,0	--	--	-11,0	17,2
104	minikraan Kubota	239805,88	441740,67	1,20	-12,9	--	--	-12,9	15,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - punt 6 50 m noord
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
103	minikraan Kubota	239838,13	441728,73	1,20	-13,1	--	--	-13,1	15,1
105	minikraan Kubota	239786,83	441695,47	1,20	-13,6	--	--	-13,6	14,8
110	minikraan Kubota	239892,98	441639,35	1,20	-15,8	--	--	-15,8	12,6
066	piekbron laden/lossen en transport	239885,57	441643,65	1,00	--	--	--	--	33,3
065	piekbron laden/lossen en transport	239882,40	441735,65	1,00	--	--	--	--	36,3
064	piekbron laden/lossen en transport	239844,86	441765,26	1,00	--	--	--	--	39,1
063	piekbron laden/lossen en transport	239787,23	441701,28	1,00	--	--	--	--	31,4
062	piekbron laden/lossen en transport	239831,64	441834,52	1,00	--	--	--	--	45,8
061	piekbron laden/lossen en transport	239907,78	441885,28	1,00	--	--	--	--	63,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - punt 6 50 m noord
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
06_B	punt 6 50 m noord	239928,69	441950,72	5,00	45,7	41,4	39,3	49,3	67,3
090	biogasinst/WKK installatie	239843,30	441902,63	1,00	33,1	33,1	33,1	43,1	35,1
091	biogasinst/WKK schoorsteen	239848,30	441899,29	10,00	32,6	32,6	32,6	42,6	32,6
051	laden varkens	239835,16	441833,50	1,00	33,2	--	32,0	42,0	44,0
081	Luchtwasser stal 2 (12 ventilatoren)	239855,97	441774,11	4,20	35,1	35,1	30,2	40,2	37,7
050	lossen biggen	239911,43	441883,63	2,00	40,1	--	--	40,1	49,1
082	Luchtwasser stal 3 (6 ventilatoren)	239829,73	441784,93	4,20	32,7	32,7	27,8	37,8	35,3
084	Luchtwasser stal 5 links (12 ventilatoren)	239754,47	441765,57	8,29	31,8	31,8	26,9	36,9	34,1
040	deur vac.pomp melken	239890,71	441885,24	1,00	29,9	28,7	25,7	35,7	35,7
V-02	route I tractoren/shovels	239867,95	441906,03	1,20	30,2	30,2	--	35,2	60,9
012	shovel	239829,73	441770,82	1,20	31,7	--	--	31,7	44,3
083	Luchtwasser stal 4 (8 ventilatoren)	239803,30	441826,76	4,50	26,5	26,5	21,6	31,6	28,8
013	shovel	239865,79	441758,17	1,20	31,5	--	--	31,5	44,0
085	Luchtwasser stal 5 rechts (12 ventilatoren)	239730,50	441775,06	8,29	26,2	26,2	21,3	31,3	28,7
011	shovel	239799,13	441747,01	1,20	31,2	--	--	31,2	44,0
V-01	route I + II vrachtwagens	239867,24	441907,08	1,20	31,1	--	21,1	31,1	64,6
014	shovel	239854,80	441765,57	1,20	31,0	--	--	31,0	43,5
036	voormenger 100 m3	239850,36	441773,68	3,00	25,5	25,5	--	30,5	43,2
076	tractoren verspreid	239836,40	441845,59	1,20	29,7	--	--	29,7	43,3
V01	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239929,25	441871,72	2,50	26,8	19,0	11,8	26,8	27,0
052	lossen voer en coproducten (pomp)	239842,36	441860,78	1,00	26,6	--	--	26,6	43,0
086	Luchtwasser gebouw C (2 ventilatoren)	239846,29	441658,20	5,25	20,4	20,4	15,5	25,5	23,7
053	lossen voer en coproducten (pomp)	239825,81	441820,03	1,00	25,1	--	--	25,1	42,1
031	deur spoeling	239858,96	441891,94	1,00	23,6	--	--	23,6	27,1
033	roerwerk tank 3	239826,30	441827,70	15,00	18,5	18,5	--	23,5	31,5
072	tractoren verspreid	239859,84	441759,10	1,20	22,8	--	--	22,8	37,0
030	koeling melktanks	239882,69	441888,64	1,80	16,9	15,6	12,6	22,6	22,2
073	tractoren verspreid	239835,54	441772,99	1,20	22,0	--	--	22,0	36,2
075	tractoren verspreid	239800,54	441752,16	1,20	22,0	--	--	22,0	36,4
035	voormenger 60 m3	239829,26	441782,70	3,00	16,9	16,9	--	21,9	34,6
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239925,81	441862,38	2,50	20,9	13,1	5,9	20,9	21,6
074	tractoren verspreid	239812,68	441783,69	1,20	20,5	--	--	20,5	34,8
026	afzuiging C	239882,32	441656,20	3,00	19,7	11,9	4,7	19,7	23,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - punt 6 50 m noord
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
015	reinigen spoelplaats	239846,99	441869,39	1,50	19,6	--	--	19,6	38,6
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239843,41	441773,25	1,00	19,3	--	--	19,3	36,5
032	gevel voorkeuken	239856,18	441885,23	1,00	18,2	--	--	18,2	21,9
V-03	route III tractoren	239835,50	441912,82	1,20	18,1	--	--	18,1	57,4
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239922,18	441852,92	2,50	17,9	10,1	2,9	17,9	19,1
039	pompen mest	239811,31	441779,82	1,00	16,9	--	--	16,9	34,3
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239872,03	441762,03	1,00	16,8	--	--	16,8	34,1
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239918,69	441843,76	2,50	16,0	8,2	1,0	16,0	17,5
071	tractoren verspreid	239885,34	441737,57	1,20	15,2	--	--	15,2	29,6
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239914,98	441834,15	2,50	14,4	6,6	-0,6	14,4	16,3
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239911,59	441824,65	2,50	13,4	5,6	-1,7	13,4	15,4
V-04	route IV vrachtwagens	239834,51	441911,99	1,20	12,6	--	--	12,6	56,0
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239907,77	441815,48	2,50	12,1	4,3	-2,9	12,1	14,4
054	lossen voer en coproducten (pomp)	239889,63	441636,41	1,00	11,3	--	--	11,3	29,2
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239904,28	441806,20	2,50	11,2	3,4	-3,8	11,2	13,6
038	pompen mest/digistaat	239779,83	441687,41	1,00	11,0	--	--	11,0	24,0
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239900,78	441797,03	2,50	10,3	2,5	-4,7	10,3	12,9
100	kraan Atlas	239878,51	441716,04	1,50	10,2	--	--	10,2	24,6
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239897,51	441787,75	2,50	9,7	1,9	-5,3	9,7	12,4
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239893,91	441778,25	2,50	9,0	1,2	-6,0	9,0	11,9
V12	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239890,30	441768,97	2,50	9,0	1,2	-6,1	9,0	11,9
023	afzuiging C	239892,83	441647,58	3,00	7,4	-0,4	-7,6	7,4	11,1
024	afzuiging C	239888,26	441644,96	3,00	7,4	-0,4	-7,6	7,4	11,1
025	afzuiging C	239888,79	441654,87	3,00	7,2	-0,6	-7,8	7,2	10,8
108	minikraan Kubota	239842,70	441854,44	1,20	-1,6	--	--	-1,6	24,8
034	WEDA-machine (gevel)	239837,77	441829,59	1,00	-7,7	-8,9	-11,9	-1,9	0,1
107	minikraan Kubota	239813,75	441867,90	1,20	-4,7	--	--	-4,7	21,9
109	minikraan Kubota	239846,76	441691,15	1,20	-4,8	--	--	-4,8	22,8
037	diesel-olietank	239837,43	441761,98	1,00	-6,0	--	--	-6,0	18,4
102	minikraan Kubota	239876,22	441759,21	1,20	-7,9	--	--	-7,9	19,3
101	minikraan Kubota	239901,87	441748,29	1,20	-9,3	--	--	-9,3	18,0
106	minikraan Kubota	239772,86	441763,53	1,20	-9,6	--	--	-9,6	17,9
104	minikraan Kubota	239805,88	441740,67	1,20	-10,8	--	--	-10,8	16,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - punt 6 50 m noord
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
103	minikraan Kubota	239838,13	441728,73	1,20	-11,0	--	--	-11,0	16,5
105	minikraan Kubota	239786,83	441695,47	1,20	-11,2	--	--	-11,2	16,6
110	minikraan Kubota	239892,98	441639,35	1,20	-13,5	--	--	-13,5	14,3
066	piekbron laden/lossen en transport	239885,57	441643,65	1,00	--	--	--	--	36,1
065	piekbron laden/lossen en transport	239882,40	441735,65	1,00	--	--	--	--	39,0
064	piekbron laden/lossen en transport	239844,86	441765,26	1,00	--	--	--	--	44,0
063	piekbron laden/lossen en transport	239787,23	441701,28	1,00	--	--	--	--	33,6
062	piekbron laden/lossen en transport	239831,64	441834,52	1,00	--	--	--	--	49,9
061	piekbron laden/lossen en transport	239907,78	441885,28	1,00	--	--	--	--	64,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - punt 7 50 m west
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
07_A	punt 7 50 m west	239700,78	441867,97	1,50	40,9	40,2	35,7	45,7	56,0
085	Luchtwasser stal 5 rechts (12 ventilatoren)	239730,50	441775,06	8,29	39,7	39,7	34,8	44,8	39,7
084	Luchtwasser stal 5 links (12 ventilatoren)	239754,47	441765,57	8,29	27,4	27,4	22,5	32,5	28,2
051	laden varkens	239835,16	441833,50	1,00	23,6	--	22,4	32,4	35,5
091	biogasinst/WKK schoorsteen	239848,30	441899,29	10,00	22,1	22,1	22,1	32,1	23,2
090	biogasinst/WKK installatie	239843,30	441902,63	1,00	18,7	18,7	18,7	28,7	22,8
011	shovel	239799,13	441747,01	1,20	27,3	--	--	27,3	40,5
083	Luchtwasser stal 4 (8 ventilatoren)	239803,30	441826,76	4,50	20,5	20,5	15,6	25,6	22,8
012	shovel	239829,73	441770,82	1,20	23,3	--	--	23,3	36,4
014	shovel	239854,80	441765,57	1,20	22,9	--	--	22,9	36,2
013	shovel	239865,79	441758,17	1,20	22,6	--	--	22,6	36,0
081	Luchtwasser stal 2 (12 ventilatoren)	239855,97	441774,11	4,20	17,2	17,2	12,3	22,3	20,6
082	Luchtwasser stal 3 (6 ventilatoren)	239829,73	441784,93	4,20	16,2	16,2	11,3	21,3	19,3
V-02	route I tractoren/shovels	239867,95	441906,03	1,20	14,4	14,4	--	19,4	47,5
075	tractoren verspreid	239800,54	441752,16	1,20	16,7	--	--	16,7	31,6
023	afzuiging C	239892,83	441647,58	3,00	15,8	8,0	0,8	15,8	20,0
072	tractoren verspreid	239859,84	441759,10	1,20	15,8	--	--	15,8	30,8
053	lossen voer en coproducten (pomp)	239825,81	441820,03	1,00	15,7	--	--	15,7	33,6
024	afzuiging C	239888,26	441644,96	3,00	15,7	7,9	0,7	15,7	19,9
026	afzuiging C	239882,32	441656,20	3,00	15,6	7,8	0,6	15,6	19,8
076	tractoren verspreid	239836,40	441845,59	1,20	15,6	--	--	15,6	30,4
036	voormenger 100 m3	239850,36	441773,68	3,00	10,5	10,5	--	15,5	29,0
052	lossen voer en coproducten (pomp)	239842,36	441860,78	1,00	15,1	--	--	15,1	33,1
074	tractoren verspreid	239812,68	441783,69	1,20	14,7	--	--	14,7	29,5
073	tractoren verspreid	239835,54	441772,99	1,20	14,1	--	--	14,1	29,1
086	Luchtwasser gebouw C (2 ventilatoren)	239846,29	441658,20	5,25	7,9	7,9	3,0	13,0	11,6
054	lossen voer en coproducten (pomp)	239889,63	441636,41	1,00	13,0	--	--	13,0	31,4
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239843,41	441773,25	1,00	12,7	--	--	12,7	30,8
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239872,03	441762,03	1,00	12,1	--	--	12,1	30,2
V-01	route I + II vrachtwagens	239867,24	441907,08	1,20	11,8	--	1,8	11,8	48,0
033	roerwerk tank 3	239826,30	441827,70	15,00	6,4	6,4	--	11,4	19,4
071	tractoren verspreid	239885,34	441737,57	1,20	11,4	--	--	11,4	26,6
050	lossen biggen	239911,43	441883,63	2,00	11,2	--	--	11,2	24,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - punt 7 50 m west
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
038	pompen mest/digistaat	239779,83	441687,41	1,00	9,8	--	--	9,8	23,2
V-03	route III tractoren	239835,50	441912,82	1,20	9,5	--	--	9,5	50,3
035	voormenger 60 m3	239829,26	441782,70	3,00	4,5	4,5	--	9,5	22,8
039	pompen mest	239811,31	441779,82	1,00	8,7	--	--	8,7	26,6
100	kraan Atlas	239878,51	441716,04	1,50	8,5	--	--	8,5	23,6
V-04	route IV vrachtwagens	239834,51	441911,99	1,20	5,8	--	--	5,8	50,7
015	reinigen spoelplaats	239846,99	441869,39	1,50	5,6	--	--	5,6	26,4
040	deur vac.pomp melken	239890,71	441885,24	1,00	-0,8	-2,0	-5,1	4,9	8,3
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239900,78	441797,03	2,50	4,0	-3,8	-11,0	4,0	8,0
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239897,51	441787,75	2,50	4,0	-3,9	-11,1	4,0	8,0
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239904,28	441806,20	2,50	3,9	-3,9	-11,1	3,9	8,0
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239893,91	441778,25	2,50	3,9	-3,9	-11,1	3,9	8,0
V12	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239890,30	441768,97	2,50	3,9	-3,9	-11,1	3,9	8,0
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239907,77	441815,48	2,50	3,9	-3,9	-11,1	3,9	8,0
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239911,59	441824,65	2,50	3,8	-4,0	-11,2	3,8	7,9
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239914,98	441834,15	2,50	3,8	-4,1	-11,3	3,8	7,8
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239918,69	441843,76	2,50	3,6	-4,2	-11,4	3,6	7,7
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239922,18	441852,92	2,50	3,5	-4,3	-11,5	3,5	7,6
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239925,81	441862,38	2,50	3,4	-4,4	-11,6	3,4	7,5
V01	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239929,25	441871,72	2,50	3,2	-4,6	-11,8	3,2	7,4
032	gevel voorkeuken	239856,18	441885,23	1,00	3,0	--	--	3,0	8,9
025	afzuiging C	239888,79	441654,87	3,00	2,0	-5,8	-13,0	2,0	6,2
031	deur spoeling	239858,96	441891,94	1,00	0,2	--	--	0,2	6,1
034	WEDA-machine (gevel)	239837,77	441829,59	1,00	-6,5	-7,7	-10,7	-0,7	2,5
107	minikraan Kubota	239813,75	441867,90	1,20	-4,8	--	--	-4,8	22,8
105	minikraan Kubota	239786,83	441695,47	1,20	-5,3	--	--	-5,3	22,8
106	minikraan Kubota	239772,86	441763,53	1,20	-5,9	--	--	-5,9	21,8
109	minikraan Kubota	239846,76	441691,15	1,20	-6,3	--	--	-6,3	21,9
102	minikraan Kubota	239876,22	441759,21	1,20	-6,5	--	--	-6,5	21,7
108	minikraan Kubota	239842,70	441854,44	1,20	-6,5	--	--	-6,5	21,4
104	minikraan Kubota	239805,88	441740,67	1,20	-6,6	--	--	-6,6	21,4
101	minikraan Kubota	239901,87	441748,29	1,20	-7,1	--	--	-7,1	21,2
030	koeling melktanks	239882,69	441888,64	1,80	-13,1	-14,4	-17,4	-7,4	-4,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - punt 7 50 m west
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
103	minikraan Kubota	239838,13	441728,73	1,20	-8,8	--	--	-8,8	19,3
037	diesel-olietank	239837,43	441761,98	1,00	-9,9	--	--	-9,9	15,2
110	minikraan Kubota	239892,98	441639,35	1,20	-12,4	--	--	-12,4	15,9
066	piekbron laden/lossen en transport	239885,57	441643,65	1,00	--	--	--	--	37,9
065	piekbron laden/lossen en transport	239882,40	441735,65	1,00	--	--	--	--	36,5
064	piekbron laden/lossen en transport	239844,86	441765,26	1,00	--	--	--	--	37,7
063	piekbron laden/lossen en transport	239787,23	441701,28	1,00	--	--	--	--	39,0
062	piekbron laden/lossen en transport	239831,64	441834,52	1,00	--	--	--	--	41,1
061	piekbron laden/lossen en transport	239907,78	441885,28	1,00	--	--	--	--	38,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - punt 7 50 m west
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
07_B	punt 7 50 m west	239700,78	441867,97	5,00	43,3	42,6	38,1	48,1	56,4
085	Luchtwasser stal 5 rechts (12 ventilatoren)	239730,50	441775,06	8,29	42,0	42,0	37,1	47,1	42,0
084	Luchtwasser stal 5 links (12 ventilatoren)	239754,47	441765,57	8,29	31,8	31,8	26,9	36,9	31,8
091	biogasinst/WKK schoorsteen	239848,30	441899,29	10,00	24,6	24,6	24,6	34,6	24,7
051	laden varkens	239835,16	441833,50	1,00	25,0	--	23,7	33,7	35,6
090	biogasinst/WKK installatie	239843,30	441902,63	1,00	20,7	20,7	20,7	30,7	23,6
083	Luchtwasser stal 4 (8 ventilatoren)	239803,30	441826,76	4,50	24,1	24,1	19,2	29,2	24,8
011	shovel	239799,13	441747,01	1,20	28,9	--	--	28,9	40,9
014	shovel	239854,80	441765,57	1,20	26,9	--	--	26,9	39,2
013	shovel	239865,79	441758,17	1,20	26,6	--	--	26,6	39,1
081	Luchtwasser stal 2 (12 ventilatoren)	239855,97	441774,11	4,20	20,5	20,5	15,6	25,6	22,9
012	shovel	239829,73	441770,82	1,20	24,9	--	--	24,9	37,0
082	Luchtwasser stal 3 (6 ventilatoren)	239829,73	441784,93	4,20	19,7	19,7	14,8	24,8	21,7
V-02	route I tractoren/shovels	239867,95	441906,03	1,20	15,3	15,3	--	20,3	47,3
075	tractoren verspreid	239800,54	441752,16	1,20	17,5	--	--	17,5	31,3
036	voormenger 100 m3	239850,36	441773,68	3,00	12,5	12,5	--	17,5	30,0
024	afzuiging C	239888,26	441644,96	3,00	17,5	9,7	2,5	17,5	21,1
033	roerwerk tank 3	239826,30	441827,70	15,00	12,5	12,5	--	17,5	25,5
026	afzuiging C	239882,32	441656,20	3,00	17,5	9,7	2,5	17,5	21,0
023	afzuiging C	239892,83	441647,58	3,00	17,4	9,6	2,4	17,4	21,1
053	lossen voer en coproducten (pomp)	239825,81	441820,03	1,00	17,3	--	--	17,3	33,9
072	tractoren verspreid	239859,84	441759,10	1,20	16,8	--	--	16,8	30,9
052	lossen voer en coproducten (pomp)	239842,36	441860,78	1,00	16,6	--	--	16,6	33,3
076	tractoren verspreid	239836,40	441845,59	1,20	16,5	--	--	16,5	30,0
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239872,03	441762,03	1,00	15,9	--	--	15,9	33,2
086	Luchtwasser gebouw C (2 ventilatoren)	239846,29	441658,20	5,25	10,5	10,5	5,6	15,6	13,5
074	tractoren verspreid	239812,68	441783,69	1,20	15,5	--	--	15,5	29,0
073	tractoren verspreid	239835,54	441772,99	1,20	15,2	--	--	15,2	29,1
054	lossen voer en coproducten (pomp)	239889,63	441636,41	1,00	14,3	--	--	14,3	32,1
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239843,41	441773,25	1,00	14,0	--	--	14,0	31,1
V-01	route I + II vrachtwagens	239867,24	441907,08	1,20	13,1	--	3,1	13,1	48,2
071	tractoren verspreid	239885,34	441737,57	1,20	12,6	--	--	12,6	27,0
038	pompen mest/digistaat	239779,83	441687,41	1,00	12,6	--	--	12,6	25,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - punt 7 50 m west
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
050	lossen biggen	239911,43	441883,63	2,00	12,4	--	--	12,4	24,8
035	voormenger 60 m3	239829,26	441782,70	3,00	7,3	7,3	--	12,3	24,5
V-03	route III tractoren	239835,50	441912,82	1,20	11,0	--	--	11,0	50,4
039	pompen mest	239811,31	441779,82	1,00	9,3	--	--	9,3	26,0
100	kraan Atlas	239878,51	441716,04	1,50	8,7	--	--	8,7	23,1
V-04	route IV vrachtwagens	239834,51	441911,99	1,20	7,5	--	--	7,5	51,1
025	afzuiging C	239888,79	441654,87	3,00	7,2	-0,6	-7,8	7,2	10,8
015	reinigen spoelplaats	239846,99	441869,39	1,50	6,9	--	--	6,9	26,5
040	deur vac.pomp melken	239890,71	441885,24	1,00	1,1	-0,2	-3,2	6,8	9,3
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239900,78	441797,03	2,50	4,4	-3,5	-10,7	4,4	7,6
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239897,51	441787,75	2,50	4,3	-3,5	-10,7	4,3	7,6
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239904,28	441806,20	2,50	4,3	-3,5	-10,7	4,3	7,6
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239893,91	441778,25	2,50	4,3	-3,5	-10,7	4,3	7,6
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239907,77	441815,48	2,50	4,3	-3,5	-10,7	4,3	7,5
V12	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239890,30	441768,97	2,50	4,3	-3,5	-10,7	4,3	7,5
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239911,59	441824,65	2,50	4,2	-3,6	-10,8	4,2	7,5
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239914,98	441834,15	2,50	4,1	-3,7	-10,9	4,1	7,4
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239918,69	441843,76	2,50	4,0	-3,8	-11,0	4,0	7,3
032	gevel voorkeuken	239856,18	441885,23	1,00	4,0	--	--	4,0	8,8
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239922,18	441852,92	2,50	3,9	-3,9	-11,1	3,9	7,2
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239925,81	441862,38	2,50	3,7	-4,1	-11,3	3,7	7,0
V01	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239929,25	441871,72	2,50	3,6	-4,2	-11,4	3,6	6,9
031	deur spoeling	239858,96	441891,94	1,00	0,7	--	--	0,7	5,6
034	WEDA-machine (gevel)	239837,77	441829,59	1,00	-5,1	-6,3	-9,3	0,7	2,6
107	minikraan Kubota	239813,75	441867,90	1,20	-3,4	--	--	-3,4	22,7
105	minikraan Kubota	239786,83	441695,47	1,20	-3,9	--	--	-3,9	23,3
106	minikraan Kubota	239772,86	441763,53	1,20	-4,6	--	--	-4,6	21,8
030	koeling melktanks	239882,69	441888,64	1,80	-10,7	-12,0	-15,0	-5,0	-2,8
109	minikraan Kubota	239846,76	441691,15	1,20	-5,6	--	--	-5,6	21,9
108	minikraan Kubota	239842,70	441854,44	1,20	-5,9	--	--	-5,9	20,8
102	minikraan Kubota	239876,22	441759,21	1,20	-5,9	--	--	-5,9	21,4
104	minikraan Kubota	239805,88	441740,67	1,20	-6,3	--	--	-6,3	20,6
101	minikraan Kubota	239901,87	441748,29	1,20	-7,1	--	--	-7,1	20,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - punt 7 50 m west
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
103	minikraan Kubota	239838,13	441728,73	1,20	-8,8	--	--	-8,8	18,5
037	diesel-olietank	239837,43	441761,98	1,00	-9,1	--	--	-9,1	14,9
110	minikraan Kubota	239892,98	441639,35	1,20	-12,0	--	--	-12,0	15,8
066	piekbron laden/lossen en transport	239885,57	441643,65	1,00	--	--	--	--	38,9
065	piekbron laden/lossen en transport	239882,40	441735,65	1,00	--	--	--	--	36,2
064	piekbron laden/lossen en transport	239844,86	441765,26	1,00	--	--	--	--	40,2
063	piekbron laden/lossen en transport	239787,23	441701,28	1,00	--	--	--	--	39,2
062	piekbron laden/lossen en transport	239831,64	441834,52	1,00	--	--	--	--	40,8
061	piekbron laden/lossen en transport	239907,78	441885,28	1,00	--	--	--	--	38,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - punt 8 50 m zuid
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
08_A	punt 8 50 m zuid	239792,45	441614,41	1,50	43,5	37,0	32,3	43,5	68,9
086	Luchtwasser gebouw C (2 ventilatoren)	239846,29	441658,20	5,25	35,2	35,2	30,3	40,3	35,3
038	pompen mest/digistaat	239779,83	441687,41	1,00	37,3	--	--	37,3	49,6
071	tractoren verspreid	239885,34	441737,57	1,20	34,2	--	--	34,2	49,1
013	shovel	239865,79	441758,17	1,20	34,2	--	--	34,2	47,4
026	afzuiging C	239882,32	441656,20	3,00	33,2	25,4	18,2	33,2	36,0
084	Luchtwasser stal 5 links (12 ventilatoren)	239754,47	441765,57	8,29	26,9	26,9	22,0	32,0	28,8
100	kraan Atlas	239878,51	441716,04	1,50	31,2	--	--	31,2	45,9
085	Luchtwasser stal 5 rechts (12 ventilatoren)	239730,50	441775,06	8,29	25,9	25,9	21,0	31,0	28,1
011	shovel	239799,13	441747,01	1,20	29,5	--	--	29,5	42,5
051	laden varkens	239835,16	441833,50	1,00	20,5	--	19,2	29,2	32,7
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239872,03	441762,03	1,00	28,4	--	--	28,4	46,5
091	biogasinst/WKK schoorsteen	239848,30	441899,29	10,00	17,5	17,5	17,5	27,5	20,5
083	Luchtwasser stal 4 (8 ventilatoren)	239803,30	441826,76	4,50	21,6	21,6	16,7	26,7	25,2
014	shovel	239854,80	441765,57	1,20	24,8	--	--	24,8	38,0
V-03	route III tractoren	239835,50	441912,82	1,20	24,5	--	--	24,5	65,2
081	Luchtwasser stal 2 (12 ventilatoren)	239855,97	441774,11	4,20	18,4	18,4	13,5	23,5	21,7
090	biogasinst/WKK installatie	239843,30	441902,63	1,00	13,4	13,4	13,4	23,4	18,0
024	afzuiging C	239888,26	441644,96	3,00	22,2	14,4	7,2	22,2	25,0
V-04	route IV vrachtwagens	239834,51	441911,99	1,20	21,3	--	--	21,3	65,8
012	shovel	239829,73	441770,82	1,20	20,5	--	--	20,5	33,7
075	tractoren verspreid	239800,54	441752,16	1,20	19,8	--	--	19,8	34,6
074	tractoren verspreid	239812,68	441783,69	1,20	19,4	--	--	19,4	34,4
V12	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239890,30	441768,97	2,50	19,1	11,3	4,1	19,1	23,0
033	roerwerk tank 3	239826,30	441827,70	15,00	13,7	13,7	--	18,7	27,9
082	Luchtwasser stal 3 (6 ventilatoren)	239829,73	441784,93	4,20	13,6	13,6	8,7	18,7	16,9
072	tractoren verspreid	239859,84	441759,10	1,20	18,1	--	--	18,1	33,1
023	afzuiging C	239892,83	441647,58	3,00	17,6	9,8	2,6	17,6	20,5
V-02	route I tractoren/shovels	239867,95	441906,03	1,20	11,8	11,8	--	16,8	45,1
076	tractoren verspreid	239836,40	441845,59	1,20	16,2	--	--	16,2	31,4
V-01	route I + II vrachtwagens	239867,24	441907,08	1,20	16,1	--	6,1	16,1	52,6
054	lossen voer en coproducten (pomp)	239889,63	441636,41	1,00	16,1	--	--	16,1	33,7
053	lossen voer en coproducten (pomp)	239825,81	441820,03	1,00	15,9	--	--	15,9	34,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - punt 8 50 m zuid
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
105	minikraan Kubota	239786,83	441695,47	1,20	15,5	--	--	15,5	42,6
039	pompen mest	239811,31	441779,82	1,00	14,4	--	--	14,4	32,5
109	minikraan Kubota	239846,76	441691,15	1,20	14,4	--	--	14,4	41,7
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239843,41	441773,25	1,00	14,1	--	--	14,1	32,2
052	lossen voer en coproducten (pomp)	239842,36	441860,78	1,00	14,1	--	--	14,1	32,4
036	voormenger 100 m3	239850,36	441773,68	3,00	9,1	9,1	--	14,1	27,5
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239893,91	441778,25	2,50	14,0	6,2	-1,0	14,0	17,9
073	tractoren verspreid	239835,54	441772,99	1,20	13,1	--	--	13,1	28,1
025	afzuiging C	239888,79	441654,87	3,00	12,8	5,0	-2,2	12,8	15,6
103	minikraan Kubota	239838,13	441728,73	1,20	12,5	--	--	12,5	40,2
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239897,51	441787,75	2,50	11,4	3,6	-3,6	11,4	15,4
050	lossen biggen	239911,43	441883,63	2,00	10,8	--	--	10,8	24,3
106	minikraan Kubota	239772,86	441763,53	1,20	10,7	--	--	10,7	38,6
102	minikraan Kubota	239876,22	441759,21	1,20	9,8	--	--	9,8	37,8
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239900,78	441797,03	2,50	9,4	1,6	-5,6	9,4	13,4
101	minikraan Kubota	239901,87	441748,29	1,20	8,9	--	--	8,9	36,9
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239904,28	441806,20	2,50	8,3	0,5	-6,7	8,3	12,4
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239907,77	441815,48	2,50	7,3	-0,5	-7,7	7,3	11,4
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239911,59	441824,65	2,50	7,0	-0,8	-8,0	7,0	11,2
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239914,98	441834,15	2,50	6,0	-1,8	-9,0	6,0	10,2
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239918,69	441843,76	2,50	5,5	-2,3	-9,5	5,5	9,7
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239922,18	441852,92	2,50	5,0	-2,8	-10,0	5,0	9,3
035	voormenger 60 m3	239829,26	441782,70	3,00	-0,1	-0,1	--	5,0	18,4
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239925,81	441862,38	2,50	4,6	-3,2	-10,4	4,6	8,9
015	reinigen spoelplaats	239846,99	441869,39	1,50	4,4	--	--	4,4	25,6
V01	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239929,25	441871,72	2,50	4,3	-3,5	-10,7	4,3	8,6
040	deur vac.pomp melken	239890,71	441885,24	1,00	-5,3	-6,5	-9,5	0,5	4,1
032	gevel voorkeuken	239856,18	441885,23	1,00	0,1	--	--	0,1	6,4
110	minikraan Kubota	239892,98	441639,35	1,20	-1,8	--	--	-1,8	25,7
031	deur spoeling	239858,96	441891,94	1,00	-2,5	--	--	-2,5	3,8
104	minikraan Kubota	239805,88	441740,67	1,20	-3,6	--	--	-3,6	24,1
034	WEDA-machine (gevel)	239837,77	441829,59	1,00	-13,1	-14,3	-17,3	-7,3	-3,9
108	minikraan Kubota	239842,70	441854,44	1,20	-8,5	--	--	-8,5	19,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - punt 8 50 m zuid
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
107	minikraan Kubota	239813,75	441867,90	1,20	-10,7	--	--	-10,7	17,6
037	diesel-olietank	239837,43	441761,98	1,00	-12,5	--	--	-12,5	12,5
030	koeling melktanks	239882,69	441888,64	1,80	-18,6	-19,8	-22,8	-12,8	-9,4
066	piekbron laden/lossen en transport	239885,57	441643,65	1,00	--	--	--	--	45,4
065	piekbron laden/lossen en transport	239882,40	441735,65	1,00	--	--	--	--	55,3
064	piekbron laden/lossen en transport	239844,86	441765,26	1,00	--	--	--	--	36,4
063	piekbron laden/lossen en transport	239787,23	441701,28	1,00	--	--	--	--	59,9
062	piekbron laden/lossen en transport	239831,64	441834,52	1,00	--	--	--	--	40,6
061	piekbron laden/lossen en transport	239907,78	441885,28	1,00	--	--	--	--	31,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - punt 8 50 m zuid
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
08_B	punt 8 50 m zuid	239792,45	441614,41	5,00	46,7	41,5	36,6	46,7	69,7
084	Luchtwasser stal 5 links (12 ventilatoren)	239754,47	441765,57	8,29	37,3	37,3	32,4	42,4	38,1
086	Luchtwasser gebouw C (2 ventilatoren)	239846,29	441658,20	5,25	37,2	37,2	32,3	42,3	37,2
038	pompen mest/digistaat	239779,83	441687,41	1,00	40,3	--	--	40,3	50,3
026	afzuiging C	239882,32	441656,20	3,00	39,4	31,6	24,4	39,4	40,3
071	tractoren verspreid	239885,34	441737,57	1,20	35,6	--	--	35,6	49,4
013	shovel	239865,79	441758,17	1,20	35,3	--	--	35,3	47,4
085	Luchtwasser stal 5 rechts (12 ventilatoren)	239730,50	441775,06	8,29	30,0	30,0	25,1	35,1	31,1
100	kraan Atlas	239878,51	441716,04	1,50	32,7	--	--	32,7	46,1
051	laden varkens	239835,16	441833,50	1,00	23,4	--	22,2	32,2	34,8
011	shovel	239799,13	441747,01	1,20	31,9	--	--	31,9	43,6
083	Luchtwasser stal 4 (8 ventilatoren)	239803,30	441826,76	4,50	25,8	25,8	20,9	30,9	28,6
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239872,03	441762,03	1,00	29,6	--	--	29,6	46,6
081	Luchtwasser stal 2 (12 ventilatoren)	239855,97	441774,11	4,20	22,8	22,8	17,9	27,9	25,1
091	biogasinst/WKK schoorsteen	239848,30	441899,29	10,00	17,9	17,9	17,9	27,9	20,3
024	afzuiging C	239888,26	441644,96	3,00	27,4	19,6	12,4	27,4	28,4
V-03	route III tractoren	239835,50	441912,82	1,20	26,5	--	--	26,5	65,6
090	biogasinst/WKK installatie	239843,30	441902,63	1,00	16,3	16,3	16,3	26,3	20,2
082	Luchtwasser stal 3 (6 ventilatoren)	239829,73	441784,93	4,20	19,5	19,5	14,6	24,6	21,8
V-04	route IV vrachtwagens	239834,51	441911,99	1,20	24,2	--	--	24,2	66,9
014	shovel	239854,80	441765,57	1,20	23,2	--	--	23,2	35,3
023	afzuiging C	239892,83	441647,58	3,00	22,9	15,1	7,9	22,9	24,2
012	shovel	239829,73	441770,82	1,20	22,5	--	--	22,5	34,6
V12	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239890,30	441768,97	2,50	22,3	14,5	7,3	22,3	25,2
075	tractoren verspreid	239800,54	441752,16	1,20	21,5	--	--	21,5	35,0
074	tractoren verspreid	239812,68	441783,69	1,20	21,5	--	--	21,5	35,4
033	roerwerk tank 3	239826,30	441827,70	15,00	15,3	15,3	--	20,3	28,6
V-02	route I tractoren/shovels	239867,95	441906,03	1,20	14,3	14,3	--	19,3	46,8
105	minikraan Kubota	239786,83	441695,47	1,20	19,2	--	--	19,2	44,2
025	afzuiging C	239888,79	441654,87	3,00	18,8	11,0	3,8	18,8	20,0
054	lossen voer en coproducten (pomp)	239889,63	441636,41	1,00	18,7	--	--	18,7	34,5
076	tractoren verspreid	239836,40	441845,59	1,20	18,1	--	--	18,1	32,6
109	minikraan Kubota	239846,76	441691,15	1,20	18,1	--	--	18,1	43,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - punt 8 50 m zuid
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
053	lossen voer en coproducten (pomp)	239825,81	441820,03	1,00	18,0	--	--	18,0	35,3
036	voormenger 100 m3	239850,36	441773,68	3,00	12,8	12,8	--	17,8	30,2
V-01	route I + II vrachtwagens	239867,24	441907,08	1,20	17,3	--	7,3	17,3	52,9
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239893,91	441778,25	2,50	17,2	9,4	2,2	17,2	20,2
052	lossen voer en coproducten (pomp)	239842,36	441860,78	1,00	16,4	--	--	16,4	34,1
039	pompen mest	239811,31	441779,82	1,00	15,7	--	--	15,7	32,7
072	tractoren verspreid	239859,84	441759,10	1,20	15,6	--	--	15,6	29,4
103	minikraan Kubota	239838,13	441728,73	1,20	15,4	--	--	15,4	41,7
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239843,41	441773,25	1,00	15,3	--	--	15,3	32,3
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239897,51	441787,75	2,50	14,5	6,7	-0,5	14,5	17,6
073	tractoren verspreid	239835,54	441772,99	1,20	14,0	--	--	14,0	27,9
106	minikraan Kubota	239772,86	441763,53	1,20	13,1	--	--	13,1	39,9
050	lossen biggen	239911,43	441883,63	2,00	12,6	--	--	12,6	25,4
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239900,78	441797,03	2,50	12,5	4,7	-2,5	12,5	15,7
102	minikraan Kubota	239876,22	441759,21	1,20	12,0	--	--	12,0	39,0
101	minikraan Kubota	239901,87	441748,29	1,20	11,3	--	--	11,3	38,3
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239904,28	441806,20	2,50	11,2	3,4	-3,8	11,2	14,5
035	voormenger 60 m3	239829,26	441782,70	3,00	5,9	5,9	--	10,9	23,4
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239907,77	441815,48	2,50	10,2	2,4	-4,8	10,2	13,6
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239911,59	441824,65	2,50	9,6	1,8	-5,4	9,6	13,1
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239914,98	441834,15	2,50	8,8	1,0	-6,2	8,8	12,3
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239918,69	441843,76	2,50	8,2	0,4	-6,8	8,2	11,8
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239922,18	441852,92	2,50	7,7	-0,1	-7,3	7,7	11,3
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239925,81	441862,38	2,50	7,2	-0,6	-7,8	7,2	10,9
V01	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239929,25	441871,72	2,50	7,0	-0,8	-8,0	7,0	10,7
015	reinigen spoelplaats	239846,99	441869,39	1,50	6,6	--	--	6,6	27,1
032	gevel voorkeuken	239856,18	441885,23	1,00	3,7	--	--	3,7	9,4
040	deur vac.pomp melken	239890,71	441885,24	1,00	-2,4	-3,6	-6,6	3,4	6,4
031	deur spoeling	239858,96	441891,94	1,00	0,8	--	--	0,8	6,5
110	minikraan Kubota	239892,98	441639,35	1,20	0,5	--	--	0,5	26,3
104	minikraan Kubota	239805,88	441740,67	1,20	-2,3	--	--	-2,3	24,1
034	WEDA-machine (gevel)	239837,77	441829,59	1,00	-11,7	-12,9	-15,9	-5,9	-3,3
108	minikraan Kubota	239842,70	441854,44	1,20	-7,8	--	--	-7,8	19,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - punt 8 50 m zuid
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
030	koeling melktanks	239882,69	441888,64	1,80	-14,7	-16,0	-19,0	-9,0	-6,1
107	minikraan Kubota	239813,75	441867,90	1,20	-10,0	--	--	-10,0	17,6
037	diesel-olietank	239837,43	441761,98	1,00	-11,8	--	--	-11,8	12,1
066	piekbron laden/lossen en transport	239885,57	441643,65	1,00	--	--	--	--	46,2
065	piekbron laden/lossen en transport	239882,40	441735,65	1,00	--	--	--	--	57,6
064	piekbron laden/lossen en transport	239844,86	441765,26	1,00	--	--	--	--	36,3
063	piekbron laden/lossen en transport	239787,23	441701,28	1,00	--	--	--	--	61,0
062	piekbron laden/lossen en transport	239831,64	441834,52	1,00	--	--	--	--	41,7
061	piekbron laden/lossen en transport	239907,78	441885,28	1,00	--	--	--	--	32,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - punt 9 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
09_A	punt 9 50 m oost	239995,11	441743,08	1,50	45,8	33,4	28,4	45,8	66,0
013	shovel	239865,79	441758,17	1,20	40,0	--	--	40,0	53,0
012	shovel	239829,73	441770,82	1,20	38,7	--	--	38,7	51,9
014	shovel	239854,80	441765,57	1,20	36,1	--	--	36,1	49,2
071	tractoren verspreid	239885,34	441737,57	1,20	35,2	--	--	35,2	49,8
072	tractoren verspreid	239859,84	441759,10	1,20	33,7	--	--	33,7	48,5
100	kraan Atlas	239878,51	441716,04	1,50	32,4	--	--	32,4	46,9
081	Luchtwasser stal 2 (12 ventilatoren)	239855,97	441774,11	4,20	26,8	26,8	21,9	31,9	29,8
V-02	route I tractoren/shovels	239867,95	441906,03	1,20	25,6	25,6	--	30,6	58,8
051	laden varkens	239835,16	441833,50	1,00	21,8	--	20,6	30,6	33,9
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239872,03	441762,03	1,00	30,5	--	--	30,5	48,3
038	pompen mest/digistaat	239779,83	441687,41	1,00	30,1	--	--	30,1	43,5
054	lossen voer en coproducten (pomp)	239889,63	441636,41	1,00	28,8	--	--	28,8	46,8
090	biogasinst/WKK installatie	239843,30	441902,63	1,00	18,1	18,1	18,1	28,1	22,6
091	biogasinst/WKK schoorsteen	239848,30	441899,29	10,00	18,0	18,0	18,0	28,0	20,3
085	Luchtwasser stal 5 rechts (12 ventilatoren)	239730,50	441775,06	8,29	22,7	22,7	17,8	27,8	25,9
084	Luchtwasser stal 5 links (12 ventilatoren)	239754,47	441765,57	8,29	21,6	21,6	16,7	26,7	24,6
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239893,91	441778,25	2,50	26,2	18,4	11,2	26,2	29,4
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239897,51	441787,75	2,50	26,2	18,4	11,2	26,2	29,4
V12	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239890,30	441768,97	2,50	26,2	18,4	11,2	26,2	29,3
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239900,78	441797,03	2,50	26,1	18,3	11,1	26,1	29,2
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239904,28	441806,20	2,50	25,9	18,1	10,9	25,9	29,1
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239907,77	441815,48	2,50	25,6	17,8	10,6	25,6	28,9
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239911,59	441824,65	2,50	25,3	17,5	10,3	25,3	28,6
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239914,98	441834,15	2,50	24,9	17,1	9,9	24,9	28,3
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239918,69	441843,76	2,50	24,5	16,7	9,5	24,5	27,9
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239922,18	441852,92	2,50	24,0	16,2	9,0	24,0	27,5
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239925,81	441862,38	2,50	23,6	15,8	8,6	23,6	27,1
086	Luchtwasser gebouw C (2 ventilatoren)	239846,29	441658,20	5,25	18,3	18,3	13,4	23,4	21,3
V01	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239929,25	441871,72	2,50	23,1	15,3	8,1	23,1	26,7
073	tractoren verspreid	239835,54	441772,99	1,20	22,8	--	--	22,8	37,8
082	Luchtwasser stal 3 (6 ventilatoren)	239829,73	441784,93	4,20	16,8	16,8	11,9	21,9	20,1
036	voormenger 100 m3	239850,36	441773,68	3,00	15,9	15,9	--	20,9	34,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - punt 9 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
011	shovel	239799,13	441747,01	1,20	20,9	--	--	20,9	34,2
074	tractoren verspreid	239812,68	441783,69	1,20	20,5	--	--	20,5	35,6
V-03	route III tractoren	239835,50	441912,82	1,20	20,1	--	--	20,1	61,1
083	Luchtwasser stal 4 (8 ventilatoren)	239803,30	441826,76	4,50	14,8	14,8	9,9	19,9	18,3
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239843,41	441773,25	1,00	19,7	--	--	19,7	37,7
V-01	route I + II vrachtwagens	239867,24	441907,08	1,20	18,8	--	8,8	18,8	54,9
024	afzuiging C	239888,26	441644,96	3,00	18,7	10,9	3,7	18,7	22,2
039	pompen mest	239811,31	441779,82	1,00	17,1	--	--	17,1	35,2
076	tractoren verspreid	239836,40	441845,59	1,20	15,1	--	--	15,1	30,2
025	afzuiging C	239888,79	441654,87	3,00	14,1	6,3	-0,9	14,1	17,5
075	tractoren verspreid	239800,54	441752,16	1,20	14,0	--	--	14,0	29,1
V-04	route IV vrachtwagens	239834,51	441911,99	1,20	14,0	--	--	14,0	58,9
053	lossen voer en coproducten (pomp)	239825,81	441820,03	1,00	13,9	--	--	13,9	32,0
101	minikraan Kubota	239901,87	441748,29	1,20	13,3	--	--	13,3	40,7
052	lossen voer en coproducten (pomp)	239842,36	441860,78	1,00	13,3	--	--	13,3	31,5
050	lossen biggen	239911,43	441883,63	2,00	12,7	--	--	12,7	25,7
023	afzuiging C	239892,83	441647,58	3,00	12,5	4,7	-2,5	12,5	15,9
102	minikraan Kubota	239876,22	441759,21	1,20	12,2	--	--	12,2	39,8
026	afzuiging C	239882,32	441656,20	3,00	11,7	3,9	-3,3	11,7	15,2
035	voormenger 60 m3	239829,26	441782,70	3,00	5,9	5,9	--	10,9	24,3
033	roerwerk tank 3	239826,30	441827,70	15,00	4,3	4,3	--	9,3	18,0
037	diesel-olietank	239837,43	441761,98	1,00	9,2	--	--	9,2	34,2
110	minikraan Kubota	239892,98	441639,35	1,20	8,9	--	--	8,9	36,8
109	minikraan Kubota	239846,76	441691,15	1,20	7,6	--	--	7,6	35,6
105	minikraan Kubota	239786,83	441695,47	1,20	7,1	--	--	7,1	35,3
040	deur vac.pomp melken	239890,71	441885,24	1,00	1,0	-0,2	-3,2	6,8	10,1
015	reinigen spoelplaats	239846,99	441869,39	1,50	5,8	--	--	5,8	26,9
103	minikraan Kubota	239838,13	441728,73	1,20	3,7	--	--	3,7	31,7
034	WEDA-machine (gevel)	239837,77	441829,59	1,00	-6,2	-7,5	-10,5	-0,5	2,8
032	gevel voorkeuken	239856,18	441885,23	1,00	-1,5	--	--	-1,5	4,6
031	deur spoeling	239858,96	441891,94	1,00	-3,7	--	--	-3,7	2,4
030	koeling melktanks	239882,69	441888,64	1,80	-12,0	-13,3	-16,3	-6,3	-3,2
104	minikraan Kubota	239805,88	441740,67	1,20	-7,3	--	--	-7,3	20,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - punt 9 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
108	minikraan Kubota	239842,70	441854,44	1,20	-9,3	--	--	-9,3	18,8
106	minikraan Kubota	239772,86	441763,53	1,20	-10,2	--	--	-10,2	18,0
107	minikraan Kubota	239813,75	441867,90	1,20	-10,7	--	--	-10,7	17,5
066	piekbron laden/lossen en transport	239885,57	441643,65	1,00	--	--	--	--	41,2
065	piekbron laden/lossen en transport	239882,40	441735,65	1,00	--	--	--	--	57,5
064	piekbron laden/lossen en transport	239844,86	441765,26	1,00	--	--	--	--	55,5
063	piekbron laden/lossen en transport	239787,23	441701,28	1,00	--	--	--	--	38,3
062	piekbron laden/lossen en transport	239831,64	441834,52	1,00	--	--	--	--	39,1
061	piekbron laden/lossen en transport	239907,78	441885,28	1,00	--	--	--	--	37,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - punt 9 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
09_B	punt 9 50 m oost	239995,11	441743,08	5,00	48,7	38,7	33,4	48,7	66,9
013	shovel	239865,79	441758,17	1,20	42,9	--	--	42,9	54,5
012	shovel	239829,73	441770,82	1,20	40,6	--	--	40,6	52,8
014	shovel	239854,80	441765,57	1,20	38,0	--	--	38,0	49,8
071	tractoren verspreid	239885,34	441737,57	1,20	37,6	--	--	37,6	50,5
081	Luchtwasser stal 2 (12 ventilatoren)	239855,97	441774,11	4,20	31,7	31,7	26,8	36,8	33,5
084	Luchtwasser stal 5 links (12 ventilatoren)	239754,47	441765,57	8,29	31,6	31,6	26,7	36,7	33,8
085	Luchtwasser stal 5 rechts (12 ventilatoren)	239730,50	441775,06	8,29	31,1	31,1	26,2	36,2	33,6
072	tractoren verspreid	239859,84	441759,10	1,20	35,5	--	--	35,5	49,0
100	kraan Atlas	239878,51	441716,04	1,50	34,5	--	--	34,5	47,6
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239872,03	441762,03	1,00	32,7	--	--	32,7	49,1
V-02	route I tractoren/shovels	239867,95	441906,03	1,20	27,5	27,5	--	32,5	59,5
051	laden varkens	239835,16	441833,50	1,00	22,7	--	21,5	31,5	33,9
074	tractoren verspreid	239812,68	441783,69	1,20	31,4	--	--	31,4	45,6
038	pompen mest/digistaat	239779,83	441687,41	1,00	31,3	--	--	31,3	44,0
054	lossen voer en coproducten (pomp)	239889,63	441636,41	1,00	30,8	--	--	30,8	47,6
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239893,91	441778,25	2,50	30,8	23,0	15,8	30,8	32,3
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239897,51	441787,75	2,50	30,7	22,9	15,7	30,7	32,2
V12	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239890,30	441768,97	2,50	30,7	22,9	15,7	30,7	32,2
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239900,78	441797,03	2,50	30,6	22,8	15,6	30,6	32,1
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239904,28	441806,20	2,50	30,4	22,6	15,4	30,4	32,0
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239907,77	441815,48	2,50	30,1	22,3	15,1	30,1	31,8
091	biogasinst/WKK schoorsteen	239848,30	441899,29	10,00	19,9	19,9	19,9	29,9	21,4
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239911,59	441824,65	2,50	29,8	22,0	14,8	29,8	31,5
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239914,98	441834,15	2,50	29,3	21,5	14,3	29,3	31,2
090	biogasinst/WKK installatie	239843,30	441902,63	1,00	19,1	19,1	19,1	29,1	22,7
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239918,69	441843,76	2,50	28,9	21,1	13,9	28,9	30,9
086	Luchtwasser gebouw C (2 ventilatoren)	239846,29	441658,20	5,25	23,3	23,3	18,4	28,4	25,3
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239922,18	441852,92	2,50	28,4	20,6	13,4	28,4	30,6
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239925,81	441862,38	2,50	27,9	20,1	12,9	27,9	30,2
082	Luchtwasser stal 3 (6 ventilatoren)	239829,73	441784,93	4,20	22,5	22,5	17,6	27,6	24,8
V01	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239929,25	441871,72	2,50	27,4	19,6	12,4	27,4	29,8
036	voormenger 100 m3	239850,36	441773,68	3,00	21,0	21,0	--	26,0	38,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - punt 9 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
039	pompen mest	239811,31	441779,82	1,00	25,8	--	--	25,8	43,0
073	tractoren verspreid	239835,54	441772,99	1,20	24,7	--	--	24,7	38,5
011	shovel	239799,13	441747,01	1,20	24,4	--	--	24,4	36,9
024	afzuiging C	239888,26	441644,96	3,00	23,6	15,8	8,6	23,6	25,8
083	Luchtwasser stal 4 (8 ventilatoren)	239803,30	441826,76	4,50	16,9	16,9	12,0	22,0	19,7
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239843,41	441773,25	1,00	22,0	--	--	22,0	38,9
V-01	route I + II vrachtwagens	239867,24	441907,08	1,20	22,0	--	12,0	22,0	57,0
V-03	route III tractoren	239835,50	441912,82	1,20	21,8	--	--	21,8	61,6
025	afzuiging C	239888,79	441654,87	3,00	19,8	12,0	4,8	19,8	21,9
023	afzuiging C	239892,83	441647,58	3,00	18,2	10,4	3,2	18,2	20,4
026	afzuiging C	239882,32	441656,20	3,00	17,3	9,5	2,3	17,3	19,5
033	roerwerk tank 3	239826,30	441827,70	15,00	11,5	11,5	--	16,5	24,5
101	minikraan Kubota	239901,87	441748,29	1,20	16,4	--	--	16,4	41,9
035	voormenger 60 m3	239829,26	441782,70	3,00	11,2	11,2	--	16,2	28,6
V-04	route IV vrachtwagens	239834,51	441911,99	1,20	15,9	--	--	15,9	59,7
076	tractoren verspreid	239836,40	441845,59	1,20	15,8	--	--	15,8	29,9
102	minikraan Kubota	239876,22	441759,21	1,20	15,5	--	--	15,5	41,7
053	lossen voer en coproducten (pomp)	239825,81	441820,03	1,00	14,9	--	--	14,9	32,1
050	lossen biggen	239911,43	441883,63	2,00	14,7	--	--	14,7	26,6
075	tractoren verspreid	239800,54	441752,16	1,20	14,6	--	--	14,6	28,8
052	lossen voer en coproducten (pomp)	239842,36	441860,78	1,00	14,4	--	--	14,4	31,6
110	minikraan Kubota	239892,98	441639,35	1,20	11,4	--	--	11,4	38,1
037	diesel-olietank	239837,43	441761,98	1,00	10,2	--	--	10,2	34,1
105	minikraan Kubota	239786,83	441695,47	1,20	9,4	--	--	9,4	36,8
109	minikraan Kubota	239846,76	441691,15	1,20	9,2	--	--	9,2	36,1
040	deur vac.pomp melken	239890,71	441885,24	1,00	1,5	0,3	-2,7	7,3	9,6
015	reinigen spoelplaats	239846,99	441869,39	1,50	6,7	--	--	6,7	26,8
103	minikraan Kubota	239838,13	441728,73	1,20	5,3	--	--	5,3	32,2
034	WEDA-machine (gevel)	239837,77	441829,59	1,00	-5,2	-6,4	-9,5	0,6	2,9
032	gevel voorkeuken	239856,18	441885,23	1,00	-0,7	--	--	-0,7	4,5
031	deur spoeling	239858,96	441891,94	1,00	-3,1	--	--	-3,1	2,2
030	koeling melktanks	239882,69	441888,64	1,80	-10,7	-12,0	-15,0	-5,0	-2,8
104	minikraan Kubota	239805,88	441740,67	1,20	-6,5	--	--	-6,5	20,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - punt 9 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
108	minikraan Kubota	239842,70	441854,44	1,20	-9,1	--	--	-9,1	18,0
106	minikraan Kubota	239772,86	441763,53	1,20	-9,8	--	--	-9,8	17,6
107	minikraan Kubota	239813,75	441867,90	1,20	-10,5	--	--	-10,5	16,9
066	piekbron laden/lossen en transport	239885,57	441643,65	1,00	--	--	--	--	42,1
065	piekbron laden/lossen en transport	239882,40	441735,65	1,00	--	--	--	--	58,6
064	piekbron laden/lossen en transport	239844,86	441765,26	1,00	--	--	--	--	56,1
063	piekbron laden/lossen en transport	239787,23	441701,28	1,00	--	--	--	--	39,2
062	piekbron laden/lossen en transport	239831,64	441834,52	1,00	--	--	--	--	38,9
061	piekbron laden/lossen en transport	239907,78	441885,28	1,00	--	--	--	--	39,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - punt 10 woning Kloosterdijk 10
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
10_A	punt 10 woning Kloosterdijk 10	240172,11	441438,48	1,50	36,3	27,0	22,9	36,3	56,5
013	shovel	239865,79	441758,17	1,20	29,7	--	--	29,7	43,4
014	shovel	239854,80	441765,57	1,20	29,6	--	--	29,6	43,3
011	shovel	239799,13	441747,01	1,20	29,2	--	--	29,2	42,9
081	Luchtwasser stal 2 (12 ventilatoren)	239855,97	441774,11	4,20	20,8	20,8	15,9	25,9	25,2
084	Luchtwasser stal 5 links (12 ventilatoren)	239754,47	441765,57	8,29	19,9	19,9	15,0	25,0	23,9
085	Luchtwasser stal 5 rechts (12 ventilatoren)	239730,50	441775,06	8,29	19,5	19,5	14,6	24,6	23,6
051	laden varkens	239835,16	441833,50	1,00	14,9	--	13,6	23,6	27,4
071	tractoren verspreid	239885,34	441737,57	1,20	23,5	--	--	23,5	39,0
072	tractoren verspreid	239859,84	441759,10	1,20	23,2	--	--	23,2	38,7
090	biogasinst/WKK installatie	239843,30	441902,63	1,00	12,6	12,6	12,6	22,6	17,4
082	Luchtwasser stal 3 (6 ventilatoren)	239829,73	441784,93	4,20	17,5	17,5	12,6	22,6	21,9
091	biogasinst/WKK schoorsteen	239848,30	441899,29	10,00	12,5	12,5	12,5	22,5	16,5
075	tractoren verspreid	239800,54	441752,16	1,20	20,3	--	--	20,3	35,8
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239872,03	441762,03	1,00	19,5	--	--	19,5	38,0
100	kraan Atlas	239878,51	441716,04	1,50	19,0	--	--	19,0	34,5
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239843,41	441773,25	1,00	19,0	--	--	19,0	37,5
083	Luchtwasser stal 4 (8 ventilatoren)	239803,30	441826,76	4,50	13,1	13,1	8,2	18,2	17,6
V-02	route I tractoren/shovels	239867,95	441906,03	1,20	13,1	13,1	--	18,1	46,8
036	voormenger 100 m3	239850,36	441773,68	3,00	12,9	12,9	--	17,9	32,2
012	shovel	239829,73	441770,82	1,20	16,0	--	--	16,0	29,7
086	Luchtwasser gebouw C (2 ventilatoren)	239846,29	441658,20	5,25	10,3	10,3	5,4	15,4	14,4
073	tractoren verspreid	239835,54	441772,99	1,20	13,4	--	--	13,4	28,9
024	afzuiging C	239888,26	441644,96	3,00	12,2	4,4	-2,9	12,2	16,5
V12	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239890,30	441768,97	2,50	11,7	3,9	-3,3	11,7	16,2
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239893,91	441778,25	2,50	11,6	3,8	-3,4	11,6	16,1
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239897,51	441787,75	2,50	11,5	3,7	-3,6	11,5	16,0
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239900,78	441797,03	2,50	11,3	3,5	-3,7	11,3	15,9
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239904,28	441806,20	2,50	11,2	3,4	-3,8	11,2	15,8
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239907,77	441815,48	2,50	11,1	3,3	-3,9	11,1	15,7
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239911,59	441824,65	2,50	11,0	3,2	-4,0	11,0	15,6
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239914,98	441834,15	2,50	10,9	3,1	-4,1	10,9	15,5
023	afzuiging C	239892,83	441647,58	3,00	10,8	3,0	-4,2	10,8	15,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - punt 10 woning Kloosterdijk 10
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239918,69	441843,76	2,50	10,8	3,0	-4,3	10,8	15,3
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239922,18	441852,92	2,50	10,6	2,8	-4,4	10,6	15,2
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239925,81	441862,38	2,50	10,5	2,7	-4,5	10,5	15,1
038	pompen mest/digistaat	239779,83	441687,41	1,00	10,4	--	--	10,4	24,2
V-01	route I + II vrachtwagens	239867,24	441907,08	1,20	10,4	--	0,4	10,4	47,2
035	voormenger 60 m3	239829,26	441782,70	3,00	4,9	4,9	--	9,9	24,2
026	afzuiging C	239882,32	441656,20	3,00	9,7	1,9	-5,3	9,7	14,1
V-03	route III tractoren	239835,50	441912,82	1,20	9,6	--	--	9,6	51,2
025	afzuiging C	239888,79	441654,87	3,00	7,9	0,1	-7,1	7,9	12,3
V01	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239929,25	441871,72	2,50	7,7	-0,1	-7,3	7,7	12,3
076	tractoren verspreid	239836,40	441845,59	1,20	7,5	--	--	7,5	23,0
074	tractoren verspreid	239812,68	441783,69	1,20	7,5	--	--	7,5	23,0
053	lossen voer en coproducten (pomp)	239825,81	441820,03	1,00	6,8	--	--	6,8	25,3
033	roerwerk tank 3	239826,30	441827,70	15,00	1,1	1,1	--	6,1	17,5
052	lossen voer en coproducten (pomp)	239842,36	441860,78	1,00	5,6	--	--	5,6	24,1
V-04	route IV vrachtwagens	239834,51	441911,99	1,20	4,7	--	--	4,7	50,2
054	lossen voer en coproducten (pomp)	239889,63	441636,41	1,00	3,4	--	--	3,4	21,8
039	pompen mest	239811,31	441779,82	1,00	0,7	--	--	0,7	19,3
050	lossen biggen	239911,43	441883,63	2,00	0,4	--	--	0,4	14,1
102	minikraan Kubota	239876,22	441759,21	1,20	-1,2	--	--	-1,2	27,3
040	deur vac.pomp melken	239890,71	441885,24	1,00	-7,1	-8,3	-11,3	-1,3	2,5
104	minikraan Kubota	239805,88	441740,67	1,20	-1,7	--	--	-1,7	26,8
101	minikraan Kubota	239901,87	441748,29	1,20	-2,0	--	--	-2,0	26,5
103	minikraan Kubota	239838,13	441728,73	1,20	-2,4	--	--	-2,4	26,2
015	reinigen spoelplaats	239846,99	441869,39	1,50	-2,4	--	--	-2,4	19,1
034	WEDA-machine (gevel)	239837,77	441829,59	1,00	-11,9	-13,2	-16,2	-6,2	-2,4
109	minikraan Kubota	239846,76	441691,15	1,20	-6,7	--	--	-6,7	21,8
106	minikraan Kubota	239772,86	441763,53	1,20	-7,1	--	--	-7,1	21,5
105	minikraan Kubota	239786,83	441695,47	1,20	-9,9	--	--	-9,9	18,6
032	gevel voorkeuken	239856,18	441885,23	1,00	-10,2	--	--	-10,2	-3,7
030	koeling melktanks	239882,69	441888,64	1,80	-17,2	-18,4	-21,5	-11,5	-7,7
031	deur spoeling	239858,96	441891,94	1,00	-11,5	--	--	-11,5	-4,9
110	minikraan Kubota	239892,98	441639,35	1,20	-11,5	--	--	-11,5	16,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - punt 10 woning Kloosterdijk 10
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
108	minikraan Kubota	239842,70	441854,44	1,20	-16,5	--	--	-16,5	12,1
107	minikraan Kubota	239813,75	441867,90	1,20	-17,5	--	--	-17,5	11,1
037	diesel-olietank	239837,43	441761,98	1,00	-24,0	--	--	-24,0	1,5
066	piekbron laden/lossen en transport	239885,57	441643,65	1,00	--	--	--	--	32,1
065	piekbron laden/lossen en transport	239882,40	441735,65	1,00	--	--	--	--	46,8
064	piekbron laden/lossen en transport	239844,86	441765,26	1,00	--	--	--	--	44,2
063	piekbron laden/lossen en transport	239787,23	441701,28	1,00	--	--	--	--	37,8
062	piekbron laden/lossen en transport	239831,64	441834,52	1,00	--	--	--	--	32,4
061	piekbron laden/lossen en transport	239907,78	441885,28	1,00	--	--	--	--	27,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - punt 10 woning Kloosterdijk 10
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
10_B	punt 10 woning Kloosterdijk 10	240172,11	441438,48	5,00	38,5	29,8	25,4	38,5	57,7
013	shovel	239865,79	441758,17	1,20	31,9	--	--	31,9	45,2
014	shovel	239854,80	441765,57	1,20	31,8	--	--	31,8	45,2
011	shovel	239799,13	441747,01	1,20	31,4	--	--	31,4	44,8
081	Luchtwasser stal 2 (12 ventilatoren)	239855,97	441774,11	4,20	23,6	23,6	18,7	28,7	27,6
084	Luchtwasser stal 5 links (12 ventilatoren)	239754,47	441765,57	8,29	22,8	22,8	17,9	27,9	26,5
085	Luchtwasser stal 5 rechts (12 ventilatoren)	239730,50	441775,06	8,29	22,3	22,3	17,4	27,4	26,1
051	laden varkens	239835,16	441833,50	1,00	17,2	--	15,9	25,9	29,4
082	Luchtwasser stal 3 (6 ventilatoren)	239829,73	441784,93	4,20	20,3	20,3	15,4	25,4	24,4
071	tractoren verspreid	239885,34	441737,57	1,20	24,6	--	--	24,6	39,7
072	tractoren verspreid	239859,84	441759,10	1,20	24,4	--	--	24,4	39,5
090	biogasinst/WKK installatie	239843,30	441902,63	1,00	13,4	13,4	13,4	23,4	17,8
091	biogasinst/WKK schoorsteen	239848,30	441899,29	10,00	12,6	12,6	12,6	22,6	16,2
083	Luchtwasser stal 4 (8 ventilatoren)	239803,30	441826,76	4,50	16,5	16,5	11,6	21,6	20,6
075	tractoren verspreid	239800,54	441752,16	1,20	21,5	--	--	21,5	36,6
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239872,03	441762,03	1,00	21,1	--	--	21,1	39,2
036	voormenger 100 m3	239850,36	441773,68	3,00	16,0	16,0	--	21,0	34,9
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239843,41	441773,25	1,00	20,7	--	--	20,7	38,8
086	Luchtwasser gebouw C (2 ventilatoren)	239846,29	441658,20	5,25	15,1	15,1	10,2	20,2	18,8
100	kraan Atlas	239878,51	441716,04	1,50	20,0	--	--	20,0	35,0
V-02	route I tractoren/shovels	239867,95	441906,03	1,20	14,3	14,3	--	19,3	47,7
012	shovel	239829,73	441770,82	1,20	18,5	--	--	18,5	31,8
024	afzuiging C	239888,26	441644,96	3,00	17,2	9,4	2,2	17,2	21,0
023	afzuiging C	239892,83	441647,58	3,00	16,2	8,4	1,2	16,2	20,0
V12	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239890,30	441768,97	2,50	15,1	7,3	0,1	15,1	19,2
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239893,91	441778,25	2,50	15,0	7,2	0,0	15,0	19,1
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239897,51	441787,75	2,50	14,9	7,1	-0,2	14,9	19,0
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239900,78	441797,03	2,50	14,7	6,9	-0,3	14,7	18,9
026	afzuiging C	239882,32	441656,20	3,00	14,7	6,9	-0,3	14,7	18,6
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239904,28	441806,20	2,50	14,6	6,8	-0,4	14,6	18,8
073	tractoren verspreid	239835,54	441772,99	1,20	14,6	--	--	14,6	29,7
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239907,77	441815,48	2,50	14,5	6,7	-0,5	14,5	18,7
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239911,59	441824,65	2,50	14,4	6,6	-0,6	14,4	18,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - punt 10 woning Kloosterdijk 10
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239914,98	441834,15	2,50	14,3	6,5	-0,7	14,3	18,5
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239918,69	441843,76	2,50	14,2	6,4	-0,8	14,2	18,4
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239922,18	441852,92	2,50	14,0	6,2	-1,0	14,0	18,3
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239925,81	441862,38	2,50	13,9	6,1	-1,1	13,9	18,2
035	voormenger 60 m3	239829,26	441782,70	3,00	8,2	8,2	--	13,2	27,2
025	afzuiging C	239888,79	441654,87	3,00	13,0	5,2	-2,0	13,0	16,9
038	pompen mest/digistaat	239779,83	441687,41	1,00	12,6	--	--	12,6	26,0
V-01	route I + II vrachtwagens	239867,24	441907,08	1,20	12,0	--	2,0	12,0	48,4
V-03	route III tractoren	239835,50	441912,82	1,20	10,8	--	--	10,8	51,9
V01	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239929,25	441871,72	2,50	9,6	1,8	-5,4	9,6	13,9
074	tractoren verspreid	239812,68	441783,69	1,20	9,1	--	--	9,1	24,3
053	lossen voer en coproducten (pomp)	239825,81	441820,03	1,00	8,6	--	--	8,6	26,8
076	tractoren verspreid	239836,40	441845,59	1,20	8,5	--	--	8,5	23,7
052	lossen voer en coproducten (pomp)	239842,36	441860,78	1,00	7,1	--	--	7,1	25,4
033	roerwerk tank 3	239826,30	441827,70	15,00	2,1	2,1	--	7,1	18,2
V-04	route IV vrachtwagens	239834,51	441911,99	1,20	6,5	--	--	6,5	51,6
054	lossen voer en coproducten (pomp)	239889,63	441636,41	1,00	4,7	--	--	4,7	22,6
050	lossen biggen	239911,43	441883,63	2,00	2,6	--	--	2,6	15,9
039	pompen mest	239811,31	441779,82	1,00	2,2	--	--	2,2	20,4
102	minikraan Kubota	239876,22	441759,21	1,20	1,3	--	--	1,3	29,4
104	minikraan Kubota	239805,88	441740,67	1,20	0,7	--	--	0,7	28,9
040	deur vac.pomp melken	239890,71	441885,24	1,00	-5,2	-6,4	-9,5	0,6	4,0
101	minikraan Kubota	239901,87	441748,29	1,20	-0,3	--	--	-0,3	27,8
103	minikraan Kubota	239838,13	441728,73	1,20	-0,4	--	--	-0,4	27,7
015	reinigen spoelplaats	239846,99	441869,39	1,50	-0,4	--	--	-0,4	20,8
034	WEDA-machine (gevel)	239837,77	441829,59	1,00	-10,0	-11,3	-14,3	-4,3	-0,8
106	minikraan Kubota	239772,86	441763,53	1,20	-4,8	--	--	-4,8	23,4
109	minikraan Kubota	239846,76	441691,15	1,20	-5,6	--	--	-5,6	22,4
032	gevel voorkeuken	239856,18	441885,23	1,00	-7,6	--	--	-7,6	-1,4
030	koeling melktanks	239882,69	441888,64	1,80	-14,4	-15,7	-18,7	-8,7	-5,3
105	minikraan Kubota	239786,83	441695,47	1,20	-9,0	--	--	-9,0	19,1
110	minikraan Kubota	239892,98	441639,35	1,20	-9,9	--	--	-9,9	18,0
031	deur spoeling	239858,96	441891,94	1,00	-10,0	--	--	-10,0	-3,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - punt 10 woning Kloosterdijk 10
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
108	minikraan Kubota	239842,70	441854,44	1,20	-15,9	--	--	-15,9	12,3
107	minikraan Kubota	239813,75	441867,90	1,20	-16,9	--	--	-16,9	11,4
037	diesel-olietank	239837,43	441761,98	1,00	-22,8	--	--	-22,8	2,4
066	piekbron laden/lossen en transport	239885,57	441643,65	1,00	--	--	--	--	33,6
065	piekbron laden/lossen en transport	239882,40	441735,65	1,00	--	--	--	--	48,0
064	piekbron laden/lossen en transport	239844,86	441765,26	1,00	--	--	--	--	45,4
063	piekbron laden/lossen en transport	239787,23	441701,28	1,00	--	--	--	--	41,0
062	piekbron laden/lossen en transport	239831,64	441834,52	1,00	--	--	--	--	33,7
061	piekbron laden/lossen en transport	239907,78	441885,28	1,00	--	--	--	--	28,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	punt 1 bij woning Hoeninkdijk 20	240072,57	441961,99	1,50	49,2	--	35,4
01_B	punt 1 bij woning Hoeninkdijk 20	240072,57	441961,99	5,00	50,8	--	37,0
02_A	punt 2 woning Kloosterdijk 18	240069,17	441856,05	1,50	50,7	--	33,1
02_B	punt 2 woning Kloosterdijk 18	240069,17	441856,05	5,00	52,0	--	33,9
03_A	punt 3 woning Hoeninkdijk 4	239550,87	441997,69	1,50	39,6	--	29,9
03_B	punt 3 woning Hoeninkdijk 4	239550,87	441997,69	5,00	40,7	--	31,1
04_A	punt 4 woning Heidedijk 6	239490,93	441482,19	1,50	39,1	--	28,0
04_B	punt 4 woning Heidedijk 6	239490,93	441482,19	5,00	40,6	--	30,3
05_A	punt 5 woning Kloosterdijk 6	240037,70	441341,67	1,50	39,9	--	27,9
05_B	punt 5 woning Kloosterdijk 6	240037,70	441341,67	5,00	41,5	--	30,2
06_A	punt 6 50 m noord	239928,69	441950,72	1,50	60,2	--	41,6
06_B	punt 6 50 m noord	239928,69	441950,72	5,00	63,6	--	46,9
07_A	punt 7 50 m west	239700,78	441867,97	1,50	37,0	--	37,0
07_B	punt 7 50 m west	239700,78	441867,97	5,00	38,0	--	38,0
08_A	punt 8 50 m zuid	239792,45	441614,41	1,50	56,4	--	36,2
08_B	punt 8 50 m zuid	239792,45	441614,41	5,00	59,5	--	38,0
09_A	punt 9 50 m oost	239995,11	441743,08	1,50	53,6	--	34,8
09_B	punt 9 50 m oost	239995,11	441743,08	5,00	56,2	--	35,5
10_A	punt 10 woning Kloosterdijk 10	240172,11	441438,48	1,50	42,1	--	27,7
10_B	punt 10 woning Kloosterdijk 10	240172,11	441438,48	5,00	43,7	--	29,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_B - punt 1 bij woning Hoeninkdijk 20
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_B	punt 1 bij woning Hoeninkdijk 20	240072,57	441961,99	5,00	50,8	--	37,0
061	piekbron laden/lossen en transport	239907,78	441885,28	1,00	50,8	--	--
062	piekbron laden/lossen en transport	239831,64	441834,52	1,00	37,0	--	37,0
064	piekbron laden/lossen en transport	239844,86	441765,26	1,00	34,9	--	--
065	piekbron laden/lossen en transport	239882,40	441735,65	1,00	33,0	--	--
066	piekbron laden/lossen en transport	239885,57	441643,65	1,00	29,5	--	--
063	piekbron laden/lossen en transport	239787,23	441701,28	1,00	29,1	--	--
V12	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239890,30	441768,97	2,50	--	--	--
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239893,91	441778,25	2,50	--	--	--
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239897,51	441787,75	2,50	--	--	--
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239900,78	441797,03	2,50	--	--	--
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239904,28	441806,20	2,50	--	--	--
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239907,77	441815,48	2,50	--	--	--
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239911,59	441824,65	2,50	--	--	--
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239914,98	441834,15	2,50	--	--	--
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239918,69	441843,76	2,50	--	--	--
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239922,18	441852,92	2,50	--	--	--
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239925,81	441862,38	2,50	--	--	--
V01	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239929,25	441871,72	2,50	--	--	--
110	minikraan Kubota	239892,98	441639,35	1,20	--	--	--
109	minikraan Kubota	239846,76	441691,15	1,20	--	--	--
108	minikraan Kubota	239842,70	441854,44	1,20	--	--	--
107	minikraan Kubota	239813,75	441867,90	1,20	--	--	--
106	minikraan Kubota	239772,86	441763,53	1,20	--	--	--
105	minikraan Kubota	239786,83	441695,47	1,20	--	--	--
104	minikraan Kubota	239805,88	441740,67	1,20	--	--	--
103	minikraan Kubota	239838,13	441728,73	1,20	--	--	--
102	minikraan Kubota	239876,22	441759,21	1,20	--	--	--
101	minikraan Kubota	239901,87	441748,29	1,20	--	--	--
100	kraan Atlas	239878,51	441716,04	1,50	--	--	--
081	Luchtwasser stal 2 (12 ventilatoren)	239855,97	441774,11	4,20	--	--	--
039	pompen mest	239811,31	441779,82	1,00	--	--	--
076	tractoren verspreid	239836,40	441845,59	1,20	--	--	--
075	tractoren verspreid	239800,54	441752,16	1,20	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_B - punt 1 bij woning Hoeninkdijk 20
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
074	tractoren verspreid	239812,68	441783,69	1,20	--	--	--
073	tractoren verspreid	239835,54	441772,99	1,20	--	--	--
072	tractoren verspreid	239859,84	441759,10	1,20	--	--	--
091	biogasinst/WKK schoorsteen	239848,30	441899,29	10,00	--	--	--
090	biogasinst/WKK installatie	239843,30	441902,63	1,00	--	--	--
086	Luchtwasser gebouw C (2 ventilatoren)	239846,29	441658,20	5,25	--	--	--
085	Luchtwasser stal 5 rechts (12 ventilatoren)	239730,50	441775,06	8,29	--	--	--
084	Luchtwasser stal 5 links (12 ventilatoren)	239754,47	441765,57	8,29	--	--	--
083	Luchtwasser stal 4 (8 ventilatoren)	239803,30	441826,76	4,50	--	--	--
082	Luchtwasser stal 3 (6 ventilatoren)	239829,73	441784,93	4,20	--	--	--
V-04	route IV vrachtwagens	239834,51	441911,99	1,20	--	--	--
V-03	route III tractoren	239835,50	441912,82	1,20	--	--	--
V-02	route I tractoren/shovels	239867,95	441906,03	1,20	--	--	--
V-01	route I + II vrachtwagens	239867,24	441907,08	1,20	--	--	--
015	reinigen spoelplaats	239846,99	441869,39	1,50	--	--	--
014	shovel	239854,80	441765,57	1,20	--	--	--
013	shovel	239865,79	441758,17	1,20	--	--	--
012	shovel	239829,73	441770,82	1,20	--	--	--
011	shovel	239799,13	441747,01	1,20	--	--	--
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239843,41	441773,25	1,00	--	--	--
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239872,03	441762,03	1,00	--	--	--
054	lossen voer en coproducten (pomp)	239889,63	441636,41	1,00	--	--	--
053	lossen voer en coproducten (pomp)	239825,81	441820,03	1,00	--	--	--
052	lossen voer en coproducten (pomp)	239842,36	441860,78	1,00	--	--	--
051	laden varkens	239835,16	441833,50	1,00	--	--	--
050	lossen biggen	239911,43	441883,63	2,00	--	--	--
040	deur vac.pomp melken	239890,71	441885,24	1,00	--	--	--
038	pompen mest/digistaat	239779,83	441687,41	1,00	--	--	--
037	diesel-olietank	239837,43	441761,98	1,00	--	--	--
036	voormenger 100 m3	239850,36	441773,68	3,00	--	--	--
035	voormenger 60 m3	239829,26	441782,70	3,00	--	--	--
034	WEDA-machine (gevel)	239837,77	441829,59	1,00	--	--	--
033	roerwerk tank 3	239826,30	441827,70	15,00	--	--	--
032	gevel voorkeuken	239856,18	441885,23	1,00	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_B - punt 1 bij woning Hoeninkdijk 20
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
031	deur spoeling	239858,96	441891,94	1,00	--	--	--
030	koeling melktanks	239882,69	441888,64	1,80	--	--	--
026	afzuiging C	239882,32	441656,20	3,00	--	--	--
025	afzuiging C	239888,79	441654,87	3,00	--	--	--
024	afzuiging C	239888,26	441644,96	3,00	--	--	--
023	afzuiging C	239892,83	441647,58	3,00	--	--	--
071	tractoren verspreid	239885,34	441737,57	1,20	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	50,8	--	37,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_B - punt 6 50 m noord
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_B	punt 6 50 m noord	239928,69	441950,72	5,00	63,6	--	46,9
061	piekbron laden/lossen en transport	239907,78	441885,28	1,00	63,6	--	--
062	piekbron laden/lossen en transport	239831,64	441834,52	1,00	46,9	--	46,9
064	piekbron laden/lossen en transport	239844,86	441765,26	1,00	40,5	--	--
065	piekbron laden/lossen en transport	239882,40	441735,65	1,00	35,3	--	--
066	piekbron laden/lossen en transport	239885,57	441643,65	1,00	32,1	--	--
063	piekbron laden/lossen en transport	239787,23	441701,28	1,00	29,7	--	--
V12	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239890,30	441768,97	2,50	--	--	--
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239893,91	441778,25	2,50	--	--	--
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239897,51	441787,75	2,50	--	--	--
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239900,78	441797,03	2,50	--	--	--
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239904,28	441806,20	2,50	--	--	--
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239907,77	441815,48	2,50	--	--	--
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239911,59	441824,65	2,50	--	--	--
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239914,98	441834,15	2,50	--	--	--
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239918,69	441843,76	2,50	--	--	--
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239922,18	441852,92	2,50	--	--	--
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239925,81	441862,38	2,50	--	--	--
V01	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239929,25	441871,72	2,50	--	--	--
110	minikraan Kubota	239892,98	441639,35	1,20	--	--	--
109	minikraan Kubota	239846,76	441691,15	1,20	--	--	--
108	minikraan Kubota	239842,70	441854,44	1,20	--	--	--
107	minikraan Kubota	239813,75	441867,90	1,20	--	--	--
106	minikraan Kubota	239772,86	441763,53	1,20	--	--	--
105	minikraan Kubota	239786,83	441695,47	1,20	--	--	--
104	minikraan Kubota	239805,88	441740,67	1,20	--	--	--
103	minikraan Kubota	239838,13	441728,73	1,20	--	--	--
102	minikraan Kubota	239876,22	441759,21	1,20	--	--	--
101	minikraan Kubota	239901,87	441748,29	1,20	--	--	--
100	kraan Atlas	239878,51	441716,04	1,50	--	--	--
081	Luchtwasser stal 2 (12 ventilatoren)	239855,97	441774,11	4,20	--	--	--
039	pompen mest	239811,31	441779,82	1,00	--	--	--
076	tractoren verspreid	239836,40	441845,59	1,20	--	--	--
075	tractoren verspreid	239800,54	441752,16	1,20	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_B - punt 6 50 m noord
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
074	tractoren verspreid	239812,68	441783,69	1,20	--	--	--
073	tractoren verspreid	239835,54	441772,99	1,20	--	--	--
072	tractoren verspreid	239859,84	441759,10	1,20	--	--	--
091	biogasinst/WKK schoorsteen	239848,30	441899,29	10,00	--	--	--
090	biogasinst/WKK installatie	239843,30	441902,63	1,00	--	--	--
086	Luchtwasser gebouw C (2 ventilatoren)	239846,29	441658,20	5,25	--	--	--
085	Luchtwasser stal 5 rechts (12 ventilatoren)	239730,50	441775,06	8,29	--	--	--
084	Luchtwasser stal 5 links (12 ventilatoren)	239754,47	441765,57	8,29	--	--	--
083	Luchtwasser stal 4 (8 ventilatoren)	239803,30	441826,76	4,50	--	--	--
082	Luchtwasser stal 3 (6 ventilatoren)	239829,73	441784,93	4,20	--	--	--
V-04	route IV vrachtwagens	239834,51	441911,99	1,20	--	--	--
V-03	route III tractoren	239835,50	441912,82	1,20	--	--	--
V-02	route I tractoren/shovels	239867,95	441906,03	1,20	--	--	--
V-01	route I + II vrachtwagens	239867,24	441907,08	1,20	--	--	--
015	reinigen spoelplaats	239846,99	441869,39	1,50	--	--	--
014	shovel	239854,80	441765,57	1,20	--	--	--
013	shovel	239865,79	441758,17	1,20	--	--	--
012	shovel	239829,73	441770,82	1,20	--	--	--
011	shovel	239799,13	441747,01	1,20	--	--	--
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239843,41	441773,25	1,00	--	--	--
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239872,03	441762,03	1,00	--	--	--
054	lossen voer en coproducten (pomp)	239889,63	441636,41	1,00	--	--	--
053	lossen voer en coproducten (pomp)	239825,81	441820,03	1,00	--	--	--
052	lossen voer en coproducten (pomp)	239842,36	441860,78	1,00	--	--	--
051	laden varkens	239835,16	441833,50	1,00	--	--	--
050	lossen biggen	239911,43	441883,63	2,00	--	--	--
040	deur vac.pomp melken	239890,71	441885,24	1,00	--	--	--
038	pompen mest/digistaat	239779,83	441687,41	1,00	--	--	--
037	diesel-olietank	239837,43	441761,98	1,00	--	--	--
036	voormenger 100 m3	239850,36	441773,68	3,00	--	--	--
035	voormenger 60 m3	239829,26	441782,70	3,00	--	--	--
034	WEDA-machine (gevel)	239837,77	441829,59	1,00	--	--	--
033	roerwerk tank 3	239826,30	441827,70	15,00	--	--	--
032	gevel voorkeuken	239856,18	441885,23	1,00	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_B - punt 6 50 m noord
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
031	deur spoeling	239858,96	441891,94	1,00	--	--	--
030	koeling melktanks	239882,69	441888,64	1,80	--	--	--
026	afzuiging C	239882,32	441656,20	3,00	--	--	--
025	afzuiging C	239888,79	441654,87	3,00	--	--	--
024	afzuiging C	239888,26	441644,96	3,00	--	--	--
023	afzuiging C	239892,83	441647,58	3,00	--	--	--
071	tractoren verspreid	239885,34	441737,57	1,20	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	63,6	--	46,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_A - punt 6 50 m noord
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_A	punt 6 50 m noord	239928,69	441950,72	1,50	60,2	--	41,6
061	piekbron laden/lossen en transport	239907,78	441885,28	1,00	60,2	--	--
062	piekbron laden/lossen en transport	239831,64	441834,52	1,00	41,6	--	41,6
064	piekbron laden/lossen en transport	239844,86	441765,26	1,00	34,7	--	--
065	piekbron laden/lossen en transport	239882,40	441735,65	1,00	31,9	--	--
066	piekbron laden/lossen en transport	239885,57	441643,65	1,00	28,7	--	--
063	piekbron laden/lossen en transport	239787,23	441701,28	1,00	26,8	--	--
V12	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239890,30	441768,97	2,50	--	--	--
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239893,91	441778,25	2,50	--	--	--
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239897,51	441787,75	2,50	--	--	--
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239900,78	441797,03	2,50	--	--	--
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239904,28	441806,20	2,50	--	--	--
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239907,77	441815,48	2,50	--	--	--
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239911,59	441824,65	2,50	--	--	--
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239914,98	441834,15	2,50	--	--	--
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239918,69	441843,76	2,50	--	--	--
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239922,18	441852,92	2,50	--	--	--
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239925,81	441862,38	2,50	--	--	--
V01	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239929,25	441871,72	2,50	--	--	--
110	minikraan Kubota	239892,98	441639,35	1,20	--	--	--
109	minikraan Kubota	239846,76	441691,15	1,20	--	--	--
108	minikraan Kubota	239842,70	441854,44	1,20	--	--	--
107	minikraan Kubota	239813,75	441867,90	1,20	--	--	--
106	minikraan Kubota	239772,86	441763,53	1,20	--	--	--
105	minikraan Kubota	239786,83	441695,47	1,20	--	--	--
104	minikraan Kubota	239805,88	441740,67	1,20	--	--	--
103	minikraan Kubota	239838,13	441728,73	1,20	--	--	--
102	minikraan Kubota	239876,22	441759,21	1,20	--	--	--
101	minikraan Kubota	239901,87	441748,29	1,20	--	--	--
100	kraan Atlas	239878,51	441716,04	1,50	--	--	--
081	Luchtwasser stal 2 (12 ventilatoren)	239855,97	441774,11	4,20	--	--	--
039	pompen mest	239811,31	441779,82	1,00	--	--	--
076	tractoren verspreid	239836,40	441845,59	1,20	--	--	--
075	tractoren verspreid	239800,54	441752,16	1,20	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_A - punt 6 50 m noord
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
074	tractoren verspreid	239812,68	441783,69	1,20	--	--	--
073	tractoren verspreid	239835,54	441772,99	1,20	--	--	--
072	tractoren verspreid	239859,84	441759,10	1,20	--	--	--
091	biogasinst/WKK schoorsteen	239848,30	441899,29	10,00	--	--	--
090	biogasinst/WKK installatie	239843,30	441902,63	1,00	--	--	--
086	Luchtwasser gebouw C (2 ventilatoren)	239846,29	441658,20	5,25	--	--	--
085	Luchtwasser stal 5 rechts (12 ventilatoren)	239730,50	441775,06	8,29	--	--	--
084	Luchtwasser stal 5 links (12 ventilatoren)	239754,47	441765,57	8,29	--	--	--
083	Luchtwasser stal 4 (8 ventilatoren)	239803,30	441826,76	4,50	--	--	--
082	Luchtwasser stal 3 (6 ventilatoren)	239829,73	441784,93	4,20	--	--	--
V-04	route IV vrachtwagens	239834,51	441911,99	1,20	--	--	--
V-03	route III tractoren	239835,50	441912,82	1,20	--	--	--
V-02	route I tractoren/shovels	239867,95	441906,03	1,20	--	--	--
V-01	route I + II vrachtwagens	239867,24	441907,08	1,20	--	--	--
015	reinigen spoelplaats	239846,99	441869,39	1,50	--	--	--
014	shovel	239854,80	441765,57	1,20	--	--	--
013	shovel	239865,79	441758,17	1,20	--	--	--
012	shovel	239829,73	441770,82	1,20	--	--	--
011	shovel	239799,13	441747,01	1,20	--	--	--
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239843,41	441773,25	1,00	--	--	--
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239872,03	441762,03	1,00	--	--	--
054	lossen voer en coproducten (pomp)	239889,63	441636,41	1,00	--	--	--
053	lossen voer en coproducten (pomp)	239825,81	441820,03	1,00	--	--	--
052	lossen voer en coproducten (pomp)	239842,36	441860,78	1,00	--	--	--
051	laden varkens	239835,16	441833,50	1,00	--	--	--
050	lossen biggen	239911,43	441883,63	2,00	--	--	--
040	deur vac.pomp melken	239890,71	441885,24	1,00	--	--	--
038	pompen mest/digistaat	239779,83	441687,41	1,00	--	--	--
037	diesel-olietank	239837,43	441761,98	1,00	--	--	--
036	voormenger 100 m3	239850,36	441773,68	3,00	--	--	--
035	voormenger 60 m3	239829,26	441782,70	3,00	--	--	--
034	WEDA-machine (gevel)	239837,77	441829,59	1,00	--	--	--
033	roerwerk tank 3	239826,30	441827,70	15,00	--	--	--
032	gevel voorkeuken	239856,18	441885,23	1,00	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_A - punt 6 50 m noord
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
031	deur spoeling	239858,96	441891,94	1,00	--	--	--
030	koeling melktanks	239882,69	441888,64	1,80	--	--	--
026	afzuiging C	239882,32	441656,20	3,00	--	--	--
025	afzuiging C	239888,79	441654,87	3,00	--	--	--
024	afzuiging C	239888,26	441644,96	3,00	--	--	--
023	afzuiging C	239892,83	441647,58	3,00	--	--	--
071	tractoren verspreid	239885,34	441737,57	1,20	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	60,2	--	41,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_B - punt 8 50 m zuid
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_B	punt 8 50 m zuid	239792,45	441614,41	5,00	59,5	--	38,0
063	piekbron laden/lossen en transport	239787,23	441701,28	1,00	59,5	--	--
065	piekbron laden/lossen en transport	239882,40	441735,65	1,00	54,6	--	--
066	piekbron laden/lossen en transport	239885,57	441643,65	1,00	44,2	--	--
062	piekbron laden/lossen en transport	239831,64	441834,52	1,00	38,0	--	38,0
064	piekbron laden/lossen en transport	239844,86	441765,26	1,00	33,2	--	--
061	piekbron laden/lossen en transport	239907,78	441885,28	1,00	28,9	--	--
V12	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239890,30	441768,97	2,50	--	--	--
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239893,91	441778,25	2,50	--	--	--
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239897,51	441787,75	2,50	--	--	--
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239900,78	441797,03	2,50	--	--	--
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239904,28	441806,20	2,50	--	--	--
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239907,77	441815,48	2,50	--	--	--
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239911,59	441824,65	2,50	--	--	--
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239914,98	441834,15	2,50	--	--	--
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239918,69	441843,76	2,50	--	--	--
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239922,18	441852,92	2,50	--	--	--
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239925,81	441862,38	2,50	--	--	--
V01	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239929,25	441871,72	2,50	--	--	--
110	minikraan Kubota	239892,98	441639,35	1,20	--	--	--
109	minikraan Kubota	239846,76	441691,15	1,20	--	--	--
108	minikraan Kubota	239842,70	441854,44	1,20	--	--	--
107	minikraan Kubota	239813,75	441867,90	1,20	--	--	--
106	minikraan Kubota	239772,86	441763,53	1,20	--	--	--
105	minikraan Kubota	239786,83	441695,47	1,20	--	--	--
104	minikraan Kubota	239805,88	441740,67	1,20	--	--	--
103	minikraan Kubota	239838,13	441728,73	1,20	--	--	--
102	minikraan Kubota	239876,22	441759,21	1,20	--	--	--
101	minikraan Kubota	239901,87	441748,29	1,20	--	--	--
100	kraan Atlas	239878,51	441716,04	1,50	--	--	--
081	Luchtwasser stal 2 (12 ventilatoren)	239855,97	441774,11	4,20	--	--	--
039	pompen mest	239811,31	441779,82	1,00	--	--	--
076	tractoren verspreid	239836,40	441845,59	1,20	--	--	--
075	tractoren verspreid	239800,54	441752,16	1,20	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_B - punt 8 50 m zuid
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
074	tractoren verspreid	239812,68	441783,69	1,20	--	--	--
073	tractoren verspreid	239835,54	441772,99	1,20	--	--	--
072	tractoren verspreid	239859,84	441759,10	1,20	--	--	--
091	biogasinst/WKK schoorsteen	239848,30	441899,29	10,00	--	--	--
090	biogasinst/WKK installatie	239843,30	441902,63	1,00	--	--	--
086	Luchtwasser gebouw C (2 ventilatoren)	239846,29	441658,20	5,25	--	--	--
085	Luchtwasser stal 5 rechts (12 ventilatoren)	239730,50	441775,06	8,29	--	--	--
084	Luchtwasser stal 5 links (12 ventilatoren)	239754,47	441765,57	8,29	--	--	--
083	Luchtwasser stal 4 (8 ventilatoren)	239803,30	441826,76	4,50	--	--	--
082	Luchtwasser stal 3 (6 ventilatoren)	239829,73	441784,93	4,20	--	--	--
V-04	route IV vrachtwagens	239834,51	441911,99	1,20	--	--	--
V-03	route III tractoren	239835,50	441912,82	1,20	--	--	--
V-02	route I tractoren/shovels	239867,95	441906,03	1,20	--	--	--
V-01	route I + II vrachtwagens	239867,24	441907,08	1,20	--	--	--
015	reinigen spoelplaats	239846,99	441869,39	1,50	--	--	--
014	shovel	239854,80	441765,57	1,20	--	--	--
013	shovel	239865,79	441758,17	1,20	--	--	--
012	shovel	239829,73	441770,82	1,20	--	--	--
011	shovel	239799,13	441747,01	1,20	--	--	--
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239843,41	441773,25	1,00	--	--	--
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239872,03	441762,03	1,00	--	--	--
054	lossen voer en coproducten (pomp)	239889,63	441636,41	1,00	--	--	--
053	lossen voer en coproducten (pomp)	239825,81	441820,03	1,00	--	--	--
052	lossen voer en coproducten (pomp)	239842,36	441860,78	1,00	--	--	--
051	laden varkens	239835,16	441833,50	1,00	--	--	--
050	lossen biggen	239911,43	441883,63	2,00	--	--	--
040	deur vac.pomp melken	239890,71	441885,24	1,00	--	--	--
038	pompen mest/digistaat	239779,83	441687,41	1,00	--	--	--
037	diesel-olietank	239837,43	441761,98	1,00	--	--	--
036	voormenger 100 m3	239850,36	441773,68	3,00	--	--	--
035	voormenger 60 m3	239829,26	441782,70	3,00	--	--	--
034	WEDA-machine (gevel)	239837,77	441829,59	1,00	--	--	--
033	roerwerk tank 3	239826,30	441827,70	15,00	--	--	--
032	gevel voorkeuken	239856,18	441885,23	1,00	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_B - punt 8 50 m zuid
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
031	deur spoeling	239858,96	441891,94	1,00	--	--	--
030	koeling melktanks	239882,69	441888,64	1,80	--	--	--
026	afzuiging C	239882,32	441656,20	3,00	--	--	--
025	afzuiging C	239888,79	441654,87	3,00	--	--	--
024	afzuiging C	239888,26	441644,96	3,00	--	--	--
023	afzuiging C	239892,83	441647,58	3,00	--	--	--
071	tractoren verspreid	239885,34	441737,57	1,20	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	59,5	--	38,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_A - punt 8 50 m zuid
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_A	punt 8 50 m zuid	239792,45	441614,41	1,50	56,4	--	36,2
063	piekbron laden/lossen en transport	239787,23	441701,28	1,00	56,4	--	--
065	piekbron laden/lossen en transport	239882,40	441735,65	1,00	51,1	--	--
066	piekbron laden/lossen en transport	239885,57	441643,65	1,00	41,7	--	--
062	piekbron laden/lossen en transport	239831,64	441834,52	1,00	36,2	--	36,2
064	piekbron laden/lossen en transport	239844,86	441765,26	1,00	32,2	--	--
061	piekbron laden/lossen en transport	239907,78	441885,28	1,00	26,8	--	--
V12	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239890,30	441768,97	2,50	--	--	--
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239893,91	441778,25	2,50	--	--	--
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239897,51	441787,75	2,50	--	--	--
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239900,78	441797,03	2,50	--	--	--
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239904,28	441806,20	2,50	--	--	--
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239907,77	441815,48	2,50	--	--	--
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239911,59	441824,65	2,50	--	--	--
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239914,98	441834,15	2,50	--	--	--
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239918,69	441843,76	2,50	--	--	--
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239922,18	441852,92	2,50	--	--	--
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239925,81	441862,38	2,50	--	--	--
V01	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239929,25	441871,72	2,50	--	--	--
110	minikraan Kubota	239892,98	441639,35	1,20	--	--	--
109	minikraan Kubota	239846,76	441691,15	1,20	--	--	--
108	minikraan Kubota	239842,70	441854,44	1,20	--	--	--
107	minikraan Kubota	239813,75	441867,90	1,20	--	--	--
106	minikraan Kubota	239772,86	441763,53	1,20	--	--	--
105	minikraan Kubota	239786,83	441695,47	1,20	--	--	--
104	minikraan Kubota	239805,88	441740,67	1,20	--	--	--
103	minikraan Kubota	239838,13	441728,73	1,20	--	--	--
102	minikraan Kubota	239876,22	441759,21	1,20	--	--	--
101	minikraan Kubota	239901,87	441748,29	1,20	--	--	--
100	kraan Atlas	239878,51	441716,04	1,50	--	--	--
081	Luchtwasser stal 2 (12 ventilatoren)	239855,97	441774,11	4,20	--	--	--
039	pompen mest	239811,31	441779,82	1,00	--	--	--
076	tractoren verspreid	239836,40	441845,59	1,20	--	--	--
075	tractoren verspreid	239800,54	441752,16	1,20	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_A - punt 8 50 m zuid
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
074	tractoren verspreid	239812,68	441783,69	1,20	--	--	--
073	tractoren verspreid	239835,54	441772,99	1,20	--	--	--
072	tractoren verspreid	239859,84	441759,10	1,20	--	--	--
091	biogasinst/WKK schoorsteen	239848,30	441899,29	10,00	--	--	--
090	biogasinst/WKK installatie	239843,30	441902,63	1,00	--	--	--
086	Luchtwasser gebouw C (2 ventilatoren)	239846,29	441658,20	5,25	--	--	--
085	Luchtwasser stal 5 rechts (12 ventilatoren)	239730,50	441775,06	8,29	--	--	--
084	Luchtwasser stal 5 links (12 ventilatoren)	239754,47	441765,57	8,29	--	--	--
083	Luchtwasser stal 4 (8 ventilatoren)	239803,30	441826,76	4,50	--	--	--
082	Luchtwasser stal 3 (6 ventilatoren)	239829,73	441784,93	4,20	--	--	--
V-04	route IV vrachtwagens	239834,51	441911,99	1,20	--	--	--
V-03	route III tractoren	239835,50	441912,82	1,20	--	--	--
V-02	route I tractoren/shovels	239867,95	441906,03	1,20	--	--	--
V-01	route I + II vrachtwagens	239867,24	441907,08	1,20	--	--	--
015	reinigen spoelplaats	239846,99	441869,39	1,50	--	--	--
014	shovel	239854,80	441765,57	1,20	--	--	--
013	shovel	239865,79	441758,17	1,20	--	--	--
012	shovel	239829,73	441770,82	1,20	--	--	--
011	shovel	239799,13	441747,01	1,20	--	--	--
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239843,41	441773,25	1,00	--	--	--
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239872,03	441762,03	1,00	--	--	--
054	lossen voer en coproducten (pomp)	239889,63	441636,41	1,00	--	--	--
053	lossen voer en coproducten (pomp)	239825,81	441820,03	1,00	--	--	--
052	lossen voer en coproducten (pomp)	239842,36	441860,78	1,00	--	--	--
051	laden varkens	239835,16	441833,50	1,00	--	--	--
050	lossen biggen	239911,43	441883,63	2,00	--	--	--
040	deur vac.pomp melken	239890,71	441885,24	1,00	--	--	--
038	pompen mest/digistaat	239779,83	441687,41	1,00	--	--	--
037	diesel-olietank	239837,43	441761,98	1,00	--	--	--
036	voormenger 100 m3	239850,36	441773,68	3,00	--	--	--
035	voormenger 60 m3	239829,26	441782,70	3,00	--	--	--
034	WEDA-machine (gevel)	239837,77	441829,59	1,00	--	--	--
033	roerwerk tank 3	239826,30	441827,70	15,00	--	--	--
032	gevel voorkeuken	239856,18	441885,23	1,00	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_A - punt 8 50 m zuid
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
031	deur spoeling	239858,96	441891,94	1,00	--	--	--
030	koeling melktanks	239882,69	441888,64	1,80	--	--	--
026	afzuiging C	239882,32	441656,20	3,00	--	--	--
025	afzuiging C	239888,79	441654,87	3,00	--	--	--
024	afzuiging C	239888,26	441644,96	3,00	--	--	--
023	afzuiging C	239892,83	441647,58	3,00	--	--	--
071	tractoren verspreid	239885,34	441737,57	1,20	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	56,4	--	36,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_B - punt 9 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_B	punt 9 50 m oost	239995,11	441743,08	5,00	56,2	--	35,5
065	piekbron laden/lossen en transport	239882,40	441735,65	1,00	56,2	--	--
064	piekbron laden/lossen en transport	239844,86	441765,26	1,00	53,0	--	--
066	piekbron laden/lossen en transport	239885,57	441643,65	1,00	39,1	--	--
061	piekbron laden/lossen en transport	239907,78	441885,28	1,00	36,2	--	--
063	piekbron laden/lossen en transport	239787,23	441701,28	1,00	35,7	--	--
062	piekbron laden/lossen en transport	239831,64	441834,52	1,00	35,5	--	35,5
V12	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239890,30	441768,97	2,50	--	--	--
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239893,91	441778,25	2,50	--	--	--
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239897,51	441787,75	2,50	--	--	--
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239900,78	441797,03	2,50	--	--	--
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239904,28	441806,20	2,50	--	--	--
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239907,77	441815,48	2,50	--	--	--
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239911,59	441824,65	2,50	--	--	--
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239914,98	441834,15	2,50	--	--	--
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239918,69	441843,76	2,50	--	--	--
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239922,18	441852,92	2,50	--	--	--
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239925,81	441862,38	2,50	--	--	--
V01	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239929,25	441871,72	2,50	--	--	--
110	minikraan Kubota	239892,98	441639,35	1,20	--	--	--
109	minikraan Kubota	239846,76	441691,15	1,20	--	--	--
108	minikraan Kubota	239842,70	441854,44	1,20	--	--	--
107	minikraan Kubota	239813,75	441867,90	1,20	--	--	--
106	minikraan Kubota	239772,86	441763,53	1,20	--	--	--
105	minikraan Kubota	239786,83	441695,47	1,20	--	--	--
104	minikraan Kubota	239805,88	441740,67	1,20	--	--	--
103	minikraan Kubota	239838,13	441728,73	1,20	--	--	--
102	minikraan Kubota	239876,22	441759,21	1,20	--	--	--
101	minikraan Kubota	239901,87	441748,29	1,20	--	--	--
100	kraan Atlas	239878,51	441716,04	1,50	--	--	--
081	Luchtwasser stal 2 (12 ventilatoren)	239855,97	441774,11	4,20	--	--	--
039	pompen mest	239811,31	441779,82	1,00	--	--	--
076	tractoren verspreid	239836,40	441845,59	1,20	--	--	--
075	tractoren verspreid	239800,54	441752,16	1,20	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_B - punt 9 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
074	tractoren verspreid	239812,68	441783,69	1,20	--	--	--
073	tractoren verspreid	239835,54	441772,99	1,20	--	--	--
072	tractoren verspreid	239859,84	441759,10	1,20	--	--	--
091	biogasinst/WKK schoorsteen	239848,30	441899,29	10,00	--	--	--
090	biogasinst/WKK installatie	239843,30	441902,63	1,00	--	--	--
086	Luchtwasser gebouw C (2 ventilatoren)	239846,29	441658,20	5,25	--	--	--
085	Luchtwasser stal 5 rechts (12 ventilatoren)	239730,50	441775,06	8,29	--	--	--
084	Luchtwasser stal 5 links (12 ventilatoren)	239754,47	441765,57	8,29	--	--	--
083	Luchtwasser stal 4 (8 ventilatoren)	239803,30	441826,76	4,50	--	--	--
082	Luchtwasser stal 3 (6 ventilatoren)	239829,73	441784,93	4,20	--	--	--
V-04	route IV vrachtwagens	239834,51	441911,99	1,20	--	--	--
V-03	route III tractoren	239835,50	441912,82	1,20	--	--	--
V-02	route I tractoren/shovels	239867,95	441906,03	1,20	--	--	--
V-01	route I + II vrachtwagens	239867,24	441907,08	1,20	--	--	--
015	reinigen spoelplaats	239846,99	441869,39	1,50	--	--	--
014	shovel	239854,80	441765,57	1,20	--	--	--
013	shovel	239865,79	441758,17	1,20	--	--	--
012	shovel	239829,73	441770,82	1,20	--	--	--
011	shovel	239799,13	441747,01	1,20	--	--	--
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239843,41	441773,25	1,00	--	--	--
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239872,03	441762,03	1,00	--	--	--
054	lossen voer en coproducten (pomp)	239889,63	441636,41	1,00	--	--	--
053	lossen voer en coproducten (pomp)	239825,81	441820,03	1,00	--	--	--
052	lossen voer en coproducten (pomp)	239842,36	441860,78	1,00	--	--	--
051	laden varkens	239835,16	441833,50	1,00	--	--	--
050	lossen biggen	239911,43	441883,63	2,00	--	--	--
040	deur vac.pomp melken	239890,71	441885,24	1,00	--	--	--
038	pompen mest/digistaat	239779,83	441687,41	1,00	--	--	--
037	diesel-olietank	239837,43	441761,98	1,00	--	--	--
036	voormenger 100 m3	239850,36	441773,68	3,00	--	--	--
035	voormenger 60 m3	239829,26	441782,70	3,00	--	--	--
034	WEDA-machine (gevel)	239837,77	441829,59	1,00	--	--	--
033	roerwerk tank 3	239826,30	441827,70	15,00	--	--	--
032	gevel voorkeuken	239856,18	441885,23	1,00	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_B - punt 9 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
031	deur spoeling	239858,96	441891,94	1,00	--	--	--
030	koeling melktanks	239882,69	441888,64	1,80	--	--	--
026	afzuiging C	239882,32	441656,20	3,00	--	--	--
025	afzuiging C	239888,79	441654,87	3,00	--	--	--
024	afzuiging C	239888,26	441644,96	3,00	--	--	--
023	afzuiging C	239892,83	441647,58	3,00	--	--	--
071	tractoren verspreid	239885,34	441737,57	1,20	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	56,2	--	35,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_A - punt 9 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_A	punt 9 50 m oost	239995,11	441743,08	1,50	53,6	--	34,8
065	piekbron laden/lossen en transport	239882,40	441735,65	1,00	53,6	--	--
064	piekbron laden/lossen en transport	239844,86	441765,26	1,00	51,3	--	--
066	piekbron laden/lossen en transport	239885,57	441643,65	1,00	37,1	--	--
062	piekbron laden/lossen en transport	239831,64	441834,52	1,00	34,8	--	34,8
063	piekbron laden/lossen en transport	239787,23	441701,28	1,00	33,8	--	--
061	piekbron laden/lossen en transport	239907,78	441885,28	1,00	32,8	--	--
V12	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239890,30	441768,97	2,50	--	--	--
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239893,91	441778,25	2,50	--	--	--
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239897,51	441787,75	2,50	--	--	--
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239900,78	441797,03	2,50	--	--	--
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239904,28	441806,20	2,50	--	--	--
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239907,77	441815,48	2,50	--	--	--
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239911,59	441824,65	2,50	--	--	--
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239914,98	441834,15	2,50	--	--	--
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239918,69	441843,76	2,50	--	--	--
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239922,18	441852,92	2,50	--	--	--
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239925,81	441862,38	2,50	--	--	--
V01	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239929,25	441871,72	2,50	--	--	--
110	minikraan Kubota	239892,98	441639,35	1,20	--	--	--
109	minikraan Kubota	239846,76	441691,15	1,20	--	--	--
108	minikraan Kubota	239842,70	441854,44	1,20	--	--	--
107	minikraan Kubota	239813,75	441867,90	1,20	--	--	--
106	minikraan Kubota	239772,86	441763,53	1,20	--	--	--
105	minikraan Kubota	239786,83	441695,47	1,20	--	--	--
104	minikraan Kubota	239805,88	441740,67	1,20	--	--	--
103	minikraan Kubota	239838,13	441728,73	1,20	--	--	--
102	minikraan Kubota	239876,22	441759,21	1,20	--	--	--
101	minikraan Kubota	239901,87	441748,29	1,20	--	--	--
100	kraan Atlas	239878,51	441716,04	1,50	--	--	--
081	Luchtwasser stal 2 (12 ventilatoren)	239855,97	441774,11	4,20	--	--	--
039	pompen mest	239811,31	441779,82	1,00	--	--	--
076	tractoren verspreid	239836,40	441845,59	1,20	--	--	--
075	tractoren verspreid	239800,54	441752,16	1,20	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_A - punt 9 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
074	tractoren verspreid	239812,68	441783,69	1,20	--	--	--
073	tractoren verspreid	239835,54	441772,99	1,20	--	--	--
072	tractoren verspreid	239859,84	441759,10	1,20	--	--	--
091	biogasinst/WKK schoorsteen	239848,30	441899,29	10,00	--	--	--
090	biogasinst/WKK installatie	239843,30	441902,63	1,00	--	--	--
086	Luchtwasser gebouw C (2 ventilatoren)	239846,29	441658,20	5,25	--	--	--
085	Luchtwasser stal 5 rechts (12 ventilatoren)	239730,50	441775,06	8,29	--	--	--
084	Luchtwasser stal 5 links (12 ventilatoren)	239754,47	441765,57	8,29	--	--	--
083	Luchtwasser stal 4 (8 ventilatoren)	239803,30	441826,76	4,50	--	--	--
082	Luchtwasser stal 3 (6 ventilatoren)	239829,73	441784,93	4,20	--	--	--
V-04	route IV vrachtwagens	239834,51	441911,99	1,20	--	--	--
V-03	route III tractoren	239835,50	441912,82	1,20	--	--	--
V-02	route I tractoren/shovels	239867,95	441906,03	1,20	--	--	--
V-01	route I + II vrachtwagens	239867,24	441907,08	1,20	--	--	--
015	reinigen spoelplaats	239846,99	441869,39	1,50	--	--	--
014	shovel	239854,80	441765,57	1,20	--	--	--
013	shovel	239865,79	441758,17	1,20	--	--	--
012	shovel	239829,73	441770,82	1,20	--	--	--
011	shovel	239799,13	441747,01	1,20	--	--	--
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239843,41	441773,25	1,00	--	--	--
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239872,03	441762,03	1,00	--	--	--
054	lossen voer en coproducten (pomp)	239889,63	441636,41	1,00	--	--	--
053	lossen voer en coproducten (pomp)	239825,81	441820,03	1,00	--	--	--
052	lossen voer en coproducten (pomp)	239842,36	441860,78	1,00	--	--	--
051	laden varkens	239835,16	441833,50	1,00	--	--	--
050	lossen biggen	239911,43	441883,63	2,00	--	--	--
040	deur vac.pomp melken	239890,71	441885,24	1,00	--	--	--
038	pompen mest/digistaat	239779,83	441687,41	1,00	--	--	--
037	diesel-olietank	239837,43	441761,98	1,00	--	--	--
036	voormenger 100 m3	239850,36	441773,68	3,00	--	--	--
035	voormenger 60 m3	239829,26	441782,70	3,00	--	--	--
034	WEDA-machine (gevel)	239837,77	441829,59	1,00	--	--	--
033	roerwerk tank 3	239826,30	441827,70	15,00	--	--	--
032	gevel voorkeuken	239856,18	441885,23	1,00	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_A - punt 9 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
031	deur spoeling	239858,96	441891,94	1,00	--	--	--
030	koeling melktanks	239882,69	441888,64	1,80	--	--	--
026	afzuiging C	239882,32	441656,20	3,00	--	--	--
025	afzuiging C	239888,79	441654,87	3,00	--	--	--
024	afzuiging C	239888,26	441644,96	3,00	--	--	--
023	afzuiging C	239892,83	441647,58	3,00	--	--	--
071	tractoren verspreid	239885,34	441737,57	1,20	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	53,6	--	34,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_B - punt 2 woning Kloosterdijk 18
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_B	punt 2 woning Kloosterdijk 18	240069,17	441856,05	5,00	52,0	--	33,9
061	piekbron laden/lossen en transport	239907,78	441885,28	1,00	52,0	--	--
065	piekbron laden/lossen en transport	239882,40	441735,65	1,00	48,6	--	--
064	piekbron laden/lossen en transport	239844,86	441765,26	1,00	36,5	--	--
062	piekbron laden/lossen en transport	239831,64	441834,52	1,00	33,9	--	33,9
066	piekbron laden/lossen en transport	239885,57	441643,65	1,00	32,0	--	--
063	piekbron laden/lossen en transport	239787,23	441701,28	1,00	29,0	--	--
V12	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239890,30	441768,97	2,50	--	--	--
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239893,91	441778,25	2,50	--	--	--
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239897,51	441787,75	2,50	--	--	--
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239900,78	441797,03	2,50	--	--	--
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239904,28	441806,20	2,50	--	--	--
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239907,77	441815,48	2,50	--	--	--
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239911,59	441824,65	2,50	--	--	--
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239914,98	441834,15	2,50	--	--	--
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239918,69	441843,76	2,50	--	--	--
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239922,18	441852,92	2,50	--	--	--
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239925,81	441862,38	2,50	--	--	--
V01	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239929,25	441871,72	2,50	--	--	--
110	minikraan Kubota	239892,98	441639,35	1,20	--	--	--
109	minikraan Kubota	239846,76	441691,15	1,20	--	--	--
108	minikraan Kubota	239842,70	441854,44	1,20	--	--	--
107	minikraan Kubota	239813,75	441867,90	1,20	--	--	--
106	minikraan Kubota	239772,86	441763,53	1,20	--	--	--
105	minikraan Kubota	239786,83	441695,47	1,20	--	--	--
104	minikraan Kubota	239805,88	441740,67	1,20	--	--	--
103	minikraan Kubota	239838,13	441728,73	1,20	--	--	--
102	minikraan Kubota	239876,22	441759,21	1,20	--	--	--
101	minikraan Kubota	239901,87	441748,29	1,20	--	--	--
100	kraan Atlas	239878,51	441716,04	1,50	--	--	--
081	Luchtwasser stal 2 (12 ventilatoren)	239855,97	441774,11	4,20	--	--	--
039	pompen mest	239811,31	441779,82	1,00	--	--	--
076	tractoren verspreid	239836,40	441845,59	1,20	--	--	--
075	tractoren verspreid	239800,54	441752,16	1,20	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_B - punt 2 woning Kloosterdijk 18
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
074	tractoren verspreid	239812,68	441783,69	1,20	--	--	--
073	tractoren verspreid	239835,54	441772,99	1,20	--	--	--
072	tractoren verspreid	239859,84	441759,10	1,20	--	--	--
091	biogasinst/WKK schoorsteen	239848,30	441899,29	10,00	--	--	--
090	biogasinst/WKK installatie	239843,30	441902,63	1,00	--	--	--
086	Luchtwasser gebouw C (2 ventilatoren)	239846,29	441658,20	5,25	--	--	--
085	Luchtwasser stal 5 rechts (12 ventilatoren)	239730,50	441775,06	8,29	--	--	--
084	Luchtwasser stal 5 links (12 ventilatoren)	239754,47	441765,57	8,29	--	--	--
083	Luchtwasser stal 4 (8 ventilatoren)	239803,30	441826,76	4,50	--	--	--
082	Luchtwasser stal 3 (6 ventilatoren)	239829,73	441784,93	4,20	--	--	--
V-04	route IV vrachtwagens	239834,51	441911,99	1,20	--	--	--
V-03	route III tractoren	239835,50	441912,82	1,20	--	--	--
V-02	route I tractoren/shovels	239867,95	441906,03	1,20	--	--	--
V-01	route I + II vrachtwagens	239867,24	441907,08	1,20	--	--	--
015	reinigen spoelplaats	239846,99	441869,39	1,50	--	--	--
014	shovel	239854,80	441765,57	1,20	--	--	--
013	shovel	239865,79	441758,17	1,20	--	--	--
012	shovel	239829,73	441770,82	1,20	--	--	--
011	shovel	239799,13	441747,01	1,20	--	--	--
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239843,41	441773,25	1,00	--	--	--
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239872,03	441762,03	1,00	--	--	--
054	lossen voer en coproducten (pomp)	239889,63	441636,41	1,00	--	--	--
053	lossen voer en coproducten (pomp)	239825,81	441820,03	1,00	--	--	--
052	lossen voer en coproducten (pomp)	239842,36	441860,78	1,00	--	--	--
051	laden varkens	239835,16	441833,50	1,00	--	--	--
050	lossen biggen	239911,43	441883,63	2,00	--	--	--
040	deur vac.pomp melken	239890,71	441885,24	1,00	--	--	--
038	pompen mest/digistaat	239779,83	441687,41	1,00	--	--	--
037	diesel-olietank	239837,43	441761,98	1,00	--	--	--
036	voormenger 100 m3	239850,36	441773,68	3,00	--	--	--
035	voormenger 60 m3	239829,26	441782,70	3,00	--	--	--
034	WEDA-machine (gevel)	239837,77	441829,59	1,00	--	--	--
033	roerwerk tank 3	239826,30	441827,70	15,00	--	--	--
032	gevel voorkeuken	239856,18	441885,23	1,00	--	--	--


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_B - punt 2 woning Kloosterdijk 18
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
031	deur spoeling	239858,96	441891,94	1,00	--	--	--
030	koeling melktanks	239882,69	441888,64	1,80	--	--	--
026	afzuiging C	239882,32	441656,20	3,00	--	--	--
025	afzuiging C	239888,79	441654,87	3,00	--	--	--
024	afzuiging C	239888,26	441644,96	3,00	--	--	--
023	afzuiging C	239892,83	441647,58	3,00	--	--	--
071	tractoren verspreid	239885,34	441737,57	1,20	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	52,0	--	33,9


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV Invoergegevens en resultaten incidentele bedrijfssituatie (IBS)

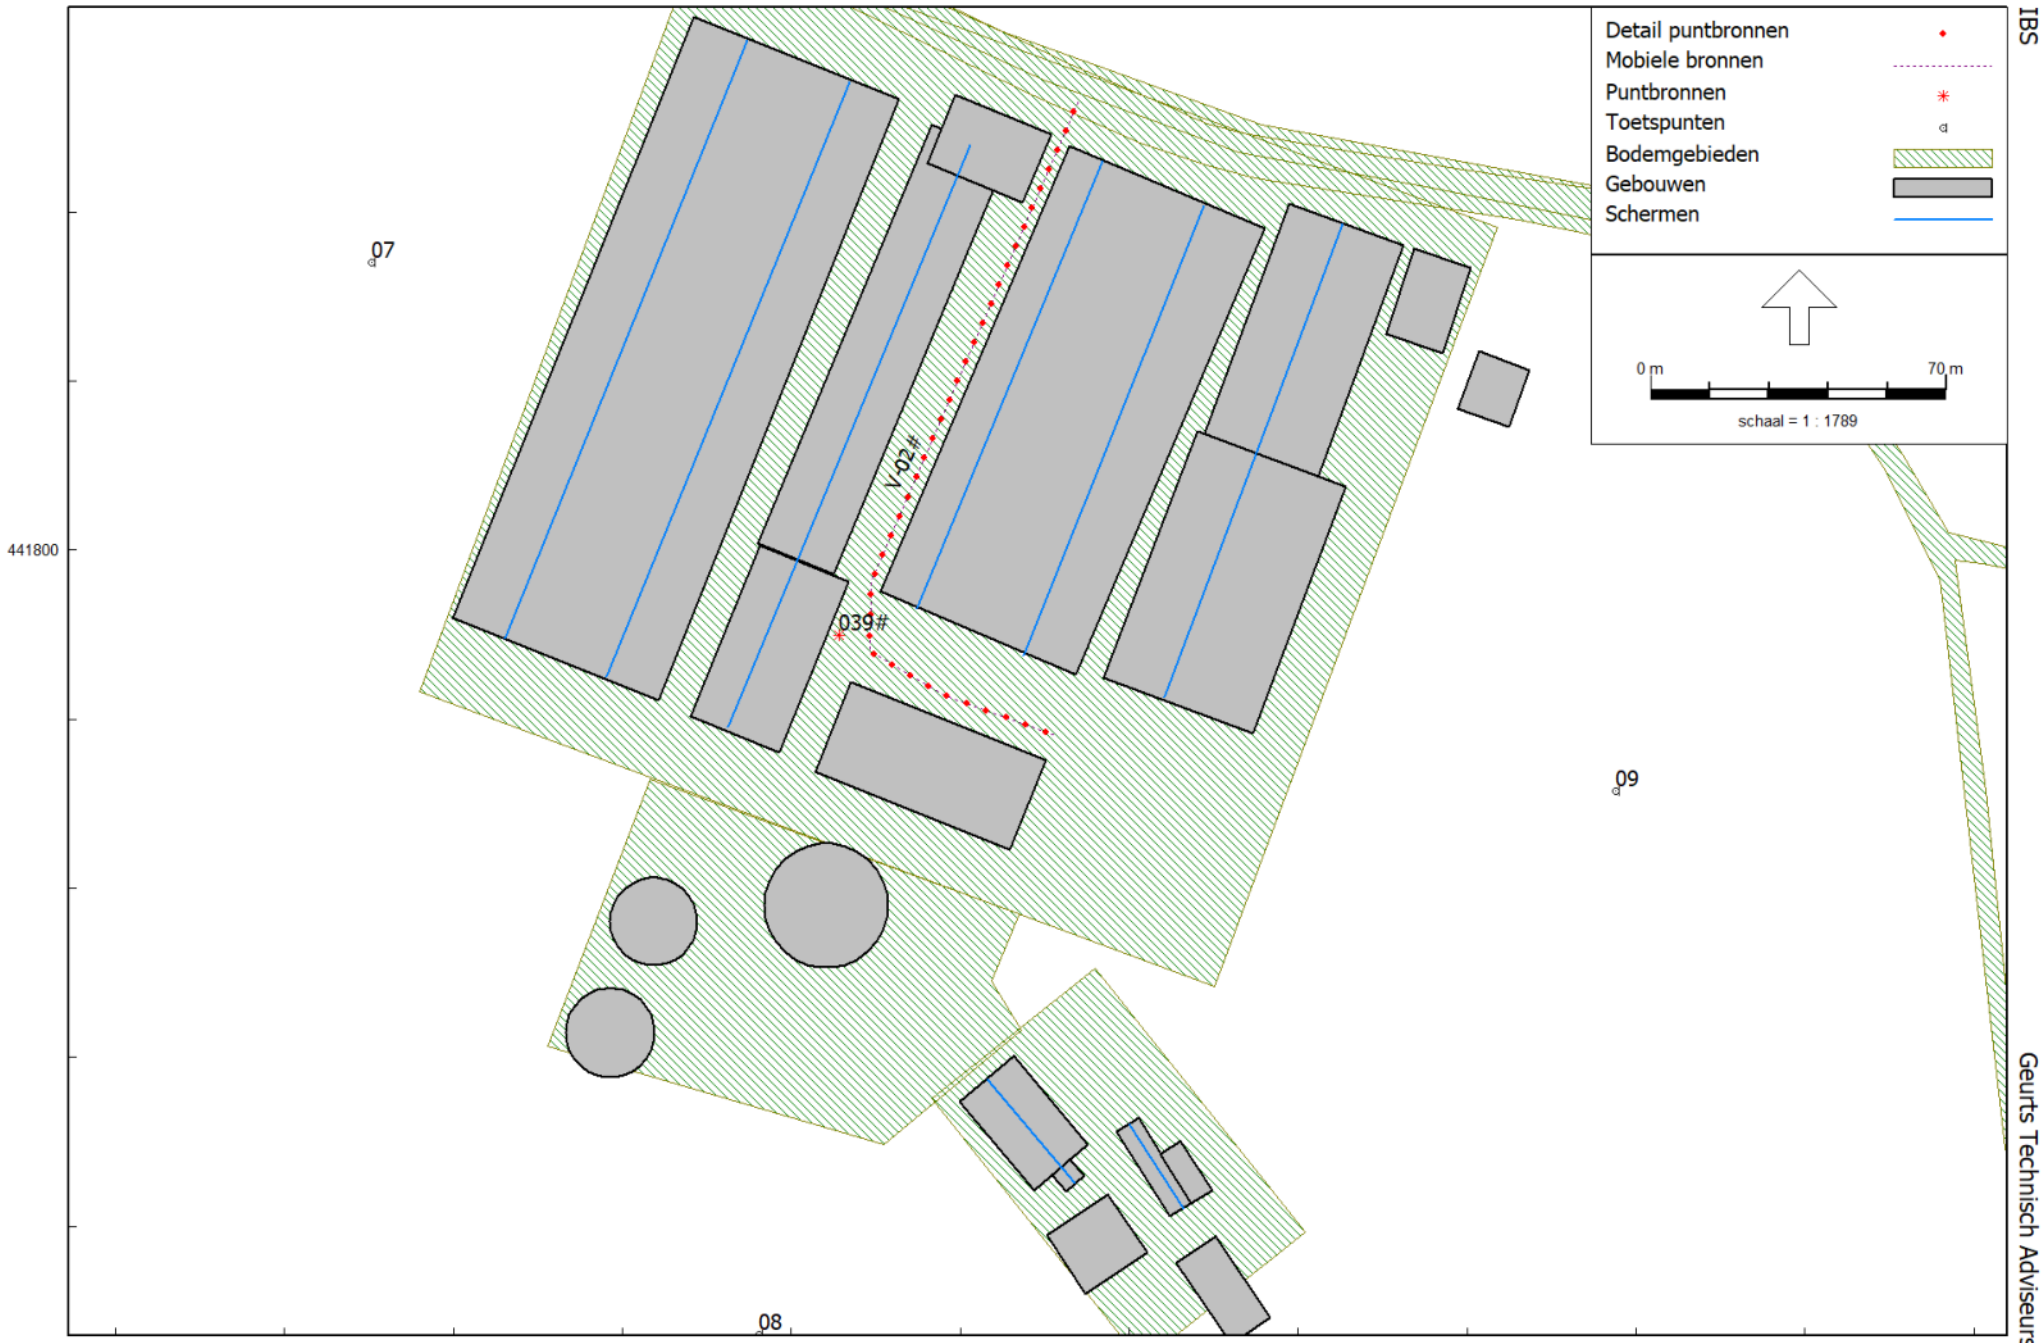

IBS

Geurts Technisch Adviseurs bv

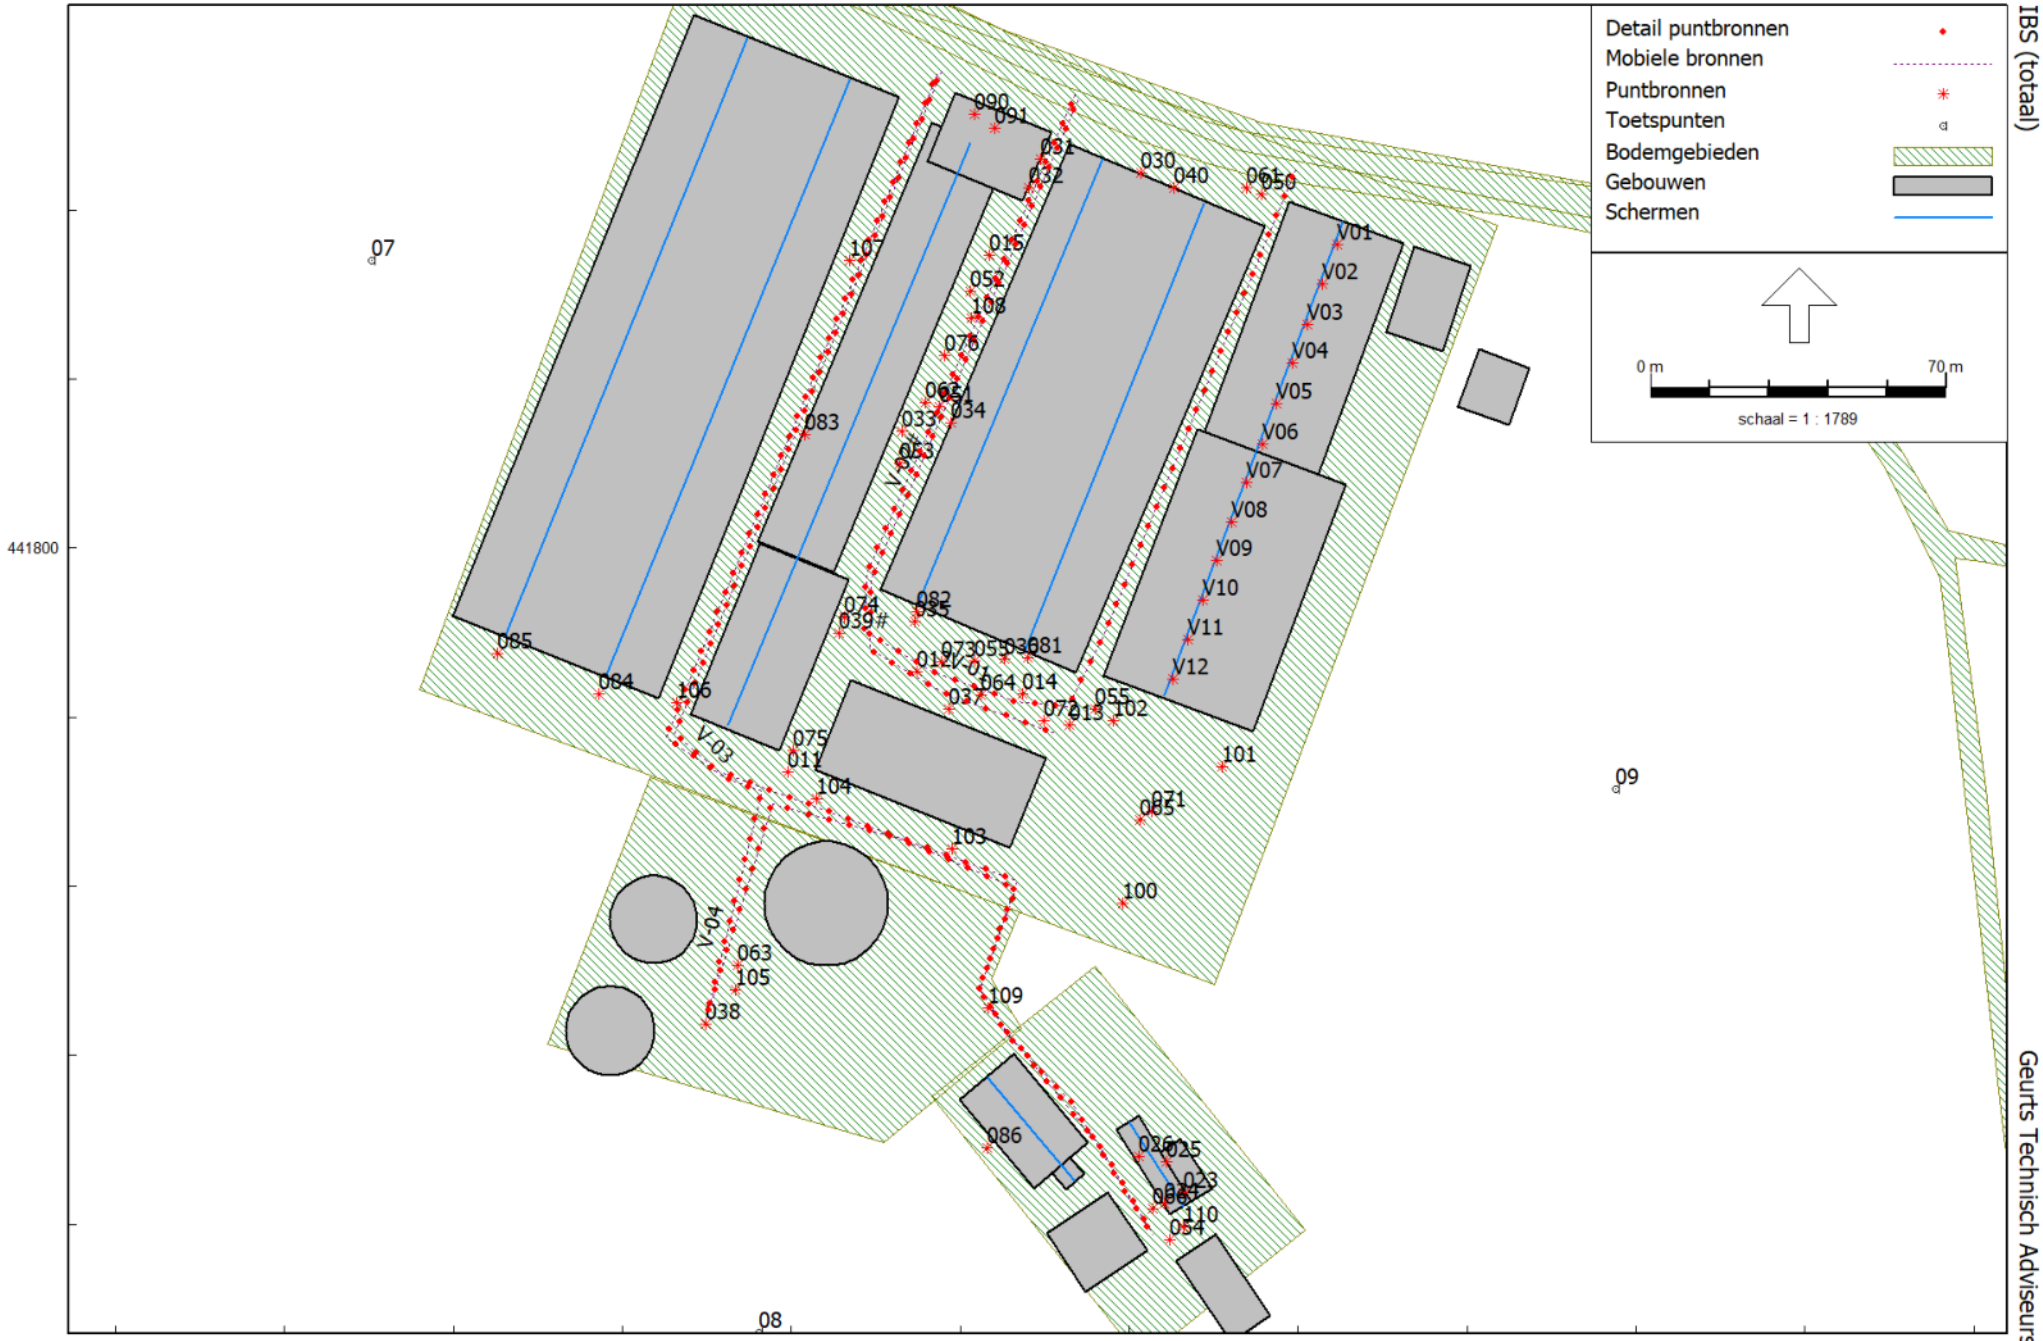

IBS (totaal)

Geurts Technisch Adviseurs bv

Model: IBS
Meerdink maart 2026 - Meerdink
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
V-01	route I + II vrachtwagens	239867,24	441907,08	1,20	8,00	Eigen waarde	327,91	15	--	1	32,07	--	42,07
V-03	route III tractoren	239835,50	441912,82	1,20	8,00	Eigen waarde	356,55	5	--	--	36,85	--	--
V-04	route IV vrachtwagens	239834,51	441911,99	1,20	8,00	Eigen waarde	459,46	2	--	--	40,80	--	--
V-02#	route I tractoren/shovels	239867,95	441906,03	1,20	8,00	Eigen waarde	188,67	46	10	--	27,21	29,06	--

Model: IBS
Meerdink maart 2026 - Meerdink
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Gem.snelheid	Max.afst.	Lmax bron	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
V-01	10	5,00	Nee	63,50	78,10	82,10	86,80	92,50	96,00	94,50	88,50	79,70	100,04
V-03	10	5,00	Nee	55,00	64,00	75,00	82,00	92,00	97,00	99,00	90,00	79,00	101,99
V-04	10	5,00	Nee	63,50	78,10	82,10	86,80	92,50	96,00	94,50	88,50	79,70	100,04
V-02#	10	5,00	Nee	55,00	64,00	75,00	82,00	92,00	97,00	99,00	90,00	79,00	101,99

Model: IBS
Meerdink maart 2026 - Meerdink
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Lmax bron	Type	Richt.
071	tractoren verspreid	239885,34	441737,57	1,20	1,20	9,20	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
072	tractoren verspreid	239859,84	441759,10	1,20	1,20	9,20	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
073	tractoren verspreid	239835,54	441772,99	1,20	1,20	9,20	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
074	tractoren verspreid	239812,68	441783,69	1,20	1,20	9,20	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
075	tractoren verspreid	239800,54	441752,16	1,20	1,20	9,20	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
076	tractoren verspreid	239836,40	441845,59	1,20	1,20	9,20	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
023	afzuiging C	239892,83	441647,58	3,00	3,00	11,00	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
024	afzuiging C	239888,26	441644,96	3,00	3,00	11,00	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
025	afzuiging C	239888,79	441654,87	3,00	3,00	11,00	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
026	afzuiging C	239882,32	441656,20	3,00	3,00	11,00	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
030	koeling melktanks	239882,69	441888,64	1,80	1,80	9,80	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
031	deur spoeling	239858,96	441891,94	1,00	1,00	9,00	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
032	gevel voorkeuken	239856,18	441885,23	1,00	1,00	9,00	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
040	deur vac.pomp melken	239890,71	441885,24	1,00	1,00	9,00	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
033	roerwerk tank 3	239826,30	441827,70	15,00	15,00	23,00	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
034	WEDA-machine (gevel)	239837,77	441829,59	1,00	1,00	9,00	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
035	voormenger 60 m3	239829,26	441782,70	3,00	3,00	11,00	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
036	voormenger 100 m3	239850,36	441773,68	3,00	3,00	11,00	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
037	diesel-olietank	239837,43	441761,98	1,00	1,00	9,00	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
038	pompen mest/digistaat	239779,83	441687,41	1,00	1,00	9,00	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
050	lossen biggen	239911,43	441883,63	2,00	2,00	10,00	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
051	laden varkens	239835,16	441833,50	1,00	1,00	9,00	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
052	lossen voer en coproducten (pomp)	239842,36	441860,78	1,00	1,00	9,00	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
053	lossen voer en coproducten (pomp)	239825,81	441820,03	1,00	1,00	9,00	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
054	lossen voer en coproducten (pomp)	239889,63	441636,41	1,00	1,00	9,00	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239872,03	441762,03	1,00	1,00	9,00	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239843,41	441773,25	1,00	1,00	9,00	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
082	Luchtwasser stal 3 (6 ventilatoren)	239829,73	441784,93	4,20	4,20	12,20	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
083	Luchtwasser stal 4 (8 ventilatoren)	239803,30	441826,76	4,50	4,50	12,50	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
084	Luchtwasser stal 5 links (12 ventilatoren)	239754,47	441765,57	8,29	8,29	16,29	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
085	Luchtwasser stal 5 rechts (12 ventilatoren)	239730,50	441775,06	8,29	8,29	16,29	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
086	Luchtwasser gebouw C (2 ventilatoren)	239846,29	441658,20	5,25	5,25	13,25	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
081	Luchtwasser stal 2 (12 ventilatoren)	239855,97	441774,11	4,20	4,20	12,20	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
V01	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239929,25	441871,72	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron	0,00
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239925,81	441862,38	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron	0,00
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239922,18	441852,92	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron	0,00
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239918,69	441843,76	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron	0,00

Model: IBS
Meerdink maart 2026 - Meerdink
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Hoek	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k
071	360,00	1,0004	--	--	10,79	--	--	Nee	Nee	Nee	--	64,00	75,00	82,00	92,00	97,00	99,00	90,00
072	360,00	1,0004	--	--	10,79	--	--	Nee	Nee	Nee	--	64,00	75,00	82,00	92,00	97,00	99,00	90,00
073	360,00	1,0004	--	--	10,79	--	--	Nee	Nee	Nee	--	64,00	75,00	82,00	92,00	97,00	99,00	90,00
074	360,00	1,0004	--	--	10,79	--	--	Nee	Nee	Nee	--	64,00	75,00	82,00	92,00	97,00	99,00	90,00
075	360,00	1,0004	--	--	10,79	--	--	Nee	Nee	Nee	--	64,00	75,00	82,00	92,00	97,00	99,00	90,00
076	360,00	1,0004	--	--	10,79	--	--	Nee	Nee	Nee	--	64,00	75,00	82,00	92,00	97,00	99,00	90,00
023	360,00	12,0000	0,6638	0,2530	0,00	7,80	15,00	Nee	Nee	Nee	--	59,00	75,00	86,00	86,00	75,00	73,00	68,00
024	360,00	12,0000	0,6638	0,2530	0,00	7,80	15,00	Nee	Nee	Nee	--	59,00	75,00	86,00	86,00	75,00	73,00	68,00
025	360,00	12,0000	0,6638	0,2530	0,00	7,80	15,00	Nee	Nee	Nee	--	59,00	75,00	86,00	86,00	75,00	73,00	68,00
026	360,00	12,0000	0,6638	0,2530	0,00	7,80	15,00	Nee	Nee	Nee	--	59,00	75,00	86,00	86,00	75,00	73,00	68,00
030	360,00	4,0011	1,0001	1,0002	4,77	6,02	9,03	Ja	Nee	Nee	--	48,00	64,00	66,00	69,00	61,00	56,00	55,00
031	360,00	8,0017	--	--	1,76	--	--	Ja	Nee	Nee	--	52,00	56,00	62,00	69,00	72,00	72,00	62,00
032	360,00	8,0017	--	--	1,76	--	--	Ja	Nee	Nee	--	51,00	63,00	66,00	73,00	73,00	72,00	68,00
040	360,00	4,0011	1,0001	1,0002	4,77	6,02	9,03	Ja	Nee	Nee	--	49,00	62,00	68,00	82,00	78,00	77,00	71,00
033	360,00	0,6000	0,2000	--	13,01	13,01	--	Nee	Nee	Nee	--	58,00	68,00	68,00	72,00	81,00	82,00	82,00
034	360,00	4,0011	1,0001	1,0002	4,77	6,02	9,03	Ja	Nee	Nee	--	51,00	61,00	64,00	62,00	70,00	62,00	53,00
035	360,00	0,3992	0,1331	--	14,78	14,78	--	Nee	Nee	Nee	--	59,00	72,00	87,00	86,00	85,00	85,00	81,00
036	360,00	0,3992	0,1331	--	14,78	14,78	--	Nee	Nee	Nee	--	60,00	84,00	90,00	96,00	95,00	86,00	79,00
037	360,00	0,0998	--	--	20,80	--	--	Nee	Nee	Nee	--	55,00	60,00	67,00	71,00	81,00	79,00	84,00
038	360,00	1,5003	--	--	9,03	--	--	Nee	Nee	Nee	--	70,00	77,00	80,00	89,00	95,00	95,00	85,00
050	360,00	1,5003	--	--	9,03	--	--	Nee	Nee	Nee	--	65,00	79,00	85,00	89,00	90,00	89,00	85,00
051	360,00	2,0007	--	1,0002	7,78	--	9,03	Nee	Nee	Nee	--	80,00	88,00	94,00	98,00	98,00	95,00	85,00
052	360,00	0,5002	--	--	13,80	--	--	Nee	Nee	Nee	--	77,00	91,00	90,00	93,00	95,00	97,00	90,00
053	360,00	0,5002	--	--	13,80	--	--	Nee	Nee	Nee	--	77,00	91,00	90,00	93,00	95,00	97,00	90,00
054	360,00	0,5002	--	--	13,80	--	--	Nee	Nee	Nee	--	77,00	91,00	90,00	93,00	95,00	97,00	90,00
055	360,00	0,5002	--	--	13,80	--	--	Nee	Nee	Nee	--	77,00	91,00	90,00	93,00	95,00	97,00	90,00
055	360,00	0,5002	--	--	13,80	--	--	Nee	Nee	Nee	--	77,00	91,00	90,00	93,00	95,00	97,00	90,00
082	360,00	12,0000	4,0000	2,5887	0,00	0,00	4,90	Nee	Nee	Nee	0,00	60,80	72,80	79,60	85,60	84,60	80,80	76,80
083	360,00	12,0000	4,0000	2,5887	0,00	0,00	4,90	Nee	Nee	Nee	0,00	62,00	74,00	80,80	86,80	85,80	82,00	78,00
084	360,00	12,0000	4,0000	2,5887	0,00	0,00	4,90	Nee	Nee	Nee	0,00	63,80	75,80	82,60	88,60	87,60	83,80	79,80
085	360,00	12,0000	4,0000	2,5887	0,00	0,00	4,90	Nee	Nee	Nee	0,00	63,80	75,80	82,60	88,60	87,60	83,80	79,80
086	360,00	12,0000	4,0000	2,5887	0,00	0,00	4,90	Nee	Nee	Nee	0,00	56,00	68,00	74,80	80,80	79,80	76,00	72,00
081	360,00	12,0000	4,0000	2,5887	0,00	0,00	4,90	Nee	Nee	Nee	0,00	63,80	75,80	82,60	88,60	87,60	83,80	79,80
V01	360,00	12,0000	0,6638	0,2530	0,00	7,80	15,00	Nee	Ja	Nee	56,00	56,00	68,00	76,00	81,00	77,50	71,00	66,00
V02	360,00	12,0000	0,6638	0,2530	0,00	7,80	15,00	Nee	Ja	Nee	56,00	56,00	68,00	76,00	81,00	77,50	71,00	66,00
V03	360,00	12,0000	0,6638	0,2530	0,00	7,80	15,00	Nee	Ja	Nee	56,00	56,00	68,00	76,00	81,00	77,50	71,00	66,00
V04	360,00	12,0000	0,6638	0,2530	0,00	7,80	15,00	Nee	Ja	Nee	56,00	56,00	68,00	76,00	81,00	77,50	71,00	66,00

Model: IBS
Meerdink maart 2026 - Meerdink
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Lwr 8k	Lwr Totaal
071	79,00	101,99
072	79,00	101,99
073	79,00	101,99
074	79,00	101,99
075	79,00	101,99
076	79,00	101,99
023	59,00	89,48
024	59,00	89,48
025	59,00	89,48
026	59,00	89,48
030	48,00	72,18
031	55,00	76,40
032	61,00	78,42
040	66,00	84,72
033	71,00	86,85
034	49,00	72,39
035	75,00	92,32
036	71,00	99,49
037	75,00	87,05
038	78,00	98,84
050	78,00	95,27
051	78,00	102,88
052	0,00	101,30
053	0,00	101,30
054	0,00	101,30
055	0,00	101,30
055	0,00	101,30
082	65,80	89,71
083	67,00	90,91
084	68,80	92,71
085	68,80	92,71
086	61,00	84,91
081	68,80	92,71
V01	53,00	83,91
V02	53,00	83,91
V03	53,00	83,91
V04	53,00	83,91

Model: IBS
Meerdink maart 2026 - Meerdink
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Lmax bron	Type	Richt.
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239914,98	441834,15	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron	0,00
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239911,59	441824,65	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron	0,00
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239907,77	441815,48	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron	0,00
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239904,28	441806,20	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron	0,00
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239900,78	441797,03	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron	0,00
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239897,51	441787,75	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron	0,00
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239893,91	441778,25	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron	0,00
V12	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239890,30	441768,97	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron	0,00
011	shovel	239799,13	441747,01	1,20	1,20	9,20	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
012	shovel	239829,73	441770,82	1,20	1,20	9,20	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
013	shovel	239865,79	441758,17	1,20	1,20	9,20	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
014	shovel	239854,80	441765,57	1,20	1,20	9,20	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
015	reinigen spoelplaats	239846,99	441869,39	1,50	1,50	9,50	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
090	biogasinst/WKK installatie	239843,30	441902,63	1,00	1,00	9,00	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
091	biogasinst/WKK schoorsteen	239848,30	441899,29	10,00	10,00	18,00	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00
061	piekbron laden/lossen en transport	239907,78	441885,28	1,00	1,00	9,00	8,00	Eigen waarde	Ja	Normale puntbron	0,00
062	piekbron laden/lossen en transport	239831,64	441834,52	1,00	1,00	9,00	8,00	Eigen waarde	Ja	Normale puntbron	0,00
063	piekbron laden/lossen en transport	239787,23	441701,28	1,00	1,00	9,00	8,00	Eigen waarde	Ja	Normale puntbron	0,00
064	piekbron laden/lossen en transport	239844,86	441765,26	1,00	1,00	9,00	8,00	Eigen waarde	Ja	Normale puntbron	0,00
065	piekbron laden/lossen en transport	239882,40	441735,65	1,00	1,00	9,00	8,00	Eigen waarde	Ja	Normale puntbron	0,00
066	piekbron laden/lossen en transport	239885,57	441643,65	1,00	1,00	9,00	8,00	Eigen waarde	Ja	Normale puntbron	0,00
100	kraan Atlas	239878,51	441716,04	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron	0,00
101	minikraan Kubota	239901,87	441748,29	1,20	1,20	1,20	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron	0,00
102	minikraan Kubota	239876,22	441759,21	1,20	1,20	1,20	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron	0,00
103	minikraan Kubota	239838,13	441728,73	1,20	1,20	1,20	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron	0,00
104	minikraan Kubota	239805,88	441740,67	1,20	1,20	1,20	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron	0,00
105	minikraan Kubota	239786,83	441695,47	1,20	1,20	1,20	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron	0,00
106	minikraan Kubota	239772,86	441763,53	1,20	1,20	1,20	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron	0,00
107	minikraan Kubota	239813,75	441867,90	1,20	1,20	1,20	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron	0,00
108	minikraan Kubota	239842,70	441854,44	1,20	1,20	1,20	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron	0,00
109	minikraan Kubota	239846,76	441691,15	1,20	1,20	1,20	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron	0,00
110	minikraan Kubota	239892,98	441639,35	1,20	1,20	1,20	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron	0,00
039#	pompen mest	239811,31	441779,82	1,00	1,00	9,00	8,00	Eigen waarde	Nee	Normale puntbron	0,00

Model: IBS
Meerdink maart 2026 - Meerdink
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Hoek	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k
V05	360,00	12,0000	0,6638	0,2530	0,00	7,80	15,00	Nee	Ja	Nee	56,00	56,00	68,00	76,00	81,00	77,50	71,00	66,00
V06	360,00	12,0000	0,6638	0,2530	0,00	7,80	15,00	Nee	Ja	Nee	56,00	56,00	68,00	76,00	81,00	77,50	71,00	66,00
V07	360,00	12,0000	0,6638	0,2530	0,00	7,80	15,00	Nee	Ja	Nee	56,00	56,00	68,00	76,00	81,00	77,50	71,00	66,00
V08	360,00	12,0000	0,6638	0,2530	0,00	7,80	15,00	Nee	Ja	Nee	56,00	56,00	68,00	76,00	81,00	77,50	71,00	66,00
V09	360,00	12,0000	0,6638	0,2530	0,00	7,80	15,00	Nee	Ja	Nee	56,00	56,00	68,00	76,00	81,00	77,50	71,00	66,00
V10	360,00	12,0000	0,6638	0,2530	0,00	7,80	15,00	Nee	Ja	Nee	56,00	56,00	68,00	76,00	81,00	77,50	71,00	66,00
V11	360,00	12,0000	0,6638	0,2530	0,00	7,80	15,00	Nee	Ja	Nee	56,00	56,00	68,00	76,00	81,00	77,50	71,00	66,00
V12	360,00	12,0000	0,6638	0,2530	0,00	7,80	15,00	Nee	Ja	Nee	56,00	56,00	68,00	76,00	81,00	77,50	71,00	66,00
011	360,00	1,5003	--	--	9,03	--	--	Nee	Nee	Nee	--	80,00	94,00	97,00	101,00	103,00	99,00	85,00
012	360,00	1,5003	--	--	9,03	--	--	Nee	Nee	Nee	--	80,00	94,00	97,00	101,00	103,00	99,00	85,00
013	360,00	1,5003	--	--	9,03	--	--	Nee	Nee	Nee	--	80,00	94,00	97,00	101,00	103,00	99,00	85,00
014	360,00	1,5003	--	--	9,03	--	--	Nee	Nee	Nee	--	80,00	94,00	97,00	101,00	103,00	99,00	85,00
015	360,00	0,2501	--	--	16,81	--	--	Nee	Nee	Nee	--	69,00	78,00	84,00	91,00	92,00	92,00	93,00
090	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	Nee	Ja	Nee	65,00	75,00	81,00	81,00	70,00	65,00	55,00	45,00
091	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	65,00	76,00	77,00	65,00	55,00	50,00	45,00	35,00
061	360,00	--	--	--	99,00	--	--	Nee	Nee	Nee	74,00	80,00	92,00	92,00	103,00	103,00	107,00	96,00
062	360,00	--	--	--	99,00	--	99,00	Nee	Nee	Nee	74,00	80,00	92,00	92,00	103,00	103,00	107,00	96,00
063	360,00	--	--	--	99,00	--	--	Nee	Nee	Nee	74,00	80,00	92,00	92,00	103,00	103,00	107,00	96,00
064	360,00	--	--	--	99,00	--	--	Nee	Nee	Nee	74,00	80,00	92,00	92,00	103,00	103,00	107,00	96,00
065	360,00	--	--	--	99,00	--	--	Nee	Nee	Nee	74,00	80,00	92,00	92,00	103,00	103,00	107,00	96,00
066	360,00	--	--	--	99,00	--	--	Nee	Nee	Nee	74,00	80,00	92,00	92,00	103,00	103,00	107,00	96,00
100	360,00	1,0004	--	--	10,79	--	--	Nee	Nee	Nee	64,00	70,00	86,00	83,00	89,00	95,00	96,00	92,00
101	360,00	0,0500	--	--	23,80	--	--	Nee	Nee	Nee	66,00	72,00	80,00	85,00	88,00	88,00	85,00	82,00
102	360,00	0,0500	--	--	23,80	--	--	Nee	Nee	Nee	66,00	72,00	80,00	85,00	88,00	88,00	85,00	82,00
103	360,00	0,0500	--	--	23,80	--	--	Nee	Nee	Nee	66,00	72,00	80,00	85,00	88,00	88,00	85,00	82,00
104	360,00	0,0500	--	--	23,80	--	--	Nee	Nee	Nee	66,00	72,00	80,00	85,00	88,00	88,00	85,00	82,00
105	360,00	0,0500	--	--	23,80	--	--	Nee	Nee	Nee	66,00	72,00	80,00	85,00	88,00	88,00	85,00	82,00
106	360,00	0,0500	--	--	23,80	--	--	Nee	Nee	Nee	66,00	72,00	80,00	85,00	88,00	88,00	85,00	82,00
107	360,00	0,0500	--	--	23,80	--	--	Nee	Nee	Nee	66,00	72,00	80,00	85,00	88,00	88,00	85,00	82,00
108	360,00	0,0500	--	--	23,80	--	--	Nee	Nee	Nee	66,00	72,00	80,00	85,00	88,00	88,00	85,00	82,00
109	360,00	0,0500	--	--	23,80	--	--	Nee	Nee	Nee	66,00	72,00	80,00	85,00	88,00	88,00	85,00	82,00
110	360,00	0,0500	--	--	23,80	--	--	Nee	Nee	Nee	66,00	72,00	80,00	85,00	88,00	88,00	85,00	82,00
039#	360,00	5,0024	--	--	3,80	--	--	Nee	Nee	Nee	--	70,00	77,00	80,00	89,00	95,00	95,00	85,00

Model: IBS
Meerdink maart 2026 - Meerdink
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Lwr 8k	Lwr Totaal
V05	53,00	83,91
V06	53,00	83,91
V07	53,00	83,91
V08	53,00	83,91
V09	53,00	83,91
V10	53,00	83,91
V11	53,00	83,91
V12	53,00	83,91
011	--	106,85
012	--	106,85
013	--	106,85
014	--	106,85
015	0,00	98,29
090	--	84,77
091	--	79,85
061	75,00	109,88
062	75,00	109,88
063	75,00	109,88
064	75,00	109,88
065	75,00	109,88
066	75,00	109,88
100	88,00	100,32
101	72,00	93,40
102	72,00	93,40
103	72,00	93,40
104	72,00	93,40
105	72,00	93,40
106	72,00	93,40
107	72,00	93,40
108	72,00	93,40
109	72,00	93,40
110	72,00	93,40
039#	78,00	98,84

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: IBS

Model eigenschap	
Omschrijving	IBS
Verantwoordelijke	RoelNijdam
Rekenmethode	#-1|Geluid algemeen|Omgevingswet|
Aangemaakt door	RoelNijdam op 9-3-2026
Laatst ingezien door	RoelNijdam op 10-3-2026
Model aangemaakt met	Geomilieu V2025.2
Periode definities	
- Dagperiode	07:00 - 19:00
- Avondperiode	19:00 - 23:00
- Nachtperiode	23:00 - 07:00
- Samengestelde periode	Etmaalwaarde
- Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Resultaten	
- Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
- Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
- Octaafresultaten ontvangers	Ja
Algemeen	
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Modelinstellingen	
- Geluidstype	Industrie + Wegverkeer + Railverkeer + Windturbine
- Standaard bodemfactor [-]	1,0
- Meteorologische correctie	Ja
Optimalisatie	Industrie / Windturbine
- Zoekafstand [m]	--
- Max.refl.afstand [m]	--
- Dynamische foutmarge [dB]	--
- Max.refl.diepte [-]	1
- Clusteren gebouwen	Ja
- Verwijderen binnenwanden	Ja
Luchtdemping	Industrie / Windturbine
- Methode	Standaard
- Luchtdemping [dB/km]	0,02 / 0,07 / 0,25 / 0,76 / 1,63 / 2,86 / 6,23 / 19,00 / 67,40
Optimalisatie	Wegverkeer / Railverkeer
- Zoekafstand [m]	--
- Max.refl.afstand [m]	--
- Openingshoek [grd]	2
- Max.refl.diepte [-]	1
- Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
- Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee
Luchtdemping	Wegverkeer / Railverkeer
- Methode	Standaard
- Luchtdemping [dB/km]	0,00 / 0,00 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 4,00 / 10,00 / 23,00 / 58,00

Commentaar

Rapport: Resultatentabel
Model: IBS
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_A	punt 1 bij woning Hoeninkdijk 20	240072,57	441961,99	1,50	35,0	30,0	28,3	38,3	58,1
01_B	punt 1 bij woning Hoeninkdijk 20	240072,57	441961,99	5,00	37,2	32,7	30,3	40,3	58,8
02_A	punt 2 woning Kloosterdijk 18	240069,17	441856,05	1,50	36,7	29,8	28,1	38,1	60,0
02_B	punt 2 woning Kloosterdijk 18	240069,17	441856,05	5,00	38,5	31,6	29,3	39,3	60,8
03_A	punt 3 woning Hoeninkdijk 4	239550,87	441997,69	1,50	32,5	30,2	26,9	36,9	52,9
03_B	punt 3 woning Hoeninkdijk 4	239550,87	441997,69	5,00	35,1	33,0	29,2	39,2	53,8
04_A	punt 4 woning Heidedijk 6	239490,93	441482,19	1,50	31,6	27,5	24,4	34,4	55,7
04_B	punt 4 woning Heidedijk 6	239490,93	441482,19	5,00	33,9	30,3	27,0	37,0	56,9
05_A	punt 5 woning Kloosterdijk 6	240037,70	441341,67	1,50	35,3	26,8	23,0	35,3	55,9
05_B	punt 5 woning Kloosterdijk 6	240037,70	441341,67	5,00	37,5	29,5	25,3	37,5	57,2
06_A	punt 6 50 m noord	239928,69	441950,72	1,50	41,1	36,8	35,7	45,7	65,4
06_B	punt 6 50 m noord	239928,69	441950,72	5,00	45,8	41,4	39,3	49,3	67,3
07_A	punt 7 50 m west	239700,78	441867,97	1,50	40,9	40,2	35,7	45,7	56,0
07_B	punt 7 50 m west	239700,78	441867,97	5,00	43,3	42,6	38,1	48,1	56,4
08_A	punt 8 50 m zuid	239792,45	441614,41	1,50	43,5	37,0	32,3	43,5	68,9
08_B	punt 8 50 m zuid	239792,45	441614,41	5,00	46,7	41,5	36,6	46,7	69,7
09_A	punt 9 50 m oost	239995,11	441743,08	1,50	45,9	33,4	28,4	45,9	66,0
09_B	punt 9 50 m oost	239995,11	441743,08	5,00	48,9	38,7	33,4	48,9	66,9
10_A	punt 10 woning Kloosterdijk 10	240172,11	441438,48	1,50	36,3	27,0	22,9	36,3	56,5
10_B	punt 10 woning Kloosterdijk 10	240172,11	441438,48	5,00	38,5	29,8	25,4	38,5	57,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - punt 9 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
09_B	punt 9 50 m oost	239995,11	441743,08	5,00	48,9	38,7	33,4	48,9	66,9
013	shovel	239865,79	441758,17	1,20	42,9	--	--	42,9	54,5
012	shovel	239829,73	441770,82	1,20	40,6	--	--	40,6	52,8
014	shovel	239854,80	441765,57	1,20	38,0	--	--	38,0	49,8
071	tractoren verspreid	239885,34	441737,57	1,20	37,6	--	--	37,6	50,5
039#	pompen mest	239811,31	441779,82	1,00	35,8	--	--	35,8	43,0
072	tractoren verspreid	239859,84	441759,10	1,20	35,5	--	--	35,5	49,0
100	kraan Atlas	239878,51	441716,04	1,50	34,5	--	--	34,5	47,6
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239872,03	441762,03	1,00	32,7	--	--	32,7	49,1
081	Luchtwasser stal 2 (12 ventilatoren)	239855,97	441774,11	4,20	31,7	31,7	26,8	36,8	33,5
084	Luchtwasser stal 5 links (12 ventilatoren)	239754,47	441765,57	8,29	31,6	31,6	26,7	36,7	33,8
074	tractoren verspreid	239812,68	441783,69	1,20	31,4	--	--	31,4	45,6
038	pompen mest/digistaat	239779,83	441687,41	1,00	31,3	--	--	31,3	44,0
085	Luchtwasser stal 5 rechts (12 ventilatoren)	239730,50	441775,06	8,29	31,1	31,1	26,2	36,2	33,6
054	lossen voer en coproducten (pomp)	239889,63	441636,41	1,00	30,8	--	--	30,8	47,6
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239893,91	441778,25	2,50	30,8	23,0	15,8	30,8	32,3
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239897,51	441787,75	2,50	30,7	22,9	15,7	30,7	32,2
V12	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239890,30	441768,97	2,50	30,7	22,9	15,7	30,7	32,2
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239900,78	441797,03	2,50	30,6	22,8	15,6	30,6	32,1
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239904,28	441806,20	2,50	30,4	22,6	15,4	30,4	32,0
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239907,77	441815,48	2,50	30,1	22,3	15,1	30,1	31,8
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239911,59	441824,65	2,50	29,8	22,0	14,8	29,8	31,5
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239914,98	441834,15	2,50	29,3	21,5	14,3	29,3	31,2
V-02#	route I tractoren/shovels	239867,95	441906,03	1,20	29,3	27,5	--	32,5	59,5
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239918,69	441843,76	2,50	28,9	21,1	13,9	28,9	30,9
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239922,18	441852,92	2,50	28,4	20,6	13,4	28,4	30,6
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239925,81	441862,38	2,50	27,9	20,1	12,9	27,9	30,2
V01	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239929,25	441871,72	2,50	27,4	19,6	12,4	27,4	29,8
073	tractoren verspreid	239835,54	441772,99	1,20	24,7	--	--	24,7	38,5
011	shovel	239799,13	441747,01	1,20	24,4	--	--	24,4	36,9
024	afzuiging C	239888,26	441644,96	3,00	23,6	15,8	8,6	23,6	25,8
086	Luchtwasser gebouw C (2 ventilatoren)	239846,29	441658,20	5,25	23,3	23,3	18,4	28,4	25,3
051	laden varkens	239835,16	441833,50	1,00	22,7	--	21,5	31,5	33,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - punt 9 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
082	Luchtwasser stal 3 (6 ventilatoren)	239829,73	441784,93	4,20	22,5	22,5	17,6	27,6	24,8
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239843,41	441773,25	1,00	22,0	--	--	22,0	38,9
V-01	route I + II vrachtwagens	239867,24	441907,08	1,20	22,0	--	12,0	22,0	57,0
V-03	route III tractoren	239835,50	441912,82	1,20	21,8	--	--	21,8	61,6
036	voormenger 100 m3	239850,36	441773,68	3,00	21,0	21,0	--	26,0	38,1
091	biogasinst/WKK schoorsteen	239848,30	441899,29	10,00	19,9	19,9	19,9	29,9	21,4
025	afzuiging C	239888,79	441654,87	3,00	19,8	12,0	4,8	19,8	21,9
090	biogasinst/WKK installatie	239843,30	441902,63	1,00	19,1	19,1	19,1	29,1	22,7
023	afzuiging C	239892,83	441647,58	3,00	18,2	10,4	3,2	18,2	20,4
026	afzuiging C	239882,32	441656,20	3,00	17,3	9,5	2,3	17,3	19,5
083	Luchtwasser stal 4 (8 ventilatoren)	239803,30	441826,76	4,50	16,9	16,9	12,0	22,0	19,7
101	minikraan Kubota	239901,87	441748,29	1,20	16,4	--	--	16,4	41,9
V-04	route IV vrachtwagens	239834,51	441911,99	1,20	15,9	--	--	15,9	59,7
076	tractoren verspreid	239836,40	441845,59	1,20	15,8	--	--	15,8	29,9
102	minikraan Kubota	239876,22	441759,21	1,20	15,5	--	--	15,5	41,7
053	lossen voer en coproducten (pomp)	239825,81	441820,03	1,00	14,9	--	--	14,9	32,1
050	lossen biggen	239911,43	441883,63	2,00	14,7	--	--	14,7	26,6
075	tractoren verspreid	239800,54	441752,16	1,20	14,6	--	--	14,6	28,8
052	lossen voer en coproducten (pomp)	239842,36	441860,78	1,00	14,4	--	--	14,4	31,6
033	roerwerk tank 3	239826,30	441827,70	15,00	11,5	11,5	--	16,5	24,5
110	minikraan Kubota	239892,98	441639,35	1,20	11,4	--	--	11,4	38,1
035	voormenger 60 m3	239829,26	441782,70	3,00	11,2	11,2	--	16,2	28,6
037	diesel-olietank	239837,43	441761,98	1,00	10,2	--	--	10,2	34,1
105	minikraan Kubota	239786,83	441695,47	1,20	9,4	--	--	9,4	36,8
109	minikraan Kubota	239846,76	441691,15	1,20	9,2	--	--	9,2	36,1
015	reinigen spoelplaats	239846,99	441869,39	1,50	6,7	--	--	6,7	26,8
103	minikraan Kubota	239838,13	441728,73	1,20	5,3	--	--	5,3	32,2
040	deur vac.pomp melken	239890,71	441885,24	1,00	1,5	0,3	-2,7	7,3	9,6
032	gevel voorkeuken	239856,18	441885,23	1,00	-0,7	--	--	-0,7	4,5
031	deur spoeling	239858,96	441891,94	1,00	-3,1	--	--	-3,1	2,2
034	WEDA-machine (gevel)	239837,77	441829,59	1,00	-5,2	-6,4	-9,5	0,6	2,9
104	minikraan Kubota	239805,88	441740,67	1,20	-6,5	--	--	-6,5	20,6
108	minikraan Kubota	239842,70	441854,44	1,20	-9,1	--	--	-9,1	18,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - punt 9 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
106	minikraan Kubota	239772,86	441763,53	1,20	-9,8	--	--	-9,8	17,6
107	minikraan Kubota	239813,75	441867,90	1,20	-10,5	--	--	-10,5	16,9
030	koeling melktanks	239882,69	441888,64	1,80	-10,7	-12,0	-15,0	-5,0	-2,8
066	piekbron laden/lossen en transport	239885,57	441643,65	1,00	--	--	--	--	42,1
065	piekbron laden/lossen en transport	239882,40	441735,65	1,00	--	--	--	--	58,6
064	piekbron laden/lossen en transport	239844,86	441765,26	1,00	--	--	--	--	56,1
063	piekbron laden/lossen en transport	239787,23	441701,28	1,00	--	--	--	--	39,2
062	piekbron laden/lossen en transport	239831,64	441834,52	1,00	--	--	--	--	38,9
061	piekbron laden/lossen en transport	239907,78	441885,28	1,00	--	--	--	--	39,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - punt 8 50 m zuid
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
08_B	punt 8 50 m zuid	239792,45	441614,41	5,00	46,7	41,5	36,6	46,7	69,7
038	pompen mest/digistaat	239779,83	441687,41	1,00	40,3	--	--	40,3	50,3
026	afzuiging C	239882,32	441656,20	3,00	39,4	31,6	24,4	39,4	40,3
084	Luchtwasser stal 5 links (12 ventilatoren)	239754,47	441765,57	8,29	37,3	37,3	32,4	42,4	38,1
086	Luchtwasser gebouw C (2 ventilatoren)	239846,29	441658,20	5,25	37,2	37,2	32,3	42,3	37,2
071	tractoren verspreid	239885,34	441737,57	1,20	35,6	--	--	35,6	49,4
013	shovel	239865,79	441758,17	1,20	35,3	--	--	35,3	47,4
100	kraan Atlas	239878,51	441716,04	1,50	32,7	--	--	32,7	46,1
011	shovel	239799,13	441747,01	1,20	31,9	--	--	31,9	43,6
085	Luchtwasser stal 5 rechts (12 ventilatoren)	239730,50	441775,06	8,29	30,0	30,0	25,1	35,1	31,1
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239872,03	441762,03	1,00	29,6	--	--	29,6	46,6
024	afzuiging C	239888,26	441644,96	3,00	27,4	19,6	12,4	27,4	28,4
V-03	route III tractoren	239835,50	441912,82	1,20	26,5	--	--	26,5	65,6
083	Luchtwasser stal 4 (8 ventilatoren)	239803,30	441826,76	4,50	25,8	25,8	20,9	30,9	28,6
039#	pompen mest	239811,31	441779,82	1,00	25,7	--	--	25,7	32,7
V-04	route IV vrachtwagens	239834,51	441911,99	1,20	24,2	--	--	24,2	66,9
051	laden varkens	239835,16	441833,50	1,00	23,4	--	22,2	32,2	34,8
014	shovel	239854,80	441765,57	1,20	23,2	--	--	23,2	35,3
023	afzuiging C	239892,83	441647,58	3,00	22,9	15,1	7,9	22,9	24,2
081	Luchtwasser stal 2 (12 ventilatoren)	239855,97	441774,11	4,20	22,8	22,8	17,9	27,9	25,1
012	shovel	239829,73	441770,82	1,20	22,5	--	--	22,5	34,6
V12	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239890,30	441768,97	2,50	22,3	14,5	7,3	22,3	25,2
075	tractoren verspreid	239800,54	441752,16	1,20	21,5	--	--	21,5	35,0
074	tractoren verspreid	239812,68	441783,69	1,20	21,5	--	--	21,5	35,4
082	Luchtwasser stal 3 (6 ventilatoren)	239829,73	441784,93	4,20	19,5	19,5	14,6	24,6	21,8
105	minikraan Kubota	239786,83	441695,47	1,20	19,2	--	--	19,2	44,2
025	afzuiging C	239888,79	441654,87	3,00	18,8	11,0	3,8	18,8	20,0
054	lossen voer en coproducten (pomp)	239889,63	441636,41	1,00	18,7	--	--	18,7	34,5
076	tractoren verspreid	239836,40	441845,59	1,20	18,1	--	--	18,1	32,6
109	minikraan Kubota	239846,76	441691,15	1,20	18,1	--	--	18,1	43,6
053	lossen voer en coproducten (pomp)	239825,81	441820,03	1,00	18,0	--	--	18,0	35,3
091	biogasinst/WKK schoorsteen	239848,30	441899,29	10,00	17,9	17,9	17,9	27,9	20,3
V-01	route I + II vrachtwagens	239867,24	441907,08	1,20	17,3	--	7,3	17,3	52,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - punt 8 50 m zuid
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239893,91	441778,25	2,50	17,2	9,4	2,2	17,2	20,2
052	lossen voer en coproducten (pomp)	239842,36	441860,78	1,00	16,4	--	--	16,4	34,1
090	biogasinst/WKK installatie	239843,30	441902,63	1,00	16,3	16,3	16,3	26,3	20,2
V-02#	route I tractoren/shovels	239867,95	441906,03	1,20	16,1	14,3	--	19,3	46,8
072	tractoren verspreid	239859,84	441759,10	1,20	15,6	--	--	15,6	29,4
103	minikraan Kubota	239838,13	441728,73	1,20	15,4	--	--	15,4	41,7
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239843,41	441773,25	1,00	15,3	--	--	15,3	32,3
033	roerwerk tank 3	239826,30	441827,70	15,00	15,3	15,3	--	20,3	28,6
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239897,51	441787,75	2,50	14,5	6,7	-0,5	14,5	17,6
073	tractoren verspreid	239835,54	441772,99	1,20	14,0	--	--	14,0	27,9
106	minikraan Kubota	239772,86	441763,53	1,20	13,1	--	--	13,1	39,9
036	voormenger 100 m3	239850,36	441773,68	3,00	12,8	12,8	--	17,8	30,2
050	lossen biggen	239911,43	441883,63	2,00	12,6	--	--	12,6	25,4
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239900,78	441797,03	2,50	12,5	4,7	-2,5	12,5	15,7
102	minikraan Kubota	239876,22	441759,21	1,20	12,0	--	--	12,0	39,0
101	minikraan Kubota	239901,87	441748,29	1,20	11,3	--	--	11,3	38,3
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239904,28	441806,20	2,50	11,2	3,4	-3,8	11,2	14,5
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239907,77	441815,48	2,50	10,2	2,4	-4,8	10,2	13,6
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239911,59	441824,65	2,50	9,6	1,8	-5,4	9,6	13,1
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239914,98	441834,15	2,50	8,8	1,0	-6,2	8,8	12,3
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239918,69	441843,76	2,50	8,2	0,4	-6,8	8,2	11,8
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239922,18	441852,92	2,50	7,7	-0,1	-7,3	7,7	11,3
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239925,81	441862,38	2,50	7,2	-0,6	-7,8	7,2	10,9
V01	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239929,25	441871,72	2,50	7,0	-0,8	-8,0	7,0	10,7
015	reinigen spoelplaats	239846,99	441869,39	1,50	6,6	--	--	6,6	27,1
035	voormenger 60 m3	239829,26	441782,70	3,00	5,9	5,9	--	10,9	23,4
032	gevel voorkeuken	239856,18	441885,23	1,00	3,7	--	--	3,7	9,4
031	deur spoeling	239858,96	441891,94	1,00	0,8	--	--	0,8	6,5
110	minikraan Kubota	239892,98	441639,35	1,20	0,5	--	--	0,5	26,3
104	minikraan Kubota	239805,88	441740,67	1,20	-2,3	--	--	-2,3	24,1
040	deur vac.pomp melken	239890,71	441885,24	1,00	-2,4	-3,6	-6,6	3,4	6,4
108	minikraan Kubota	239842,70	441854,44	1,20	-7,8	--	--	-7,8	19,7
107	minikraan Kubota	239813,75	441867,90	1,20	-10,0	--	--	-10,0	17,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - punt 8 50 m zuid
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
034	WEDA-machine (gevel)	239837,77	441829,59	1,00	-11,7	-12,9	-15,9	-5,9	-3,3
037	diesel-olietank	239837,43	441761,98	1,00	-11,8	--	--	-11,8	12,1
030	koeling melktanks	239882,69	441888,64	1,80	-14,7	-16,0	-19,0	-9,0	-6,1
066	piekbron laden/lossen en transport	239885,57	441643,65	1,00	--	--	--	--	46,2
065	piekbron laden/lossen en transport	239882,40	441735,65	1,00	--	--	--	--	57,6
064	piekbron laden/lossen en transport	239844,86	441765,26	1,00	--	--	--	--	36,3
063	piekbron laden/lossen en transport	239787,23	441701,28	1,00	--	--	--	--	61,0
062	piekbron laden/lossen en transport	239831,64	441834,52	1,00	--	--	--	--	41,7
061	piekbron laden/lossen en transport	239907,78	441885,28	1,00	--	--	--	--	32,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - punt 9 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
09_A	punt 9 50 m oost	239995,11	441743,08	1,50	45,9	33,4	28,4	45,9	66,0
013	shovel	239865,79	441758,17	1,20	40,0	--	--	40,0	53,0
012	shovel	239829,73	441770,82	1,20	38,7	--	--	38,7	51,9
014	shovel	239854,80	441765,57	1,20	36,1	--	--	36,1	49,2
071	tractoren verspreid	239885,34	441737,57	1,20	35,2	--	--	35,2	49,8
072	tractoren verspreid	239859,84	441759,10	1,20	33,7	--	--	33,7	48,5
100	kraan Atlas	239878,51	441716,04	1,50	32,4	--	--	32,4	46,9
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239872,03	441762,03	1,00	30,5	--	--	30,5	48,3
038	pompen mest/digistaat	239779,83	441687,41	1,00	30,1	--	--	30,1	43,5
054	lossen voer en coproducten (pomp)	239889,63	441636,41	1,00	28,8	--	--	28,8	46,8
V-02#	route I tractoren/shovels	239867,95	441906,03	1,20	27,4	25,6	--	30,6	58,8
039#	pompen mest	239811,31	441779,82	1,00	27,1	--	--	27,1	35,2
081	Luchtwasser stal 2 (12 ventilatoren)	239855,97	441774,11	4,20	26,8	26,8	21,9	31,9	29,8
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239893,91	441778,25	2,50	26,2	18,4	11,2	26,2	29,4
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239897,51	441787,75	2,50	26,2	18,4	11,2	26,2	29,4
V12	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239890,30	441768,97	2,50	26,2	18,4	11,2	26,2	29,3
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239900,78	441797,03	2,50	26,1	18,3	11,1	26,1	29,2
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239904,28	441806,20	2,50	25,9	18,1	10,9	25,9	29,1
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239907,77	441815,48	2,50	25,6	17,8	10,6	25,6	28,9
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239911,59	441824,65	2,50	25,3	17,5	10,3	25,3	28,6
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239914,98	441834,15	2,50	24,9	17,1	9,9	24,9	28,3
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239918,69	441843,76	2,50	24,5	16,7	9,5	24,5	27,9
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239922,18	441852,92	2,50	24,0	16,2	9,0	24,0	27,5
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239925,81	441862,38	2,50	23,6	15,8	8,6	23,6	27,1
V01	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239929,25	441871,72	2,50	23,1	15,3	8,1	23,1	26,7
073	tractoren verspreid	239835,54	441772,99	1,20	22,8	--	--	22,8	37,8
085	Luchtwasser stal 5 rechts (12 ventilatoren)	239730,50	441775,06	8,29	22,7	22,7	17,8	27,8	25,9
051	laden varkens	239835,16	441833,50	1,00	21,8	--	20,6	30,6	33,9
084	Luchtwasser stal 5 links (12 ventilatoren)	239754,47	441765,57	8,29	21,6	21,6	16,7	26,7	24,6
011	shovel	239799,13	441747,01	1,20	20,9	--	--	20,9	34,2
074	tractoren verspreid	239812,68	441783,69	1,20	20,5	--	--	20,5	35,6
V-03	route III tractoren	239835,50	441912,82	1,20	20,1	--	--	20,1	61,1
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239843,41	441773,25	1,00	19,7	--	--	19,7	37,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - punt 9 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
V-01	route I + II vrachtwagens	239867,24	441907,08	1,20	18,8	--	8,8	18,8	54,9
024	afzuiging C	239888,26	441644,96	3,00	18,7	10,9	3,7	18,7	22,2
086	Luchtwasser gebouw C (2 ventilatoren)	239846,29	441658,20	5,25	18,3	18,3	13,4	23,4	21,3
090	biogasinst/WKK installatie	239843,30	441902,63	1,00	18,1	18,1	18,1	28,1	22,6
091	biogasinst/WKK schoorsteen	239848,30	441899,29	10,00	18,0	18,0	18,0	28,0	20,3
082	Luchtwasser stal 3 (6 ventilatoren)	239829,73	441784,93	4,20	16,8	16,8	11,9	21,9	20,1
036	voormenger 100 m3	239850,36	441773,68	3,00	15,9	15,9	--	20,9	34,2
076	tractoren verspreid	239836,40	441845,59	1,20	15,1	--	--	15,1	30,2
083	Luchtwasser stal 4 (8 ventilatoren)	239803,30	441826,76	4,50	14,8	14,8	9,9	19,9	18,3
025	afzuiging C	239888,79	441654,87	3,00	14,1	6,3	-0,9	14,1	17,5
075	tractoren verspreid	239800,54	441752,16	1,20	14,0	--	--	14,0	29,1
V-04	route IV vrachtwagens	239834,51	441911,99	1,20	14,0	--	--	14,0	58,9
053	lossen voer en coproducten (pomp)	239825,81	441820,03	1,00	13,9	--	--	13,9	32,0
101	minikraan Kubota	239901,87	441748,29	1,20	13,3	--	--	13,3	40,7
052	lossen voer en coproducten (pomp)	239842,36	441860,78	1,00	13,3	--	--	13,3	31,5
050	lossen biggen	239911,43	441883,63	2,00	12,7	--	--	12,7	25,7
023	afzuiging C	239892,83	441647,58	3,00	12,5	4,7	-2,5	12,5	15,9
102	minikraan Kubota	239876,22	441759,21	1,20	12,2	--	--	12,2	39,8
026	afzuiging C	239882,32	441656,20	3,00	11,7	3,9	-3,3	11,7	15,2
037	diesel-olietank	239837,43	441761,98	1,00	9,2	--	--	9,2	34,2
110	minikraan Kubota	239892,98	441639,35	1,20	8,9	--	--	8,9	36,8
109	minikraan Kubota	239846,76	441691,15	1,20	7,6	--	--	7,6	35,6
105	minikraan Kubota	239786,83	441695,47	1,20	7,1	--	--	7,1	35,3
035	voormenger 60 m3	239829,26	441782,70	3,00	5,9	5,9	--	10,9	24,3
015	reinigen spoelplaats	239846,99	441869,39	1,50	5,8	--	--	5,8	26,9
033	roerwerk tank 3	239826,30	441827,70	15,00	4,3	4,3	--	9,3	18,0
103	minikraan Kubota	239838,13	441728,73	1,20	3,7	--	--	3,7	31,7
040	deur vac.pomp melken	239890,71	441885,24	1,00	1,0	-0,2	-3,2	6,8	10,1
032	gevel voorkeuken	239856,18	441885,23	1,00	-1,5	--	--	-1,5	4,6
031	deur spoeling	239858,96	441891,94	1,00	-3,7	--	--	-3,7	2,4
034	WEDA-machine (gevel)	239837,77	441829,59	1,00	-6,2	-7,5	-10,5	-0,5	2,8
104	minikraan Kubota	239805,88	441740,67	1,20	-7,3	--	--	-7,3	20,8
108	minikraan Kubota	239842,70	441854,44	1,20	-9,3	--	--	-9,3	18,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - punt 9 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
106	minikraan Kubota	239772,86	441763,53	1,20	-10,2	--	--	-10,2	18,0
107	minikraan Kubota	239813,75	441867,90	1,20	-10,7	--	--	-10,7	17,5
030	koeling melktanks	239882,69	441888,64	1,80	-12,0	-13,3	-16,3	-6,3	-3,2
066	piekbron laden/lossen en transport	239885,57	441643,65	1,00	--	--	--	--	41,2
065	piekbron laden/lossen en transport	239882,40	441735,65	1,00	--	--	--	--	57,5
064	piekbron laden/lossen en transport	239844,86	441765,26	1,00	--	--	--	--	55,5
063	piekbron laden/lossen en transport	239787,23	441701,28	1,00	--	--	--	--	38,3
062	piekbron laden/lossen en transport	239831,64	441834,52	1,00	--	--	--	--	39,1
061	piekbron laden/lossen en transport	239907,78	441885,28	1,00	--	--	--	--	37,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - punt 6 50 m noord
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
06_B	punt 6 50 m noord	239928,69	441950,72	5,00	45,8	41,4	39,3	49,3	67,3
050	lossen biggen	239911,43	441883,63	2,00	40,1	--	--	40,1	49,1
081	Luchtwasser stal 2 (12 ventilatoren)	239855,97	441774,11	4,20	35,1	35,1	30,2	40,2	37,7
051	laden varkens	239835,16	441833,50	1,00	33,2	--	32,0	42,0	44,0
090	biogasinst/WKK installatie	239843,30	441902,63	1,00	33,1	33,1	33,1	43,1	35,1
082	Luchtwasser stal 3 (6 ventilatoren)	239829,73	441784,93	4,20	32,7	32,7	27,8	37,8	35,3
091	biogasinst/WKK schoorsteen	239848,30	441899,29	10,00	32,6	32,6	32,6	42,6	32,6
V-02#	route I tractoren/shovels	239867,95	441906,03	1,20	32,1	30,2	--	35,2	60,9
084	Luchtwasser stal 5 links (12 ventilatoren)	239754,47	441765,57	8,29	31,8	31,8	26,9	36,9	34,1
012	shovel	239829,73	441770,82	1,20	31,7	--	--	31,7	44,3
013	shovel	239865,79	441758,17	1,20	31,5	--	--	31,5	44,0
011	shovel	239799,13	441747,01	1,20	31,2	--	--	31,2	44,0
V-01	route I + II vrachtwagens	239867,24	441907,08	1,20	31,1	--	21,1	31,1	64,6
014	shovel	239854,80	441765,57	1,20	31,0	--	--	31,0	43,5
040	deur vac.pomp melken	239890,71	441885,24	1,00	29,9	28,7	25,7	35,7	35,7
076	tractoren verspreid	239836,40	441845,59	1,20	29,7	--	--	29,7	43,3
039#	pompen mest	239811,31	441779,82	1,00	26,9	--	--	26,9	34,3
V01	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239929,25	441871,72	2,50	26,8	19,0	11,8	26,8	27,0
052	lossen voer en coproducten (pomp)	239842,36	441860,78	1,00	26,6	--	--	26,6	43,0
083	Luchtwasser stal 4 (8 ventilatoren)	239803,30	441826,76	4,50	26,5	26,5	21,6	31,6	28,8
085	Luchtwasser stal 5 rechts (12 ventilatoren)	239730,50	441775,06	8,29	26,2	26,2	21,3	31,3	28,7
036	voormenger 100 m3	239850,36	441773,68	3,00	25,5	25,5	--	30,5	43,2
053	lossen voer en coproducten (pomp)	239825,81	441820,03	1,00	25,1	--	--	25,1	42,1
031	deur spoeling	239858,96	441891,94	1,00	23,6	--	--	23,6	27,1
072	tractoren verspreid	239859,84	441759,10	1,20	22,8	--	--	22,8	37,0
073	tractoren verspreid	239835,54	441772,99	1,20	22,0	--	--	22,0	36,2
075	tractoren verspreid	239800,54	441752,16	1,20	22,0	--	--	22,0	36,4
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239925,81	441862,38	2,50	20,9	13,1	5,9	20,9	21,6
074	tractoren verspreid	239812,68	441783,69	1,20	20,5	--	--	20,5	34,8
086	Luchtwasser gebouw C (2 ventilatoren)	239846,29	441658,20	5,25	20,4	20,4	15,5	25,5	23,7
026	afzuiging C	239882,32	441656,20	3,00	19,7	11,9	4,7	19,7	23,3
015	reinigen spoelplaats	239846,99	441869,39	1,50	19,6	--	--	19,6	38,6
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239843,41	441773,25	1,00	19,3	--	--	19,3	36,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - punt 6 50 m noord
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
033	roerwerk tank 3	239826,30	441827,70	15,00	18,5	18,5	--	23,5	31,5
032	gevel voorkeuken	239856,18	441885,23	1,00	18,2	--	--	18,2	21,9
V-03	route III tractoren	239835,50	441912,82	1,20	18,1	--	--	18,1	57,4
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239922,18	441852,92	2,50	17,9	10,1	2,9	17,9	19,1
030	koeling melktanks	239882,69	441888,64	1,80	16,9	15,6	12,6	22,6	22,2
035	voormenger 60 m3	239829,26	441782,70	3,00	16,9	16,9	--	21,9	34,6
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239872,03	441762,03	1,00	16,8	--	--	16,8	34,1
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239918,69	441843,76	2,50	16,0	8,2	1,0	16,0	17,5
071	tractoren verspreid	239885,34	441737,57	1,20	15,2	--	--	15,2	29,6
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239914,98	441834,15	2,50	14,4	6,6	-0,6	14,4	16,3
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239911,59	441824,65	2,50	13,4	5,6	-1,7	13,4	15,4
V-04	route IV vrachtwagens	239834,51	441911,99	1,20	12,6	--	--	12,6	56,0
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239907,77	441815,48	2,50	12,1	4,3	-2,9	12,1	14,4
054	lossen voer en coproducten (pomp)	239889,63	441636,41	1,00	11,3	--	--	11,3	29,2
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239904,28	441806,20	2,50	11,2	3,4	-3,8	11,2	13,6
038	pompen mest/digistaat	239779,83	441687,41	1,00	11,0	--	--	11,0	24,0
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239900,78	441797,03	2,50	10,3	2,5	-4,7	10,3	12,9
100	kraan Atlas	239878,51	441716,04	1,50	10,2	--	--	10,2	24,6
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239897,51	441787,75	2,50	9,7	1,9	-5,3	9,7	12,4
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239893,91	441778,25	2,50	9,0	1,2	-6,0	9,0	11,9
V12	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239890,30	441768,97	2,50	9,0	1,2	-6,1	9,0	11,9
023	afzuiging C	239892,83	441647,58	3,00	7,4	-0,4	-7,6	7,4	11,1
024	afzuiging C	239888,26	441644,96	3,00	7,4	-0,4	-7,6	7,4	11,1
025	afzuiging C	239888,79	441654,87	3,00	7,2	-0,6	-7,8	7,2	10,8
108	minikraan Kubota	239842,70	441854,44	1,20	-1,6	--	--	-1,6	24,8
107	minikraan Kubota	239813,75	441867,90	1,20	-4,7	--	--	-4,7	21,9
109	minikraan Kubota	239846,76	441691,15	1,20	-4,8	--	--	-4,8	22,8
037	diesel-olietank	239837,43	441761,98	1,00	-6,0	--	--	-6,0	18,4
034	WEDA-machine (gevel)	239837,77	441829,59	1,00	-7,7	-8,9	-11,9	-1,9	0,1
102	minikraan Kubota	239876,22	441759,21	1,20	-7,9	--	--	-7,9	19,3
101	minikraan Kubota	239901,87	441748,29	1,20	-9,3	--	--	-9,3	18,0
106	minikraan Kubota	239772,86	441763,53	1,20	-9,6	--	--	-9,6	17,9
104	minikraan Kubota	239805,88	441740,67	1,20	-10,8	--	--	-10,8	16,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - punt 6 50 m noord
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
103	minikraan Kubota	239838,13	441728,73	1,20	-11,0	--	--	-11,0	16,5
105	minikraan Kubota	239786,83	441695,47	1,20	-11,2	--	--	-11,2	16,6
110	minikraan Kubota	239892,98	441639,35	1,20	-13,5	--	--	-13,5	14,3
066	piekbron laden/lossen en transport	239885,57	441643,65	1,00	--	--	--	--	36,1
065	piekbron laden/lossen en transport	239882,40	441735,65	1,00	--	--	--	--	39,0
064	piekbron laden/lossen en transport	239844,86	441765,26	1,00	--	--	--	--	44,0
063	piekbron laden/lossen en transport	239787,23	441701,28	1,00	--	--	--	--	33,6
062	piekbron laden/lossen en transport	239831,64	441834,52	1,00	--	--	--	--	49,9
061	piekbron laden/lossen en transport	239907,78	441885,28	1,00	--	--	--	--	64,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - punt 8 50 m zuid
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
08_A	punt 8 50 m zuid	239792,45	441614,41	1,50	43,5	37,0	32,3	43,5	68,9
038	pompen mest/digistaat	239779,83	441687,41	1,00	37,3	--	--	37,3	49,6
086	Luchtwasser gebouw C (2 ventilatoren)	239846,29	441658,20	5,25	35,2	35,2	30,3	40,3	35,3
071	tractoren verspreid	239885,34	441737,57	1,20	34,2	--	--	34,2	49,1
013	shovel	239865,79	441758,17	1,20	34,2	--	--	34,2	47,4
026	afzuiging C	239882,32	441656,20	3,00	33,2	25,4	18,2	33,2	36,0
100	kraan Atlas	239878,51	441716,04	1,50	31,2	--	--	31,2	45,9
011	shovel	239799,13	441747,01	1,20	29,5	--	--	29,5	42,5
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239872,03	441762,03	1,00	28,4	--	--	28,4	46,5
084	Luchtwasser stal 5 links (12 ventilatoren)	239754,47	441765,57	8,29	26,9	26,9	22,0	32,0	28,8
085	Luchtwasser stal 5 rechts (12 ventilatoren)	239730,50	441775,06	8,29	25,9	25,9	21,0	31,0	28,1
014	shovel	239854,80	441765,57	1,20	24,8	--	--	24,8	38,0
V-03	route III tractoren	239835,50	441912,82	1,20	24,5	--	--	24,5	65,2
039#	pompen mest	239811,31	441779,82	1,00	24,4	--	--	24,4	32,5
024	afzuiging C	239888,26	441644,96	3,00	22,2	14,4	7,2	22,2	25,0
083	Luchtwasser stal 4 (8 ventilatoren)	239803,30	441826,76	4,50	21,6	21,6	16,7	26,7	25,2
V-04	route IV vrachtwagens	239834,51	441911,99	1,20	21,3	--	--	21,3	65,8
012	shovel	239829,73	441770,82	1,20	20,5	--	--	20,5	33,7
051	laden varkens	239835,16	441833,50	1,00	20,5	--	19,2	29,2	32,7
075	tractoren verspreid	239800,54	441752,16	1,20	19,8	--	--	19,8	34,6
074	tractoren verspreid	239812,68	441783,69	1,20	19,4	--	--	19,4	34,4
V12	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239890,30	441768,97	2,50	19,1	11,3	4,1	19,1	23,0
081	Luchtwasser stal 2 (12 ventilatoren)	239855,97	441774,11	4,20	18,4	18,4	13,5	23,5	21,7
072	tractoren verspreid	239859,84	441759,10	1,20	18,1	--	--	18,1	33,1
023	afzuiging C	239892,83	441647,58	3,00	17,6	9,8	2,6	17,6	20,5
091	biogasinst/WKK schoorsteen	239848,30	441899,29	10,00	17,5	17,5	17,5	27,5	20,5
076	tractoren verspreid	239836,40	441845,59	1,20	16,2	--	--	16,2	31,4
V-01	route I + II vrachtwagens	239867,24	441907,08	1,20	16,1	--	6,1	16,1	52,6
054	lossen voer en coproducten (pomp)	239889,63	441636,41	1,00	16,1	--	--	16,1	33,7
053	lossen voer en coproducten (pomp)	239825,81	441820,03	1,00	15,9	--	--	15,9	34,1
105	minikraan Kubota	239786,83	441695,47	1,20	15,5	--	--	15,5	42,6
109	minikraan Kubota	239846,76	441691,15	1,20	14,4	--	--	14,4	41,7
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239843,41	441773,25	1,00	14,1	--	--	14,1	32,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - punt 8 50 m zuid
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
052	lossen voer en coproducten (pomp)	239842,36	441860,78	1,00	14,1	--	--	14,1	32,4
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239893,91	441778,25	2,50	14,0	6,2	-1,0	14,0	17,9
033	roerwerk tank 3	239826,30	441827,70	15,00	13,7	13,7	--	18,7	27,9
V-02#	route I tractoren/shovels	239867,95	441906,03	1,20	13,6	11,8	--	16,8	45,1
082	Luchtwasser stal 3 (6 ventilatoren)	239829,73	441784,93	4,20	13,6	13,6	8,7	18,7	16,9
090	biogasinst/WKK installatie	239843,30	441902,63	1,00	13,4	13,4	13,4	23,4	18,0
073	tractoren verspreid	239835,54	441772,99	1,20	13,1	--	--	13,1	28,1
025	afzuiging C	239888,79	441654,87	3,00	12,8	5,0	-2,2	12,8	15,6
103	minikraan Kubota	239838,13	441728,73	1,20	12,5	--	--	12,5	40,2
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239897,51	441787,75	2,50	11,4	3,6	-3,6	11,4	15,4
050	lossen biggen	239911,43	441883,63	2,00	10,8	--	--	10,8	24,3
106	minikraan Kubota	239772,86	441763,53	1,20	10,7	--	--	10,7	38,6
102	minikraan Kubota	239876,22	441759,21	1,20	9,8	--	--	9,8	37,8
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239900,78	441797,03	2,50	9,4	1,6	-5,6	9,4	13,4
036	voormenger 100 m3	239850,36	441773,68	3,00	9,1	9,1	--	14,1	27,5
101	minikraan Kubota	239901,87	441748,29	1,20	8,9	--	--	8,9	36,9
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239904,28	441806,20	2,50	8,3	0,5	-6,7	8,3	12,4
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239907,77	441815,48	2,50	7,3	-0,5	-7,7	7,3	11,4
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239911,59	441824,65	2,50	7,0	-0,8	-8,0	7,0	11,2
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239914,98	441834,15	2,50	6,0	-1,8	-9,0	6,0	10,2
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239918,69	441843,76	2,50	5,5	-2,3	-9,5	5,5	9,7
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239922,18	441852,92	2,50	5,0	-2,8	-10,0	5,0	9,3
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239925,81	441862,38	2,50	4,6	-3,2	-10,4	4,6	8,9
015	reinigen spoelplaats	239846,99	441869,39	1,50	4,4	--	--	4,4	25,6
V01	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239929,25	441871,72	2,50	4,3	-3,5	-10,7	4,3	8,6
032	gevel voorkeuken	239856,18	441885,23	1,00	0,1	--	--	0,1	6,4
035	voormenger 60 m3	239829,26	441782,70	3,00	-0,1	-0,1	--	5,0	18,4
110	minikraan Kubota	239892,98	441639,35	1,20	-1,8	--	--	-1,8	25,7
031	deur spoeling	239858,96	441891,94	1,00	-2,5	--	--	-2,5	3,8
104	minikraan Kubota	239805,88	441740,67	1,20	-3,6	--	--	-3,6	24,1
040	deur vac.pomp melken	239890,71	441885,24	1,00	-5,3	-6,5	-9,5	0,5	4,1
108	minikraan Kubota	239842,70	441854,44	1,20	-8,5	--	--	-8,5	19,8
107	minikraan Kubota	239813,75	441867,90	1,20	-10,7	--	--	-10,7	17,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - punt 8 50 m zuid
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
037	diesel-olietank	239837,43	441761,98	1,00	-12,5	--	--	-12,5	12,5
034	WEDA-machine (gevel)	239837,77	441829,59	1,00	-13,1	-14,3	-17,3	-7,3	-3,9
030	koeling melktanks	239882,69	441888,64	1,80	-18,6	-19,8	-22,8	-12,8	-9,4
066	piekbron laden/lossen en transport	239885,57	441643,65	1,00	--	--	--	--	45,4
065	piekbron laden/lossen en transport	239882,40	441735,65	1,00	--	--	--	--	55,3
064	piekbron laden/lossen en transport	239844,86	441765,26	1,00	--	--	--	--	36,4
063	piekbron laden/lossen en transport	239787,23	441701,28	1,00	--	--	--	--	59,9
062	piekbron laden/lossen en transport	239831,64	441834,52	1,00	--	--	--	--	40,6
061	piekbron laden/lossen en transport	239907,78	441885,28	1,00	--	--	--	--	31,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - punt 7 50 m west
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
07_B	punt 7 50 m west	239700,78	441867,97	5,00	43,3	42,6	38,1	48,1	56,4
085	Luchtwasser stal 5 rechts (12 ventilatoren)	239730,50	441775,06	8,29	42,0	42,0	37,1	47,1	42,0
084	Luchtwasser stal 5 links (12 ventilatoren)	239754,47	441765,57	8,29	31,8	31,8	26,9	36,9	31,8
011	shovel	239799,13	441747,01	1,20	28,9	--	--	28,9	40,9
014	shovel	239854,80	441765,57	1,20	26,9	--	--	26,9	39,2
013	shovel	239865,79	441758,17	1,20	26,6	--	--	26,6	39,1
051	laden varkens	239835,16	441833,50	1,00	25,0	--	23,7	33,7	35,6
012	shovel	239829,73	441770,82	1,20	24,9	--	--	24,9	37,0
091	biogasinst/WKK schoorsteen	239848,30	441899,29	10,00	24,6	24,6	24,6	34,6	24,7
083	Luchtwasser stal 4 (8 ventilatoren)	239803,30	441826,76	4,50	24,1	24,1	19,2	29,2	24,8
090	biogasinst/WKK installatie	239843,30	441902,63	1,00	20,7	20,7	20,7	30,7	23,6
081	Luchtwasser stal 2 (12 ventilatoren)	239855,97	441774,11	4,20	20,5	20,5	15,6	25,6	22,9
082	Luchtwasser stal 3 (6 ventilatoren)	239829,73	441784,93	4,20	19,7	19,7	14,8	24,8	21,7
039#	pompen mest	239811,31	441779,82	1,00	19,3	--	--	19,3	26,0
075	tractoren verspreid	239800,54	441752,16	1,20	17,5	--	--	17,5	31,3
024	afzuiging C	239888,26	441644,96	3,00	17,5	9,7	2,5	17,5	21,1
026	afzuiging C	239882,32	441656,20	3,00	17,5	9,7	2,5	17,5	21,0
023	afzuiging C	239892,83	441647,58	3,00	17,4	9,6	2,4	17,4	21,1
053	lossen voer en coproducten (pomp)	239825,81	441820,03	1,00	17,3	--	--	17,3	33,9
V-02#	route I tractoren/shovels	239867,95	441906,03	1,20	17,2	15,3	--	20,3	47,3
072	tractoren verspreid	239859,84	441759,10	1,20	16,8	--	--	16,8	30,9
052	lossen voer en coproducten (pomp)	239842,36	441860,78	1,00	16,6	--	--	16,6	33,3
076	tractoren verspreid	239836,40	441845,59	1,20	16,5	--	--	16,5	30,0
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239872,03	441762,03	1,00	15,9	--	--	15,9	33,2
074	tractoren verspreid	239812,68	441783,69	1,20	15,5	--	--	15,5	29,0
073	tractoren verspreid	239835,54	441772,99	1,20	15,2	--	--	15,2	29,1
054	lossen voer en coproducten (pomp)	239889,63	441636,41	1,00	14,3	--	--	14,3	32,1
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239843,41	441773,25	1,00	14,0	--	--	14,0	31,1
V-01	route I + II vrachtwagens	239867,24	441907,08	1,20	13,1	--	3,1	13,1	48,2
071	tractoren verspreid	239885,34	441737,57	1,20	12,6	--	--	12,6	27,0
038	pompen mest/digistaat	239779,83	441687,41	1,00	12,6	--	--	12,6	25,1
036	voormenger 100 m3	239850,36	441773,68	3,00	12,5	12,5	--	17,5	30,0
033	roerwerk tank 3	239826,30	441827,70	15,00	12,5	12,5	--	17,5	25,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - punt 7 50 m west
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
050	lossen biggen	239911,43	441883,63	2,00	12,4	--	--	12,4	24,8
V-03	route III tractoren	239835,50	441912,82	1,20	11,0	--	--	11,0	50,4
086	Luchtwasser gebouw C (2 ventilatoren)	239846,29	441658,20	5,25	10,5	10,5	5,6	15,6	13,5
100	kraan Atlas	239878,51	441716,04	1,50	8,7	--	--	8,7	23,1
V-04	route IV vrachtwagens	239834,51	441911,99	1,20	7,5	--	--	7,5	51,1
035	voormenger 60 m3	239829,26	441782,70	3,00	7,3	7,3	--	12,3	24,5
025	afzuiging C	239888,79	441654,87	3,00	7,2	-0,6	-7,8	7,2	10,8
015	reinigen spoelplaats	239846,99	441869,39	1,50	6,9	--	--	6,9	26,5
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239900,78	441797,03	2,50	4,4	-3,5	-10,7	4,4	7,6
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239897,51	441787,75	2,50	4,3	-3,5	-10,7	4,3	7,6
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239904,28	441806,20	2,50	4,3	-3,5	-10,7	4,3	7,6
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239893,91	441778,25	2,50	4,3	-3,5	-10,7	4,3	7,6
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239907,77	441815,48	2,50	4,3	-3,5	-10,7	4,3	7,5
V12	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239890,30	441768,97	2,50	4,3	-3,5	-10,7	4,3	7,5
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239911,59	441824,65	2,50	4,2	-3,6	-10,8	4,2	7,5
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239914,98	441834,15	2,50	4,1	-3,7	-10,9	4,1	7,4
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239918,69	441843,76	2,50	4,0	-3,8	-11,0	4,0	7,3
032	gevel voorkeuken	239856,18	441885,23	1,00	4,0	--	--	4,0	8,8
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239922,18	441852,92	2,50	3,9	-3,9	-11,1	3,9	7,2
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239925,81	441862,38	2,50	3,7	-4,1	-11,3	3,7	7,0
V01	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239929,25	441871,72	2,50	3,6	-4,2	-11,4	3,6	6,9
040	deur vac.pomp melken	239890,71	441885,24	1,00	1,1	-0,2	-3,2	6,8	9,3
031	deur spoeling	239858,96	441891,94	1,00	0,7	--	--	0,7	5,6
107	minikraan Kubota	239813,75	441867,90	1,20	-3,4	--	--	-3,4	22,7
105	minikraan Kubota	239786,83	441695,47	1,20	-3,9	--	--	-3,9	23,3
106	minikraan Kubota	239772,86	441763,53	1,20	-4,6	--	--	-4,6	21,8
034	WEDA-machine (gevel)	239837,77	441829,59	1,00	-5,1	-6,3	-9,3	0,7	2,6
109	minikraan Kubota	239846,76	441691,15	1,20	-5,6	--	--	-5,6	21,9
108	minikraan Kubota	239842,70	441854,44	1,20	-5,9	--	--	-5,9	20,8
102	minikraan Kubota	239876,22	441759,21	1,20	-5,9	--	--	-5,9	21,4
104	minikraan Kubota	239805,88	441740,67	1,20	-6,3	--	--	-6,3	20,6
101	minikraan Kubota	239901,87	441748,29	1,20	-7,1	--	--	-7,1	20,4
103	minikraan Kubota	239838,13	441728,73	1,20	-8,8	--	--	-8,8	18,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - punt 7 50 m west
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
037	diesel-olietank	239837,43	441761,98	1,00	-9,1	--	--	-9,1	14,9
030	koeling melktanks	239882,69	441888,64	1,80	-10,7	-12,0	-15,0	-5,0	-2,8
110	minikraan Kubota	239892,98	441639,35	1,20	-12,0	--	--	-12,0	15,8
066	piekbron laden/lossen en transport	239885,57	441643,65	1,00	--	--	--	--	38,9
065	piekbron laden/lossen en transport	239882,40	441735,65	1,00	--	--	--	--	36,2
064	piekbron laden/lossen en transport	239844,86	441765,26	1,00	--	--	--	--	40,2
063	piekbron laden/lossen en transport	239787,23	441701,28	1,00	--	--	--	--	39,2
062	piekbron laden/lossen en transport	239831,64	441834,52	1,00	--	--	--	--	40,8
061	piekbron laden/lossen en transport	239907,78	441885,28	1,00	--	--	--	--	38,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - punt 6 50 m noord
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
06_A	punt 6 50 m noord	239928,69	441950,72	1,50	41,1	36,8	35,7	45,7	65,4
050	lossen biggen	239911,43	441883,63	2,00	36,3	--	--	36,3	47,8
091	biogasinst/WKK schoorsteen	239848,30	441899,29	10,00	32,8	32,8	32,8	42,8	32,8
090	biogasinst/WKK installatie	239843,30	441902,63	1,00	30,7	30,7	30,7	40,7	34,4
V-02#	route I tractoren/shovels	239867,95	441906,03	1,20	29,0	27,2	--	32,2	59,8
V-01	route I + II vrachtwagens	239867,24	441907,08	1,20	26,9	--	16,9	26,9	62,3
011	shovel	239799,13	441747,01	1,20	25,9	--	--	25,9	39,4
040	deur vac.pomp melken	239890,71	441885,24	1,00	25,7	24,4	21,4	31,4	33,8
013	shovel	239865,79	441758,17	1,20	25,3	--	--	25,3	38,7
014	shovel	239854,80	441765,57	1,20	24,7	--	--	24,7	38,0
012	shovel	239829,73	441770,82	1,20	24,7	--	--	24,7	38,0
081	Luchtwasser stal 2 (12 ventilatoren)	239855,97	441774,11	4,20	24,1	24,1	19,2	29,2	27,6
076	tractoren verspreid	239836,40	441845,59	1,20	23,4	--	--	23,4	38,2
051	laden varkens	239835,16	441833,50	1,00	23,2	--	22,0	32,0	35,2
052	lossen voer en coproducten (pomp)	239842,36	441860,78	1,00	22,7	--	--	22,7	40,5
V01	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239929,25	441871,72	2,50	22,4	14,6	7,4	22,4	24,8
082	Luchtwasser stal 3 (6 ventilatoren)	239829,73	441784,93	4,20	22,2	22,2	17,3	27,3	25,7
039#	pompen mest	239811,31	441779,82	1,00	22,1	--	--	22,1	30,3
084	Luchtwasser stal 5 links (12 ventilatoren)	239754,47	441765,57	8,29	22,1	22,1	17,2	27,2	25,2
031	deur spoeling	239858,96	441891,94	1,00	20,5	--	--	20,5	25,9
083	Luchtwasser stal 4 (8 ventilatoren)	239803,30	441826,76	4,50	20,0	20,0	15,1	25,1	23,3
053	lossen voer en coproducten (pomp)	239825,81	441820,03	1,00	18,9	--	--	18,9	36,9
033	roerwerk tank 3	239826,30	441827,70	15,00	18,2	18,2	--	23,2	31,3
075	tractoren verspreid	239800,54	441752,16	1,20	17,0	--	--	17,0	32,2
085	Luchtwasser stal 5 rechts (12 ventilatoren)	239730,50	441775,06	8,29	16,8	16,8	11,9	21,9	20,0
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239925,81	441862,38	2,50	16,7	8,9	1,7	16,7	19,4
072	tractoren verspreid	239859,84	441759,10	1,20	16,6	--	--	16,6	31,7
036	voormenger 100 m3	239850,36	441773,68	3,00	16,5	16,5	--	21,5	35,1
073	tractoren verspreid	239835,54	441772,99	1,20	15,7	--	--	15,7	30,9
V-03	route III tractoren	239835,50	441912,82	1,20	15,6	--	--	15,6	56,2
074	tractoren verspreid	239812,68	441783,69	1,20	14,8	--	--	14,8	29,9
032	gevel voorkeuken	239856,18	441885,23	1,00	14,2	--	--	14,2	19,7
015	reinigen spoelplaats	239846,99	441869,39	1,50	13,8	--	--	13,8	34,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - punt 6 50 m noord
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239922,18	441852,92	2,50	13,8	6,0	-1,2	13,8	16,8
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239843,41	441773,25	1,00	13,8	--	--	13,8	32,0
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239872,03	441762,03	1,00	13,6	--	--	13,6	31,8
026	afzuiging C	239882,32	441656,20	3,00	13,4	5,6	-1,6	13,4	17,6
086	Luchtwasser gebouw C (2 ventilatoren)	239846,29	441658,20	5,25	12,7	12,7	7,8	17,8	16,6
030	koeling melktanks	239882,69	441888,64	1,80	12,2	10,9	7,9	17,9	19,8
071	tractoren verspreid	239885,34	441737,57	1,20	12,0	--	--	12,0	27,2
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239918,69	441843,76	2,50	12,0	4,2	-3,0	12,0	15,1
035	voormenger 60 m3	239829,26	441782,70	3,00	10,5	10,5	--	15,5	29,1
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239914,98	441834,15	2,50	10,4	2,6	-4,6	10,4	13,7
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239911,59	441824,65	2,50	9,6	1,8	-5,4	9,6	13,0
V-04	route IV vrachtwagens	239834,51	441911,99	1,20	9,5	--	--	9,5	54,2
100	kraan Atlas	239878,51	441716,04	1,50	9,2	--	--	9,2	24,3
054	lossen voer en coproducten (pomp)	239889,63	441636,41	1,00	8,7	--	--	8,7	27,1
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239907,77	441815,48	2,50	8,4	0,6	-6,6	8,4	11,9
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239904,28	441806,20	2,50	7,7	-0,1	-7,3	7,7	11,3
038	pompen mest/digistaat	239779,83	441687,41	1,00	7,1	--	--	7,1	20,7
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239900,78	441797,03	2,50	7,0	-0,8	-8,0	7,0	10,7
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239897,51	441787,75	2,50	6,7	-1,1	-8,3	6,7	10,5
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239893,91	441778,25	2,50	6,3	-1,5	-8,7	6,3	10,1
V12	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239890,30	441768,97	2,50	6,2	-1,6	-8,8	6,2	10,1
023	afzuiging C	239892,83	441647,58	3,00	2,1	-5,7	-12,9	2,1	6,4
025	afzuiging C	239888,79	441654,87	3,00	1,7	-6,1	-13,3	1,7	6,0
024	afzuiging C	239888,26	441644,96	3,00	1,7	-6,1	-13,3	1,7	6,0
108	minikraan Kubota	239842,70	441854,44	1,20	-3,2	--	--	-3,2	24,5
107	minikraan Kubota	239813,75	441867,90	1,20	-6,0	--	--	-6,0	21,9
109	minikraan Kubota	239846,76	441691,15	1,20	-6,1	--	--	-6,1	22,2
102	minikraan Kubota	239876,22	441759,21	1,20	-8,7	--	--	-8,7	19,5
101	minikraan Kubota	239901,87	441748,29	1,20	-9,7	--	--	-9,7	18,4
034	WEDA-machine (gevel)	239837,77	441829,59	1,00	-9,7	-11,0	-14,0	-4,0	-0,8
037	diesel-olietank	239837,43	441761,98	1,00	-10,9	--	--	-10,9	14,3
106	minikraan Kubota	239772,86	441763,53	1,20	-11,0	--	--	-11,0	17,2
104	minikraan Kubota	239805,88	441740,67	1,20	-12,9	--	--	-12,9	15,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - punt 6 50 m noord
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
103	minikraan Kubota	239838,13	441728,73	1,20	-13,1	--	--	-13,1	15,1
105	minikraan Kubota	239786,83	441695,47	1,20	-13,6	--	--	-13,6	14,8
110	minikraan Kubota	239892,98	441639,35	1,20	-15,8	--	--	-15,8	12,6
066	piekbron laden/lossen en transport	239885,57	441643,65	1,00	--	--	--	--	33,3
065	piekbron laden/lossen en transport	239882,40	441735,65	1,00	--	--	--	--	36,3
064	piekbron laden/lossen en transport	239844,86	441765,26	1,00	--	--	--	--	39,1
063	piekbron laden/lossen en transport	239787,23	441701,28	1,00	--	--	--	--	31,4
062	piekbron laden/lossen en transport	239831,64	441834,52	1,00	--	--	--	--	45,8
061	piekbron laden/lossen en transport	239907,78	441885,28	1,00	--	--	--	--	63,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - punt 7 50 m west
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
07_A	punt 7 50 m west	239700,78	441867,97	1,50	40,9	40,2	35,7	45,7	56,0
085	Luchtwasser stal 5 rechts (12 ventilatoren)	239730,50	441775,06	8,29	39,7	39,7	34,8	44,8	39,7
084	Luchtwasser stal 5 links (12 ventilatoren)	239754,47	441765,57	8,29	27,4	27,4	22,5	32,5	28,2
011	shovel	239799,13	441747,01	1,20	27,3	--	--	27,3	40,5
051	laden varkens	239835,16	441833,50	1,00	23,6	--	22,4	32,4	35,5
012	shovel	239829,73	441770,82	1,20	23,3	--	--	23,3	36,4
014	shovel	239854,80	441765,57	1,20	22,9	--	--	22,9	36,2
013	shovel	239865,79	441758,17	1,20	22,6	--	--	22,6	36,0
091	biogasinst/WKK schoorsteen	239848,30	441899,29	10,00	22,1	22,1	22,1	32,1	23,2
083	Luchtwasser stal 4 (8 ventilatoren)	239803,30	441826,76	4,50	20,5	20,5	15,6	25,6	22,8
039#	pompen mest	239811,31	441779,82	1,00	18,7	--	--	18,7	26,6
090	biogasinst/WKK installatie	239843,30	441902,63	1,00	18,7	18,7	18,7	28,7	22,8
081	Luchtwasser stal 2 (12 ventilatoren)	239855,97	441774,11	4,20	17,2	17,2	12,3	22,3	20,6
075	tractoren verspreid	239800,54	441752,16	1,20	16,7	--	--	16,7	31,6
V-02#	route I tractoren/shovels	239867,95	441906,03	1,20	16,2	14,4	--	19,4	47,5
082	Luchtwasser stal 3 (6 ventilatoren)	239829,73	441784,93	4,20	16,2	16,2	11,3	21,3	19,3
023	afzuiging C	239892,83	441647,58	3,00	15,8	8,0	0,8	15,8	20,0
072	tractoren verspreid	239859,84	441759,10	1,20	15,8	--	--	15,8	30,8
053	lossen voer en coproducten (pomp)	239825,81	441820,03	1,00	15,7	--	--	15,7	33,6
024	afzuiging C	239888,26	441644,96	3,00	15,7	7,9	0,7	15,7	19,9
026	afzuiging C	239882,32	441656,20	3,00	15,6	7,8	0,6	15,6	19,8
076	tractoren verspreid	239836,40	441845,59	1,20	15,6	--	--	15,6	30,4
052	lossen voer en coproducten (pomp)	239842,36	441860,78	1,00	15,1	--	--	15,1	33,1
074	tractoren verspreid	239812,68	441783,69	1,20	14,7	--	--	14,7	29,5
073	tractoren verspreid	239835,54	441772,99	1,20	14,1	--	--	14,1	29,1
054	lossen voer en coproducten (pomp)	239889,63	441636,41	1,00	13,0	--	--	13,0	31,4
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239843,41	441773,25	1,00	12,7	--	--	12,7	30,8
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239872,03	441762,03	1,00	12,1	--	--	12,1	30,2
V-01	route I + II vrachtwagens	239867,24	441907,08	1,20	11,8	--	1,8	11,8	48,0
071	tractoren verspreid	239885,34	441737,57	1,20	11,4	--	--	11,4	26,6
050	lossen biggen	239911,43	441883,63	2,00	11,2	--	--	11,2	24,4
036	voormenger 100 m3	239850,36	441773,68	3,00	10,5	10,5	--	15,5	29,0
038	pompen mest/digistaat	239779,83	441687,41	1,00	9,8	--	--	9,8	23,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - punt 7 50 m west
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
V-03	route III tractoren	239835,50	441912,82	1,20	9,5	--	--	9,5	50,3
100	kraan Atlas	239878,51	441716,04	1,50	8,5	--	--	8,5	23,6
086	Luchtwasser gebouw C (2 ventilatoren)	239846,29	441658,20	5,25	7,9	7,9	3,0	13,0	11,6
033	roerwerk tank 3	239826,30	441827,70	15,00	6,4	6,4	--	11,4	19,4
V-04	route IV vrachtwagens	239834,51	441911,99	1,20	5,8	--	--	5,8	50,7
015	reinigen spoelplaats	239846,99	441869,39	1,50	5,6	--	--	5,6	26,4
035	voormenger 60 m3	239829,26	441782,70	3,00	4,5	4,5	--	9,5	22,8
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239900,78	441797,03	2,50	4,0	-3,8	-11,0	4,0	8,0
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239897,51	441787,75	2,50	4,0	-3,9	-11,1	4,0	8,0
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239904,28	441806,20	2,50	3,9	-3,9	-11,1	3,9	8,0
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239893,91	441778,25	2,50	3,9	-3,9	-11,1	3,9	8,0
V12	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239890,30	441768,97	2,50	3,9	-3,9	-11,1	3,9	8,0
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239907,77	441815,48	2,50	3,9	-3,9	-11,1	3,9	8,0
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239911,59	441824,65	2,50	3,8	-4,0	-11,2	3,8	7,9
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239914,98	441834,15	2,50	3,8	-4,1	-11,3	3,8	7,8
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239918,69	441843,76	2,50	3,6	-4,2	-11,4	3,6	7,7
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239922,18	441852,92	2,50	3,5	-4,3	-11,5	3,5	7,6
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239925,81	441862,38	2,50	3,4	-4,4	-11,6	3,4	7,5
V01	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239929,25	441871,72	2,50	3,2	-4,6	-11,8	3,2	7,4
032	gevel voorkeuken	239856,18	441885,23	1,00	3,0	--	--	3,0	8,9
025	afzuiging C	239888,79	441654,87	3,00	2,0	-5,8	-13,0	2,0	6,2
031	deur spoeling	239858,96	441891,94	1,00	0,2	--	--	0,2	6,1
040	deur vac.pomp melken	239890,71	441885,24	1,00	-0,8	-2,0	-5,1	4,9	8,3
107	minikraan Kubota	239813,75	441867,90	1,20	-4,8	--	--	-4,8	22,8
105	minikraan Kubota	239786,83	441695,47	1,20	-5,3	--	--	-5,3	22,8
106	minikraan Kubota	239772,86	441763,53	1,20	-5,9	--	--	-5,9	21,8
109	minikraan Kubota	239846,76	441691,15	1,20	-6,3	--	--	-6,3	21,9
102	minikraan Kubota	239876,22	441759,21	1,20	-6,5	--	--	-6,5	21,7
034	WEDA-machine (gevel)	239837,77	441829,59	1,00	-6,5	-7,7	-10,7	-0,7	2,5
108	minikraan Kubota	239842,70	441854,44	1,20	-6,5	--	--	-6,5	21,4
104	minikraan Kubota	239805,88	441740,67	1,20	-6,6	--	--	-6,6	21,4
101	minikraan Kubota	239901,87	441748,29	1,20	-7,1	--	--	-7,1	21,2
103	minikraan Kubota	239838,13	441728,73	1,20	-8,8	--	--	-8,8	19,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - punt 7 50 m west
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
037	diesel-olietank	239837,43	441761,98	1,00	-9,9	--	--	-9,9	15,2
110	minikraan Kubota	239892,98	441639,35	1,20	-12,4	--	--	-12,4	15,9
030	koeling melktanks	239882,69	441888,64	1,80	-13,1	-14,4	-17,4	-7,4	-4,3
066	piekbron laden/lossen en transport	239885,57	441643,65	1,00	--	--	--	--	37,9
065	piekbron laden/lossen en transport	239882,40	441735,65	1,00	--	--	--	--	36,5
064	piekbron laden/lossen en transport	239844,86	441765,26	1,00	--	--	--	--	37,7
063	piekbron laden/lossen en transport	239787,23	441701,28	1,00	--	--	--	--	39,0
062	piekbron laden/lossen en transport	239831,64	441834,52	1,00	--	--	--	--	41,1
061	piekbron laden/lossen en transport	239907,78	441885,28	1,00	--	--	--	--	38,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - punt 10 woning Kloosterdijk 10
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
10_B	punt 10 woning Kloosterdijk 10	240172,11	441438,48	5,00	38,5	29,8	25,4	38,5	57,7
013	shovel	239865,79	441758,17	1,20	31,9	--	--	31,9	45,2
014	shovel	239854,80	441765,57	1,20	31,8	--	--	31,8	45,2
011	shovel	239799,13	441747,01	1,20	31,4	--	--	31,4	44,8
071	tractoren verspreid	239885,34	441737,57	1,20	24,6	--	--	24,6	39,7
072	tractoren verspreid	239859,84	441759,10	1,20	24,4	--	--	24,4	39,5
081	Luchtwasser stal 2 (12 ventilatoren)	239855,97	441774,11	4,20	23,6	23,6	18,7	28,7	27,6
084	Luchtwasser stal 5 links (12 ventilatoren)	239754,47	441765,57	8,29	22,8	22,8	17,9	27,9	26,5
085	Luchtwasser stal 5 rechts (12 ventilatoren)	239730,50	441775,06	8,29	22,3	22,3	17,4	27,4	26,1
075	tractoren verspreid	239800,54	441752,16	1,20	21,5	--	--	21,5	36,6
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239872,03	441762,03	1,00	21,1	--	--	21,1	39,2
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239843,41	441773,25	1,00	20,7	--	--	20,7	38,8
082	Luchtwasser stal 3 (6 ventilatoren)	239829,73	441784,93	4,20	20,3	20,3	15,4	25,4	24,4
100	kraan Atlas	239878,51	441716,04	1,50	20,0	--	--	20,0	35,0
012	shovel	239829,73	441770,82	1,20	18,5	--	--	18,5	31,8
024	afzuiging C	239888,26	441644,96	3,00	17,2	9,4	2,2	17,2	21,0
051	laden varkens	239835,16	441833,50	1,00	17,2	--	15,9	25,9	29,4
083	Luchtwasser stal 4 (8 ventilatoren)	239803,30	441826,76	4,50	16,5	16,5	11,6	21,6	20,6
023	afzuiging C	239892,83	441647,58	3,00	16,2	8,4	1,2	16,2	20,0
V-02#	route I tractoren/shovels	239867,95	441906,03	1,20	16,1	14,3	--	19,3	47,7
036	voormenger 100 m3	239850,36	441773,68	3,00	16,0	16,0	--	21,0	34,9
V12	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239890,30	441768,97	2,50	15,1	7,3	0,1	15,1	19,2
086	Luchtwasser gebouw C (2 ventilatoren)	239846,29	441658,20	5,25	15,1	15,1	10,2	20,2	18,8
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239893,91	441778,25	2,50	15,0	7,2	0,0	15,0	19,1
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239897,51	441787,75	2,50	14,9	7,1	-0,2	14,9	19,0
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239900,78	441797,03	2,50	14,7	6,9	-0,3	14,7	18,9
026	afzuiging C	239882,32	441656,20	3,00	14,7	6,9	-0,3	14,7	18,6
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239904,28	441806,20	2,50	14,6	6,8	-0,4	14,6	18,8
073	tractoren verspreid	239835,54	441772,99	1,20	14,6	--	--	14,6	29,7
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239907,77	441815,48	2,50	14,5	6,7	-0,5	14,5	18,7
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239911,59	441824,65	2,50	14,4	6,6	-0,6	14,4	18,6
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239914,98	441834,15	2,50	14,3	6,5	-0,7	14,3	18,5
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239918,69	441843,76	2,50	14,2	6,4	-0,8	14,2	18,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - punt 10 woning Kloosterdijk 10
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239922,18	441852,92	2,50	14,0	6,2	-1,0	14,0	18,3
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239925,81	441862,38	2,50	13,9	6,1	-1,1	13,9	18,2
090	biogasinst/WKK installatie	239843,30	441902,63	1,00	13,4	13,4	13,4	23,4	17,8
025	afzuiging C	239888,79	441654,87	3,00	13,0	5,2	-2,0	13,0	16,9
038	pompen mest/digistaat	239779,83	441687,41	1,00	12,6	--	--	12,6	26,0
091	biogasinst/WKK schoorsteen	239848,30	441899,29	10,00	12,6	12,6	12,6	22,6	16,2
039#	pompen mest	239811,31	441779,82	1,00	12,2	--	--	12,2	20,4
V-01	route I + II vrachtwagens	239867,24	441907,08	1,20	12,0	--	2,0	12,0	48,4
V-03	route III tractoren	239835,50	441912,82	1,20	10,8	--	--	10,8	51,9
V01	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239929,25	441871,72	2,50	9,6	1,8	-5,4	9,6	13,9
074	tractoren verspreid	239812,68	441783,69	1,20	9,1	--	--	9,1	24,3
053	lossen voer en coproducten (pomp)	239825,81	441820,03	1,00	8,6	--	--	8,6	26,8
076	tractoren verspreid	239836,40	441845,59	1,20	8,5	--	--	8,5	23,7
035	voormenger 60 m3	239829,26	441782,70	3,00	8,2	8,2	--	13,2	27,2
052	lossen voer en coproducten (pomp)	239842,36	441860,78	1,00	7,1	--	--	7,1	25,4
V-04	route IV vrachtwagens	239834,51	441911,99	1,20	6,5	--	--	6,5	51,6
054	lossen voer en coproducten (pomp)	239889,63	441636,41	1,00	4,7	--	--	4,7	22,6
050	lossen biggen	239911,43	441883,63	2,00	2,6	--	--	2,6	15,9
033	roerwerk tank 3	239826,30	441827,70	15,00	2,1	2,1	--	7,1	18,2
102	minikraan Kubota	239876,22	441759,21	1,20	1,3	--	--	1,3	29,4
104	minikraan Kubota	239805,88	441740,67	1,20	0,7	--	--	0,7	28,9
101	minikraan Kubota	239901,87	441748,29	1,20	-0,3	--	--	-0,3	27,8
103	minikraan Kubota	239838,13	441728,73	1,20	-0,4	--	--	-0,4	27,7
015	reinigen spoelplaats	239846,99	441869,39	1,50	-0,4	--	--	-0,4	20,8
106	minikraan Kubota	239772,86	441763,53	1,20	-4,8	--	--	-4,8	23,4
040	deur vac.pomp melken	239890,71	441885,24	1,00	-5,2	-6,4	-9,5	0,6	4,0
109	minikraan Kubota	239846,76	441691,15	1,20	-5,6	--	--	-5,6	22,4
032	gevel voorkeuken	239856,18	441885,23	1,00	-7,6	--	--	-7,6	-1,4
105	minikraan Kubota	239786,83	441695,47	1,20	-9,0	--	--	-9,0	19,1
110	minikraan Kubota	239892,98	441639,35	1,20	-9,9	--	--	-9,9	18,0
031	deur spoeling	239858,96	441891,94	1,00	-10,0	--	--	-10,0	-3,8
034	WEDA-machine (gevel)	239837,77	441829,59	1,00	-10,0	-11,3	-14,3	-4,3	-0,8
030	koeling melktanks	239882,69	441888,64	1,80	-14,4	-15,7	-18,7	-8,7	-5,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - punt 10 woning Kloosterdijk 10
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
108	minikraan Kubota	239842,70	441854,44	1,20	-15,9	--	--	-15,9	12,3
107	minikraan Kubota	239813,75	441867,90	1,20	-16,9	--	--	-16,9	11,4
037	diesel-olietank	239837,43	441761,98	1,00	-22,8	--	--	-22,8	2,4
066	piekbron laden/lossen en transport	239885,57	441643,65	1,00	--	--	--	--	33,6
065	piekbron laden/lossen en transport	239882,40	441735,65	1,00	--	--	--	--	48,0
064	piekbron laden/lossen en transport	239844,86	441765,26	1,00	--	--	--	--	45,4
063	piekbron laden/lossen en transport	239787,23	441701,28	1,00	--	--	--	--	41,0
062	piekbron laden/lossen en transport	239831,64	441834,52	1,00	--	--	--	--	33,7
061	piekbron laden/lossen en transport	239907,78	441885,28	1,00	--	--	--	--	28,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - punt 2 woning Kloosterdijk 18
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
02_B	punt 2 woning Kloosterdijk 18	240069,17	441856,05	5,00	38,5	31,6	29,3	39,3	60,8
071	tractoren verspreid	239885,34	441737,57	1,20	29,9	--	--	29,9	44,3
050	lossen biggen	239911,43	441883,63	2,00	28,7	--	--	28,7	40,6
013	shovel	239865,79	441758,17	1,20	27,3	--	--	27,3	40,0
100	kraan Atlas	239878,51	441716,04	1,50	26,8	--	--	26,8	41,2
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239904,28	441806,20	2,50	25,2	17,4	10,2	25,2	28,0
090	biogasinst/WKK installatie	239843,30	441902,63	1,00	24,9	24,9	24,9	34,9	28,6
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239900,78	441797,03	2,50	24,8	17,0	9,8	24,8	27,7
012	shovel	239829,73	441770,82	1,20	24,8	--	--	24,8	37,6
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239897,51	441787,75	2,50	24,4	16,6	9,4	24,4	27,4
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239893,91	441778,25	2,50	24,0	16,2	9,0	24,0	27,0
V12	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239890,30	441768,97	2,50	23,6	15,8	8,6	23,6	26,7
091	biogasinst/WKK schoorsteen	239848,30	441899,29	10,00	23,6	23,6	23,6	33,6	25,2
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239918,69	441843,76	2,50	22,5	14,7	7,5	22,5	25,1
014	shovel	239854,80	441765,57	1,20	22,5	--	--	22,5	35,2
051	laden varkens	239835,16	441833,50	1,00	21,4	--	20,2	30,2	32,9
V-02#	route I tractoren/shovels	239867,95	441906,03	1,20	20,8	18,9	--	23,9	51,5
039#	pompen mest	239811,31	441779,82	1,00	20,2	--	--	20,2	27,9
V01	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239929,25	441871,72	2,50	20,0	12,2	5,0	20,0	22,4
036	voormenger 100 m3	239850,36	441773,68	3,00	19,5	19,5	--	24,5	37,6
054	lossen voer en coproducten (pomp)	239889,63	441636,41	1,00	19,3	--	--	19,3	37,0
084	Luchtwasser stal 5 links (12 ventilatoren)	239754,47	441765,57	8,29	19,1	19,1	14,2	24,2	22,1
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239907,77	441815,48	2,50	19,0	11,2	4,0	19,0	21,8
V-01	route I + II vrachtwagens	239867,24	441907,08	1,20	19,0	--	9,0	19,0	54,3
086	Luchtwasser gebouw C (2 ventilatoren)	239846,29	441658,20	5,25	18,6	18,6	13,7	23,7	21,8
081	Luchtwasser stal 2 (12 ventilatoren)	239855,97	441774,11	4,20	18,5	18,5	13,6	23,6	21,5
085	Luchtwasser stal 5 rechts (12 ventilatoren)	239730,50	441775,06	8,29	18,3	18,3	13,4	23,4	21,4
082	Luchtwasser stal 3 (6 ventilatoren)	239829,73	441784,93	4,20	17,8	17,8	12,9	22,9	20,9
011	shovel	239799,13	441747,01	1,20	17,0	--	--	17,0	30,0
024	afzuiging C	239888,26	441644,96	3,00	16,4	8,6	1,4	16,4	20,0
074	tractoren verspreid	239812,68	441783,69	1,20	15,8	--	--	15,8	30,4
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239843,41	441773,25	1,00	15,8	--	--	15,8	33,3
V-03	route III tractoren	239835,50	441912,82	1,20	15,4	--	--	15,4	56,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - punt 2 woning Kloosterdijk 18
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
040	deur vac.pomp melken	239890,71	441885,24	1,00	15,4	14,2	11,2	21,2	23,5
073	tractoren verspreid	239835,54	441772,99	1,20	15,3	--	--	15,3	29,8
083	Luchtwasser stal 4 (8 ventilatoren)	239803,30	441826,76	4,50	15,1	15,1	10,2	20,2	18,4
072	tractoren verspreid	239859,84	441759,10	1,20	14,6	--	--	14,6	29,0
076	tractoren verspreid	239836,40	441845,59	1,20	14,5	--	--	14,5	29,0
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239914,98	441834,15	2,50	14,4	6,6	-0,6	14,4	17,0
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239872,03	441762,03	1,00	14,4	--	--	14,4	31,8
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239911,59	441824,65	2,50	13,7	5,9	-1,3	13,7	16,4
052	lossen voer en coproducten (pomp)	239842,36	441860,78	1,00	13,6	--	--	13,6	31,1
038	pompen mest/digistaat	239779,83	441687,41	1,00	13,2	--	--	13,2	26,4
025	afzuiging C	239888,79	441654,87	3,00	12,7	4,9	-2,3	12,7	16,3
026	afzuiging C	239882,32	441656,20	3,00	12,6	4,8	-2,4	12,6	16,1
053	lossen voer en coproducten (pomp)	239825,81	441820,03	1,00	12,5	--	--	12,5	30,1
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239922,18	441852,92	2,50	12,5	4,7	-2,5	12,5	15,0
075	tractoren verspreid	239800,54	441752,16	1,20	11,0	--	--	11,0	25,7
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239925,81	441862,38	2,50	11,0	3,2	-4,0	11,0	13,3
023	afzuiging C	239892,83	441647,58	3,00	10,7	2,9	-4,3	10,7	14,2
033	roerwerk tank 3	239826,30	441827,70	15,00	10,0	10,0	--	15,0	24,0
V-04	route IV vrachtwagens	239834,51	441911,99	1,20	9,7	--	--	9,7	54,3
030	koeling melktanks	239882,69	441888,64	1,80	8,4	7,2	4,2	14,2	16,4
101	minikraan Kubota	239901,87	441748,29	1,20	8,4	--	--	8,4	35,6
015	reinigen spoelplaats	239846,99	441869,39	1,50	6,6	--	--	6,6	26,9
035	voormenger 60 m3	239829,26	441782,70	3,00	5,7	5,7	--	10,7	23,9
110	minikraan Kubota	239892,98	441639,35	1,20	4,2	--	--	4,2	31,9
109	minikraan Kubota	239846,76	441691,15	1,20	3,7	--	--	3,7	31,4
032	gevel voorkeuken	239856,18	441885,23	1,00	2,2	--	--	2,2	7,6
031	deur spoeling	239858,96	441891,94	1,00	0,4	--	--	0,4	5,8
034	WEDA-machine (gevel)	239837,77	441829,59	1,00	-6,7	-8,0	-11,0	-1,0	1,8
102	minikraan Kubota	239876,22	441759,21	1,20	-8,3	--	--	-8,3	19,0
108	minikraan Kubota	239842,70	441854,44	1,20	-10,7	--	--	-10,7	16,8
103	minikraan Kubota	239838,13	441728,73	1,20	-11,6	--	--	-11,6	16,0
107	minikraan Kubota	239813,75	441867,90	1,20	-11,7	--	--	-11,7	15,9
037	diesel-olietank	239837,43	441761,98	1,00	-11,7	--	--	-11,7	12,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - punt 2 woning Kloosterdijk 18
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
105	minikraan Kubota	239786,83	441695,47	1,20	-11,9	--	--	-11,9	16,0
104	minikraan Kubota	239805,88	441740,67	1,20	-12,8	--	--	-12,8	14,9
106	minikraan Kubota	239772,86	441763,53	1,20	-13,5	--	--	-13,5	14,3
066	piekbron laden/lossen en transport	239885,57	441643,65	1,00	--	--	--	--	35,9
065	piekbron laden/lossen en transport	239882,40	441735,65	1,00	--	--	--	--	52,2
064	piekbron laden/lossen en transport	239844,86	441765,26	1,00	--	--	--	--	40,3
063	piekbron laden/lossen en transport	239787,23	441701,28	1,00	--	--	--	--	33,1
062	piekbron laden/lossen en transport	239831,64	441834,52	1,00	--	--	--	--	37,6
061	piekbron laden/lossen en transport	239907,78	441885,28	1,00	--	--	--	--	55,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IBS
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	punt 1 bij woning Hoeninkdijk 20	240072,57	441961,99	1,50	49,2	--	35,4
01_B	punt 1 bij woning Hoeninkdijk 20	240072,57	441961,99	5,00	50,8	--	37,0
02_A	punt 2 woning Kloosterdijk 18	240069,17	441856,05	1,50	50,7	--	33,1
02_B	punt 2 woning Kloosterdijk 18	240069,17	441856,05	5,00	52,0	--	33,9
03_A	punt 3 woning Hoeninkdijk 4	239550,87	441997,69	1,50	39,6	--	29,9
03_B	punt 3 woning Hoeninkdijk 4	239550,87	441997,69	5,00	40,7	--	31,1
04_A	punt 4 woning Heidedijk 6	239490,93	441482,19	1,50	39,1	--	28,0
04_B	punt 4 woning Heidedijk 6	239490,93	441482,19	5,00	40,6	--	30,3
05_A	punt 5 woning Kloosterdijk 6	240037,70	441341,67	1,50	39,9	--	27,9
05_B	punt 5 woning Kloosterdijk 6	240037,70	441341,67	5,00	41,5	--	30,2
06_A	punt 6 50 m noord	239928,69	441950,72	1,50	60,2	--	41,6
06_B	punt 6 50 m noord	239928,69	441950,72	5,00	63,6	--	46,9
07_A	punt 7 50 m west	239700,78	441867,97	1,50	37,0	--	37,0
07_B	punt 7 50 m west	239700,78	441867,97	5,00	38,0	--	38,0
08_A	punt 8 50 m zuid	239792,45	441614,41	1,50	56,4	--	36,2
08_B	punt 8 50 m zuid	239792,45	441614,41	5,00	59,5	--	38,0
09_A	punt 9 50 m oost	239995,11	441743,08	1,50	53,6	--	34,8
09_B	punt 9 50 m oost	239995,11	441743,08	5,00	56,2	--	35,5
10_A	punt 10 woning Kloosterdijk 10	240172,11	441438,48	1,50	42,1	--	27,7
10_B	punt 10 woning Kloosterdijk 10	240172,11	441438,48	5,00	43,7	--	29,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_B - punt 2 woning Kloosterdijk 18
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_B	punt 2 woning Kloosterdijk 18	240069,17	441856,05	5,00	52,0	--	33,9
061	piekbron laden/lossen en transport	239907,78	441885,28	1,00	52,0	--	--
065	piekbron laden/lossen en transport	239882,40	441735,65	1,00	48,6	--	--
064	piekbron laden/lossen en transport	239844,86	441765,26	1,00	36,5	--	--
062	piekbron laden/lossen en transport	239831,64	441834,52	1,00	33,9	--	33,9
066	piekbron laden/lossen en transport	239885,57	441643,65	1,00	32,0	--	--
063	piekbron laden/lossen en transport	239787,23	441701,28	1,00	29,0	--	--
V12	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239890,30	441768,97	2,50	--	--	--
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239893,91	441778,25	2,50	--	--	--
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239897,51	441787,75	2,50	--	--	--
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239900,78	441797,03	2,50	--	--	--
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239904,28	441806,20	2,50	--	--	--
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239907,77	441815,48	2,50	--	--	--
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239911,59	441824,65	2,50	--	--	--
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239914,98	441834,15	2,50	--	--	--
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239918,69	441843,76	2,50	--	--	--
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239922,18	441852,92	2,50	--	--	--
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239925,81	441862,38	2,50	--	--	--
V01	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239929,25	441871,72	2,50	--	--	--
110	minikraan Kubota	239892,98	441639,35	1,20	--	--	--
109	minikraan Kubota	239846,76	441691,15	1,20	--	--	--
108	minikraan Kubota	239842,70	441854,44	1,20	--	--	--
107	minikraan Kubota	239813,75	441867,90	1,20	--	--	--
106	minikraan Kubota	239772,86	441763,53	1,20	--	--	--
105	minikraan Kubota	239786,83	441695,47	1,20	--	--	--
104	minikraan Kubota	239805,88	441740,67	1,20	--	--	--
103	minikraan Kubota	239838,13	441728,73	1,20	--	--	--
102	minikraan Kubota	239876,22	441759,21	1,20	--	--	--
101	minikraan Kubota	239901,87	441748,29	1,20	--	--	--
100	kraan Atlas	239878,51	441716,04	1,50	--	--	--
081	Luchtwasser stal 2 (12 ventilatoren)	239855,97	441774,11	4,20	--	--	--
039#	pompen mest	239811,31	441779,82	1,00	--	--	--
076	tractoren verspreid	239836,40	441845,59	1,20	--	--	--
075	tractoren verspreid	239800,54	441752,16	1,20	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_B - punt 2 woning Kloosterdijk 18
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
074	tractoren verspreid	239812,68	441783,69	1,20	--	--	--
073	tractoren verspreid	239835,54	441772,99	1,20	--	--	--
072	tractoren verspreid	239859,84	441759,10	1,20	--	--	--
091	biogasinst/WKK schoorsteen	239848,30	441899,29	10,00	--	--	--
090	biogasinst/WKK installatie	239843,30	441902,63	1,00	--	--	--
086	Luchtwasser gebouw C (2 ventilatoren)	239846,29	441658,20	5,25	--	--	--
085	Luchtwasser stal 5 rechts (12 ventilatoren)	239730,50	441775,06	8,29	--	--	--
084	Luchtwasser stal 5 links (12 ventilatoren)	239754,47	441765,57	8,29	--	--	--
083	Luchtwasser stal 4 (8 ventilatoren)	239803,30	441826,76	4,50	--	--	--
082	Luchtwasser stal 3 (6 ventilatoren)	239829,73	441784,93	4,20	--	--	--
V-04	route IV vrachtwagens	239834,51	441911,99	1,20	--	--	--
V-03	route III tractoren	239835,50	441912,82	1,20	--	--	--
V-02#	route I tractoren/shovels	239867,95	441906,03	1,20	--	--	--
V-01	route I + II vrachtwagens	239867,24	441907,08	1,20	--	--	--
015	reinigen spoelplaats	239846,99	441869,39	1,50	--	--	--
014	shovel	239854,80	441765,57	1,20	--	--	--
013	shovel	239865,79	441758,17	1,20	--	--	--
012	shovel	239829,73	441770,82	1,20	--	--	--
011	shovel	239799,13	441747,01	1,20	--	--	--
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239843,41	441773,25	1,00	--	--	--
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239872,03	441762,03	1,00	--	--	--
054	lossen voer en coproducten (pomp)	239889,63	441636,41	1,00	--	--	--
053	lossen voer en coproducten (pomp)	239825,81	441820,03	1,00	--	--	--
052	lossen voer en coproducten (pomp)	239842,36	441860,78	1,00	--	--	--
051	laden varkens	239835,16	441833,50	1,00	--	--	--
050	lossen biggen	239911,43	441883,63	2,00	--	--	--
040	deur vac.pomp melken	239890,71	441885,24	1,00	--	--	--
038	pompen mest/digistaat	239779,83	441687,41	1,00	--	--	--
037	diesel-olietank	239837,43	441761,98	1,00	--	--	--
036	voormenger 100 m3	239850,36	441773,68	3,00	--	--	--
035	voormenger 60 m3	239829,26	441782,70	3,00	--	--	--
034	WEDA-machine (gevel)	239837,77	441829,59	1,00	--	--	--
033	roerwerk tank 3	239826,30	441827,70	15,00	--	--	--
032	gevel voorkeuken	239856,18	441885,23	1,00	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_B - punt 2 woning Kloosterdijk 18
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
031	deur spoeling	239858,96	441891,94	1,00	--	--	--
030	koeling melktanks	239882,69	441888,64	1,80	--	--	--
026	afzuiging C	239882,32	441656,20	3,00	--	--	--
025	afzuiging C	239888,79	441654,87	3,00	--	--	--
024	afzuiging C	239888,26	441644,96	3,00	--	--	--
023	afzuiging C	239892,83	441647,58	3,00	--	--	--
071	tractoren verspreid	239885,34	441737,57	1,20	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	52,0	--	33,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_B - punt 1 bij woning Hoeninkdijk 20
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_B	punt 1 bij woning Hoeninkdijk 20	240072,57	441961,99	5,00	50,8	--	37,0
061	piekbron laden/lossen en transport	239907,78	441885,28	1,00	50,8	--	--
062	piekbron laden/lossen en transport	239831,64	441834,52	1,00	37,0	--	37,0
064	piekbron laden/lossen en transport	239844,86	441765,26	1,00	34,9	--	--
065	piekbron laden/lossen en transport	239882,40	441735,65	1,00	33,0	--	--
066	piekbron laden/lossen en transport	239885,57	441643,65	1,00	29,5	--	--
063	piekbron laden/lossen en transport	239787,23	441701,28	1,00	29,1	--	--
V12	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239890,30	441768,97	2,50	--	--	--
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239893,91	441778,25	2,50	--	--	--
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239897,51	441787,75	2,50	--	--	--
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239900,78	441797,03	2,50	--	--	--
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239904,28	441806,20	2,50	--	--	--
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239907,77	441815,48	2,50	--	--	--
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239911,59	441824,65	2,50	--	--	--
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239914,98	441834,15	2,50	--	--	--
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239918,69	441843,76	2,50	--	--	--
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239922,18	441852,92	2,50	--	--	--
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239925,81	441862,38	2,50	--	--	--
V01	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239929,25	441871,72	2,50	--	--	--
110	minikraan Kubota	239892,98	441639,35	1,20	--	--	--
109	minikraan Kubota	239846,76	441691,15	1,20	--	--	--
108	minikraan Kubota	239842,70	441854,44	1,20	--	--	--
107	minikraan Kubota	239813,75	441867,90	1,20	--	--	--
106	minikraan Kubota	239772,86	441763,53	1,20	--	--	--
105	minikraan Kubota	239786,83	441695,47	1,20	--	--	--
104	minikraan Kubota	239805,88	441740,67	1,20	--	--	--
103	minikraan Kubota	239838,13	441728,73	1,20	--	--	--
102	minikraan Kubota	239876,22	441759,21	1,20	--	--	--
101	minikraan Kubota	239901,87	441748,29	1,20	--	--	--
100	kraan Atlas	239878,51	441716,04	1,50	--	--	--
081	Luchtwasser stal 2 (12 ventilatoren)	239855,97	441774,11	4,20	--	--	--
039#	pompen mest	239811,31	441779,82	1,00	--	--	--
076	tractoren verspreid	239836,40	441845,59	1,20	--	--	--
075	tractoren verspreid	239800,54	441752,16	1,20	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_B - punt 1 bij woning Hoeninkdijk 20
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
074	tractoren verspreid	239812,68	441783,69	1,20	--	--	--
073	tractoren verspreid	239835,54	441772,99	1,20	--	--	--
072	tractoren verspreid	239859,84	441759,10	1,20	--	--	--
091	biogasinst/WKK schoorsteen	239848,30	441899,29	10,00	--	--	--
090	biogasinst/WKK installatie	239843,30	441902,63	1,00	--	--	--
086	Luchtwasser gebouw C (2 ventilatoren)	239846,29	441658,20	5,25	--	--	--
085	Luchtwasser stal 5 rechts (12 ventilatoren)	239730,50	441775,06	8,29	--	--	--
084	Luchtwasser stal 5 links (12 ventilatoren)	239754,47	441765,57	8,29	--	--	--
083	Luchtwasser stal 4 (8 ventilatoren)	239803,30	441826,76	4,50	--	--	--
082	Luchtwasser stal 3 (6 ventilatoren)	239829,73	441784,93	4,20	--	--	--
V-04	route IV vrachtwagens	239834,51	441911,99	1,20	--	--	--
V-03	route III tractoren	239835,50	441912,82	1,20	--	--	--
V-02#	route I tractoren/shovels	239867,95	441906,03	1,20	--	--	--
V-01	route I + II vrachtwagens	239867,24	441907,08	1,20	--	--	--
015	reinigen spoelplaats	239846,99	441869,39	1,50	--	--	--
014	shovel	239854,80	441765,57	1,20	--	--	--
013	shovel	239865,79	441758,17	1,20	--	--	--
012	shovel	239829,73	441770,82	1,20	--	--	--
011	shovel	239799,13	441747,01	1,20	--	--	--
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239843,41	441773,25	1,00	--	--	--
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239872,03	441762,03	1,00	--	--	--
054	lossen voer en coproducten (pomp)	239889,63	441636,41	1,00	--	--	--
053	lossen voer en coproducten (pomp)	239825,81	441820,03	1,00	--	--	--
052	lossen voer en coproducten (pomp)	239842,36	441860,78	1,00	--	--	--
051	laden varkens	239835,16	441833,50	1,00	--	--	--
050	lossen biggen	239911,43	441883,63	2,00	--	--	--
040	deur vac.pomp melken	239890,71	441885,24	1,00	--	--	--
038	pompen mest/digistaat	239779,83	441687,41	1,00	--	--	--
037	diesel-olietank	239837,43	441761,98	1,00	--	--	--
036	voormenger 100 m3	239850,36	441773,68	3,00	--	--	--
035	voormenger 60 m3	239829,26	441782,70	3,00	--	--	--
034	WEDA-machine (gevel)	239837,77	441829,59	1,00	--	--	--
033	roerwerk tank 3	239826,30	441827,70	15,00	--	--	--
032	gevel voorkeuken	239856,18	441885,23	1,00	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_B - punt 1 bij woning Hoeninkdijk 20
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
031	deur spoeling	239858,96	441891,94	1,00	--	--	--
030	koeling melktanks	239882,69	441888,64	1,80	--	--	--
026	afzuiging C	239882,32	441656,20	3,00	--	--	--
025	afzuiging C	239888,79	441654,87	3,00	--	--	--
024	afzuiging C	239888,26	441644,96	3,00	--	--	--
023	afzuiging C	239892,83	441647,58	3,00	--	--	--
071	tractoren verspreid	239885,34	441737,57	1,20	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	50,8	--	37,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_A - punt 2 woning Kloosterdijk 18
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_A	punt 2 woning Kloosterdijk 18	240069,17	441856,05	1,50	50,7	--	33,1
061	piekbron laden/lossen en transport	239907,78	441885,28	1,00	50,7	--	--
065	piekbron laden/lossen en transport	239882,40	441735,65	1,00	46,9	--	--
064	piekbron laden/lossen en transport	239844,86	441765,26	1,00	35,2	--	--
062	piekbron laden/lossen en transport	239831,64	441834,52	1,00	33,1	--	33,1
066	piekbron laden/lossen en transport	239885,57	441643,65	1,00	30,5	--	--
063	piekbron laden/lossen en transport	239787,23	441701,28	1,00	25,6	--	--
V12	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239890,30	441768,97	2,50	--	--	--
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239893,91	441778,25	2,50	--	--	--
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239897,51	441787,75	2,50	--	--	--
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239900,78	441797,03	2,50	--	--	--
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239904,28	441806,20	2,50	--	--	--
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239907,77	441815,48	2,50	--	--	--
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239911,59	441824,65	2,50	--	--	--
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239914,98	441834,15	2,50	--	--	--
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239918,69	441843,76	2,50	--	--	--
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239922,18	441852,92	2,50	--	--	--
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239925,81	441862,38	2,50	--	--	--
V01	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239929,25	441871,72	2,50	--	--	--
110	minikraan Kubota	239892,98	441639,35	1,20	--	--	--
109	minikraan Kubota	239846,76	441691,15	1,20	--	--	--
108	minikraan Kubota	239842,70	441854,44	1,20	--	--	--
107	minikraan Kubota	239813,75	441867,90	1,20	--	--	--
106	minikraan Kubota	239772,86	441763,53	1,20	--	--	--
105	minikraan Kubota	239786,83	441695,47	1,20	--	--	--
104	minikraan Kubota	239805,88	441740,67	1,20	--	--	--
103	minikraan Kubota	239838,13	441728,73	1,20	--	--	--
102	minikraan Kubota	239876,22	441759,21	1,20	--	--	--
101	minikraan Kubota	239901,87	441748,29	1,20	--	--	--
100	kraan Atlas	239878,51	441716,04	1,50	--	--	--
081	Luchtwasser stal 2 (12 ventilatoren)	239855,97	441774,11	4,20	--	--	--
039#	pompen mest	239811,31	441779,82	1,00	--	--	--
076	tractoren verspreid	239836,40	441845,59	1,20	--	--	--
075	tractoren verspreid	239800,54	441752,16	1,20	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_A - punt 2 woning Kloosterdijk 18
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
074	tractoren verspreid	239812,68	441783,69	1,20	--	--	--
073	tractoren verspreid	239835,54	441772,99	1,20	--	--	--
072	tractoren verspreid	239859,84	441759,10	1,20	--	--	--
091	biogasinst/WKK schoorsteen	239848,30	441899,29	10,00	--	--	--
090	biogasinst/WKK installatie	239843,30	441902,63	1,00	--	--	--
086	Luchtwasser gebouw C (2 ventilatoren)	239846,29	441658,20	5,25	--	--	--
085	Luchtwasser stal 5 rechts (12 ventilatoren)	239730,50	441775,06	8,29	--	--	--
084	Luchtwasser stal 5 links (12 ventilatoren)	239754,47	441765,57	8,29	--	--	--
083	Luchtwasser stal 4 (8 ventilatoren)	239803,30	441826,76	4,50	--	--	--
082	Luchtwasser stal 3 (6 ventilatoren)	239829,73	441784,93	4,20	--	--	--
V-04	route IV vrachtwagens	239834,51	441911,99	1,20	--	--	--
V-03	route III tractoren	239835,50	441912,82	1,20	--	--	--
V-02#	route I tractoren/shovels	239867,95	441906,03	1,20	--	--	--
V-01	route I + II vrachtwagens	239867,24	441907,08	1,20	--	--	--
015	reinigen spoelplaats	239846,99	441869,39	1,50	--	--	--
014	shovel	239854,80	441765,57	1,20	--	--	--
013	shovel	239865,79	441758,17	1,20	--	--	--
012	shovel	239829,73	441770,82	1,20	--	--	--
011	shovel	239799,13	441747,01	1,20	--	--	--
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239843,41	441773,25	1,00	--	--	--
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239872,03	441762,03	1,00	--	--	--
054	lossen voer en coproducten (pomp)	239889,63	441636,41	1,00	--	--	--
053	lossen voer en coproducten (pomp)	239825,81	441820,03	1,00	--	--	--
052	lossen voer en coproducten (pomp)	239842,36	441860,78	1,00	--	--	--
051	laden varkens	239835,16	441833,50	1,00	--	--	--
050	lossen biggen	239911,43	441883,63	2,00	--	--	--
040	deur vac.pomp melken	239890,71	441885,24	1,00	--	--	--
038	pompen mest/digistaat	239779,83	441687,41	1,00	--	--	--
037	diesel-olietank	239837,43	441761,98	1,00	--	--	--
036	voormenger 100 m3	239850,36	441773,68	3,00	--	--	--
035	voormenger 60 m3	239829,26	441782,70	3,00	--	--	--
034	WEDA-machine (gevel)	239837,77	441829,59	1,00	--	--	--
033	roerwerk tank 3	239826,30	441827,70	15,00	--	--	--
032	gevel voorkeuken	239856,18	441885,23	1,00	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_A - punt 2 woning Kloosterdijk 18
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
031	deur spoeling	239858,96	441891,94	1,00	--	--	--
030	koeling melktanks	239882,69	441888,64	1,80	--	--	--
026	afzuiging C	239882,32	441656,20	3,00	--	--	--
025	afzuiging C	239888,79	441654,87	3,00	--	--	--
024	afzuiging C	239888,26	441644,96	3,00	--	--	--
023	afzuiging C	239892,83	441647,58	3,00	--	--	--
071	tractoren verspreid	239885,34	441737,57	1,20	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	50,7	--	33,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_A - punt 1 bij woning Hoeninkdijk 20
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	punt 1 bij woning Hoeninkdijk 20	240072,57	441961,99	1,50	49,2	--	35,4
061	piekbron laden/lossen en transport	239907,78	441885,28	1,00	49,2	--	--
062	piekbron laden/lossen en transport	239831,64	441834,52	1,00	35,4	--	35,4
064	piekbron laden/lossen en transport	239844,86	441765,26	1,00	34,0	--	--
065	piekbron laden/lossen en transport	239882,40	441735,65	1,00	31,0	--	--
066	piekbron laden/lossen en transport	239885,57	441643,65	1,00	27,8	--	--
063	piekbron laden/lossen en transport	239787,23	441701,28	1,00	23,5	--	--
V12	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239890,30	441768,97	2,50	--	--	--
V11	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239893,91	441778,25	2,50	--	--	--
V10	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239897,51	441787,75	2,50	--	--	--
V09	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239900,78	441797,03	2,50	--	--	--
V08	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239904,28	441806,20	2,50	--	--	--
V07	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239907,77	441815,48	2,50	--	--	--
V06	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239911,59	441824,65	2,50	--	--	--
V05	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239914,98	441834,15	2,50	--	--	--
V04	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239918,69	441843,76	2,50	--	--	--
V03	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239922,18	441852,92	2,50	--	--	--
V02	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239925,81	441862,38	2,50	--	--	--
V01	Ventilator Abbifan 140-XXP-21	239929,25	441871,72	2,50	--	--	--
110	minikraan Kubota	239892,98	441639,35	1,20	--	--	--
109	minikraan Kubota	239846,76	441691,15	1,20	--	--	--
108	minikraan Kubota	239842,70	441854,44	1,20	--	--	--
107	minikraan Kubota	239813,75	441867,90	1,20	--	--	--
106	minikraan Kubota	239772,86	441763,53	1,20	--	--	--
105	minikraan Kubota	239786,83	441695,47	1,20	--	--	--
104	minikraan Kubota	239805,88	441740,67	1,20	--	--	--
103	minikraan Kubota	239838,13	441728,73	1,20	--	--	--
102	minikraan Kubota	239876,22	441759,21	1,20	--	--	--
101	minikraan Kubota	239901,87	441748,29	1,20	--	--	--
100	kraan Atlas	239878,51	441716,04	1,50	--	--	--
081	Luchtwasser stal 2 (12 ventilatoren)	239855,97	441774,11	4,20	--	--	--
039#	pompen mest	239811,31	441779,82	1,00	--	--	--
076	tractoren verspreid	239836,40	441845,59	1,20	--	--	--
075	tractoren verspreid	239800,54	441752,16	1,20	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_A - punt 1 bij woning Hoeninkdijk 20
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
074	tractoren verspreid	239812,68	441783,69	1,20	--	--	--
073	tractoren verspreid	239835,54	441772,99	1,20	--	--	--
072	tractoren verspreid	239859,84	441759,10	1,20	--	--	--
091	biogasinst/WKK schoorsteen	239848,30	441899,29	10,00	--	--	--
090	biogasinst/WKK installatie	239843,30	441902,63	1,00	--	--	--
086	Luchtwasser gebouw C (2 ventilatoren)	239846,29	441658,20	5,25	--	--	--
085	Luchtwasser stal 5 rechts (12 ventilatoren)	239730,50	441775,06	8,29	--	--	--
084	Luchtwasser stal 5 links (12 ventilatoren)	239754,47	441765,57	8,29	--	--	--
083	Luchtwasser stal 4 (8 ventilatoren)	239803,30	441826,76	4,50	--	--	--
082	Luchtwasser stal 3 (6 ventilatoren)	239829,73	441784,93	4,20	--	--	--
V-04	route IV vrachtwagens	239834,51	441911,99	1,20	--	--	--
V-03	route III tractoren	239835,50	441912,82	1,20	--	--	--
V-02#	route I tractoren/shovels	239867,95	441906,03	1,20	--	--	--
V-01	route I + II vrachtwagens	239867,24	441907,08	1,20	--	--	--
015	reinigen spoelplaats	239846,99	441869,39	1,50	--	--	--
014	shovel	239854,80	441765,57	1,20	--	--	--
013	shovel	239865,79	441758,17	1,20	--	--	--
012	shovel	239829,73	441770,82	1,20	--	--	--
011	shovel	239799,13	441747,01	1,20	--	--	--
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239843,41	441773,25	1,00	--	--	--
055	lossen voer en coproducten (pomp)	239872,03	441762,03	1,00	--	--	--
054	lossen voer en coproducten (pomp)	239889,63	441636,41	1,00	--	--	--
053	lossen voer en coproducten (pomp)	239825,81	441820,03	1,00	--	--	--
052	lossen voer en coproducten (pomp)	239842,36	441860,78	1,00	--	--	--
051	laden varkens	239835,16	441833,50	1,00	--	--	--
050	lossen biggen	239911,43	441883,63	2,00	--	--	--
040	deur vac.pomp melken	239890,71	441885,24	1,00	--	--	--
038	pompen mest/digistaat	239779,83	441687,41	1,00	--	--	--
037	diesel-olietank	239837,43	441761,98	1,00	--	--	--
036	voormenger 100 m3	239850,36	441773,68	3,00	--	--	--
035	voormenger 60 m3	239829,26	441782,70	3,00	--	--	--
034	WEDA-machine (gevel)	239837,77	441829,59	1,00	--	--	--
033	roerwerk tank 3	239826,30	441827,70	15,00	--	--	--
032	gevel voorkeuken	239856,18	441885,23	1,00	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_A - punt 1 bij woning Hoeninkdijk 20
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
031	deur spoeling	239858,96	441891,94	1,00	--	--	--
030	koeling melktanks	239882,69	441888,64	1,80	--	--	--
026	afzuiging C	239882,32	441656,20	3,00	--	--	--
025	afzuiging C	239888,79	441654,87	3,00	--	--	--
024	afzuiging C	239888,26	441644,96	3,00	--	--	--
023	afzuiging C	239892,83	441647,58	3,00	--	--	--
071	tractoren verspreid	239885,34	441737,57	1,20	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	49,2	--	35,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage V Indirecte hinder



Indirecte hinder

Geurts Technisch Adviseurs bv

Model: Indirecte hinder
Meerdink maart 2026 - Meerdink
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
V-01	route I + II vrachtwagens	239827,43	441929,98	1,20	8,00	Eigen waarde	607,64	30	--	2	36,04	--	46,04
V-02	route I tractoren/shovels	239827,44	441930,41	1,20	8,00	Eigen waarde	588,11	30	10	--	33,82	33,82	--
V-03	route III tractoren	239826,78	441930,50	1,20	8,00	Eigen waarde	573,07	5	--	--	41,60	--	--
V-04	route IV vrachtwagens	239823,18	441931,52	1,20	8,00	Eigen waarde	564,38	2	--	--	47,79	--	--

Model: Indirecte hinder
Meerdink maart 2026 - Meerdink
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Gem.snelheid	Max.afst.	Lmax bron	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
V-01	50	5,00	Nee	67,50	82,10	86,10	90,80	96,50	100,00	98,50	92,50	83,70	104,04
V-02	30	5,00	Nee	55,00	64,00	75,00	82,00	92,00	97,00	99,00	90,00	79,00	101,99
V-03	30	5,00	Nee	55,00	64,00	75,00	82,00	92,00	97,00	99,00	90,00	79,00	101,99
V-04	50	5,00	Nee	67,50	82,10	86,10	90,80	96,50	100,00	98,50	92,50	83,70	104,04

Model: Indirecte hinder
Meerdink maart 2026 - Meerdink
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
03	punt 3 woning Hoeninkdijk 4	239540,71	442004,27	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Indirecte hinder

Model eigenschap	
Omschrijving	Indirecte hinder
Verantwoordelijke	RoelNijdam
Rekenmethode	#-1|Geluid algemeen|Omgevingswet|
Aangemaakt door	RoelNijdam op 9-3-2026
Laatst ingezien door	RoelNijdam op 10-3-2026
Model aangemaakt met	Geomilieu V2025.2
Periode definities	
- Dagperiode	07:00 - 19:00
- Avondperiode	19:00 - 23:00
- Nachtperiode	23:00 - 07:00
- Samengestelde periode	Etmaalwaarde
- Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Resultaten	
- Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
- Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
- Octaafresultaten ontvangers	Ja
Algemeen	
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Modelinstellingen	
- Geluidstype	Industrie + Wegverkeer + Railverkeer + Windturbine
- Standaard bodemfactor [-]	1,0
- Meteorologische correctie	Ja
Optimalisatie	Industrie / Windturbine
- Zoekafstand [m]	--
- Max.refl.afstand [m]	--
- Dynamische foutmarge [dB]	--
- Max.refl.diepte [-]	1
- Clusteren gebouwen	Ja
- Verwijderen binnenwanden	Ja
Luchtdemping	Industrie / Windturbine
- Methode	Standaard
- Luchtdemping [dB/km]	0,02 / 0,07 / 0,25 / 0,76 / 1,63 / 2,86 / 6,23 / 19,00 / 67,40
Optimalisatie	Wegverkeer / Railverkeer
- Zoekafstand [m]	--
- Max.refl.afstand [m]	--
- Openingshoek [grd]	2
- Max.refl.diepte [-]	1
- Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
- Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee
Luchtdemping	Wegverkeer / Railverkeer
- Methode	Standaard
- Luchtdemping [dB/km]	0,00 / 0,00 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 4,00 / 10,00 / 23,00 / 58,00

Commentaar

Rapport: Resultatentabel
Model: Indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
03_A	punt 3 woning Hoeninkdijk 4	239540,71	442004,27	1,50	43,5	40,2	29,9	45,2	82,0
03_B	punt 3 woning Hoeninkdijk 4	239540,71	442004,27	5,00	44,7	41,4	31,1	46,4	82,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Indirecte hinder
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - punt 3 woning Hoeninkdijk 4
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
03_B	punt 3 woning Hoeninkdijk 4	239540,71	442004,27	5,00	44,7	41,4	31,1	46,4	82,6
V-01	route I + II vrachtwagens	239827,43	441929,98	1,20	41,1	--	31,1	41,1	77,4
V-02	route I tractoren/shovels	239827,44	441930,41	1,20	41,3	41,3	--	46,3	75,4
V-03	route III tractoren	239826,78	441930,50	1,20	33,5	--	--	33,5	75,4
V-04	route IV vrachtwagens	239823,18	441931,52	1,20	29,2	--	--	29,2	77,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage VI Bronvermogens

Agri Automation

STIENEN



SGS

Regelbare hogedruk ventilatoren

- Ventileren met tegendruk
- Laag energieverbruik in het regelbereik
- Geluidsarm
- Drukstabiel in het regelbereik
- Geschikt voor centrale afzuigsystemen, luchtwassers en mestdrooginstallaties
- Voor elke situatie een passende oplossing

SGS-L-NL16020

Technische specificaties SGS

Algemeen

- 900 toeren
- laag geluidsniveau
- drukstabiel, ook bij laag toerental
- laag energieverbruik per 1000m³ over het hele regelbereik
- verkrijgbaar in 71, 82 en 92 cm
- leverbaar met 0,75 / 1,1 / 1,5 of 2,2kW motor
- voorzien van 2 of 4 bladen
- veiligheidsrooster optioneel
- beschermklasse: IP-56

De SGS hogedruk ventilatoren

De Stienen SGS ventilatoren zijn speciaal ontwikkeld om ook met hogere tegendruk energiezuinig, geluidsarm en goed regelbaar te ventileren. Dat maakt de SGS ventilator bij uitstek geschikt voor centrale afzuigsystemen, al dan niet in combinatie met luchtwassers en mestdrooginstallaties. Stienen BE levert deze ventilatoren in 9 verschillende uitvoeringen. Daarmee bieden we voor elke situatie een passende oplossing.




Luchtopbrengst SGS ventilatoren in m³/u

Type	30Pa	40Pa	50Pa	60Pa	75Pa	100Pa	125Pa	150Pa	175Pa	200Pa	Watt	I-max	dB(A)*
SGS-71T-A4X	16.090	15.990	15.550	15.130	14.810	13.950	X	X	X	X	750	2,3	61
SGS-82T-A2A	18.550	18.120	17.230	16.840	15.130	13.410	X	X	X	X	750	2,3	58
SGS-82T-B4A	20.150	19.990	19.830	18.980	18.550	17.270	X	X	X	X	1100	3,3	63
SGS-82T-C4D	25.080	24.860	24.330	24.010	23.900	22.830	22.400	X	X	X	1500	4,0	63
SGS-82T-C4E	23.150	22.610	22.510	22.290	21.970	21.550	20.690	19.830	17.266	X	1500	4,0	63
SGS-92T-B2K	28.070	27.000	26.250	25.720	24.110	21.120	X	X	X	X	1100	3,3	62
SGS-92T-B4L	24.860	24.110	23.580	22.830	22.610	21.150	X	X	X	X	1100	3,3	67
SGS-92T-C4R	28.210	27.970	27.430	26.840	26.500	25.820	X	X	X	X	1500	4,0	64
SGS-92T-D4S	33.230	32.730	32.250	31.820	31.390	30.100	28.390	27.540	25.820	24.970	2200	6,0	66


* Geluidssterkte gemeten op 7m afstand van de uitblaaszijde


Afmetingen SGS ventilatoren in mm

Type	A	B	C	D	E	F
SGS-71T-VAR	729	716	730	747	X	430
SGS-71T	729	716	X	X	872	412
SGS-82T-VAR	818	802	818	835	X	430
SGS-82T	818	802	X	X	1000	412
SGS-92T-VAR	930	920	931	947	X	430
SGS-92T	930	920	X	X	1116	412

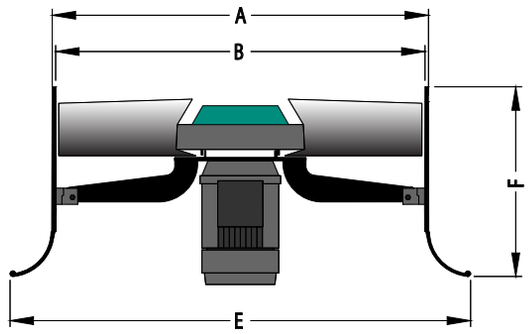

SGS 71T - 82T - 92T

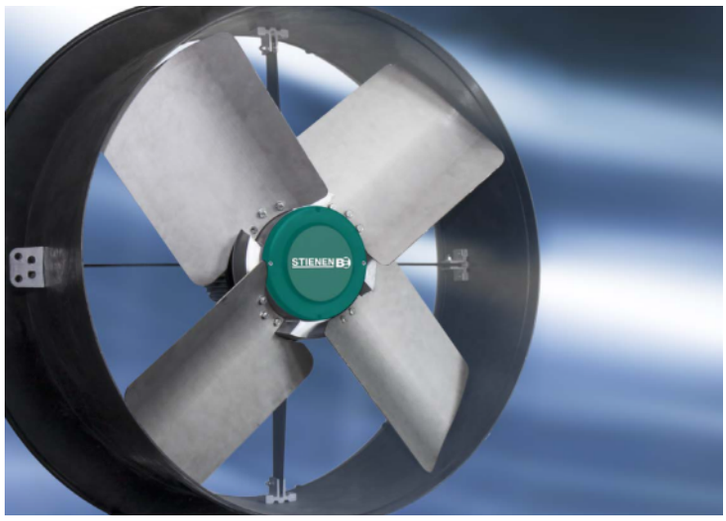

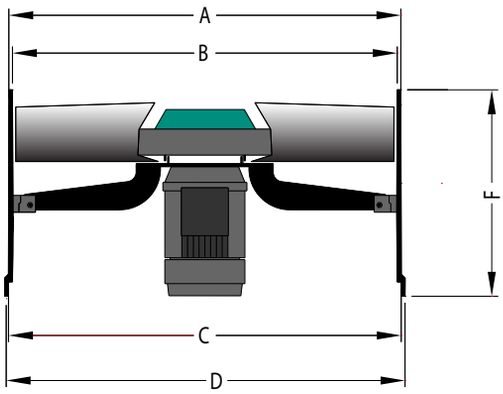

SGS 71T VAR - 82T VAR - 92T VAR

www.StienenBE.com
Stienen Bedrijfselektronica bv, Mangaanstraat 9, NL - 6031 RT Nederweert
T +31 (0)495 - 63 29 26 F +31 (0)495 - 63 29 81 E sales@StienenBE.com

Abbifan 140-XXP-21

infopaper Aero Technical

1 Technische specificaties

Type ventilator:	140-XXP-21, EC gelijkstroom motor met elektronische spanningsregeling met kunststof propeller; geen roosters
Spanning:	400V 3-phase
Frequentie:	50/60Hz
Energieverbruik max.:	530W
Stroom:	1,1A
Elektronische omvormer:	0-10V-stuursignaal
Toerental propeller:	512rpm

Overig

Afmetingen:	147x38x144cm
Inbouwmaten:	140x38x140cm
Propellerdiameter:	1219mm
	Propeller draait tegen de klok in, gezien vanuit propellerzijde
Gewicht:	46kg
Zuinigheidslabel:	AA+
Geluidsmetingen:	58,1 dB (Lpa 7m) / 63,1 dB (Lpa 4m)


2 ErP-verklaring

Gegevens volgens EU-voorschriften ErP: no. 327/2011:

01 Overall efficiency:	48.4%	required: 32% (2015)	
02 Measurement catagory:	AMCA A		
03 Efficiency catagory:	Static		
04 Efficiency grade N:	N= 55.4	required: N= 40	
05 Variable speed drive considered:	No		

3 Belangrijkste onderdelen


Onderdeel	*Artikelcode*
1. Instroomrand, kunststof	95593A
2. Propeller, kunststof PPG	95506
3a. Beschermrooster achterzijde	95574
3b. Beschermrooster voorzijde	95516B
4. Motor met geïntegreerde spanningsregelaar	96016
5. Motorsteun	95573A
6. Inzetstuk (1,2,3 en 4)	95596/97/98/99

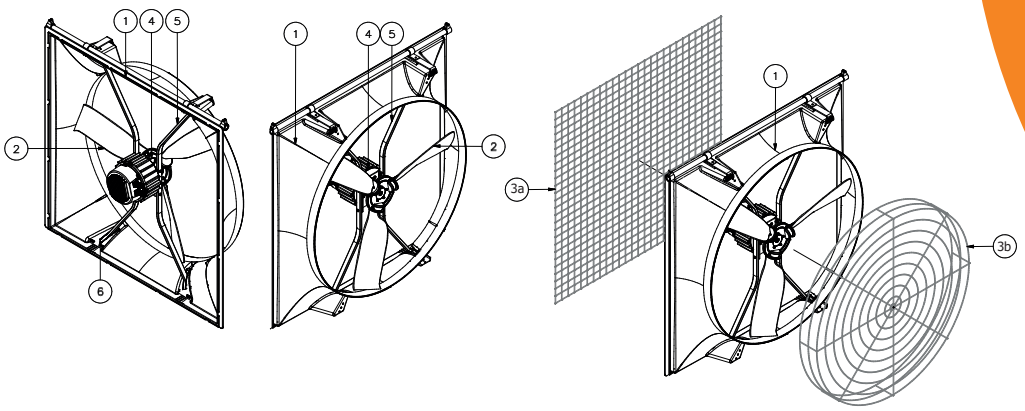

4 Plaats van de ventilatoren


Let op: Indien de onderzijde van de ventilator lager dan 2,70m boven de (rooster)vloer hangt is het verplicht beschermroosters te gebruiken. Voor een juiste luchtstroom moeten de ventilatoren onder een hoek van ca. 19 graden naar beneden gericht zijn. Onder normale omstandigheden wordt deze hoek bereikt zodra de ventilatoren voluit draaien.

Lengteventilatie

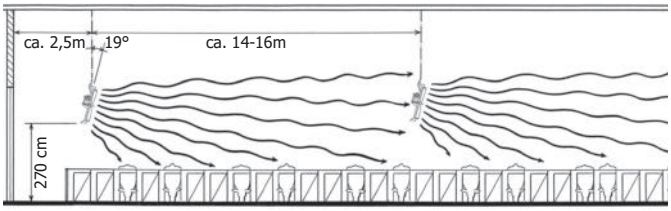

De luchtsnelheid en de worplengte van de ventilator bepalen de onderlinge afstand. Voor de Abbifan 140-XXP-21 is dit in de praktijk tussen de 14 en 16m.

Dwarsventilatie

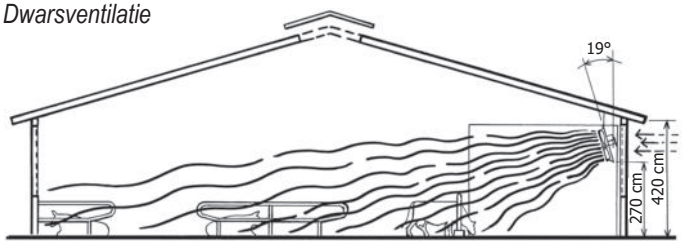


De ventilatoren worden (met een onderlinge afstand van ca. 7m) aan de binnenkant van de stal vóór het gordijn gemonteerd. Ventilatoren kunnen aan beide zijden worden gemonteerd om zo verse buitenlucht naar binnen te kunnen blazen.
Voorwaarde: er moet wel voldoende nokopening aanwezig zijn en een goede dakhelling om de aanwezige lucht naar buiten te stuwen.

Abbifan 140-XXP-21


5 Montage


De ophangconstructie van de ventilator heeft 2 ophangogen aan het einde van de buis (1). Hieraan kan een ketting (2) met karabijnhaak (70x7mm) worden bevestigd om de ventilator op te hangen. Voor een stabiele werking mag deze ketting niet langer zijn dan 50cm. Is de afstand groter, dan raden wij aan verlengbuizen, Ø33,7mm (3) te monteren. Bij lengtes groter dan 3 meter eventueel met dwarsbuizen (5), kruiskoppelingen (6a+6b) en stabilisatiebogen (4).


De ketting of verlengbuizen hangen de ventilator op aan het dak of de gording. Het laatste deel moet beweegbaar zijn; een stukje ketting (max. 25cm) met karabijnhaak is het meest gebruikt.
De ventilatoren kunnen ook met een ophangframe (7a+7b) aan ronde of rechthoekige palen worden opgehangen. Dat bevordert de stabiliteit. De ophangpunten (8) voor de ventilator aan het frame zijn schuifbaar aangebracht, zo past het voor meerdere afmetingen. Het frame wordt met bijgeleverde bevestigingsmaterialen vastgemaakt aan de paal of gebint. Een klein stukje ketting (5-10cm) is dan nodig om de ventilator beweegbaar te houden.

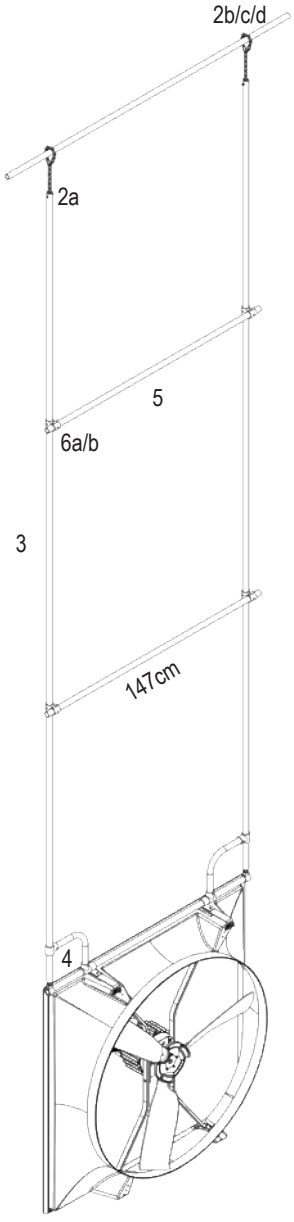

Standaardophanging Abbifan 140-XXP-21

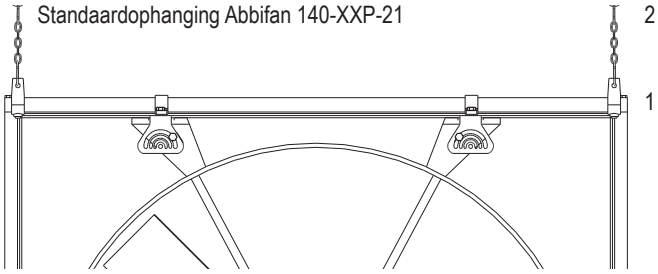

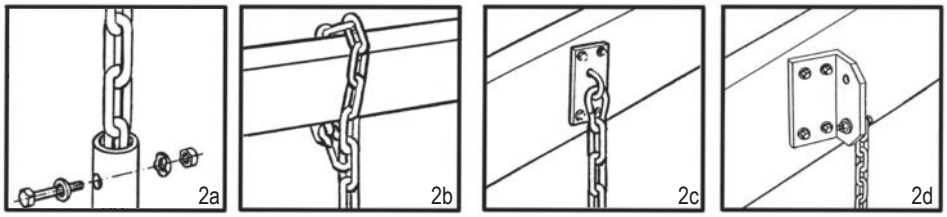


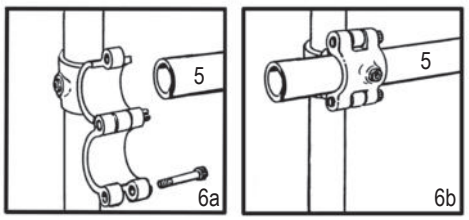

Lengte verlengbuis (3)	# Dwarsbuizen (5)
3 meter	1 stuks
5 meter	2 stuks
6 meter	3 stuks


7a

Ophangframe voor montage aan ronde paal, geleverd met 3 st. draadbeugel + 6 st. moer M12



7b

Ophangframe voor montage aan vierkante paal, geleverd met 2 st. achterplaat en 4 st. bout + 4 st. moer M12



Dit infoblad is met uiterste zorg voor u samengesteld. Wijzigingen onder voorbehoud.

ABBI-AEROTECH
ABBI-AEROTECH
Abbi-Aerotech B.V.
Hardinxveld-Giessendam
Nederland
Tel. +31 (0)184 711 344
sales@abbi-aerotech.com | http://www.abbi-aerotech.com

AT^{info} XXP21-NL2-WG2205