
WERK	globale kostenraming terrein Ahof- ~~beperkte~~ aanpassingen skatebaanterrein. Grofweg asfalt grotendeels uit - gras in - pannakooi in - bankjes in - kleine skatebaan.				
DATUM	28-sep-26				
KOSTENRAMING					
OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEEL-HEID	EENHEIDS-PRIJS	TOTAAL	Opmerkingen De onderdelen in het groen kunnen gedekt worden uit bestaande budgetten, voor de onderdelen in het rood wordt incidenteel budget gevraagd.
GLOBAAL BEPAALD					
Opruimwerkzaamheden					
zagen asfaltverharding	m2	50	5,84	291,83	ter plekke van nieuwe pannakooi en nieuwe halfpipe zagen
Opbreken asfaltverharding en afvoeren (uitgangspunt teerhoudend / 15 cm dik)	m2	754	35,04	26.422,24	bestaand asfalt minus delen waar pannakooi en halfpipe komen
Diverse opruimwerkzaamheden	Eur	1	1.000,00	1.000,00	
Wegafzettingen e.d.	Eur	1	250,00	250,00	
GRONDWERK					
Ontgraven puinfundering en afvoeren naar erkende verwerker	m2	754,0	12,55	9.463,22	
Leveren en aanbrengen zwarte grond /teelaarde	m3	377,0	35,00	13.195,00	
Grondwerk divers/onvoorzien	Eur	1,0	1.000,00	1.000,00	
VERHARDINGEN					
aanbrengen opsluitband (100 x 200); nieuw te leveren (t.p.v. zaagvlak asfalt)	m	108	22,00	2.376,00	
Verhardingen divers/onvoorzien	Eur	1	500,00	500,00	
Groen					
aanbrengen bomen (inclusief onderhoud /inboet 2 jaar); nieuw	st	6	350,00	2.100,00	
aanbrengen struiken (inschatting / nader te bepalen); nieuw	m2	30	40,00	1.200,00	
inzaaien gras	m2	754	0,50	377,00	
divers groenwerk (nader te bepalen)	Eur	1	1.000,00	1.000,00	
leveren en aanbrengen zitbanken	st	3	1.000,00	3.000,00	
leveren en aanbrengen picknicktafel (met betonnen onderplaat)	st	1	1.750,00	1.750,00	
Openbare verlichting					
leveren en aanbrengen lichtmast	st	1	2.000,00	2.000,00	
Speeltoestellen					
Verwijderen bestaande halfpipe en afvoeren naar stort/erkende verwerker	st	1	5.000,00	5.000,00	inschatting, mede op basis van AI
Verwijderen bestaande overige skatetoestellen en afvoeren naar stort/erkende verwerker	st	2	1.500,00	3.000,00	inschatting
Leveren en aanbrengen halfpipe - kleine versie (miniversie) -> 8,4 x 2,4 meter	st	1	21.869,00	21.869,00	uitgangspunt: miniramp Lappset €17.000- + plaatsingskosten van € 5.000 (ingeschat). Plaatsing op het bestaande asfalt.
Leveren en aanbrengen pannakooi (op asfalt)-> klein, afmetingen 4 x 6 x 0,5 m	st	1	10.565,00	10.565,00	uitgangspunt: pannakooi Replay € 7565,- + plaatsingskosten van € 3.000 (ingeschat). Plaatsing op het bestaande asfalt.
leveren en aanbrengen tafeltennistafel	st	1	3.000,00	3.000,00	
SUBTOTAAL				**109.359,29**	
DIVERSEN					
Eenmalige kosten/onvoorzien e.d.	p.m.			2.000,00	
Algemene kosten/uitvoeringskosten/winst en risico/overig	%	14		15.310,30	
TOTAAL GENERAAL (EXCL. BTW)				**126.669,59**	
BTW 21%				26.600,61	
TOTAAL INCLUSIEF BTW				**153.270,20**	

Ontwerp jongeren, het rood omvlakte deel is globaal, en ook maar ~~beperkt~~ uitgewerkt in de bovenstaande kostenraming. Alles buiten het rood omvlakte deel is NIET meegenomen in de kostenraming.

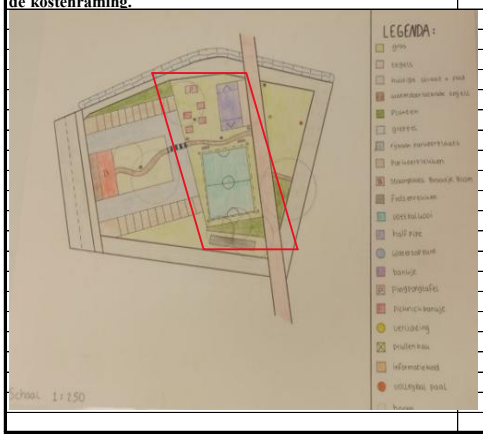

WERK	**globale kostenraming terrein Ahof-heperkte aanpassingen skatebaanterrein. Grofweg asfalt grotendeels uit - gras in - pannakooi in - bankjes in - kleine skatebaan.**				
DATUM	**28-sep-26**				
KOSTENRAMING					
OMSCHRIJVING	**EEN-HEID**	**HOEVEEL-HEID**	**EENHEIDS-PRIJS**	**TOTAAL**	Opmerkingen **De onderdelen in het groen kunnen gedekt worden uit bestaande budgetten, voor de onderdelen in het rood wordt incidenteel budget gevraagd.**